

texline

Sans préparation du support...
déroulez... c'est posé !

Gerflor®



SÉLECTION 2024 - 2026
SOL PVC SUR ENVERS TEXTILE



FABRIQUÉ EN
FRANCE



Basal White
4m : 15192312

texline

Sans préparation du support...
déroulez... c'est posé !



Rapide et facile à poser

Sans préparation du sol / Sans colle



Économique

Pas de coûts annexes



Confortable à la marche

Isolation acoustique et thermique



Idéal pour pièce humide

Salle de bains, cuisine



Résistant

Pièces à vivre, couloirs



Entretien facile

Pièces à vivre, chambres



Garantie

Garantie 12 ans en usage résidentiel



Retrouvez toutes les
informations sur :
www.lamaisondusol.com



Otelo White
4 m : 15192302



Otelo Natural
4 m : 15192304



Otelo Golden
4 m : 15192305



Noma Miel
4 m : 15190476





Timber Naturel
4 m : 15191740



Sherwood Blond
4 m : 15192013



Hudson Blond
4 m : 15191887



Timber Grey
4 m : 15191751



Retrouvez toutes les informations sur :
www.lamaisondusol.com



Timber Light
4 m : 15191749



Harbor Nature
4 m : 15191900



Opera Naturel
4 m : 15192155



Azay Gold
4 m : 15192307



Timber Light
4 m : 15191749



Opera Naturel
4 m : 15192155




Retrouvez toutes les informations sur :
www.lamaisondusol.com



Shade White
4 m : 15192150




Basal White
4 m : 15192312



Gastown Mineral
4 m : 15192311



Provence Crème
4 m : 15191955



Confetti Beige
4 m : 15192144



Shade Anthracite
4 m : 15192153



Madras Anthracite
4 m : 15191735



Madras Storm
4 m : 15191734



Retrouvez toutes les informations sur :
www.lamaisondusol.com

INFORMATIONS TECHNIQUES



DESCRIPTION

| | | |
|----------------------------|--------------|------------------------|
| Épaisseur totale : | EN ISO 24346 | 2,90 mm |
| Épaisseur couche d'usure : | EN ISO 24340 | 0,35 mm |
| Poids (masse surfacique) : | EN ISO 24997 | 2 000 g/m ² |
| Largeur des rouleaux : | EN ISO 24391 | 2 m / 3 m / 4 m |
| Longueur des rouleaux : | EN ISO 24341 | ± 25 ml |

CLASSIFICATION

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Norme / Spécification produit : | - | EN ISO 26986 |
| Classement européen : | EN ISO 10874 | 23/32 |
| Isolation acoustique bruits de chocs : | EN ISO 717/2 | 16 dB |
| Sonorité à la marche : | NF S 31074 | ≤ 65 dB |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | < 2 kV |
| Glissance (à l'humide) - plan incliné avec huile : | EN 16165:2021 | R10 |

PERFORMANCES

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Groupe d'abrasion : | EN 660-2 | Groupe T |
| Stabilité dimensionnelle (norme) : | EN ISO 23999 | ≤ 0,40 % |
| Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) : | | 0,05 % |
| Poinçonnement statique rémanent (exigence) : | EN ISO 24343-2 | < 0,35 mm |
| Poinçonnement (valeur moyenne mesurée) : | | 0,20 mm |
| Conductivité thermique : | EN ISO 10456 | 0,25 W/(m.k) |
| Solidité lumière : | EN 20 105-B02 | ≥ 6 degré |
| Traitement de surface : | - | Pureclean |
| Garantie usage domestique : | | 12 ans |

ENVIRONNEMENT

| | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|
| TVOC après 28 jours : | EN ISO 16000-6 | < 100 µg/m ³ |
| Norme française : | | A+ |
| Floorscore : | | OK |

Marquage CE



EN 14041



FABRIQUÉ EN FRANCE



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANTÉ



TVOC < 100 µg/m³ après 28 jours

- 0 % formaldéhyde
- 0 % plomb, métaux lourds
- 0 % solvant
- 0 % plastifiant toxique pour la santé
- Émissions COV A+
- Pose sans colle
- Envers textile intégrant des fibres issues de bouteilles plastiques recyclées

ENVIRONNEMENT

- Envers en fibres recyclées
- ISO 14001
- Entretien à l'eau savonneuse


Norme NF EN 685 - Classification européenne

La norme NF EN 685 établit un système de classification des revêtements de sol résilients prenant en compte les zones d'utilisation ainsi que l'intensité d'usage de ces zones.

| CLASSE | PICTO | UTILISATION | DESCRIPTION | EXEMPLES |
|--------|-------|-------------------|---|---|
| | | DOMESTIQUE | ZONES ENVISAGÉES POUR USAGE RÉSIDENTIEL | |
| 22 | | Général / Moyen | Zones de passage moyen | Séjours, chambres |
| 23 | | Élevé | Zones de passage intense | Séjours, halls d'entrée, salles à manger et couloirs |
| | | COMMERCIAL | ZONES ENVISAGÉES POUR USAGE PUBLIC ET COMMERCIAL | |
| 31 | | Modéré | Zones de passage faible ou intermittent | Hôtels, chambres à coucher, salles de réunion, petits bureaux |
| 32 | | Général | Zones de passage moyen | Salles de classe, petits bureaux, hôtels, boutiques |



Tenir compte des conditions effectives d'entretien et de mise en œuvre des revêtements dans les locaux concernés (entretien, trafic très intense localisé...).

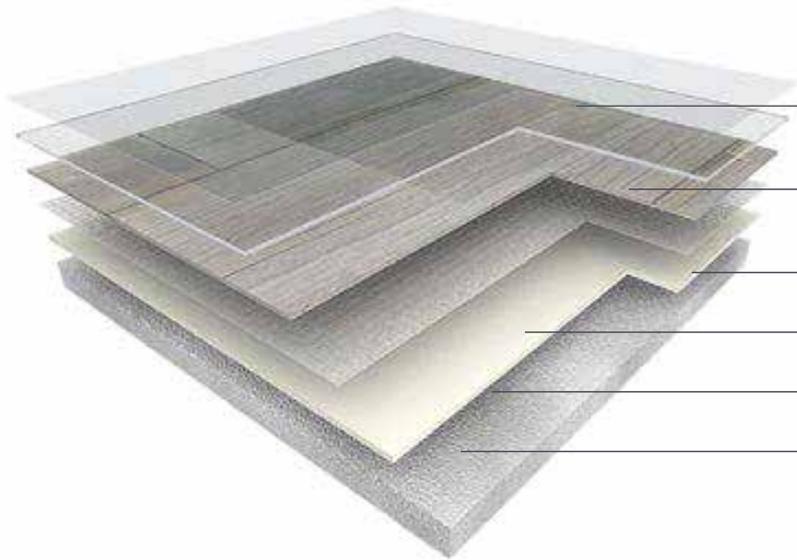

COUCHE D'USURE
Finition Pureclean

MOUSSE DÉCOR

VOILE DE VERRE

COMPACT D'ÉQUILIBRAGE

COUCHE DE LIAISON ANTI-MOISSISSE



ENVERS FIBRES TECHNIQUES
intégrant des fibres issues de
bouteilles plastiques recyclées



Shade Anthracite
4 m : 15192153

MISE EN ŒUVRE

Recommandations :

Dérouler le revêtement 24 heures avant la pose.

Lors de la pose, la température du local ne doit pas être inférieure à 15°C.

Pose possible sur sols chauffants (jusqu'à 28°C).

Souder les joints (produit de traitement à froid) pour assurer une bonne étanchéité.

Modes de pose recommandés :

- Pose sans colle, libre : jusqu'à 35 m².
- Pose sans colle, avec adhésif double face ou bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà de 35 m².

Si pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique simple encollage, à raison de 250 g/m² environ. Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.

Si pose semi-libre : fixer le revêtement de sol à l'aide d'un adhésif double face sur tout le pourtour de la pièce et à l'emplacement exact du joint.

Pose directe sans ragréage :

De par ses caractéristiques techniques, Texline peut être posé en pose semi-libre sur la plupart des supports :

Sur plancher ou carrelage : Texline peut être mis en œuvre directement sans ragréage, sur un support présentant des ouvertures de joints :

- allant jusqu'à 5 mm et profondeur maximum de 1 mm pour les carrelages,
- allant jusqu'à 3 mm pour les lames bois.

Sur moquette rase ou aiguilletée : Texline peut être posé directement sur une ancienne moquette car il présente une très bonne rémanence.

Sur béton taloché : Texline pourra être mis en œuvre sans préparation du support directement en pose libre, ou avec scratch en périphérie (dans ce cas appliquer d'abord un primaire sous celui-ci).

Pas de pose possible sur béton brut sans ragréage au préalable.

Dans certains cas, un enduit de lissage ou une remise en état du support pourra être nécessaire pour obtenir une finition parfaite.

ENTRETIEN

Précautions d'usage :

- Placer des patins en plastique ou feutre sous les pieds des meubles ou objets lourds.
- Protéger des sources de chaleur et des éventuelles projections.
- Ne pas utiliser d'encaustique.



Nettoyage

Entretien régulier : utiliser un aspirateur, une serpillère humide avec un détergent traditionnel, sans rinçage.

Entretien en profondeur (1 à 2 fois par an) : pour redonner un aspect neuf à vos sols, utiliser un soin rénovateur.

Entretien des taches difficiles : utiliser de l'eau de javel diluée, White Spirit, alcool ou jus de citron.

- Pour les taches de type tomate, moutarde, betterave, sang, encre, Mercurochrome : utiliser de l'eau de javel diluée, laisser agir quelques minutes et rincer abondamment.
- Pour les taches de rouille : nettoyer avec un antirouille textile et rincer abondamment.
- Pour les taches de type feutre, stylo, graisse, remontée de colle : frotter légèrement avec un chiffon imbibé de White Spirit et rincer abondamment.

Produits à ne pas utiliser : acétone, solvants chlorés de type trichloréthylène, cire, vernis vitrifiant.



Shade White
4 m : 15192150



Madras Anthracite
4 m : 15191735



Harbor Nature
4 m : 15191900

Toutes les gammes de produits **LMS** en un coup d'oeil

lifestyle
FLOORS



Lames et dalles LVT

sola
FLOORS



PVC Bâtiment

look
VINYLES



PVC Résidentiel

lamina
FLOORS



Sols Stratifiés

parkea
FLOORS



Parquets contrecollés

look
MOQUETTES



Moquette en lés

forma
FLOORS



Dalles textiles





Un réseau national

19 agences

3 bases logistiques



Retrouvez l'ensemble de notre offre sur

www.lamaisondusol.com

Et suivez nos actualités sur 

Suivez nos actualités sur    

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CHAMBÉRY

Tél. : 04 57 36 04 91
chambery@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

