iD Inspiration 55-70PLUS

LAMES ET DALLES VINYLE DECORATIVES

Sublimer
les textures
avec PLUS

Tarkett

iD Inspiration 55-70PLUS

Dans le commerce, l'hôtellerie et les espaces de travail, il est essentiel de créer des espaces chaleureux et accueillants qui permettent de construire une image de marque et garantir une expérience client réussie. ID Inspiration 55-70 innove en apportant de nouvelles couleurs et formats. Avec PLUS, ajoutez une nouvelle dimension au revêtement de sol en l'amplifiant avec des aspects et textures au plus proche de la réalité.

ID inspiration 55-70PLUS est parfaitement adapté aux environnements commerciaux exposés à des trafics modérés à intenses.

Alpine Oak Grey- 24303059

iD Inspiration 55-70PLUS

La gamme iD Inspiration 55-70 évolue avec de nouveaux décors qui apporteront plus de profondeur et de réalisme. 4 motifs et 22 couleurs ont été développés avec la technologie de grainage au registre. Cette nouvelle technologie consiste à incruster des reliefs sur les lames et dalles tout en reproduisant les essences naturelles du bois et de la pierre. Au reflet de la lumière, le grainage ou motif offira un aspect de surface unique à votre revêtement.

9 FORMATS

- 16,66 x 100 cm
- 12,5 x 122 cm
- 20 x 122 cm
- 25 x 122 cm
- 25 x 150 cm
- 25 x 50 cm
- 50 x 50 cm
- 50 x 100 cm
- 100 x 100 cm

UNE COLLECTION 100% PERSONNALISABLE

- iD Inspiration 55-70PLUS offre une multitude de combinaisons possibles : choisissez et mixez les formats, décors, grainages et nombre de chanfreins pour obtenir un rendu unique ! Toutes les caractéristiques du produit sont personnalisables.

DES CHANFREINS AMELIORES

Un nouveau processus de coupe permet de réaliser un chanfrein encore plus net et réaliste.

UNE PERFORMANCE DANS LA DUREE

- Très résistant à l'usure et aux déchirures pour les zones commerciales les plus exigeantes.
- Garantie 10 ans en utilisation commerciale et 15 ans en résidentielle.

LES ACCESSOIRES

- iD Inspiration PLUS propose une gamme d'accessoires complète assurant une facilité de mise en oeuvre et une finition parfaite.
- Mise en œuvre rapide et facile pour une solution durable dans le temps.

UNE SOLUTION DURABLE

Contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur avec un taux de COVT (Composés Organiques Volatils Totaux) < 10µg/m³ après 28 jours soit 10 fois inférieur à l'exigence du niveau A+ de l'étiquetage sanitaire.

Contient 32% de matière recyclée et est 100% recyclable.

Sans Phtalate.

Bénéficie d'une grande expertise industrielle - Fabriquée en Europe.

Lime Oak Natural - 24331051

Lime Oak

Ce chêne classique répondra à toutes les demandes.
Cette collection harmonieuse aux 9 couleurs allant du clair au foncé, permet de mixer et d'associer des produits au sein d'une même gamme. En combinant les différentes couleurs, vous serez en mesure de créer des combinaisons au toucher et au rendu sophistiqué.

iD 55: 24331050
iD 70: 24301050
Plinthe : 26640763
20 x 122
LRV: 42.51%

iD 55: 24331048
iD 70: 24301048
Plinthe : 26640761
20 x 122
LRV: 50.74%

iD 55: 24331049
iD 70: 24301049
Plinthe : 26640762
20 x 122
LRV: 48.41%

iD 55: 24331051
iD 70: 24301051
Plinthe : 26640764
20 x 122
LRV: 35.85%

iD 55: 24331052
iD 70: 24301052
Plinthe : 26640765
20 x 122
LRV: 31.90%

iD 55: 24331053
iD 70: 24301053
Plinthe : 26640766
20 x 122
LRV: 27.00%

iD 55: 24331054
iD 70: 24301054
Plinthe : 26640767
20 x 122
LRV: 18.97%

iD 55: 24331055
iD 70: 24301055
Plinthe : 26640768
20 x 122
LRV: 14.61%

iD 55: 24331056
iD 70: 24301056
Plinthe : 26640769
20 x 122
LRV: 8.25%

Merci de vous référez aux pages 16 et 17 pour découvrir tous les formats disponibles et les règles de personnalisation.

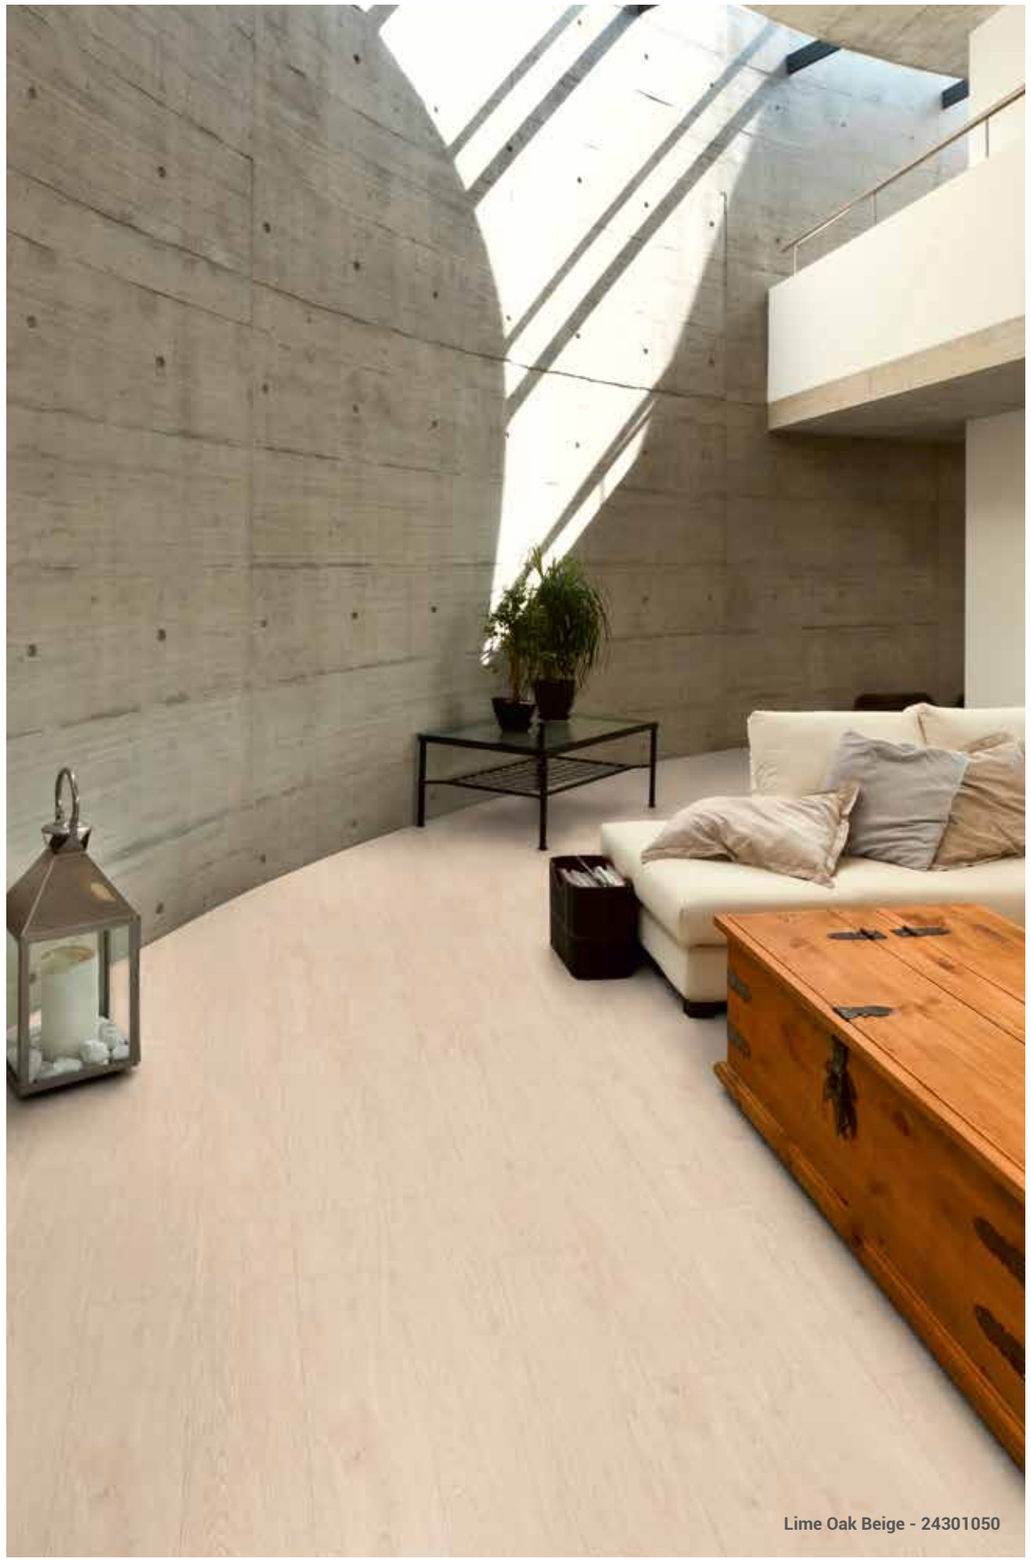

Lime Oak Beige - 24301050

Alpine Oak

Inspiré des bois anciens et teintés, ce bois franc apportera de l'authenticité à des ambiances industrielles ou rustiques. Son coloris naturel ainsi que ses quatre teintes sombres et profondes agrémentent parfaitement les reliefs incrustés sur ces produits.

iD 55: 24333060
iD 70: 24303060
Plinthe : 26640773
25 x 150
LRV: 7.71%

iD 55: 24333057
iD 70: 24303057
Plinthe : 26640770
25 x 150
LRV: 28.32%

iD 55: 24333058
iD 70: 24303058
Plinthe : 26640771
25 x 150
LRV: 10.13%

iD 55: 24333059
iD 70: 24303059
Plinthe : 26640772
25 x 150
LRV: 22.39%

iD 55: 24333061
iD 70: 24303061
Plinthe : 26640774
25 x 150
LRV: 45.76%

Alpine Oak Black - 24303060

Merci de vous référez aux pages 16 et 17 pour découvrir tous les formats disponibles et les règles de personnalisation.

Legacy Pine

Le design Legacy Pine met en avant les essences naturelles de bois en 4 teintes spécialement sélectionnées pour s'associer avec ces magnifiques designs. Ce produit comporte quelques marques d'usures qui donnent aspect artisanal.

iD 55: 24331155
iD 70: 24301155
Plinthe : 26640776
20 x 122
LRV: 33.02%

iD 55: 24331154
iD 70: 24301154
Plinthe : 26640775
20 x 122
LRV: 44.31%

iD 55: 24331156
iD 70: 24301156
Plinthe : 26640777
20 x 122
LRV: 12.24%

iD 55: 24331157
iD 70: 24301157
Plinthe : 26640778
20 x 122
LRV: 11.97%

Legacy Pine Medium Grey - 24301155

Merci de vous référez aux pages 16 et 17 pour découvrir tous les formats disponibles et les règles de personnalisation.

Rough Concrete

Rough concrete est neutre mais aussi vivifiant. Le grainage au registre sublime les designs aux coloris coordonnés, et offre une atmosphère contemporaine et rafraichissante.

iD 55: 24338158
iD 70: 24308158
Plinthe : 26640779
50 x 100
LRV: 43.67%

iD 55: 24338159
iD 70: 24308159
Plinthe : 26640780
50 x 100
LRV: 34.27%

iD 55: 24338160
iD 70: 24308160
Plinthe : 26640781
50 x 100
LRV: 22.19%

iD 55: 24338161
iD 70: 24308161
Plinthe : 26640782
50 x 100
LRV: 7.77%

Rough Concrete White - 24308158

Merci de vous référez aux pages 16 et 17 pour découvrir tous les formats disponibles et les règles de personnalisation.

Prenez soin des personnes et de la planète

Chez Tarkett, nous nous attachons à satisfaire à la fois nos clients professionnels et les utilisateurs en créant des espaces de vie sains, esthétiques et durables. En collaboration avec nos partenaires industriels, nous mettons toute notre réflexion et tous nos efforts au service de la création d'un impact positif sur les personnes et la planète.

Conçevoir pour la vie

Nous concevons nos solutions de revêtement de sol pour la vie, contribuant ainsi au bien-être et à la santé des hommes et des femmes, mais aussi à la préservation des ressources naturelles.

iD Inspiration 55-70PLUS a été développé afin de garantir :
Une bonne qualité de l'air intérieur

Good indoor air quality

Grâce à de faibles niveaux de composants organiques volatils (COV) – COV ≤ 10 µg/m³, conformément à la norme européenne EN-ISO 16000.

Des espaces sains grâce à un produit 100 % sans phthalate

Nous recherchons de manière proactive des alternatives aux phtalates dans la mesure où ils font l'objet d'un débat quant à leur impact potentiel sur la santé humaine. Depuis 2010, nous développons l'utilisation d'une technologie de plastifiants sans phtalate pour nos sols en vinyle, autorisée pour la fabrication de boîtes alimentaires et de jouets destinés aux jeunes enfants.

100% sans phthalate

Boucler la boucle

Nous nous efforçons de boucler la boucle, en participant activement au développement d'une économie circulaire, au sein de laquelle les ressources sont gérées, recyclées et réutilisées de manière responsable.

S'engager pour la collaboration

Nous cherchons à stimuler la collaboration avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires industriels car nous croyons en une approche collaborative des défis globaux.

Nous nous engageons à faire Bien, ensemble.

Accessoires

PLINTHES



Plinthe PVC decorative

Plinthe PVC renforcée avec un film décoratif et un traitement de surface PUR parfaitement coordonnées avec tous les désigns.
Conditionnement : 10 pièces de 2,02 ml

ACCESSIBILITE

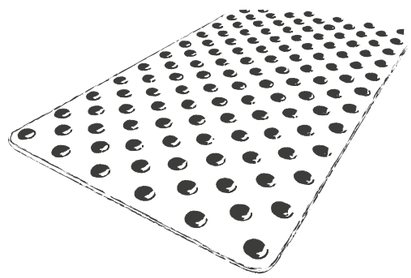

Clous podotactiles

- Clous podotactiles prêts à poser, à fixer simplement sur le revêtement, adapté pour un trafic intense.
- Faciles d'installation, efficaces et fiables.

Gris 1440 551
Noir 1440 552
Format 5 mm x 22,5mm x 42 mm (kit de 33 clous/ 8 kits par boite)

SOUS-COUCHE

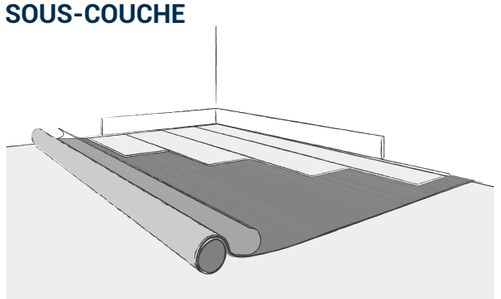

Tarkomfort Self-Adhesive

- Isolation acoustique haute performance : réduction du bruit d'impact et du bruit dans les pièces attenantes
- Installation facile et rapide
- Solution environnementale (90% de matières premières naturelles)

Black 24992 040

Produits et accessoires

DESIGN	COULEUR	GRAINAGE	Formats standards avec 4 chanfreins															
			12,5 x 122 cm		20 x 122 cm		25 x 122 cm		25 x 150 cm		16,66 x 100 cm		25 x 50 cm		50 x 50 cm		50 x 100 cm		100 x 100 cm	
			iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70
LIME OAK	White	EIR - Lime Oak	24330048	24300048	24331048	24301048	24332048	24302048												
	Light Beige	EIR - Lime Oak	24330049	24300049	24331049	24301049	24332049	24302049												
	Beige	EIR - Lime Oak	24330050	24300050	24331050	24301050	24332050	24302050												
	Natural	EIR - Lime Oak	24330051	24300051	24331051	24301051	24332051	24302051												
	Grey	EIR - Lime Oak	24330052	24300052	24331052	24301052	24332052	24302052												
	Grege	EIR - Lime Oak	24330053	24300053	24331053	24301053	24332053	24302053												
	Dark Grey	EIR - Lime Oak	24330054	24300054	24331054	24301054	24332054	24302054												
	Brown	EIR - Lime Oak	24330055	24300055	24331055	24301055	24332055	24302055												
	Black	EIR - Lime Oak	24330056	24300056	24331056	24301056	24332056	24302056												
ALPINE OAK	Natural	EIR - Maggiore			24331057	24301057	24332057	24302057	24333057	24303057										
	Brown	EIR - Maggiore			24331058	24301058	24332058	24302058	24333058	24303058										
	Grey	EIR - Maggiore			24331059	24301059	24332059	24302059	24333059	24303059										
	Black	EIR - Maggiore			24331060	24301060	24332060	24302060	24333060	24303060										
	White	EIR - Maggiore			24331061	24301061	24332061	24302061	24333061	24303061										
LEGACY PINE	Light Grey	EIR - Pine	24330154	24300154	24331154	24301154	24332154	24302154												
	Medium Grey	EIR - Pine	24330155	24300155	24331155	24301155	24332155	24302155												
	Dark Grey	EIR - Pine	24330156	24300156	24331156	24301156	24332156	24302156												
	Brown	EIR - Pine	24330157	24300157	24331157	24301157	24332157	24302157												
ROUGH CONCRETE	White	EIR - Beton Brut											24336158	24306158	24337158	24307158	24338158	24308158	24339158	24309158
	Grey	EIR - Beton Brut											24336159	24306159	24337159	24307159	24338159	24308159	24339159	24309159
	Dark Grey	EIR - Beton Brut											24336160	24306160	24337160	24307160	24338160	24308160	24339160	24309160
	Black	EIR - Beton Brut											24336161	24306161	24337161	24307161	24338161	24308161	24339161	24309161

RÈGLES DE PERSONNALISATION

Standard

en stock
pas de quantité minimale

Personnalisation des chanfreins

sur commande
pas de quantité minimale

Changement de format

sur commande
quantité minimale de 700 m²

Couleur exclusive

sur commande
quantité minimale de 1500 m²

Produits et accessoires

DESIGN	Couleur	Glissance	Réflexion lumineuse	Plinthes
LIME OAK	WHITE	R10	50,74%	26640761
	LIGHT BEIGE	R10	48,42%	26640762
	BEIGE	R10	42,51%	26640763
	NATURAL	R10	35,85%	26640764
	GREY	R10	31,90%	26640765
	GREGE	R10	27,00%	26640766
	DARK GREY	R10	18,97%	26640767
	BROWN	R10	14,61%	26640768
	BLACK	R10	8,25%	26640769
ALPINE OAK	NATURAL	R10	28,32%	26640770
	BROWN	R10	10,13%	26640771
	GREY	R10	22,39%	26640772
	BLACK	R10	7,71%	26640773
	WHITE	R10	45,76%	26640774
LEGACY PINE	LIGHT GREY	R10	44,31%	26640775
	MEDIUM GREY	R10	33,02%	26640776
	DARK GREY	R10	12,24%	26640777
	BROWN	R10	11,97%	26640778
ROUGH CONCRETE	WHITE	R9	43,67%	26640779
	GREY	R9	34,27%	26640780
	DARK GREY	R9	22,19%	26640781
	BLACK	R9	7,77%	26640782

Données techniques

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	iD Inspiration 55PLUS	iD Inspiration 70PLUS
Classification	NF EN ISO 10582	Sols PVC Hétérogènes Compacts	
	NF EN ISO 10874	Résidentiel : 23 Commercial : 33 Industriel : 42	Résidentiel : 23 Commercial : 34 Industriel : 43
		U3P3E2C2	U4P3E2C2
CARACTÉRISTIQUES			
Epaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,5	
Couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,55	0,70
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	
Poids total (kg/m²)	NF EN ISO 23997	4	
Largeur x longueur (cm)	NF EN ISO 24342 Lames	16,66 x 100 cm, 22 lames/box = 3,67 m² 12,5 x 122 cm, 24 lames/box = 3,66 m² 20 x 122 cm, 15 lames/box = 3,66 m² 25 x 122 cm, 12 lames/box = 3,66 m² 25 x 150 cm, 10 lames/box = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 lames/box = 3,50 m²	
	NF EN ISO 24342 Dalles	25 x 50 cm, 30 dalles/box = 3,75 m² 50 x 50 cm, 15 dalles/box = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 dalles/box = 3,50 m² 100 x 100 cm, 3 dalles/box= 3 m²	
Chanfreins		Oui - 4 chanfreins	
Traitement de surface		Oui - TopClean XP™	
PERFORMANCES			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,05 mm	
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl}-s1	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - (apte au sol chauffant, max 27°C)	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	≤ 2,0 kV - Antistatique	
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30	
Efficacité acoustique	NF EN ISO 717-2	ΔLw 2 dB	
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB)	
Glissance	DIN 51130	R9 / R10 selon grainage au registre	
Test du pied de meuble	NF EN 424	Pas de dommage	
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918 - EN 425	Pas de dommage	
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Stabilité dimensionnelle	NF EN ISO 23999	NF EN ISO 23999	
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	NF EN ISO 26987	
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	

DOMAINES D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahiers CSTB 3782 (10/17)

MISE EN ŒUVRE

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 pour les supports neufs et du cahier 3635 du CSTB pour les sols existants. Le support doit être plan, propre, sain, sec et lisse. Le revêtement doit être acclimaté dans les pièces où la pose sera réalisée au minimu 24H avant. La température du support et de l'atmosphère doit être ≥ 12°C. Mélange préalable des dalles et/ou lames pour les répartir. Pose en bord à bord à joint vif. Respecter le sens des poses pour les dalles carrées. La pose terminée, prévoir un second marouflage à l'aide d'un maroufleur à rouleaux.Pour plus de précisions, reportez-vous au guide de pose sur le site internet Tarkett France.

ENTRETIEN

Le traitement TopClean XP™ réalisé en fabrication facilite l'élimination des tâches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et ne nécessite pas l'application d'une émulsion.
Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.
Evitez les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 01/2018)

100 % 37% Recyclable Recycled content — SANS PHTHALATE — ≤10 µg/m³ Qualité optimale d'air intérieur * TVOC à 28 jours — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur,présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 10 ANS — Green Performance XP PVR REPORTER — Re-start by TARKETT — PLUS EFFECT

Information
Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

10-2018

En raison de l'évolution des standard, les caractéristiques indiquées dans les textes et images de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications.
Design: Agence Gecko / Photo: Getty images

Tarkett