

lifestyle
FLOORS

Lames et dalles LVT à coller & plombantes amovibles



LIFeStyle
70 +



LIFeStyle
Cover 70



Chêne Malaga



La Maison du Sol

LIFEstyle 70 +



Lames et dalles LVT en pose collée

Épaisseur : 3 mm | couche d'usure : 0,70 mm

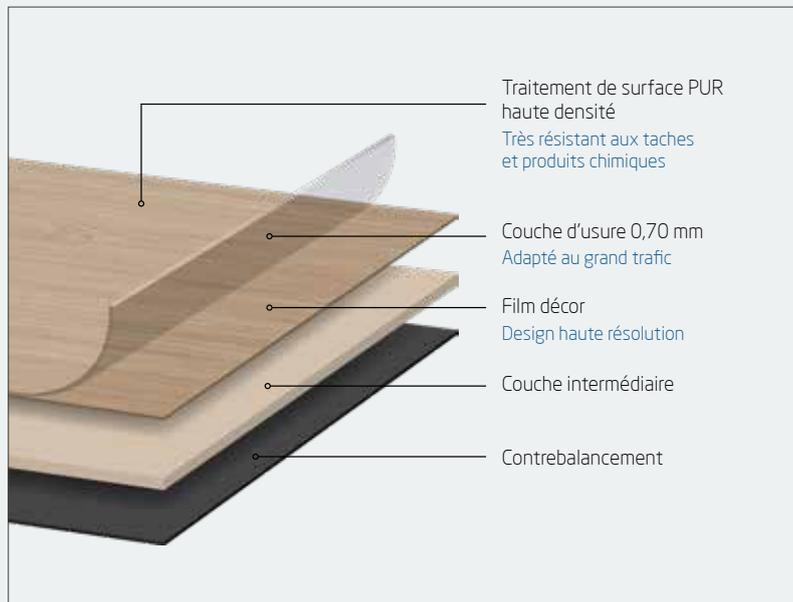

LE REVÊTEMENT DE SOL CONÇU POUR DURER

- Pose collée fiable et durable pour une résistance à toute épreuve
- LVT à coller bénéficiant d'un classement UPEC U4 P3 E2 C2
- Parfaitement adapté aux lieux à trafic intense (salles de restaurant, boutiques, espaces tertiaires ou encore halls d'accueil) grâce à sa couche d'usure de 0,70 mm et au traitement de surface PUR haute densité.




Retrouvez toute la collection et les informations complètes Lifestyle 70 +

LIFEstyle Cover 70



Lames et dalles LVT en pose plombante

Épaisseur : 5 mm | couche d'usure : 0,70 mm

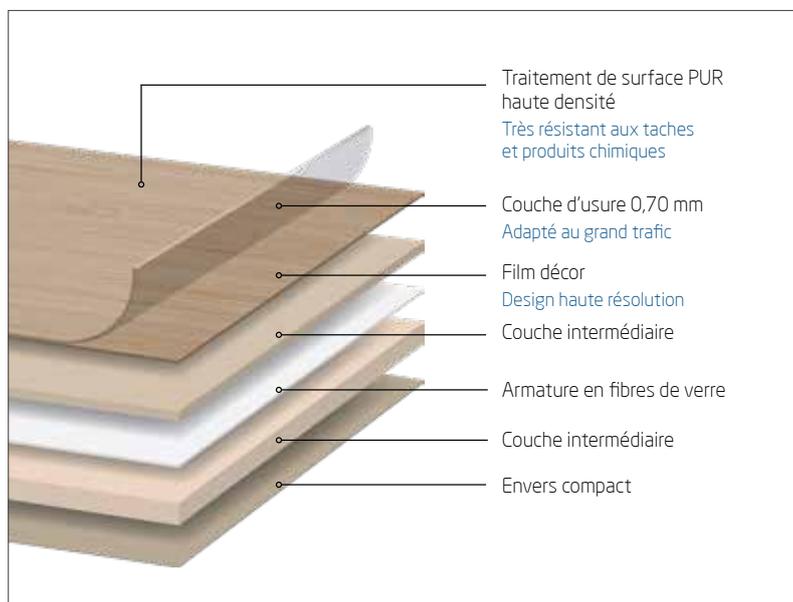

LA SOLUTION IDÉALE POUR DES RÉNOVATIONS ULTRA-RAPIDES

- La pose plombante est idéale pour les rénovations rapides, même en lieux occupés.
- Remise en circulation immédiate après la mise en œuvre du revêtement.
- Revêtement parfaitement adapté aux lieux à trafic intense (salles de restaurant, boutiques, espaces tertiaires ou encore halls d'accueil) grâce à sa couche d'usure de 0,70 mm et au traitement de surface PUR haute densité.



Retrouvez toute la collection et les informations complètes Lifestyle Cover 70

1524 x
228,6 mm



1200 x
225 mm



920 x
150 mm




5 formats

26 décors

28 références

600 x 600 mm



600 x 300 mm



1524 x
228,6 mm



1200 x
225 mm



920 x
150 mm



6 formats

20 décors

26 références




Format des dalles **idéal** pour un **calepinage** avec les **dalles textiles**



1000 x 1000 mm



1000 x 500 mm

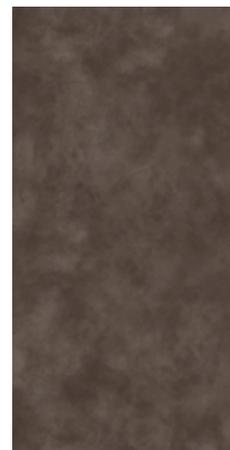

500 x 500 mm





2

versions

26

décors

54

références



LRV : 31,69

Chêne Stockholm

1200 x 225 mm : LF70WP7160

1200 x 225 mm : LFC70WP7160



LRV : 29,23

Chêne Oslo

1200 x 225 mm : LF70WP7154



LRV : 28,42

Chêne Athènes

1200 x 225 mm : LF70WP7161



LRV : 27,25

Chêne Napoli

1200 x 225 mm : LF70WP7153

1200 x 225 mm : LFC70WP7153



LRV : 28,98

Chêne Madrid

1200 x 225 mm : LF70WP7151



LRV : 29,53

Chêne Bucarest

1524 x 228,6 mm : LF70WT7152

1524 x 228,6 mm : LFC70WT7152



LRV : 26,84

Chêne Copenhague

1200 x 225 mm : LF70WP7150

1200 x 225 mm : LFC70WP7150



LRV : 30,26

Chêne Vilnius

1200 x 225 mm : LF70WP7155

1200 x 225 mm : LFC70WP7155



LRV : 20,22

Chêne Malaga

920 x 150 mm : LF70WB7157

1200 x 225 mm : LF70WP7157

920 x 150 mm : LFC70WB7157

1200 x 225 mm : LFC70WP7157



LRV : 19,91

Chêne Sofia

1200 x 225 mm : LF70WP7156

1200 x 225 mm : LFC70WP7156



LRV : 18,79

Noyer Berlin

1524 x 228,6 mm : LF70WT7158

1524 x 228,6 mm : LFC70WT7158



LRV : 19,89

Chêne Ljubljana

920 x 150 mm : LF70WB7159

1200 x 225 mm : LF70WP7159

920 x 150 mm : LFC70WB7159

1200 x 225 mm : LFC70WP7159



LRV : 23,48

Chêne Zurich

1524 x 228,6 mm : LF70WT7163

1524 x 228,6 mm : LFC70WT7163



LRV : 19,89

Chêne London

1200 x 225 mm : LF70WP7162



LRV : 10,93

Chêne Bilbao

1524 x 228,6 mm : LF70WT7164

1524 x 228,6 mm : LFC70WT7164



LRV : 16,79

Minéral Vienne

- 600 x 600 mm : LF70WO7256
- 500 x 500 mm : LFC70WD7256



LRV : 9,51

Minéral Bruges

- 600 x 600 mm : LF70WO7257
- 500 x 500 mm : LFC70WD7257
- 1000 x 1000 mm : LFC70WE7257




LRV : 6,83

Minéral Catane

- 600 x 600 mm : LF70WO7258
- 500 x 500 mm : LFC70WD7258
- 1000 x 1000 mm : LFC70WE7258

Formats des lames pose collée & plombante

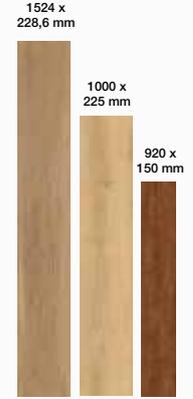

LRV : 25,29

Gesso Bologne

- 600 x 300 mm : LF70WK7252
- 1000 x 500 mm : LFC70WC7252



LRV : 35,36

Crete Reykjavik

- 600 x 300 mm : LF70WK7254
- 500 x 500 mm : LFC70WD7254
- 1000 x 1000 mm : LFC70WE7254




LRV : 11,85

Concrete Riga

- 600 x 300 mm : LF70WK7255
- 1000 x 500 mm : LFC70WC7255

Formats des dalles pose collée



LRV : 30,79

Concrete Bari

- 600 x 300 mm : LF70WK7253
- 1000 x 500 mm : LFC70WC7253



LRV : 38,4

Terrazzo Venise

- 600 x 600 mm : LF70WO7251




LRV : 32,1

Terrazzo Palma

- 600 x 600 mm : LF70WO7250
- 500 x 500 mm : LFC70WD7250
- 1000 x 1000 mm : LFC70WE7250

Formats des dalles pose plombante

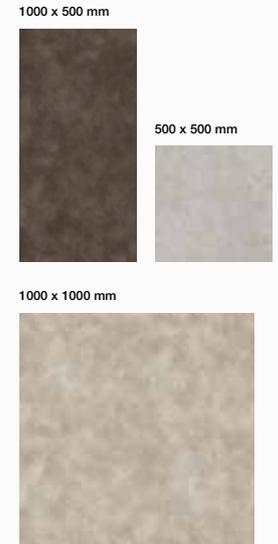

LRV : 17,68

Tissé Prague

- 600 x 600 mm : LF70WO7260
- 500 x 500 mm : LFC70WD7260



LRV : 30,58

Concrete Casablanca

- 600 x 600 mm : LF70WO7259

Disponible en pose collée
3 mm / 0,70 mm

Disponible en pose plombante
5 mm / 0,70 mm

Structure de surface synchronisée avec le décor

LRV Light Reflectance Value (Indice de réflexion lumineuse)

Micro-chanfreins sur les 4 côtés pour l'ensemble des décors

Niveaux de contraste :





  920 x 150 mm | 1200 x 225 mm | 1524 x 228,6 mm



920 x
150 mm



1200 x
225 mm



1524 x
228,6 mm





LRV : 31,69



CHÊNE STOCKHOLM



1200 x 225 mm : **LF70WP7160**



1200 x 225 mm : **LFC70WP7160**



LRV : 28,42



CHÊNE ATHÈNES



1200 x 225 mm : **LF70WP7161**



LRV : 29,23



CHÊNE OSLO



1200 x 225 mm : **LF70WP7154**



Disponible en pose collée
3 mm / 0,70 mm



Disponible en pose plombante
5 mm / 0,70 mm



Structure de surface
synchronisée avec le décor



Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)

Niveaux de contraste :



léger

moyen

fort



920 x 150 mm | 1200 x 225 mm | 1524 x 228,6 mm



LRV : 26,84



CHÊNE COPENHAGUE



1200 x 225 mm : **LF70WP7150**

1200 x 225 mm : **LFC70WP7150**



LRV : 27,25



CHÊNE NAPOLI



1200 x 225 mm : **LF70WP7153**

1200 x 225 mm : **LFC70WP7153**



LRV : 30,26



CHÊNE VILNIUS



1200 x 225 mm : **LF70WP7155**

1200 x 225 mm : **LFC70WP7155**

Disponible en pose collée
3 mm / 0,70 mm

Disponible en pose plombante
5 mm / 0,70 mm

Structure de surface
synchronisée avec le décor

LRV Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)

Niveaux de contraste :



léger

moyen

fort



LRV : 28,38



CHÊNE MADRID



1200 x 225 mm : **LF70WP7151**



LRV : 20,22



CHÊNE MALAGA



920 x 150 mm : **LF70WB7157**
 1200 x 225 mm : **LF70WP7157**

920 x 150 mm : **LFC70WB7157**
 1200 x 225 mm : **LFC70WP7157**



LRV : 29,53



CHÊNE BUCAREST




1524 x 228,6 mm : **LF70WT7152**

1524 x 228,6 mm : **LFC70WT7152**



  920 x 150 mm | 1200 x 225 mm | 1524 x 228,6 mm

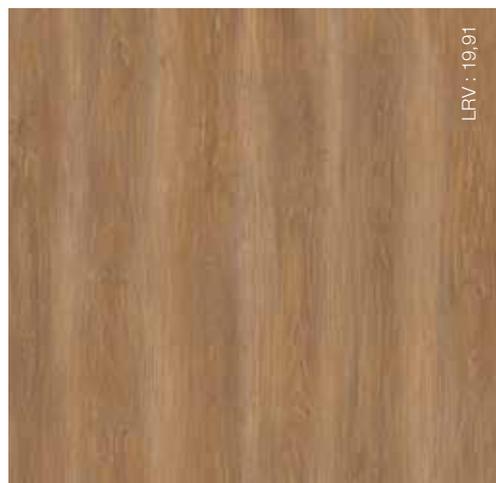

LRV : 19,91



CHÊNE SOFIA



 1200 x 225 mm : **LF70WP7156**  1200 x 225 mm : **LFC70WP7156**



LRV : 18,79



NOYER BERLIN



 1524 x 228,6 mm : **LF70WT7158**  1524 x 228,6 mm : **LFC70WT7158**



LRV : 19,89



CHÊNE LJUBLJANA



 920 x 150 mm : **LF70WB7159**  920 x 150 mm : **LFC70WB7159**
 1200 x 225 mm : **LF70WP7159**  1200 x 225 mm : **LFC70WP7159**

 Disponible en pose collée
3 mm / 0,70 mm

 Disponible en pose plombante
5 mm / 0,70 mm

 Structure de surface
synchronisée avec le décor

 LRV Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)

Niveaux de contraste :



léger

moyen

fort



LRV : 23,48



CHÊNE ZURICH



1524 x 228,6 mm : **LF70WT7163**



1524 x 228,6 mm : **LFC70WT7163**



LRV : 19,89



CHÊNE LONDON



1200 x 225 mm : **LF70WP7162**



LRV : 10,93



CHÊNE BILBAO



1524 x 228,6 mm : **LF70WT7164**




1524 x 228,6 mm : **LFC70WT7164**



 500 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm

1000 x 1000 mm



1000 x 500 mm



500 x 500 mm



 600 x 600 mm | 600 x 300 mm

600 x 600 mm



600 x 300 mm





LRV : 16,79



MINÉRAL VIENNE

600 x 600 mm : **LF70WO7256**

500 x 500 mm : **LFC70WD7256**




LRV : 9,51



MINÉRAL BRUGES

600 x 600 mm : **LF70WO7257**

500 x 500 mm : **LFC70WD7257**
 1000 x 1000 mm : **LFC70WE7257**

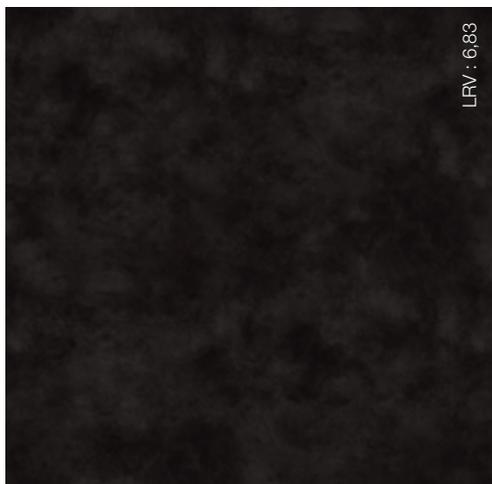

LRV : 6,83



MINÉRAL CATANE

600 x 600 mm : **LF70WO7258**

500 x 500 mm : **LFC70WD7258**
 1000 x 1000 mm : **LFC70WE7258**



600 x 600 mm | 600 x 300 mm | 500 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm



LRV : 35,36



CRETE REYKJAVIK

600 x 300 mm : LF70WK7254

500 x 500 mm : LFC70WD7254
1000 x 1000 mm : LFC70WE7254



LRV : 25,29



GESSO BOLOGNE

600 x 300 mm : LF70WK7252

1000 x 500 mm : LFC70WC7252



LRV : 11,85



CONCRETE RIGA

600 x 300 mm : LF70WK7255

1000 x 500 mm : LFC70WC7255

LIFEstyle

70+



REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



725/950-008.1-0024

<http://revalution.com.fr>

LIFEstyle

Cover 70



LRV : 30,79



CONCRETE BARI

600 x 300 mm : **LF70WK7253**

1000 x 500 mm : **LFC70WC7253**



LRV : 32,1



TERRAZZO PALMA

600 x 600 mm : **LF70WO7250**

500 x 500 mm : **LFC70WD7250**

1000 x 1000 mm : **LFC70WE7250**



LRV : 38,4



TERRAZZO VENISE

600 x 600 mm : **LF70WO7251**



 600 x 600 mm | 600 x 300 mm  500 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm




LRV : 30,58



CONCRETE CASABLANCA

 600 x 600 mm : **LF70WO7259**

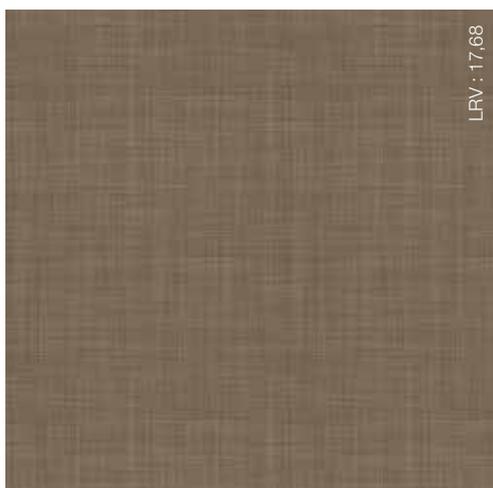

LRV : 17,68



TISSÉ PRAGUE

 600 x 600 mm : **LF70WO7260**  500 x 500 mm : **LFC70WD7260**



LIFE
style
70 + &
Cover 70





Lames et dalles LVT à coller Lifestyle 70 +



TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sols en PVC hétérogène	EN ISO 10582	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	3 mm
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,70 mm
	Traitement de surface :	-	PUR haute densité
	Poids total :	EN ISO 23997	5 500 g/m ²
	Dimensions et conditionnement :	920 x 150 mm	24 lames / 3,31 m ² / boîte (18,71 kg)
		1200 x 225 mm	15 lames / 4,05 m ² / boîte (22,88 kg)
		1524 x 228,6 mm	10 lames / 3,48 m ² / boîte (19,68 kg)
600 x 300 mm		18 dalles / 3,24 m ² / boîte (18,31 kg)	
600 x 600 mm	10 dalles / 3,60 m ² / boîte (20,34 kg)		
CERTIFICATION	Classement UPEC :	-	U4 P3 E2 C2
	Numéro de certificat UPEC :	QB30	725/350-008.1-00/24
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	EN ISO 10582	23 / 34 / 43
	Classement Feu :	EN 13501-1	Bfl-s1
	Résistance au glissement :	EN 13893	DS
	Glissance :	EN 16165	R9 / R10
PERFORMANCES TECHNIQUES	Rectitude :	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
	Groupe d'abrasion :	EN 660-2	T
	Poinçonnement rémanent :	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
	Stabilité dimensionnelle :	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
	Flexibilité :	EN ISO 24344	Pas de dommages
	Incurvation :	EN ISO 23999	≤ 1 mm
	Résistance à la lumière :	ISO 105-B02	≥ 6
	Résistance aux pieds de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommages
	Résistance aux chaises à roulettes :	EN ISO 4918	Conforme
	Résistance aux taches :	EN ISO 26987	Pas de dommages (traitement PUR)
	Efficacité acoustique :	EN ISO 10140	2 dB
	Résistance électrique :	EN 1081	≤ 5,0x10 ¹¹ ohm
	Accumulation de charges électrostatiques :	EN 1815	≤ 2 Kv
	Résistance thermique :	EN 12664	0,01 m ² .K/W
	Chauffage par le sol :	-	Adapté ≤ 27°C
	Garantie	EN 12524	Commercial : 10 ans / Résidentiel : 20 ans
ENVIRONNEMENT	Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
	TCOV après 28 jours :	ISO 16000-06	A + (Eurofins IACG-383-01-01-2020)
	Reach :	N° SVHC	SGS AYAA18-62889
	Métaux lourds :	-	Sans
	Phtalates :	-	Sans
DOMAINE D'UTILISATION	Commerces, CHR, bureaux		

DESRIPTIF

Lifestyle 70 + est un sol modulaire en PVC décoratif hétérogène compact en lames ou en dalles à coller. La couche d'usure de 0,70 mm est renforcée par le traitement de surface PUR haute densité pour un entretien facilité et une meilleure résistance aux rayures et aux taches. Lifestyle 70+ est destiné à une pose collée en plein sur sol ragréé, et bénéficie d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Il bénéficie d'un classement UPEC U4 P3 E2 C2 et convient pour les locaux commerciaux avec un trafic intense (boutiques / bureaux / maisons de retraite / hôtels.) Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (COVT après 28 jours) et il bénéficie d'un classement A+.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)



SCS Certified

Instructions de pose

INSTALLATION

L'installation du revêtement de sols LVT à coller Lifestyle 70 + se fera dans le respect des recommandations du DTU 53.12.

- 1-** Déterminez le sens de pose du revêtement. Calculez la répartition des lames ou des dalles sur la largeur/surface de la pièce et tracez une ligne sur le sol.
- 2-** Matérialisez une seconde ligne pour créer la zone à encoller (par exemple une largeur de 3 lignes) à l'aide de l'adhésif adéquat.
Avant d'utiliser l'adhésif, lisez les instructions du fabricant.
- 3-** Étalez de façon homogène la quantité appropriée d'adhésif sur le support et laissez-le gommer (temps d'ouverture) jusqu'à ce qu'il atteigne son point de collage optimal.
Pour en savoir plus, consultez les spécifications techniques de l'adhésif utilisé.
- 4-** Affichez les lames ou dalles dans l'adhésif. Après chaque application il est recommandé de maroufler correctement le revêtement à l'aide d'une marouflette liège pour permettre un transfert d'adhésif uniforme.
- 5-** Ajustez les lames ou dalles contre le mur ou les plinthes en vous assurant que celles-ci soient installées sans tension.
- 6-** N'appliquez pas d'adhésif sur une zone trop importante, le temps d'exposition de l'adhésif pourrait être trop long et donc rendre l'adhésif inefficace.
- 7-** Pour garantir une adhésion parfaite, il est recommandé de maroufler après la fin de l'installation la totalité de la zone à l'aide d'un rouleau maroufleur de 50 kg minimum.
- 8-** Éliminez les éventuelles tâches de colles à l'aide d'un chiffon humide.

MISE EN SERVICE

Mettre en service 24 heures après la pose pour un trafic pedestre normal et mettre en place le mobilier 72 heures après la fin de la pose.

Dans le cas d'un sol chauffant, la remise en chauffe interviendra 72 heures après la fin de pose, avec une augmentation de la température du système qui se fera graduellement par palier de 5 degrés toutes les 24 heures.

Consultez et téléchargez le principe complet de mise en œuvre





Lames et dalles LVT plombantes amovibles Lifestyle Cover 70



TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sols en PVC hétérogène	EN ISO 10582	-	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	5 mm	
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,70 mm	
	Traitement de surface :	-	PUR haute densité	
	Poids total :	EN ISO 23997	8700 g/m ²	
	Dimensions et conditionnement :	920 x 150 mm	15 lames / 2,07 m ² / boîte (18,11 kg)	
		1200 x 225 mm	8 lames / 2,16 m ² / boîte (18,90 kg)	
		1524 x 228,6 mm	6 lames / 2,09 m ² / boîte (18,29 kg)	
500 x 500 mm		10 lames / 2,50 m ² / boîte (21,88 kg)		
1000 x 500 mm		5 dalles / 2,50 m ² / boîte (21,88 kg)		
	1000 x 1000 mm	4 dalles / 4 m ² / boîte (35 kg)		
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	EN ISO 10582	23 / 34 / 43	
	Classement Feu :	EN 13501-1	Bfl-s1	
	Résistance au glissement :	EN 13893	DS	
	Glissance :	EN 16165	R9 / R10	
PERFORMANCES TECHNIQUES	Groupe d'abrasion :	EN 660-2	T	
	Rectitude	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
	Flexibilité	EN ISO 24344	Pas de dommages	
	Poinçonnement rémanent :	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	
	Stabilité dimensionnelle :	EN ISO 23999	< 0,25 %	
	Incurvation :	EN ISO 23999	≤ 1 mm	
	Résistance à la lumière :	ISO 105-B02	≥ 6	
	Résistance aux pieds de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommages	
	Résistance aux chaises à roulettes :	EN ISO 4918	Conforme	
	Résistance aux taches :	EN ISO 26987	Pas de dommages (traitement PUR)	
	Efficacité acoustique :	EN ISO 10140	11 dB	
	Résistance électrique :	EN 1081	≤ 5.0x10 ¹¹ ohm	
	Accumulation de charges électrostatiques :	EN 1815	≤ 2 Kv	
	Résistance thermique :	EN 12667	0.04 m ² .K/W	
	Chauffage par le sol :	-	Adapté ≤ 27°C	
	Garantie	EN 12524	Commercial : 10 ans / Résidentiel : 20 ans	
ENVIRONNEMENT	Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1	
	TCOV après 28 jours :	ISO 16000-06	A + (Eurofins IACG-383-01-01-2020)	
	Reach :	N° SVHC	SGS AYAA18-62889	
	Métaux lourds :	-	Sans	
	Phtalates :	-	Sans	
DOMAINE D'UTILISATION	Commerces, CHR, bureaux			

DESRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type Lifestyle Cover 70 de chez LMS appartient à la famille des sols LVT plombant de 5 mm d'épaisseur. La couche d'usure de 0,70 mm est renforcée par un traitement PUR haute densité pour un entretien facilité et une meilleure résistance aux rayures et aux taches. Il est doté d'une excellente stabilité dimensionnelle (valeur moyenne <0.10% selon EN23999). Joint de dilatation périphérique de 5 mm. Son taux d'émission de COV extrêmement faible lui permet d'obtenir la classification A+. Le produit est 100% sans phtalates et 100% sans métaux lourds.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)



MSCertified

Instructions de pose

INSTALLATION

1- Déterminez le sens de pose du revêtement de sol Lifestyle Cover 70. Calculez la répartition des lames ou des dalles sur la largeur/surface de la pièce et tracez une ligne sur le sol.

2- Étalez de façon homogène la quantité appropriée d'adhésif sur le support et laissez-le gommer (temps d'ouverture) jusqu'à ce qu'il atteigne son point de collage optimal.
Pour en savoir plus, consultez les spécifications techniques de l'adhésif utilisé.

3- Affichez les lames ou dalles dans l'adhésif. Après chaque application il est recommandé de maroufler correctement le revêtement à l'aide d'une marouflette liège pour permettre un transfert d'adhésif uniforme.

4- Ajustez les lames ou dalles contre le mur ou les plinthes en vous assurant que celles-ci soient installées sans tension.

5- Pour garantir une adhésion parfaite, il est recommandé de maroufler après la fin de l'installation la totalité de la zone à l'aide d'un rouleau maroufleur de 50 kg minimum.

6- Éliminez les éventuelles taches de colles à l'aide d'un chiffon humide.
Lors de l'installation des lames ou dalles Lifestyle Cover 70, veillez à laisser un espacement en périphérie de l'installation (idéalement 1 mm - passage de lame de cutter) afin de pouvoir installer « sans tension » les coupes, qui seront en contact avec les murs.

MISE EN SERVICE

Mettre en service 24 heures après la pose pour un trafic pédestre normal et mettre en place le mobilier 72 heures après la fin de la pose.

Dans le cas d'un sol chauffant, la remise en chauffe interviendra 72 heures après la fin de pose, avec une augmentation de la température du système qui se fera graduellement par palier de 5 degrés toutes les 24 heures.

Consultez et téléchargez le principe complet de mise en œuvre



Suivez nos actualités sur    

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CHAMBÉRY

Tél. : 04 57 36 04 91
chambery@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808



La Maison du Sol

