

# LOOK

Vinyles  
2020

Revêtements de sols vinyles

## BIENVENUE DANS LA NOUVELLE ÉDITION DE NOTRE COLLECTION DE SOLS VINYLES.

**Nous avons rassemblé dans cette valise  
le meilleur de l'industrie des revêtements de sol PVC en rouleaux.**


- Le plus grand choix de largeurs :  
3, 4 et jusqu'à 5 m (selon les références).
- Des décors ultra-réalistes  
présentant le "grain" du bois ou de la pierre.
- Des aspects "créatifs" que seule l'impression  
permet d'envisager.
- Des envers en mousse PVC ou textile  
selon le type d'installation à réaliser  
et/ou la performance recherchée.
- Une résistance adaptée à tous les usages  
résidentiels jusqu'à la classe d'usage EN32  
(voir fiches techniques).
- Les plus faibles émissions de COV dans  
l'air intérieur (classement A+ de tous les produits).

*Les revêtements de sol PVC allient désormais une très grande facilité de mise en œuvre, une grande résistance aux agressions quotidiennes, un confort thermique et acoustique appréciable ainsi qu'un rendu tout à fait "bluffant" des décors. Ils sont une excellente solution pour un budget qui demeurera raisonnable.*

## On distingue actuellement deux grandes catégories de produits :

Les produits sur sous-couche mousse et les produits sur envers textile.  
Dans le cas de l'envers textile, ce dernier remplace la mousse d'envers.

• Construction type des produits sur **envers mousse**

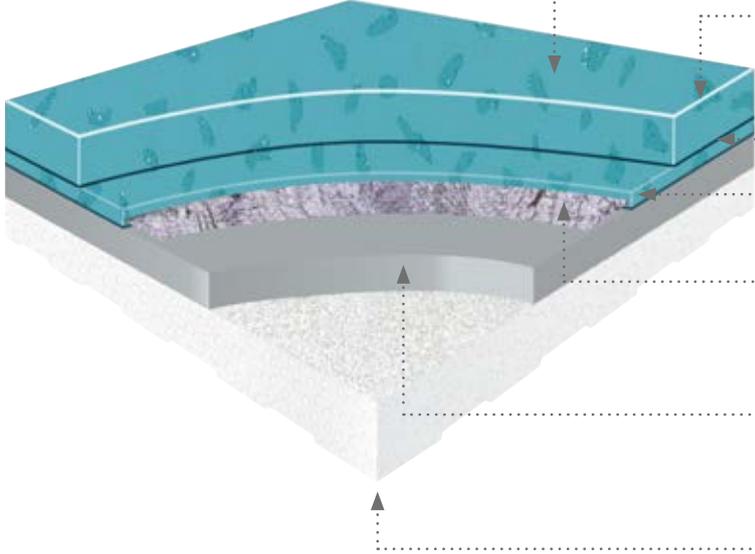


Le diagramme illustre la construction d'un revêtement de sol à base de mousse. On voit une coupe en perspective d'un revêtement de sol composé de plusieurs couches distinctes. Les couches sont colorées et séparées par des lignes blanches. Des lignes pointillées relient les couches à leurs descriptions respectives sur la droite.

- **TRAITEMENT PUR**  
Protection contre les rayures, l'usure et les taches pour un entretien facile. Aide à prévenir le vieillissement visuel du revêtement de sol.
- **COUCHE D'USURE**  
Protection du dessin. Durabilité accrue.
- **DÉCOR IMPRIMÉ**  
Large éventail de couleurs et de motifs.
- **COUCHE EN MOUSSE**  
Plus de chaleur et meilleur confort à la marche.
- **VOILE DE VERRE**  
Protection contre l'expansion ou la contraction du revêtement pour une meilleure stabilité.
- **SOUS-COUCHE MOUSSE**  
Mêmes avantages que la couche en mousse, pour encore plus de performances acoustiques.
- **CHAPE**  
(support)



• Construction type des produits sur **envers textile**

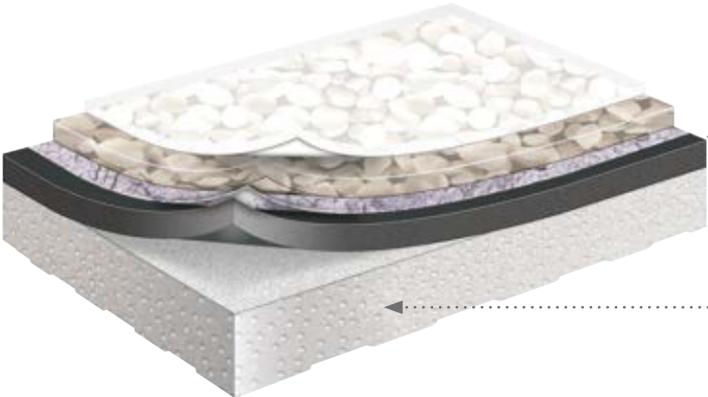

Le diagramme illustre la construction d'un revêtement de sol à base d'envers textile. On voit une coupe en perspective d'un revêtement de sol composé de plusieurs couches distinctes. Les couches sont colorées et séparées par des lignes blanches. Des lignes pointillées relient les couches à leurs descriptions respectives sur la droite.

- **ENVERS TEXTILE**  
Il remplace la mousse d'envers. Idéal pour une mise en œuvre sur un support inégal. Efficacité acoustique et grand confort à la marche.
- **CHAPE**  
(support)

Cette construction est idéale pour répondre aux problématiques de rénovation sur la plupart des types de supports non ragrésés et permet une remise en état rapide et de qualité des pièces à vivre en pose libre (petites surfaces < 12 m<sup>2</sup>) ou en pose semi-libre (ruban adhésif double-face).



Nairobi 7136191 en 3 m  
7126864 en 4 m




Nairobi 7607226 en 3 m  
7607240 en 4 m




Nairobi 7607332 en 3 m  
7607356 en 4 m



Nairobi 7293290 en 3 m  
7293337 en 4 m

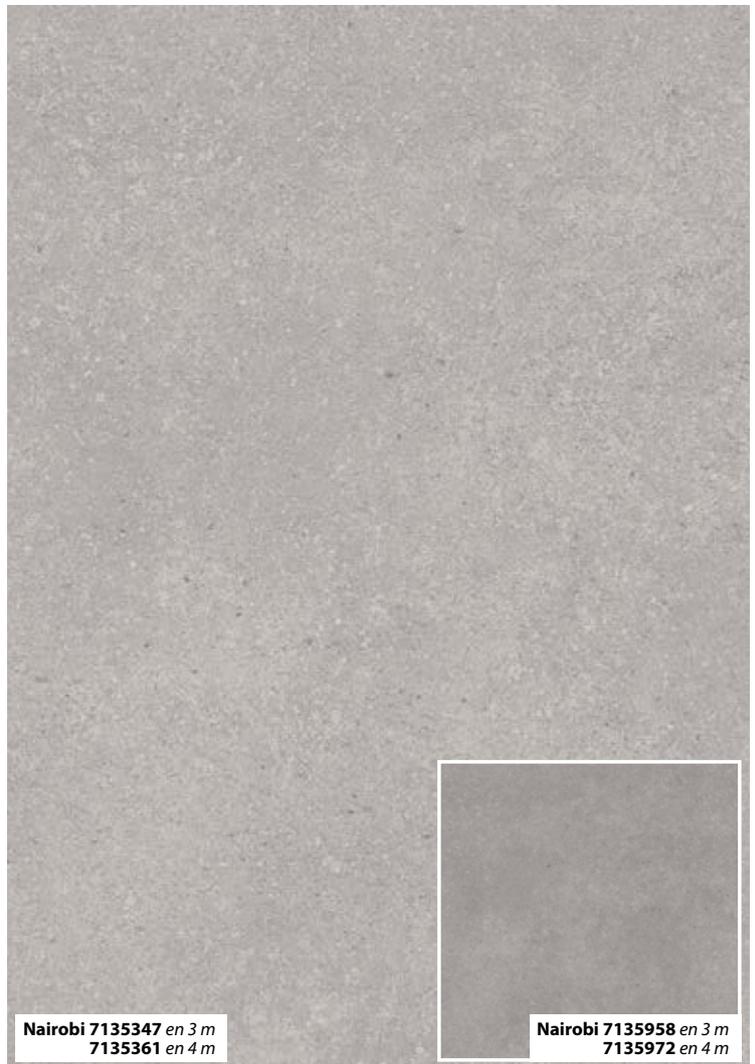

Nairobi 7135347 en 3 m  
7135361 en 4 m



Nairobi 7135958 en 3 m  
7135972 en 4 m



**Nairobi 7126680** en 4 m



**Nairobi 7607769** en 3 m  
**7607059** en 4 m



**Nairobi 7136047** en 3 m  
**7136061** en 4 m



**Nairobi 7136153** en 4 m



Cortina 5827176 en 4 m



Cortina 5827173 en 4 m



Cortina 5827171 en 4 m





**Bergame ZI907M4 en 4 m**  
**ZI907M5 en 5 m**



**Bergame NAOA236L4 en 4 m**  
**NAOA236L5 en 5 m**



**Bergame WHOA116S4 en 4 m**  
**WHOA116S5 en 5 m**



**Bergame HAOA699L4 en 4 m**  
**HAOA699L5 en 5 m**



**Bergame HAOA634M4 en 4 m**  
**HAOA634M5 en 5 m**



**Bergame FUOA262L4 en 4 m**  
**FUOA262L5 en 5 m**



**Bergame MONT910L4 en 4 m**  
**MONT910L5 en 5 m**

**Bergame MONT917M4 en 4 m**  
**MONT917M5 en 5 m**

**Bergame MONT990M4 en 4 m**  
**MONT990M5 en 5 m**



Bruges 5659011 en 4 m



Bruges 5659012 en 4 m



Bruges 5659034 en 4 m



Bruges 5659031 en 4 m



Bruges 5659030 en 4 m



Bruges 5659032 en 4 m



Bruges 5659028 en 4 m




Bruges 5659029 en 4 m



**Bruges 5659044 en 4 m**

**Bruges 5659045 en 4 m**

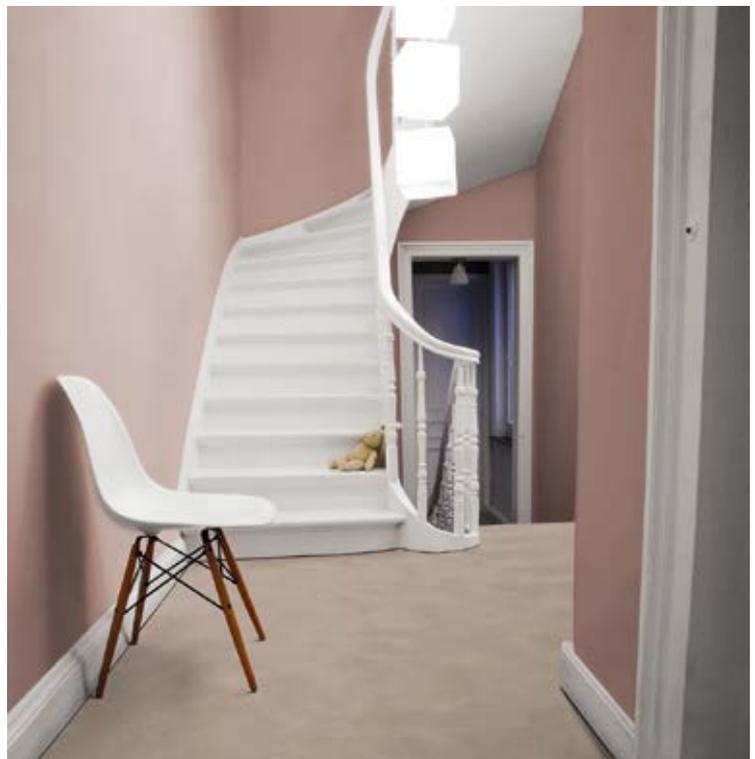

**Palerme 6748044 en 4 m**

**Palerme 6748046 en 4 m**



**Palerme 27013020 en 4 m**



**Palerme 5589050 en 4 m**



Palermo 27013035 en 4 m



Palermo 27013036 en 4 m



Palermo 27013037 en 4 m



Palermo 27013038 en 4 m



Palerme 27013007 en 4 m

Palerme 27013006 en 4 m



Palerme 5589110 en 4 m

## Norme NF EN 685 - Classification européenne

La norme NF EN 685 établit un système de classification des revêtements des sols résilients prenant en compte les zones d'utilisation ainsi que l'intensité d'usage de ces zones.

CLASSE	PICTO	UTILISATION	DESCRIPTION	EXEMPLES
		<b>DOMESTIQUE</b>	<b>ZONES ENVISAGÉES POUR USAGE RÉSIDENTIEL</b>	
22		Général / Moyen	Zones de passage moyen	Séjours, chambres
23		Élevé	Zones de passage intense	Séjours, halls d'entrée, salles à manger et couloirs
		<b>COMMERCIAL</b>	<b>ZONES ENVISAGÉES POUR USAGE PUBLIC ET COMMERCIAL</b>	
31		Modéré	Zones de passage faible ou intermittent	Hôtels, chambres à coucher, salles de réunion, petits bureaux
32		Général	Zones de passage moyen	Salles de classe, petits bureaux, hôtels, boutiques

Tenir compte des conditions effectives d'entretien et de mise en œuvre des revêtements dans les locaux concernés (entretien, trafic très intense localisé...).

## Lexique des pictogrammes

MARQUAGE CE SELON NF EN 14041	
	Réaction au feu
	Résistance au glissement

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Qualité	Bergame	Bruges	Cortina	Nairobi	Palerme
Largeurs	4 et 5 mètres	4 mètres	4 mètres	3** et 4 mètres	4 mètres
Épaisseur totale	2,25 mm	2,20 mm	2,40 mm	2,80 mm	2,80 mm
Couche d'usure	0,25 mm	0,25 mm	0,35 mm	0,20 mm	0,35 mm
Poids	1700 g/m <sup>2</sup>	1590 g/m <sup>2</sup>	1730 g/m <sup>2</sup>	1600 g/m <sup>2</sup>	1880 g/m <sup>2</sup>
Isolation acoustique	ΔLw 13 dB	ΔLw 16 dB	ΔLw 16 dB	ΔLw 18 dB	ΔLw 19 dB
Envers	Mousse	Textile	Mousse	Mousse	Textile
Classement feu					
Glissance					
Traitement de surface	PU Laquer	Suprême Protection (PU)	Extrême Protection	Natural Feel	Extrême Protection
Domaine d'utilisation					
Garantie	7 ans	10 ans	15 ans	5 ans	15 ans
Classe d'émission dans l'air intérieur					
CE Dop (Declaration of Performance)	14041 : 2004  05 DOP : 450-FC0013-1  	14041 : 2004  DOP : 0004-0019  	14041 : 2004  DOP : 0004-0023  	14041 : 2004  06 DOP : V055  	14041 : 2004  DOP : 0004-0016  

\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

\*\* 3 m dans certains coloris

## Traitement

Le traitement de surface améliore la résistance du revêtement aux agressions quotidiennes et facilite l'entretien. PU Laquer, Suprême Protection et Extrême Protection sont des traitements haut de gamme à base de polyuréthane.

## Garantie

Nous garantissons nos produits de 5 à 15 ans en usage domestique à partir de leur date d'achat.

Cette garantie couvre :

- Les défauts apparents avant la pose
- Les défauts de fabrication provoquant une usure ou un changement d'aspect anormal du produit lors d'un usage approprié.

**Toute anomalie doit être portée à notre connaissance dans les plus brefs délais.**

**BORDEAUX**

Tél : 05 56 43 10 40  
bordeaux@lms-sol.com

**BREST**

Tél : 02 98 02 62 86  
brest@lms-sol.com

**CLERMONT-FERRAND**

Tél : 04 73 91 47 26  
clermontfd@lms-sol.com

**DIJON**

Tél : 03 80 51 00 00  
djjon@lms-sol.com

**GRENOBLE**

Tél : 04 76 03 15 00  
grenoble@lms-sol.com

**LILLE**

Tél : 03 20 98 55 55  
lille@lms-sol.com

**LIMOGES**

Tél : 05 55 30 17 17  
limoges@lms-sol.com

**LYON**

Tél : 04 78 26 45 45  
lyon@lms-sol.com

**METZ**

Tél : 03 87 32 53 20  
metz@lms-sol.com

**NANTES**

Tél : 02 40 94 86 40  
nantes@lms-sol.com

**NICE**

Tél : 04 93 19 04 04  
nice@lms-sol.com

**RENNES**

Tél : 02 99 32 37 38  
rennes@lms-sol.com

**ROUEN**

Tél : 02 35 08 90 90  
rouen@lms-sol.com

**Ste GENEVIÈVE DES BOIS**

Tél : 01 69 73 22 00  
sgb@lms-sol.com

**STRASBOURG**

Tél : 03 88 18 17 18  
strasbourg@lms-sol.com

**TOULOUSE**

Tél : 05 34 25 84 85  
toulouse@lms-sol.com

**VANNES**

Tél : 02 97 01 09 09  
vannes@lms-sol.com

**VILLENEUVE LA GARENNE**

Tél : 01 41 32 53 00  
villeneuve@lms-sol.com

**LA MAISON DU SOL**

9-11 rue de la Litte  
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com  
www.lamaisondusol.com

RCS : Nanterre / N° SIRET : 572 044 808  
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

