



Naturels intemporels

N° 1005781

CHÊNE CLASSIC BOIS FLOTTÉ, ORFÈO 139 CLIC / 11 MM

Caractéristiques

Essence : Chêne **Provenance :** France

Choix : Classic - bois clair et sombre, nœuds noirs, discoloration et traces d'aubier.

Finition : Bois flotté - brossé verni aspect bois brut mat / Vernis Ecostrong

Dessin

Parquet contrecollé double lame fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1024234



Description

Largeur : 139 mm

Longueur : 1500 mm

Épaisseur : 11 mm

Couche d'usure : 2,5 mm

Support : HDF*

Contrebalancement : déroulé en bois

Profil : bords droits

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

M² / colis : 1,67

Colis / palette : 60

M² / palette : 100,20

Poids / m² : 8,90 kg

Poids / palette : 892 kg



Classe d'usage :

Mise en œuvre



Pose flottante sans colle
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante avec polyane +
Isol 20 ou collage en plein avec
presto PM



Collage en plein avec
presto PM, obligatoire



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de Classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





Naturels intemporels



N° 1005782

CHÊNE CLASSIC TOPAZE, ORFÈO 139 CLIC / 11 MM

Caractéristiques


Essence : Chêne **Provenance :** France

Choix : Classic - bois clair et sombre, nœuds noirs, discoloration et traces d'aubier.

Finition : Topaze - brossé verni mat / Vernis Ecostrong

Dessin

Parquet contrecollé double lame fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1024234

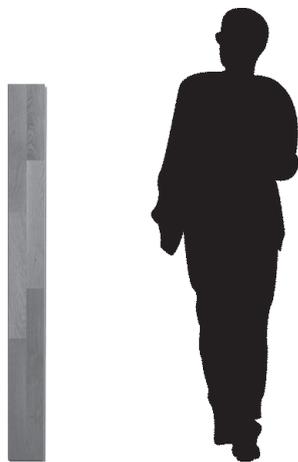

Description

Largeur : 139 mm

Longueur : 1500 mm

Épaisseur : 11 mm

Couche d'usure : 2,5 mm

Support : HDF*

Contrebalancement : déroulé en bois

Profil : bords droits

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

M² / colis : 1,67

Colis / palette : 60

M² / palette : 100,20

Poids / m² : 8,90 kg

Poids / palette : 892 kg



Classe d'usage :

Mise en œuvre



Pose flottante sans colle
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante avec polyane +
Isol 20 ou collage en plein avec
presto PM



Collage en plein avec
presto PM, obligatoire



Programme de Reconnaitssance des
Certifications Forestières



* Information sur le niveau de substances volatiles
dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation sur une échelle de Classe A+ (faibles
émissions) à C (fortes émissions).



Enregistrement, Évaluation et
autorisation des Produits
chimiques



100% CHÊNE
DE FRANCE



Blanc lumière

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



N° 1006935

CHÊNE TRADITION SAPHIR, ORFÉO 139 CLIC / 11 MM

Caractéristiques

Essence : Chêne **Provenance :** France

Choix : Tradition - bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration, traces noires, gerces bouchées, aubier.

Finition : Saphir - brossé verni blanchi mat / Vernis Ecostrong

Dessin

Parquet contrecollé double lame fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1024234



Description

Largeur : 139 mm

Longueur : 1500 mm

Épaisseur : 11 mm

Couche d'usure : 2,5 mm

Support : HDF*

Contrebalancement : déroulé en bois

Profil : bords droits

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

M² / colis : 1,67

Colis / palette : 60

M² / palette : 100,20

Poids / m² : 8,90 kg

Poids / palette : 892 kg



Classe d'usage :

Mise en œuvre



Pose flottante sans colle
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante avec polyane +
Isol 20 ou collage en plein avec
presto PM



Collage en plein avec
presto PM, obligatoire



Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières



* Information sur le niveau de substances volatiles
dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation sur une échelle de Classe A+ allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE
30
ANS



Enregistrement, Évaluation et
autorisation des Produits
chimiques



100% CHÊNE
DE FRANCE

PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgarré - FRANCE
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // www.panaget.com



Naturels intemporels

N° 1006919

CHÊNE TRADITION SATINÉ, ORFÈO 139 CLIC / 11 MM

Caractéristiques

Essence : Chêne **Provenance :** France

Choix : **Tradition** - bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration, traces noires, gerces bouchées, aubier.

Finition : **Satiné** - non brossé verni satiné / Vernis Ecostrong

Dessin

Parquet contrecollé double lame fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1024234



Description

Largeur : 139 mm
Longueur : 1500 mm
Épaisseur : 11 mm
Couche d'usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : bords droits

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

M² / colis : 1,67
Colis / palette : 60
M² / palette : 100,20
Poids / m² : 8,90 kg
Poids / palette : 892 kg



Classe d'usage :

Mise en œuvre



Pose flottante sans colle
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante avec polyane +
Isol 20 ou collage en plein avec
presto PM



Collage en plein avec
presto PM, obligatoire



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de Classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

