




## Revêtement de sol vinyle en Lé Solaflex Plus 2S3

Revêtement de sol en PVC vierge de type SOLAFLEX PLUS 2S3 de LMS en lés 2, 3 et 4 m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC.

Il bénéficie d'un classement de résistance au feu Bfl-s1. Sa couche d'usure de 0,35 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Par ses 20 dB de performance acoustique, il dispose de la marque QB UPEC A+ ainsi que d'une classe A de sonorité à la marche. Son épaisseur totale de 2,75 mm, son poids total de 1 830 g/m<sup>2</sup> et son poinçonnement rémanent de 0,12 mm lui confèrent un classement U2S-P3E2/3C2 ainsi qu'un classement Européen 23-31. Il répond aux exigences de la norme NF EN 651.

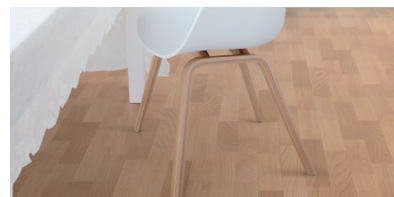

U2S P3 E2/3 C2




|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>TYPE DE REVÊTEMENT</b>          | Revêtement de sol vinyle sur envers mousse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN 651                  | -                                               |
| <b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b> | Epaisseur totale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 24346            | 2,75 mm                                         |
|                                    | Largeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 24341            | 2 - 3* - 4 m                                    |
|                                    | Longueur standard :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN ISO 24341            | ca. 25 m                                        |
|                                    | Couche d'usure :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 24340            | 0,35 mm                                         |
|                                    | Protection de surface :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                       | Hyperguard+                                     |
|                                    | Masse surfacique totale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 23997            | 1 830 g/m <sup>2</sup>                          |
| <b>CERTIFICATION</b>               | REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS<br><br><a href="http://evaluation.cstb.fr">http://evaluation.cstb.fr</a>                                                                                                                                                                                               | Classement UPEC :       | - U2S P3 E2/3 C2                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° de certificat UPEC : | QB30 725/353-006.1                              |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Efficacité acoustique : | EN ISO 717-2 ΔLw 20 dB                          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonorité à la marche :  | NF S 31-074 Classe A                            |
| <b>CLASSEMENTS</b>                 | Classe d'usage :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 10874            | 23 - 31                                         |
|                                    | Classement Feu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN 13501                | Bfl-s1                                          |
|                                    | Glissance :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN 13893                | DS                                              |
|                                    | Résistance au glissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN 51130               | R10                                             |
| <b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>     | Groupe d'abrasion :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO 11638               | Typ I                                           |
|                                    | Poinçonnement rémanent :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 24343-1          | ≤ 0,20 mm<br>(valeur moyenne mesurée : 0,12 mm) |
|                                    | Résistance aux chaises à roulettes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 4918             | Pas de désordre                                 |
|                                    | Type de chaise à roulettes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 12529                | Type W                                          |
|                                    | Résistance au pied de meuble :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 16581            | Pas de désordre                                 |
|                                    | Stabilité dimensionnelle à la chaleur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 23999            | ≤ 0,40%<br>(valeur moyenne mesurée : 0,05%)     |
|                                    | Résistance à la lumière :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO 105B02              | ≥ 6                                             |
|                                    | Résistance aux produits chimiques :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN ISO 26987            | Très bon                                        |
|                                    | Résistance électrique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN1081                  | 10 <sup>8</sup> Ohm                             |
|                                    | Accumulation de charges électrostatiques :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN 1815                 | ≤ 2kV (antistatic)                              |
|                                    | Conductivité thermique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 8302             | 0,08 W/(m.K)                                    |
|                                    | Chauffage par le sol :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN 12524                | Adapté                                          |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>               | Formaldéhyde :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | Sans / pas d'adjonction                         |
|                                    | Emissions dans l'air intérieur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                       | A+                                              |
| <b>DOMAINE D'UTILISATION</b>       | Bâtiments d'habitation définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux (CSTB n°3782). Toutes pièces d'habitation privative et chambres d'hôtel sans accès direct sur l'extérieur.                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |
| <b>MISE EN OEUVRE</b>              | Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Se conformer au DTU 53.2                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |
| <b>ENTRETIEN</b>                   | Le traitement polyuréthane réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches et limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre. Durabilité et bonne conservation d'aspect sont directement liées à un entretien adapté aux conditions d'usage. Éviter les embouts et roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles. |                         |                                                 |

\* Disponible en 3 m selon les coloris



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



100% recyclable

meilleure qualité de l'air intérieur

[www.lamaisondusol.com](http://www.lamaisondusol.com)