
#### **FINITIONS**





. Sous-couches

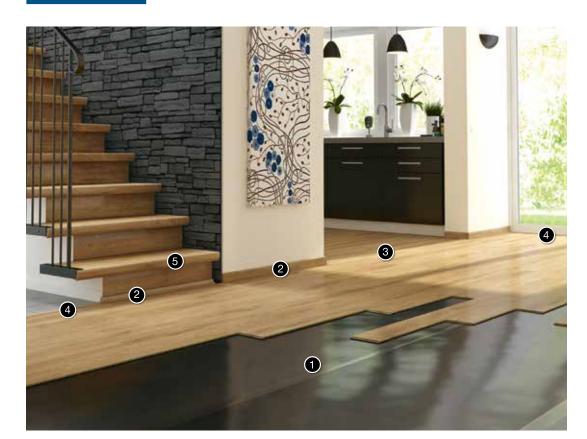

2. Plinthes



3. Profilés de dilatation



4. Profilés de transition et d'arrêt



5. Nez de marche





# PERGO.

LMS a réuni dans une sélection stock **l'essentiel** des sols stratifiés Pergo.

Une offre unique rassemblant les 4 meilleurs décors de 4 formats différents : Bergen, Drammen, Stavanger et Modern Plank.

Avec des décors d'une grande finesse et des sols dotés de propriétés techniques haute performance, c'est tout simplement le meilleur de Pergo condensé autour de 16 références!



Retrouvez toutes nformations sur www.lamaisondusol.com







# Un réseau national

**18** agences

**3** bases logistiques



#### Suivez nos actualités sur in f @ @

BORDEAUX Tél.: 05 56 43 10 40

BREST Tél.: 02 98 02 62 86 **CLERMONT-FERRAND** Tél.: 04 73 91 47 26

clermontfd@lms-sol.com

Tél.: 03 80 51 00 00

dijon@lms-sol.com

DIJON

Tél.: 05 55 30 17 17 limoges@lms-sol.com LYON Tél.: 04 78 26 45 45

LIMOGES

GRENOBLE

LILLE

Tél.: 04 76 03 15 00

Tél.: 03 20 98 55 55

**METZ** Tél. : 03 87 32 53 20 metz@lms-sol.com NANTES

Tél.: 02 40 94 86 40 NICE Tél.: 04 93 19 04 04

nice@lms-sol.com RENNES Tél.: 02 99 32 37 38 ROUEN Tél.: 02 35 08 90 90

Ste GENEVIÈVE DES BOIS Tél.: 01 69 73 22 00 STRASBOURG

Tél.: 03 88 18 17 18 strasbourg@lms-sol.com TOULOUSE Tél.: 05 34 25 84 85

**VANNES** Tél.: 02 97 01 09 09

**VILLENEUVE LA GARENNE** Tél.: 01 41 32 53 00




#### LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte

contact@lms-sol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808 www.lamaisondusol.com N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808



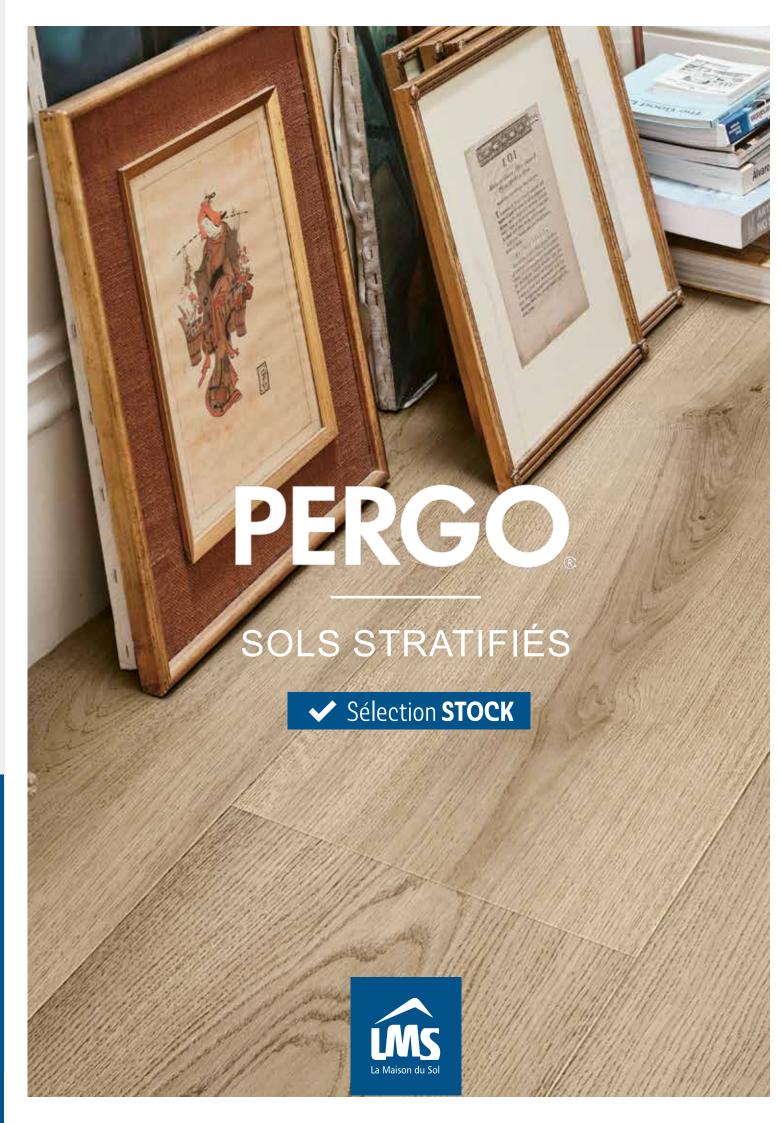

### DRAMMEN





















# PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modern Plank

9 mm

1380 x 190 mm

Oui

Titan X™

PerfectFold™

Sensation

pressés

AC4

Cfl-sl

6 lames = 1,573 m<sup>2</sup>

Stavanger

8 mm

1380 x 278,5 mm

Oui

Titan X™

UNICLIC C

Sensation

Cfl-sl

6 lames = 2,306 m<sup>2</sup>

Bergen

8 mm

1380 x 156 mm

Oui

Titan X™

UNICLIC -

aqua

Sensation

pressés

AC4

Cfl-sl

8 lames = 1,722 m<sup>2</sup>



L0348-05020 Chêne Dartmoor



Chêne Dune



L0348-05019 L0348-05018 Chêne de Cornouailles Chêne Capuccino



L0348-05014 Chêne Dune



L0339-04297 Chêne lle

L0339-04305

Chêne Landes



L0339-04295



L0339-04301 Chêne Rive



L0339-04301 Chêne Rive

4 chanfreins pressés

# BERGEN



1 380 x 156 x 8 mm UNICUCL (Same Act ) Act













4 chanfreins optiques























L0346-05009 4 chanfreins pressés Chêne Cologne



L0346-05010



L0346-05008 Chêne Chemin de Fer



L0346-05009 Chêne Cologne



L0346-05007 Chêne Gris Confort



Chêne Sel Marin

L0345-04998 4 chanfreins pressés



L0345-04998 Chêne Sel Marin



L0345-04996 Chêne Abbaye



L0345-05006 Chêne Atelier

L0345-05003

Chêne Sauvage



Drammen

8 mm

1200 x 190 mm

Oui

Titan X™

UNICLIC -

aqua safe

Cfl-sl

 $7 \text{ lames} = 1,596 \text{ m}^2$ 





pénètre dans le chanfrein, ce qui améliore

l'aspect du parquet naturel.



Epaisseur :

Dimensions :

Décors synchronisés :

Protection de surface :

Système d'encliquetage :

Technologie Aquasafe:

Technologie Sensation:

(voir explication en bas):

Chanfreins

Classe d'usage :

Classe d'abrasion :

Classement feu :

paquet :

Conditionnement par

Chanfrein optique

Le chanfrein en V est un chanfrein verni

assorti à la couleur du décor du sol.

Il accentue l'effet planche.

1. Un aspect plus vrai que nature Les décors profonds font ressortir chaque grain du bois, jusque sur le chanfrein

2. Finition mate

3. Protection totale La protection de surface recouvre entièrement la face de chaque lame, y compris dans les chanfreins

4. 100 % résistant à l'eau

