

COREtec[®]

FLOORS

SUR-PLUS

Floors with attitude



www.lamaisondusol.com



Tous les décors en stock!

Pourquoi choisir un sol COREtec® ?



1 Chaleureux grâce à notre sous-couche en liège

Tous nos sols ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports.

C'est également l'un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l'arbre ne soit endommagé.

2 Facile de maintenir

Nos sols nécessitent un entretien enfantin. Grâce à nos couches d'usure haute performance, les sols COREtec® sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Vous avez renversé quelque chose ? Pas d'inquiétude, vous pouvez facilement le nettoyer, en utilisant votre nettoyant pour sols ou notre kit de nettoyage COREtec® recommandé.





3 100% étanches à l'eau

Nos sols 100 % étanches à l'eau sont à l'épreuve de nos chers enfants et de nos animaux de compagnie. Essayez-les dans votre cuisine ou votre salle de bain : ils ne se déformeront pas, même s'ils sont immergés dans l'eau.

La couche de base 100 % étanche à l'eau, constituée d'un vinyle résistant et complété d'un traitement anti-usure garderont votre sol en excellent état pour toute la durée de vie de votre maison. Nous sommes heureux de vous offrir pour tous les sols COREtec® une garantie à vie limitée à un usage résidentiel.

4 Une solution efficace

COREtec® est facile à installer, à entretenir et à vivre. Son système d'assemblage par simple clic ne nécessite pas de colle ni de clous. Il peut être installé sur un sol existant sans souscouche additionnelle.

Oubliez le huilage ou la mise en cire, l'imperméabilisation ou la remise à neuf par ponçage !



PRO CORE® - 5 mm

Projets avec peu de
hauteur de réservation.
Résistance supérieure
aux charges lourdes.

0.55 mm
DE COUCHES
D'USURE POUR
UNE PROTECTION
SUPÉRIEURE


FILM DÉCOR
si authentique !

CONFORT
chaleureux & silencieux
à la marche

PRO CORE®
âme centrale avec
une résistance accrue aux
chocs et au poinçonnement

CONTRE-
BALANCEMENT
plus de stabilité

DURABLE
sous-couche en liège

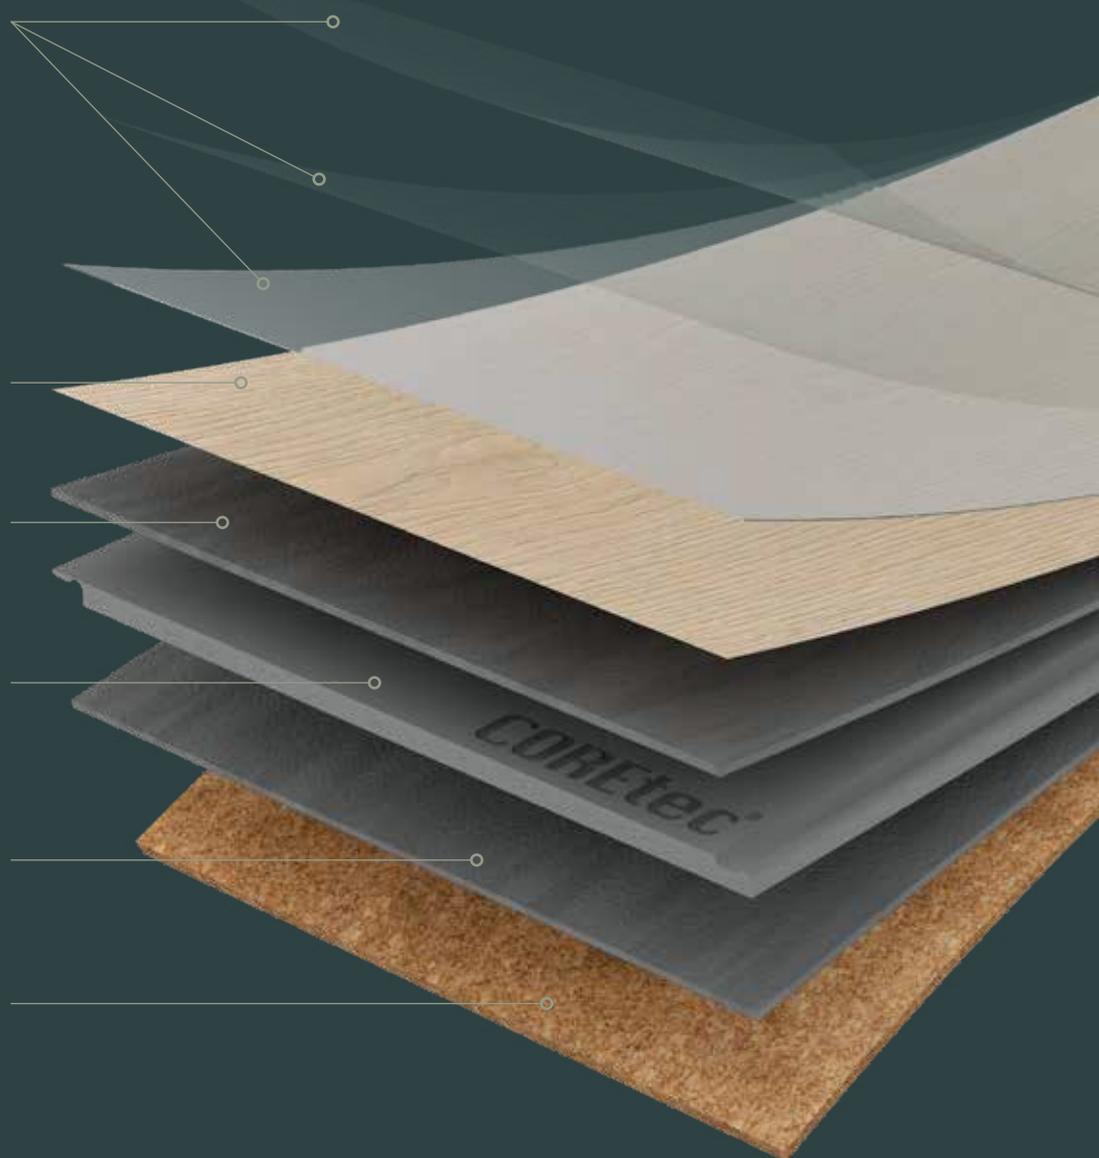



100 % résistant à l'eau



Extrêmement stable



Pas besoin d'acclimatation



Facile à installer



Installation sur toute surface



Bruit réduit



Résistant à l'usure



À l'épreuve d'animaux de compagnie



Propriété électrostatique



Convient aux sols chauffants-rafraîchissants

Floors with attitude

La collection SurPlus peut s'intégrer sans soucis dans votre habitat. Mais elle est encore **plus adaptée à votre espace commercial**. Pensez aux magasins, aux bureaux et aux bâtiments administratifs. Construit pour durer, pour un usage résidentiel et commercial à fort trafic.

Oser être différent.



SUR-PLUS

Pour vos
projets exigeants

LAMES

1220 x 183 mm



5,00 mm



0,55 mm



12 pcs
2,68 m²
± 22 kg



LAMES

1220 x 127 mm




5,00 mm



0,55 mm



14 pcs
2,17 m²
± 18 kg

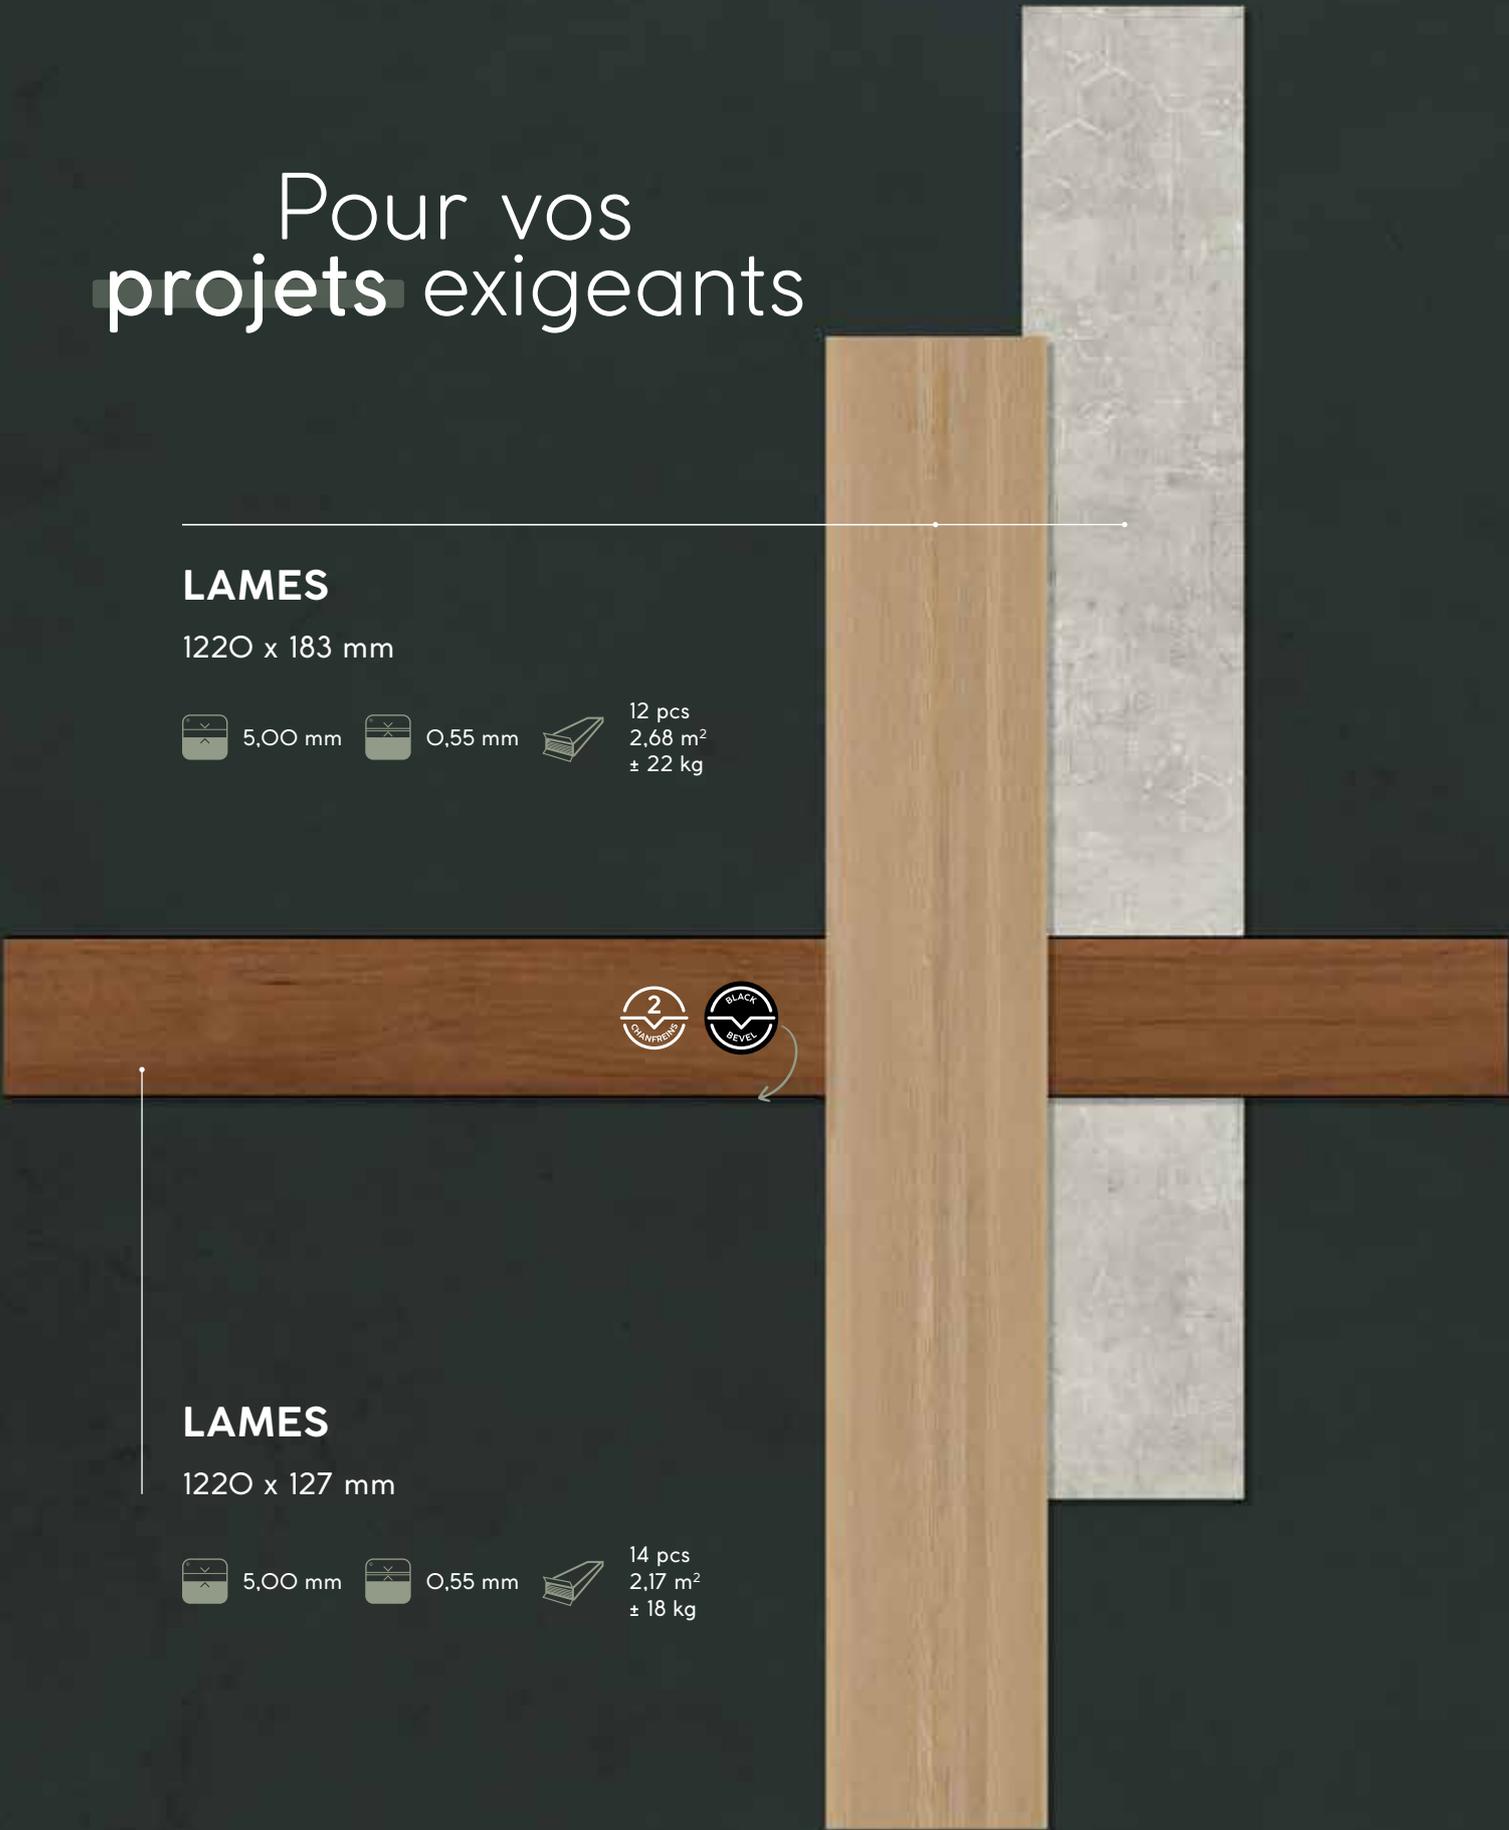



PLINTHE 70 MDIO 4047



NAVYTEC 47

50 RLVE 4047





NAVYTEC 83

50 RLVE 4083



NOBLE OAK 55

50 RLV 3955



PLINTHE 70 MDIO 3955



NOBLE OAK 14 50 RLV 3914



GRAPHIC 97

50 RLV 3897



GRAPHIC 93

50 RLV 3893



PLINTHE 70 MDIO 3673



ELEGANCE OAK 73

50 RLV 3673





ELEGANCE OAK 76


50 RLV 3676

PLINTE 70 MDIO 3676
70 QRIO 3676



ELEGANCE OAK 83

50 RLV 3683

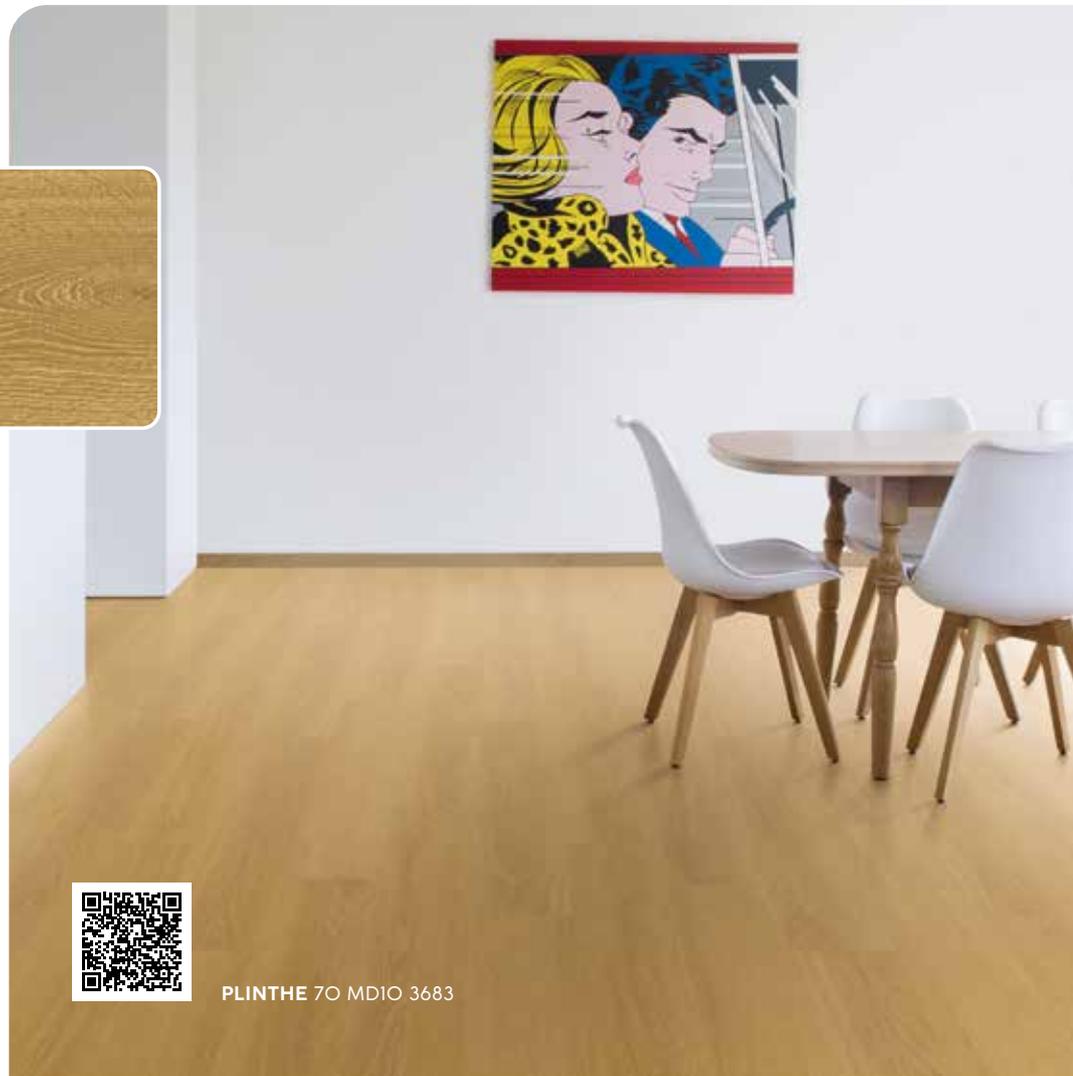

PLINTE 70 MDIO 3683



GRAPHIC 93 50 RLV 3893



PLINTHE 70 MDIO 3585



ROYAL WALNUT 85

50 RLV 3585



**INDUSTRY
OAK 94**

50 RLV 3794

PLINTE 70 MDIO 3794
70 QRIO 3794



**INDUSTRY
OAK 74**

50 RLV 3774



PLINTE 70 MDIO 3774



PLINTHE 70 MDIO 3914



NOBLE OAK 14

50 RLV 3914

Accessoires

Plinthes à peindre

Nos plinthes à peindre sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.



14 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1




10 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3



10 cm 2 cm 2 m
70 PSK2000-2



6.5 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2



4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1

Accessoires aux décors 100% assortis = même film décor.


Nos accessoires sont assortis au décor de votre sol, sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.



.... = No de réf. correspondant




8 cm 1.5 cm 2.4 m
70 HDIO



5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70 MDIO



1.8 cm 1.8 cm 2.4 m
70 QRIO



1 cm 4.2 cm 1.93 m
70 MPIO

Différentes options:

T-Profile



Profilé d'adaptation



Installation

Facile à installer

Les sols COREtec® sont les plus faciles à installer sur le marché.

Regardez la vidéo d'installation sur notre site Web: www.coretecfloors.com



Entretien

Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique:

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant



80 CCS 3400

Caractéristiques techniques

CLASSE D'USAGE

Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

> grade 6 (ISO 105-B-02)

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Conforme (EN 17539)

ISOLATION ACOUSTIQUE (BRUIT DE CHOC)

$\Delta L_w = 17$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Pass 5 000 cycles (ISO 24338)

ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

E1 (EN 717-1)

ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES

Passé 25 000 cycles (ISO 4918)

RÉACTION AU FEU

Bfl - S1 (EN 13501)

EFFET D'UN PIED DE MEUBLE

Pas d'effet visible (EN 16581)

GLISSANCE

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

POINÇONNEMENT RÉMANENT

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Adéquat

RÉSISTANCE AUX TACHES

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

ACCUMULATION DE CHARGES

ÉLECTROSTATIQUES

≤ 2 kV (EN 1815)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

RÉSISTANCE THERMIQUE

0.0318 m²-K/W (EN 12667)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Conforme $\leq 0.25\%$ (EN ISO 23999)

Nom	SQ №	Longueur (mm)	Largueur (mm)	Épaisseur (mm)			Pièces / boîte	M ² / boîte	± Poids boîte (kg)
Navytec 47	5O RLVE 4O47	1220	127	5	•	•	14	2,17	18
Navytec 83	5O RLVE 4O83	1220	127	5	•	•	14	2,17	18
Royal Walnut 85	5O RLV 3585	1220	183	5			12	2,68	22
Elegance Oak 73	5O RLV 3673	1220	183	5			12	2,68	22
Elegance Oak 76	5O RLV 3676	1220	183	5			12	2,68	22
Elegance Oak 83	5O RLV 3683	1220	183	5			12	2,68	22
Industry Oak 94	5O RLV 3794	1220	183	5			12	2,68	22
Industry Oak 74	5O RLV 3774	1220	183	5			12	2,68	22
Graphic 97	5O RLV 3897	1220	183	5			12	2,68	22
Graphic 93	5O RLV 3893	1220	183	5			12	2,68	22
Noble Oak 55	5O RLV 3955	1220	183	5			12	2,68	22
Noble Oak 14	5O RLV 3914	1220	183	5			12	2,68	22



Au *Mur* et au sol
posez COREtec® !

L'amour de la nature
au *cœur* des activités
de COREtec®





Nos engagements envers vous.



Nous choisir, c'est nous aimer pour la vie

Nous croyons en un monde où les choses s'inscrivent dans la durée. Une vie entière. Et même au-delà. C'est bon pour vous et pour la planète. Vous bénéficiez d'une garantie à vie pour un usage résidentiel et de 10 ans pour un usage commercial.



Un air intérieur sain

La certification GreenGuard Gold est reconnue comme l'une des plus strictes au niveau mondial, allant plus loin que le classement A+ lié à la qualité de l'air intérieur. Votre sol contribue donc à créer un environnement le plus sain possible pour travailler et vivre, et protéger les personnes les plus sensibles.



Sous-couche durable en liège

Le liège est un matériau extrêmement durable. Il conserve son élasticité même après des années d'utilisation. Les forêts de chênes-lièges réduisent les émissions de CO₂.



Nous pouvons en apporter la preuve

Ne nous croyez pas sur parole, regardez les preuves ! COREtec® répond aux normes de nombreux labels et certificats de durabilité. Nos sols COREtec® sont libres de métaux lourds (tel que le plomb) et de phtalates.



Deuxième vie

Si vous souhaitez un nouveau sol, pourquoi ne pas donner une seconde vie à votre sol COREtec® ? Faites don de votre ancien revêtement via Second Life Floors. En effet, votre sol peut encore parfaitement écrire de nouvelles histoires ailleurs.



Participez à la conservation des forêts

Votre sol COREtec® ne contient pas de bois. Vous ne sacrifiez donc aucun arbre pour votre intérieur. Mais ce n'est pas tout : nous nous engageons en faveur de la conservation des forêts, partout dans le monde.



Les sols COREtec[®]
sont si **performants**,
que d'autres utilisateurs
peuvent encore les *apprécier*

Découvrez comment votre revêtement de sol
COREtec[®] obtient une seconde vie.



Nous collectons
votre sol COREtec[®]
existant sur votre demande



Nous nettoyons
avec les produits de nettoyage
bio COREtec[®], et les
reconditionnons dans une
entreprise de travail adapté



2^{ème} vie
vous contribuez à bâtir
les bases d'un monde
plus durable



Nouvel objectif
votre sol COREtec[®] obtient un
nouvel objectif à but non lucratif
via un organisme de bienfaisance



COREtec®, le choix naturel



GARANTIE
À VIE
RÉSIDENTIEL



10 ANS
DE GARANTIE
COMMERCIAL



Garantie (Années) La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

COREtec® FLOORS

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La
Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET / 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808



www.lamaisondusol.com

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com