



↑ 5,75 mm

Room 175

Waiting Room

SOLA tech 33/43 CF

Revêtement de sol vinyle en lé U3/U4
PVC hétérogène acoustique

SOLATECH 33 CF



SOLATECH 43 CF



33 CF - OL3T332
43 CF - OL4T332



CARACTÉRISTIQUES

	33 CF	43 CF
Epaisseur totale :	3,33 mm	3,40 mm
Largeur	2 m	2 m
Longueur standard :	ca. 25 m	ca. 25 m
Couche d'usure :	0,63 mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion	T	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Masse surfacique totale :	2 800 g/m²	2 904 g/m²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)	
Résistance au pied de meuble :	Conforme	Conforme

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/353-007.1	725/353-003.2
Efficacité acoustique :	ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB
Sonorité à la marche :	Classe A	Classe A

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33 - 42	34 - 42
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS
Résistance au glissement :	R10	R10

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+

PERFORMANCES TECHNIQUES

	33 CF	43 CF
Teneur en agent liant	Type I	Type I
Poinçonnement rémanent :	0,08 mm	0,12 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	0,05%	0,05%
Type de chaise à roulettes :	Roulettes type W recommandées	
Résistance à la lumière :	6-7	6-7
Protection de surface :	Hyperguard +	Hyperguard +
Traitement fongi-bacteriostatique :	Sanitec	Sanitec
Résistance aux produits chimiques :	Très bon	Très bon
Résistance électrique :	10 ⁷ Ohm	10 ⁷ Ohm
Conductivité thermique :	0,25w/(m.K)	0,25w/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté	Adapté
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2KV (antistatique)	

DOMAINE D'UTILISATION


Locaux à affectation collective définie dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Écoles, hôtellerie, locaux hospitaliers, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.

MISE EN ŒUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Respecter les directives du DTU 53.12.



SOLAtech 33/43 CF



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



33 CF - TO3T812
43 CF - TO4T812

en stock

LRV 29 - CS 440



33 CF - TO3T932
43 CF - TO4T932

en stock

LRV 36 - CS 440



33 CF - TO3T912
43 CF - TO4T912

en stock

LRV 52 - CS 416



33 CF - PI3T832
43 CF - PI4T832

en stock

LRV 28 - CS 492



33 CF - 66228C
43 CF - 66229C

en stock

LRV 34 - CS 440



33 CF - EL3T322
43 CF - EL4T322

en stock

LRV 38 - CS 443



33 CF - TO3T872
43 CF - TO4T872

en stock

LRV 22 - CS 448



33 CF - 69828P
43 CF - 69829P

en stock

LRV 14 - CS 496



33 CF - EL3T932
43 CF - EL4T932

LRV 32 - CS 409



33 CF - CA3T602
43 CF - CA4T602

LRV 41 - CS 204



33 CF - 68328C
43 CF - 68329C

LRV 24 - CS 419



33 CF - CA3T912
43 CF - CA4T912

LRV 15 - CS 147




33 CF - 60428C
43 CF - 60429C

LRV 36 - CS 495




33 CF - CA3T022
43 CF - CA4T022

LRV 35 - CS 159



33 CF - OL3T332
43 CF - OL4T332

LRV 36 - CS 443



33 CF - OL3T912
43 CF - OL4T912

LRV 33 - CS 408



33 CF - 60828P
43 CF - 60829P

LRV 50 - CS 407



33 CF - 69128P
43 CF - 69129P

LRV 38 - CS 443



33 CF - NO3T912
43 CF - NO4T912

LRV 31 - CS 1



33 CF - NO3T352
43 CF - NO4T352

LRV 29 - CS 101



Classement de résistance à la glissance R10



Pose des lés dans le même sens




Sens de pose inversé



+ de coloris pages suivantes

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**

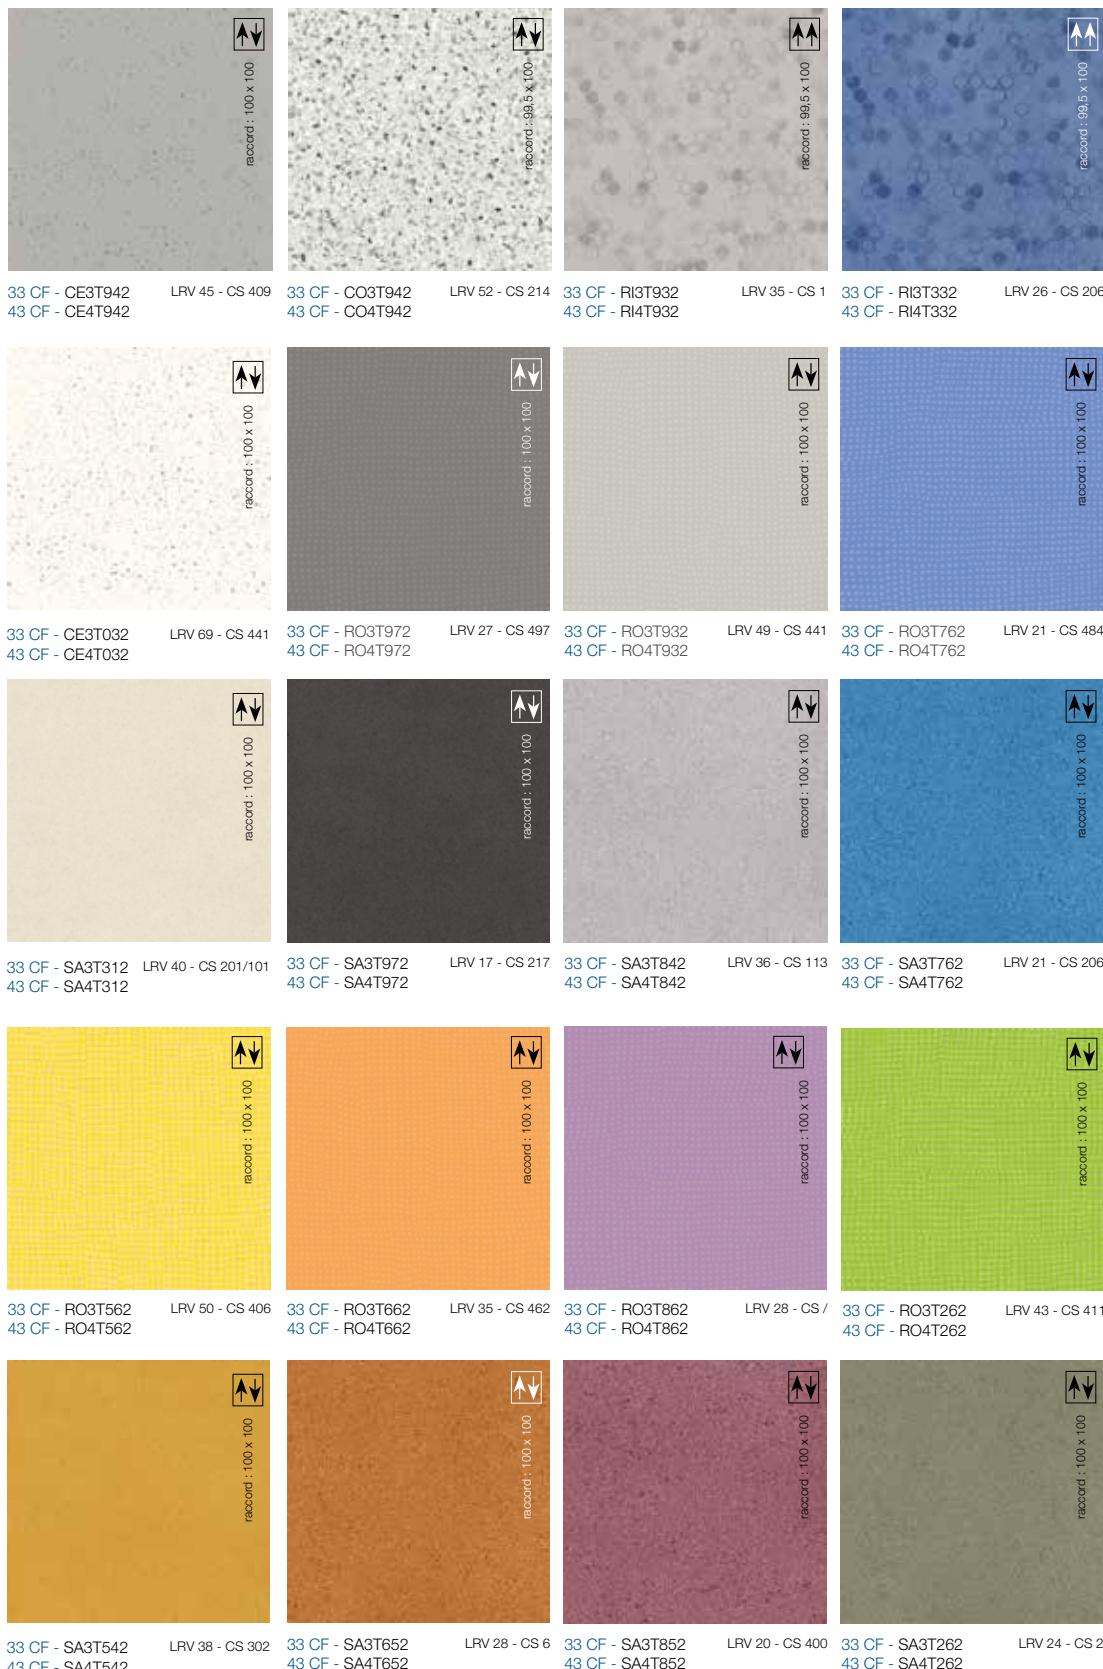

R10 Classement de résistance à la glissance R10

↑↑ Pose des lés dans le même sens

↑↓ Sens de pose inversé

