

Les
SOLutions
et le
SERVICE
en **PLUS**

CATALOGUE PRODUITS 2026



SOLS
VINYLES



SOLS PVC
MODULAIRES



SOLS
TEXTILES



SOLS BOIS
& STRATIFIÉS



PRODUITS DE
FINITION



QUI SOMMES NOUS ?

Depuis plus de 70 ans, nous fournissons à une clientèle professionnelle une solution complète de revêtements de sols.

Nous mettons tout en place pour offrir les meilleurs produits et services, et assurer un accompagnement et un suivi quotidien auprès de chacun de nos clients.

CHIFFRES CLÉS

1948

Création de **LMS**, société de distribution dédiée à l'univers de la décoration

1999

Rachat de **LMS** par le groupe britannique Headlam, 1^{er} distributeur européen de revêtements de sols

16

agences en France, faisant de **LMS** le 1^{er} réseau national intégré de distribution de revêtements de sols pour les professionnels

3

bases logistiques pour répondre aux besoins de nos clients avec la meilleure réactivité

+125

Une force commerciale de **+ de 125 collaborateurs**, pour assurer proximité et engagement auprès de nos clients

Le groupe **headlam**
group plc

LMS est une filiale de Headlam depuis 1999. Leader européen de la distribution de revêtements de sols, le groupe est coté à la bourse de Londres et fortement implanté dans 3 pays : au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France.

NOTRE OFFRE PRODUITS

En tant que spécialistes et experts dans le revêtement de sol, nous nous évertuons à offrir à nos clients un panel large et complet de solutions de décoration de sol, en termes de variété, de technicité ou de styles décoratifs.

Notre vocation est d'accompagner nos clients dans le choix de la meilleure solution adaptée à chaque projet.

Notre offre couvre ainsi l'ensemble des sols souples : Sols PVC en lés, sols LVT, moquettes en lés, dalles textiles, sols stratifiés, parquets contrecollés ou encore d'autres spécificités comme le gazon synthétique et les sols en fibres végétales.



NOTRE SERVICE LOGISTIQUE

📍 Mitry-Mory (77) 📍 Limoges (87) 📍 Malataverne (26)

Avec trois bases logistiques implantées de manière à couvrir l'ensemble du territoire français, nous sommes le seul réseau national intégré de distribution de revêtement de sol dédié aux professionnels. Nous sommes ainsi en mesure d'offrir un service équivalent dans toutes les régions en France et assurons une synergie à travers nos différentes entités.

Avec une capacité totale de stockage d'un million de mètres carrés, nous offrons une disponibilité permanente sur de nombreuses références en stock, ainsi qu'un service coupe, et des possibilités de livraison selon les besoins de nos clients : sur chantier, en enlèvement, ou encore en points relais.



**WE ARE
#LMS**



NOTRE RÉSEAU



La Maison du Sol, ce sont avant tout 150 collaborateurs impliqués, œuvrant chaque jour au service de nos clients, que ce soit dans l'une de nos 16 agences commerciales, dans les plateformes logistiques, ou encore au sein des services support.

16 agences
3 bases logistiques
150 collaborateurs impliqués



Siège Social et Agence de Villeneuve la Garenne



Agence de Lyon

NOS IMPLANTATIONS

La Maison du Sol est le seul réseau national intégré de distribution de revêtements de sols pour les professionnels sur le territoire français.

Implantés à travers 16 agences commerciales et 3 plateformes logistiques sur l'ensemble du territoire français, nous avons à cœur d'apporter, chaque jour, des solutions en décoration de sols en tant que véritables experts de ce domaine.






LMS À TOUT MOMENT

Retrouvez l'ensemble de notre offre produits, les coordonnées de nos agences et une multitude de ressources à tout moment sur notre site internet :

www.lamaisondusol.com

Vous y retrouverez notamment :

- toute notre offre produits
- les fiches techniques et certificats
- les notices de pose
- des ressources vidéos
- nos actualités
- nos conseils d'experts
- les coordonnées de toutes les agences

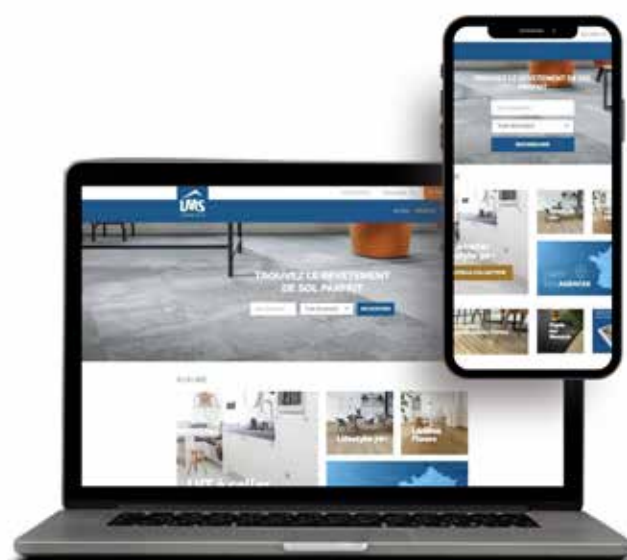

SIMULATEUR DE SOL

Accessible depuis notre site internet, notre simulateur de sol est un réel outil pour se projeter, comparer et choisir le sol de vos rêves :

Ce dispositif est disponible pour tous les **sols LVT Lifestyle Floors**, ainsi que les **sols stratifiés Lamina Floors**.

Imaginez votre nouvel intérieur !



Et pour ne rien rater de nos actualités:
suivez-nous sur les réseaux sociaux !



@lamaisondusol



@la-maison-du-sol



@lms_lamaisondusol



@lamaisondusol



Découvrez notre



PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT : **UN ENJEU SOCIÉTAL**

À une époque où chaque décision compte pour la planète, le choix des matériaux de construction et d'aménagement intérieur devient un véritable engagement.

Les produits que LMS a choisi de vous proposer dans sa sélection **Symbiose** ne sont pas seulement beaux et performants, ils incarnent également une nouvelle manière de concevoir les espaces de vie et de travail : en harmonie avec la nature.

symbiose, n.f. :

Association biologique, durable et réciproquement profitable, entre deux organismes vivants.


Une sélection, un engagement

Notre sélection Symbiose repose sur cinq critères qui analysent l'ensemble du cycle de vie du produit : De quoi est-il constitué ? Comment et où est-il fabriqué ? Son utilisation est-elle pérenne dans le temps ? Que devient-il après son utilisation ?

C'est pour apporter des réponses claires à ces questions que nous avons choisi cinq critères de sélection. Et pour fournir une information limpide et objective aux utilisateurs, nous avons opté pour un système de score.

- Si un produit remplit tous les critères, il aura alors la note de 5/5
- Le critère n°1 concernant l'origine de la ressource est un impératif
- La note minimale pour entrer dans la sélection est de 3/5

Sélection Symbiose : les critères

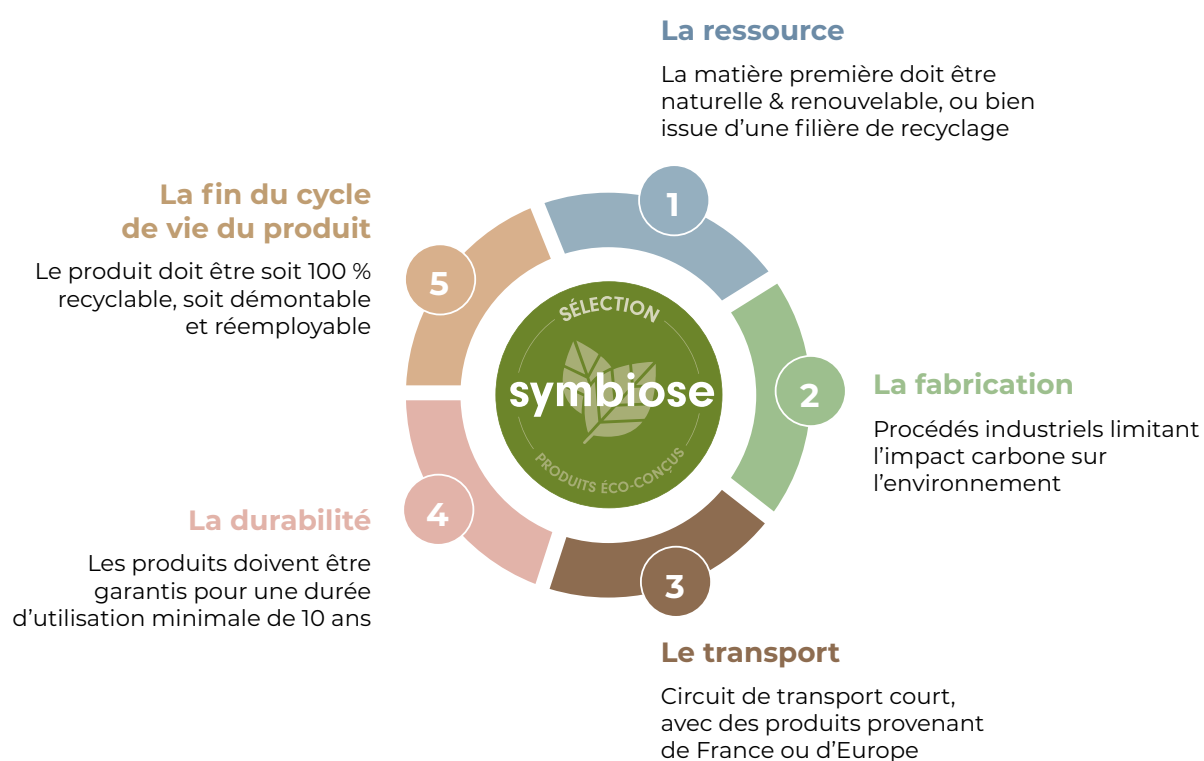

Découvrez toute la
sélection Symbiose des
produits LMS



Nos produits

Les produits proposés par LMS répondant aux critères de la sélection Symbiose sont listés ci-dessous : Sols stratifiés, parquets ou encore sols textiles, le choix est large pour repenser sa décoration de sol tout en respectant l'éco-système !



	Ressource	Fabrication	Transport	Durabilité	Fin du cycle de vie	SCORE
Typologie de produits	Naturelle ou issue d'une filière de recyclage	Processus industriel à faible impact carbone	Provenance France ou Europe	Garantie minimum 10 ans	Recyclable ou réemployable	
Parquets contrecollés						
Gamme Parkea Floors	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Moquettes 100% pure laine de mouton						
Gamme Laines Berbères	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Sols Stratifiés						
Lamina Atlantic 8+	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Lamina Atlantic 10	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Lamina Herringbone 8	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Lamina Altitude 12	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Lamina Organic Classic 8	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Lamina Organic Cork	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Sols Textiles fibre Éconyl®						
Moquette Cardiff	✓		✓	✓	✓	4/5
Moquette Aube	✓		✓	✓	✓	4/5
Moquette Balade	✓		✓	✓	✓	4/5
Moquette Poème	✓		✓	✓	✓	4/5
Dalle textile Forma 700	✓		✓	✓	✓	4/5
Dalle textile Forma 770	✓		✓	✓	✓	4/5
Dalle textile Forma 1100	✓		✓	✓	✓	4/5
Sous-couche						
Sous-couche liège Subersol 3	✓		✓	✓	✓	4/5
Fibres végétales						
Sisal & jonc de mer Look Naturels	✓	✓		✓	✓	4/5

Conçue à partir de déchets plastiques récupérés dans les océans et les décharges, **l'ECONYL®** est une fibre de nylon régénéré qui combine durabilité, performance et éco-responsabilité.




Matière écologique, durable, 100 % naturelle, renouvelable et biodégradable, **la laine de mouton** est un véritable atout pour l'environnement, offre des qualités exceptionnelles notamment en termes d'isolation thermique.



SÉLECTION
sympiose
PRODUITS ÉCO-CONÇUS



La ressource bois, matière biodégradable par définition, joue de plus un rôle majeur pour la préservation de l'environnement avec la captation et le stockage de carbone.

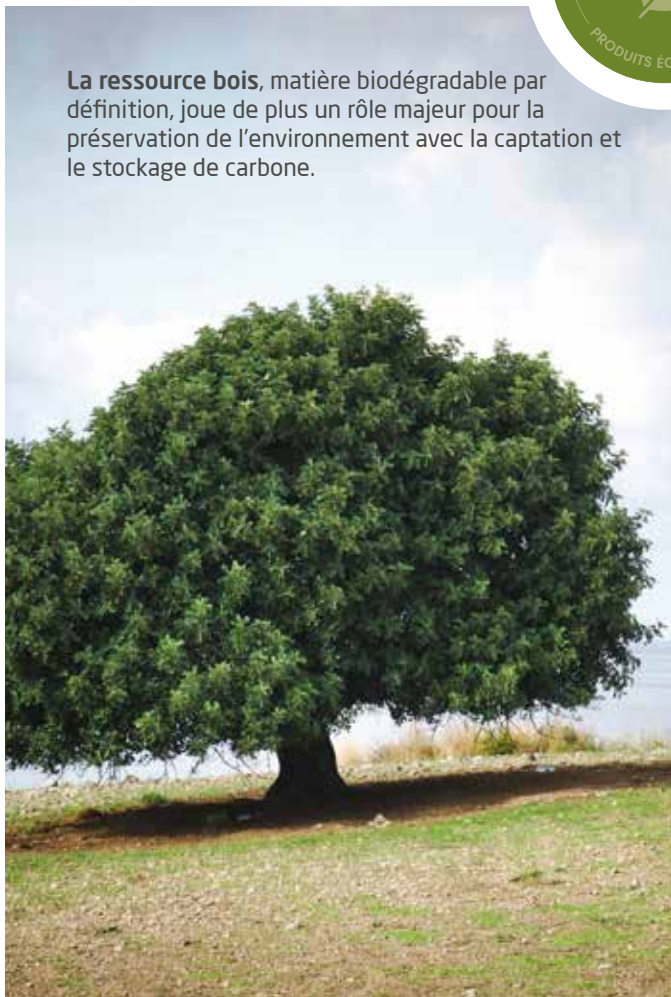


Cultivées dans le respect de la biodiversité, les **fibres végétales** comme le sisal ou le jonc de mer constituent des ressources écologiques par excellence, renouvelables et rapides à régénérer.



NOS PRODUITS

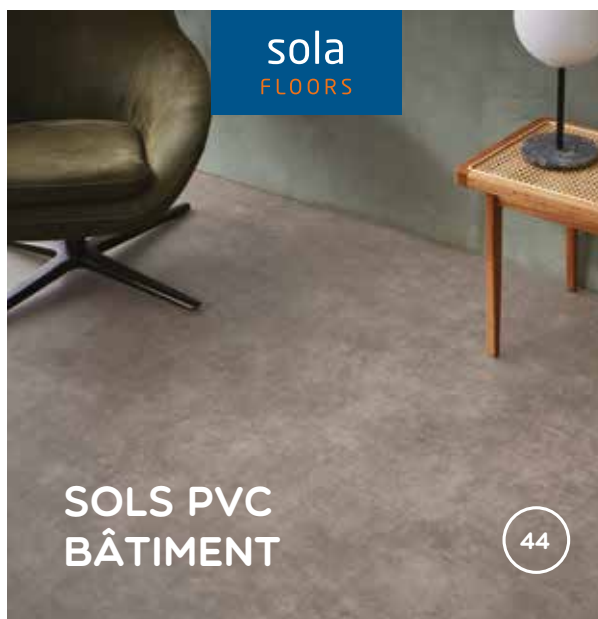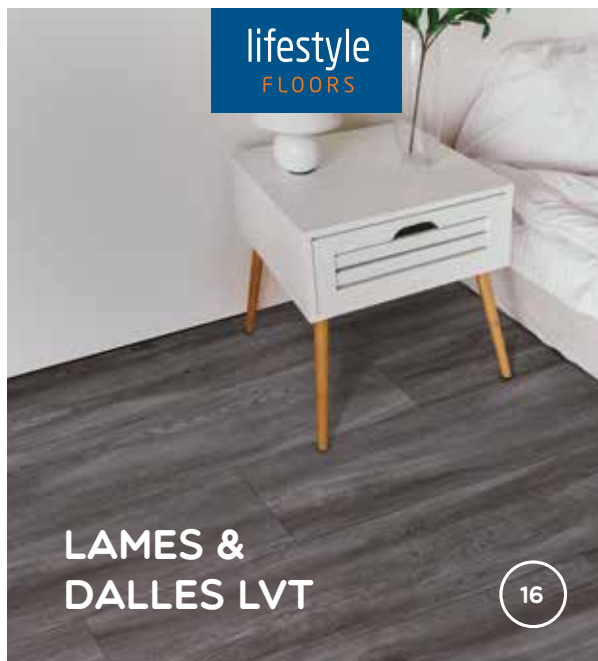

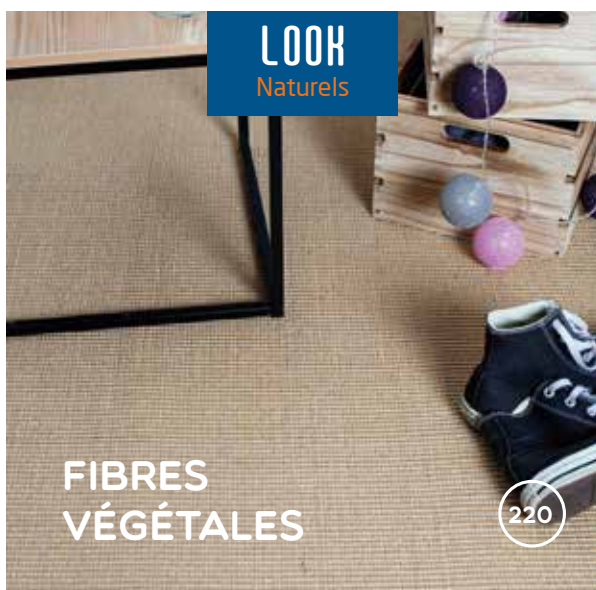

LEXIQUE DES PICTOGRAMMES

FORMATS

-  Revêtement en lés
-  Disponible à la coupe
-  Revêtement en lames
-  Revêtement en dalles

TYPE DE POSE

-  Pose collée
-  Pose clipsée
-  Pose plombante

DESIGN & ASPECT

-  Bords droits / sans chanfreins (spécifique sols en lame ou dalle)
-  Chanfreins 2V sur les longueurs (spécifique sols en lame ou dalle)
-  Micro chanfreins 4V sur les quatre côtés (spécifique sols en lame ou dalle)
-  Chanfreins 4V sur les quatre côtés (spécifique sols en lame ou dalle)
-  LRV Light Reflectance Value (indice de réflexion lumineuse)
-  Grainage du sol en surface synchronisé avec le dessin
-  Niveaux de contraste (spécifique aux sols modulaires effet bois)
-  léger
-  moyen
-  fort

CARACTÉRISTIQUES

-  Poids total
-  Epaisseur totale
-  Couche d'usure (spécifique aux sols LVT et PVC)

CLASSEMENTS

-  Surface anti-glisse DS
-  Classement feu allant de A1 fl (incombustible) à Ffl (facilement inflammable) Cfl-s1
-  Classe de confort, allant de 1 à 5 (spécifique sols textiles)
-  Classe d'abrasion, allant de 1 à 6 (spécifique sols stratifiés) AC4

CLASSES D'USAGE

-  Classe d'usage domestique, allant de 21 (modéré) à 23 (soutenu)
-  Classe d'usage commerciale, allant de 31 (modéré) à 34 (intense)
-  Classe d'usage industrielle, allant de 41 (modéré) à 43 (intense)

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

-  Teneur en pentachlorophénol inférieure au seuil de détection DL PCP
-  Teneur en formaldéhyde conforme à la norme E1 (max. 0,124 mg par m³ d'air) E1 HCHO
-  Conforme au programme Floor Score relatif aux émissions dans l'air intérieur floor score
-  Conforme au règlement européen Reach relatif à l'utilisation de substances chimiques REACH COMPLIANT
-  Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) A+

PERFORMANCES

-  Usage siège à roulettes soutenu
-  Usage siège à roulettes domestique
-  Usage escalier soutenu
-  Usage escalier domestique
-  Résistance à la lumière
-  Isolation acoustique aux bruits d'impact (dB)
-  Absorption aux bruits aériens (aw)
-  Résistance thermique
-  Résistance au poinçonnement
-  Compatible sol chauffant
-  Compatible sol chauffant / rafraîchissant

ENVIRONNEMENT

-  Fabriqué en Europe
-  Fibre polyamide recyclée Econyl®
-  Produit recyclable
-  Produit sans phthalates
-  Négatif en CO₂
-  Bois issu d'exploitations forestières certifiées PEFC (gestion durable et raisonnée) PEFC
-  Produit bénéficiant de l'éco-label Blue Angel





LAMES & DALLES LVT

Lifestyle 55 +
55CHEP84227 - Chêne Epi de blé

lifestyle
FLOORS

LAMES & DALLES LVT

Tableau Technique	20
-------------------------	----



LVT À COLLER

Lifestyle 30 +	22
Lifestyle 55 +	24
Lifestyle 70 +	28



LVT RIGIDE À CLIPSER

Lifestyle Granit 30 / 55 Evo	32
Lifestyle Granit 55 Project	36



LVT PLOMBANTE

Lifestyle Cover 55	38
Lifestyle Cover 70	40

SOLS LVT

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

Il existe trois grands types de sols LVT correspondants aux différents types de pose : à coller, à clipser ou en pose plombante. Chaque sol a sa spécificité et le choix s'articulera autour de l'usage final, de la nécessité de mise en circulation rapide ou non et selon l'intensité du passage attendu sur les espaces à rénover.

Voici ici quelques clés pour vous guider dans votre choix final :




LVT À COLLER

Les lames et dalles LVT à coller sont parfaitement indiquées pour les rénovations dans les espaces résidentiels (pour les couches d'usure de 0,30 à 0,55 mm).

Pour les espaces à trafic intense, on pourra opter pour les produits dotés une couche d'usure de 0,70 mm qui offre une résistance supérieure. Toutes nos collections de LVT à coller sont certifiées UPEC, élargissant encore les possibilités en termes d'espaces éligibles.

La mise en œuvre se fait à l'aide de colles pour sols souples pour une adhérence parfaite au support.

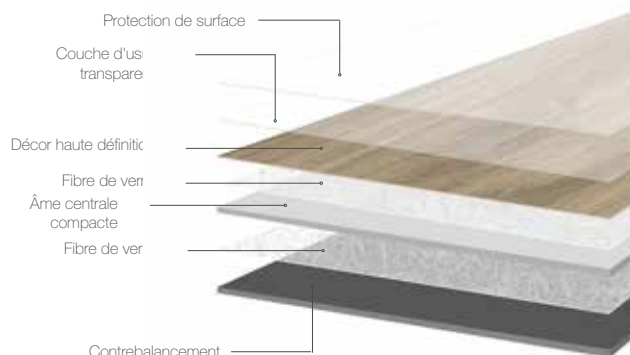

Exemple de construction de LVT à coller (type Lifestyle 30+)



LVT À CLIPSER

Les lames et dalles LVT à clipser permettent des rénovations simples et rapides grâce à leur installation par simple emboîtement, sans nécessité d'autre produit de mise en œuvre supplémentaire.

De plus, ces produits sont dotés d'une sous-souche acoustique intégrée, ce qui apporte un véritable confort acoustique supplémentaire tout en minimisant encore le temps d'installation.

En bref, c'est la solution tout-en-un, prête à être installée en quelques clics pour des rénovations ultra-rapides !



Exemple de construction de LVT à clipser (type Lifestyle Granit 55 Evo)




LVT PLOMBANTE AMOVIBLE

Les lames et dalles LVT plombantes amovibles ont le grand avantage de pouvoir être installées rapidement en milieu occupé.

Elles permettent en effet un recouvrement rapide des surfaces, grâce au plombant de leur structure (poids dense et matière compacte) et adhèrent au sol grâce à un simple produit de maintien.

Facilement amovibles, elles peuvent être remplacées très facilement en cas de détérioration d'une ou plusieurs lames. De plus, les formats des produits en dalles sont spécialement conçus pour permettre un calepinage harmonieux et design avec les dalles plombantes textiles.

Ces produits sont parfaitement adaptés aux lieux à grand trafic, grâce à leur densité et à leur grande résistance.

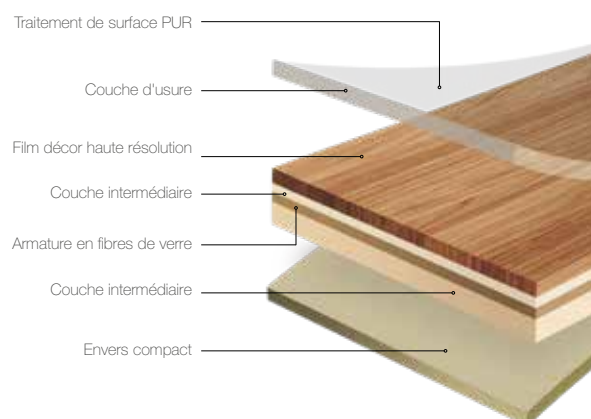

Exemple de construction de LVT plombante (type Lifestyle Cover 55)

DESTINATIONS

UN SOL POUR CHAQUE USAGE

Pour vous guider dans vos choix, nos sols LVT sont classés selon leur épaisseur et leur couche d'usure, qui permet d'attribuer les classements d'usage européens.

Du résidentiel à usage modéré jusqu'à l'usage industriel soutenu, nous proposons des solutions techniquement adaptées aux différentes contraintes, ainsi qu'un très large choix de décors.

ÉPAISSEUR

5,70 MM		 Lifestyle Granit 55 Evo	
5,40 MM	 Lifestyle Granit 30 Evo		
5,00 MM		 Lifestyle Granit 55 Project	 Lifestyle Cover 70
4,50 MM		 Lifestyle Cover 55	
3,00 MM			 Lifestyle 70 + (U4 P3)
2,50 MM		 Lifestyle 55 + (U3 P3)	
2,00 MM	 Lifestyle 30 + (U2S P3)		
	23/31 C.U. 0,30 MM	33/42 C.U. 0,55 MM	34/43 C.U. 0,70 MM

CLASSE D'USAGE /
COUCHE D'USURE

TABLEAU TECHNIQUE | LAMES & DALLES LVT

TABLEAU TECHNIQUE			
CARACTÉRISTIQUES	LVT À COLLER		
	Lifestyle 30 +	Lifestyle 55 +	Lifestyle 70 +
Épaisseur totale :	2,0 mm	2,50 mm	3,00 mm
Épaisseur de la couche d'usure :	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm
Poids total :	3 293 g / m ²	4063 g/m ²	5500 g/m ²
DIMENSIONS			
Lames :	1320 x 196 mm	1320 x 196 mm 1498 x 214 mm	920 x 150 mm 1200 x 225 mm 1524 x 228,6 mm
Dalles :	659 x 329 mm	659 x 329 mm 986 x 493 mm	600 x 300 mm 600 x 600 mm
CERTIFICATION			
Classement UPEC :	U2S P3 E2 C2	U3 P3 E2 C2	U4 P3 E2 C2
N° de certificat UPEC :	725/345-16.0-00	725/345-010.1	725/350-008.1
CLASSEMENTS			
Classement européen :	23/31	33/42	34/43
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS	DS
Résistance au glissement :	R9 / R10	R10	R9 / R10
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Résistance à l'abrasion :	≥ 600 cycles	≥ 2000 cycles	Classe T
Stabilité dimensionnelle :	0,05 % (valeur moyenne mesurée)	0,05 % (valeur moyenne mesurée)	≤ 0,25 %
Efficacité acoustique	ΔLw 4 dB	ΔLw 3 dB	ΔLw 2 dB
Équerrage et rectitude :	≤ 0,25 mm	-	≤ 0,25 mm
Résistance à la chaleur, curling :	≤ 2 mm	-	≤ 1 mm
Poinçonnement résiduel :	0,05 mm (valeur moyenne mesurée)	0,05 mm (valeur moyenne mesurée)	≤ 0,1 mm (valeur moyenne mesurée)
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)	Conforme (type W)	Conforme (type W)
Traitement de surface :	Superguard Pro®	Superguard® Pride	PUR haute densité
Résistance à la lumière :	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Résistance aux produits chimiques :	Pas de dommage	Pas de dommage	Pas de dommage
Résistance électrique :	-	-	≤ 5.0x10 ¹¹ ohm
Résistance thermique :	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W
Isolation thermique :	-	-	-
Charges électrostatiques :	≤ 2 KV	≤ 2 KV	≤ 2 KV
Chauffage par le sol	max. 27 °C	max. 27 °C	max. 27 °C
ENVIRONNEMENT			
Formaldéhyde / Pentachlorophenol :	E1 HCHO / DL PCP	E1 HCHO / DL PCP	E1 HCHO / DL PCP
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+	A+
Labels environnementaux :			
DOMAINE D'UTILISATION			
	Habitation, commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.	Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.	Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.



LVT RIGIDE À CLIPSER

Lifestyle Granit 30 Evo	Lifestyle Granit 55 Evo	Lifestyle Granit 55 Project
5,40 mm	5,70 mm	5,00 mm
0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
6900 g/m ²	7000 g/m ²	8260 g/m ²
1250 x 229 mm 1492 x 229 mm	1250 x 229 mm 1492 x 229 mm	1218 x 180 mm
730 x 399 mm	730 x 399 mm	-
-	-	-
-	-	-
23/31	33/42	23/33/42
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
DS	DS	DS
R10	R10	R9/R10
Classe T	Classe T	Classe T
≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %
ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB
-	-	-
-	-	-
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Conforme (type W)	Conforme (type W)	Conforme (type W)
PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR
≥ 6	≥ 6	≥ 6
Pas de dommage	Pas de dommage	Pas de dommage
-	-	-
-	-	-
0,25 W/(m.k)	0,25 W/(m.k)	0,115 W/(m.k)
< 2 Kv	< 2 Kv	< 2 Kv
max. 27 °C	max. 27 °C	max. 27 °C
E1 HCHO / DL PCP	E1 HCHO / DL PCP	E1 HCHO / DL PCP
A+	A+	A+
    	    	  
Habitat, locaux commerciaux avec passage faible ou intermittent, bureaux individuels, chambres d'hôtel	Commerces, CHR, bureaux, toutes pièces d'habitation	Commerces, CHR, bureaux, toutes pièces d'habitation



LVT PLOMBANTE

Lifestyle Cover 55	Lifestyle Cover 70
4,50 mm	5,00 mm
0,55 mm	0,70 mm
8400 g/m ²	8700 g/m ²
1200 x 225 mm	920 x 150 mm 1200 x 225 mm 1524 x 228,6 mm
500 x 500 mm	500 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm
-	-
-	-
33/42	34/43
Bfl-s1	Bfl-s1
DS	DS
R10	R9 / R10
Classe T	Classe T
≤ 0,10 %	≤ 0,25 %
ΔLw 11 dB	ΔLw 11 dB
≤ 2 mm	≤ 0,25 mm
< 0,10 mm	≤ 1 mm
< 0,10 mm	≤ 0,1 mm (valeur moyenne mesurée)
Conforme (type W)	Conforme (type W)
PUR	PUR haute densité
≥ 6	> 6
Excellent	Pas de dommage
> 10 ⁽⁹⁾ Ohm	≤ 5.0x10 ¹¹ ohm
0,042 m ² K/W	0,04 m ² K/W
-	-
< 2 Kv	≤ 2 Kv
max. 27 °C	max. 27 °C
E1 HCHO / DL PCP	E1 HCHO / DL PCP
A+	A+
   	   
Bureaux, commerces, CHR	Bureaux, commerces, CHR



LIFE
style
30 +

Lames et dalles LVT à coller
couche d'usure 0,30 mm
U2SP3



Chêne Nunki
400102863



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	2 mm
Épaisseur de la couche d'usure :	0,30 mm
Poids total :	3 293 g / m ²
Chanfreins :	micro chanfreins 4V

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames : 1320 x 196 mm (18 un. / 4,657 m ² / boîte)
Dalles : 659 x 329 mm (18 un. / 3,90 m ² / boîte)

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U2S P3 E2 C2
Numéro de certificat UPEC :	725/345-16.0-00

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 31
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9 / R10

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	E1 HCHO
TCOV à 28 jours :	Certification A+

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'usure :	≥ 600 cycles
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,1 mm certifié - 0,05 mm (vmm*)
Stabilité dimensionnelle :	< 0,25 % certifié - ≤ 0,05 % (vmm*)
Équerrage et rectitude :	≤ 400 mm : ≤ 0,25 mm > 400 mm : ≤ 0,35 mm
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme
Incurvation :	≤ 2 mm
Traitement de surface :	Superguard Pro®
Isolation acoustique :	ΔLw 4 dB
Résistance à la lumière :	≥ 6
Résistance aux taches :	Conforme
Résistance thermique :	0,01 m ² K/W
Charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

DOMAINE D'UTILISATION

Habitations, Commerces, CHR, bureaux.
Se conformer au classement UPEC des locaux.

* valeur moyenne mesurée





Lames : 1320 x 196 mm



LRV : 55

Pin Alrakis

1320 x 196 mm | 400102862



LRV : 48

Chêne Alcor

1320 x 196 mm | 400102641



LRV : 34

Chêne Isis

1320 x 196 mm | 400102640



LRV : 39

Chêne Chalawan

1320 x 196 mm | 400102639



LRV : 30

Chêne Nunki


1320 x 196 mm | 400102863



LRV : 39

Pin Boréaliste


1320 x 196 mm | 400100116



LRV : 37

Chêne Sirius


1320 x 196 mm | 400100117



LRV : 40

Chêne Asterion


1320 x 196 mm | 400100114



LRV : 30

Chêne Nembus


1320 x 196 mm | 400100119



LRV : 25

Chêne Jabbah


1320 x 196 mm | 400100115



LRV : 25

Chêne Naos

1320 x 196 mm | 400100118



LRV : 12

Chêne Tarff

1320 x 196 mm | 400102638



Dalles : 659 x 329 mm



LRV : 51

Minéral Kajam


659 x 329 mm | 400102866



LRV : 15

Minéral Nekkar

659 x 329 mm | 400102865



LRV : 37

Minéral Zosma

659 x 329 mm | 400102867



LRV : 40

Concrete Ascella

659 x 329 mm | 400102864



Concrete Ascella
400102864



Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)

Niveaux de contraste :



léger



moyen



fort



LIFE
style
55 +

Lames et dalles LVT à coller

couche d'usure 0,55 mm

U3P3



Chêne Dune
1320 x 196 mm | 55CHDU84312



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	2,50 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Poinçonnement rémanent certifié :	< 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur certifiée :	≤ 0,25%
Poids total :	4063 g/m²
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (roulettes type W)

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames 1320 x 196 mm (14 un. / 3,62 m² / boîte)
Lames 1498 x 214 mm (10 un. / 3,20 m² / boîte)
Dalles 659 x 329 mm (16 un. / 3,47 m² / boîte)
Dalles 986 x 493 mm (10 un. / 4,86 m² / boîte)

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2 C2
N° de certificat UPEC :	725/345-010.1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	≥ 2000 cycles
Poinçonnement rémanent :	0,05 mm (valeur moyenne mesurée)
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	0,05% (valeur moyenne mesurée)
Efficacité acoustique (valeur indicative) :	ΔLw 3 dB
Résistance au pied de meuble :	Conforme. Pas de détérioration
Résistance à la lumière :	≥ 6
Chanfreins :	micro 4V
Protection de surface :	Superguard® Pride
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)
Résistance thermique :	0,01 m² K/W
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	E1 HCHO
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.





Lames : 1320 x 196 mm | 1498 x 214 mm



LRV : 66

Chêne Coquillage
1320 x 196 mm | **55CHCO83113**




LRV : 42

Chêne Classique Gris
1320 x 196 mm | **55CHCG85926**



LRV : 45

Chêne Châtain Clair
1320 x 196 mm | **55CHCC85236**



LRV : 44

Chêne Pécan
1320 x 196 mm | **55CHPE53256**
1498 x 214 mm | **DIVMAJ53256**



LRV : 51

Chêne Dune
1320 x 196 mm | **55CHDU84312**



LRV : 31

Chêne Champêtre Blanci
1320 x 196 mm | **55CHCB82231**



LRV : 44

Chêne Naturel Clair
1320 x 196 mm | **55CHNC83273**



LRV : 34

Chêne Epi de Blé
1320 x 196 mm | **55CHEP84227**



LRV : 38

Chêne Classique Clair
1320 x 196 mm | **55CHCC85246**



LRV : 28

Chêne Caramel
1320 x 196 mm | **55CHCA81439**




LRV : 27

Chêne Noisette
1320 x 196 mm | **55CHNO53452**



LRV : 29

Chêne Naturel Sauvage
1320 x 196 mm | **55CHNS83853**
1498 x 214 mm | **DIVKEO83853**



LRV : 25

Chêne Capuccino
1320 x 196 mm | **55CHCA85296**



LRV : 11

Chêne Brun Foncé
1320 x 196 mm | **55CHBF82871**



LRV : 21

Chêne Gris Éléphant
1320 x 196 mm | **55CHGE82941**




LRV : 7

Chêne Anthracite
1320 x 196 mm | **55CHAN82991**

LIFEstyle 55 +

✓ tout en **stock**

Dalles : 659 x 329 mm



LRV : 52

Béton Gris Clair
659 x 329 mm | **55BEGC46905**

LRV : 40

Béton Gris Moyen
659 x 329 mm | **55BEGM46953**

LRV : 23

Volcanic Stone Gris
659 x 329 mm | **55VOSG46996**

Dalles : 986 x 493 mm



LRV : 52

Béton Ciré Crème
986 x 493 mm | **DIVMUSS46523**

LRV : 38

Béton Ciré Beige
986 x 493 mm | **DIVMUSS46531**

LRV : 29

Béton Ciré Gris
986 x 493 mm | **DIVMUSS46574****Béton Ciré Beige**
986 x 493 mm | **DIVMUSS46531**Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)

Niveaux de contraste :



léger



moyen



fort



Chêne Noisette
1320 x 196 mm | 55CHNO53452



Volcanic Stone Gris
659 x 329 mm | 55VOSG46996



Chêne Classique Gris
1320 x 196 mm | 55CHCG85926



Chêne Caramel
1320 x 196 mm | 55CHCA81439



LIFE
style
70 +

Lames et dalles LVT à coller

couche d'usure 0,70 mm

U4P3

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS

UPEC
4 3 2 2
725/350-008.1

<http://evaluation.cdb.fr>

Chêne Oslo
LF70WP7154



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	3,00 mm
Couche d'usure :	0,70 mm
Poids total :	5500 g/m ²

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames 920 x 150 mm (24 un. / 3,31 m ² / boîte)
Lames 1200 x 225 mm (15 un. / 4,05 m ² / boîte)
Lames 1524 x 228,6 mm (10 un. / 3,48 m ² / boîte)
Dalles 600 x 300 mm (18 un. / 3,24 m ² / boîte)
Dalles 600 x 600 mm (10 un. / 3,60 m ² / boîte)

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U4 P3 E2 C2
N° de certificat UPEC :	725/350-008.1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9 / R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,1 mm (valeur moyenne mesurée)
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,25 % (valeur moyenne mesurée)
Résistance à la chaleur (curling) :	≤ 1 mm
Equerrage et rectitude :	≤ 0,25 mm
Résistance à la lumière :	≥ 6
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Chanfreins :	micro 4V
Protection de surface :	PUR haute densité
Résistance aux produits chimiques :	Pas de dommage
Résistance thermique :	0,01 m ² K/W
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	E1 HCHO
Pentachlorophenol :	DL PCP
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.





Lames : 920 x 150 mm | 1200 x 225 mm | 1524 x 228,6 mm



LRV : 31,69

Chêne Stockholm
1200 x 225 mm | **LF70WP7160**



LRV : 29,23

Chêne Oslo
1200 x 225 mm | **LF70WP7154**



LRV : 28,42

Chêne Athènes
1200 x 225 mm | **LF70WP7161**



LRV : 27,25

Chêne Napoli
1200 x 225 mm | **LF70WP7153**



LRV : 26,84

Chêne Copenhague
1200 x 225 mm | **LF70WP7150**



LRV : 20,22

Chêne Malaga
920 x 150 mm | **LF70WB7157**
1200 x 225 mm | **LF70WP7157**



LRV : 30,26

Chêne Vilnius
1200 x 225 mm | **LF70WP7155**




LRV : 26,38

Chêne Madrid
1200 x 225 mm | **LF70WP7151**



LRV : 29,53

Chêne Bucarest
1524 x 228,6 mm | **LF70WT7152**



LRV : 19,91

Chêne Sofia
1200 x 225 mm | **LF70WP7162**



LRV : 18,79

Noyer Berlin
1524 x 228,6 mm | **LF70WT7158**




LRV : 19,89

Chêne Ljubljana
920 x 150 mm | **LF70WB7159**
1200 x 225 mm | **LF70WP7159**



LRV : 19,89

Chêne London
1200 x 225 mm | **LF70WP7162**



LRV : 23,48

Chêne Zurich
1524 x 228,6 mm | **LF70WT7163**



LRV : 10,93

Chêne Bilbao
1524 x 228,6 mm | **LF70WT7164**



Chêne Athènes
LF70WP7161



Dalles : 600 x 300 mm | 600 x 600 mm



LRV : 35,36

Crete Reykjavik
600 x 300 mm | **LF70WK7254**




LRV : 16,79

Minéral Vienne
600 x 600 mm | **LF70WO7256**



LRV : 9,51

Minéral Bruges
600 x 600 mm | **LF70WO7257**



LRV : 6,83

Minéral Catane
600 x 600 mm | **LF70WO7258**



LRV : 25,29

Gesso Bologne
600 x 300 mm | **LF70WK7252**




LRV : 30,79

Concrete Bari
600 x 300 mm | **LF70WK7253**



LRV : 11,85

Concrete Riga
600 x 300 mm | **LF70WK7255**




LRV : 17,68

Tissé Prague
600 x 600 mm | **LF70WO7260**



LRV : 30,58

Concrete Casablanca
600 x 600 mm | **LF70WO7259**



LRV : 38,4

Terrazzo Venise
600 x 600 mm | **LF70WO7251**



LRV : 32,1

Terrazzo Palma
600 x 600 mm | **LF70WO7250**



Concrete Casablanca
LF70WO7259



Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)



Chêne Napoli
LF70WP7153



Gesso Bologna
LF70WK7252



Chêne London
LF70WP7162



Chêne Bilbao
LF70WT7164



LIFE style Granit 30/55 Evo

Lames et dalles LVT rigides à clipser
couche d'usure 0,30 mm ou 0,55 mm

Chêne Miel



CARACTÉRISTIQUES	30 EVO	55 EVO
Épaisseur totale :	5,40 mm	5,70 mm
Dont sous-couche acoustique :	1,20 mm	1,20 mm
Couche d'usure :	0,30 mm	0,55 mm
Traitement de la couche d'usure :	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Poids total :	6900 g/m ²	7000 g/m ²

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames 1 250 x 229 mm (7 un. / 2 m² / boîte)

Lames 1 492 x 229 mm (7 un. / 2,39 m² / boîte)

Dalles 730 x 399 mm (7 un. / 2,04 m² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 31	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS
Résistance au glissement :	R10	R10

DOMAINE D'UTILISATION :

Habitat, locaux commerciaux (passage faible ou intermittent), bureaux individuels, chambres d'hôtels


Commerces, CHR, bureaux, toutes pièces d'habitation

PERFORMANCES TECHNIQUES	30 EVO	55 EVO
Résistance à l'abrasion :	Classe T	Classe T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,10 %	≤ 0,15 %
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)	Conforme (type W)
Isolation acoustique :	ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB
Résistance à la lumière :	≥ 6	≥ 6
Chanfreins :	micro 4V	micro 4V
Résistance aux produits chimiques :	Pas de dommage	Pas de dommage
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 Kv	< 2 Kv
Conductivité thermique :	0,25 W/(m.k)	0,25 W/(m.k)
Chauffage par le sol :	max. 27 °C	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	E1 HCHO	E1 HCHO
Pentachlorophenol :	DL PCP	DL PCP
TCOV après 28 jours	< 10 µg / m ³	< 10 µg / m ³
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+	Certification A+
Recyclabilité :	100%	100%

LIFESTYLE GRANIT 30 EVO



LIFESTYLE GRANIT 55 EVO



Installation possible sur tous types de sols tels que : parquets cloués, béton, carrelage (se référer à la notice d'utilisation), sols amiantés (se référer à la réglementation en vigueur)



Dalles : 730 x 399 mm



LRV : 53,7

Concrete Ivoire


55 730 x 399 mm | L55G38761405



LRV : 61,6

Marbre Blanc

55 730 x 399 mm | L55G38761404



LRV : 45,9

Travertin Beige

30 730 x 399 mm | L30G39331406
55 730 x 399 mm | L55G38761406



LRV : 59,7

Minéral Crème

30 730 x 399 mm | L30G39331502



LRV : 27,4

Oxyde Silver

55 730 x 399 mm | L55G38761407



LRV : 36,7

Minéral Grège


30 730 x 399 mm | L30G39331408
55 730 x 399 mm | L55G38761408



LRV : 20,8

Concrete Gris Clair

30 730 x 399 mm | L30G39331409
55 730 x 399 mm | L55G38761409



LRV : 16,4

Concrete Gris Foncé

55 730 x 399 mm | L55G38761410



LRV : 10,4

Marbre Anthracite

30 730 x 399 mm | L30G39331411
55 730 x 399 mm | L55G38761411



Travertin Beige



Marbre Anthracite



Lames : 1250 x 229 mm | 1492 x 229 mm



LRV : 47,1

Chêne Cap Ferret

30 1250 x 229 mm | L30G39311500




LRV : 47,1

Chêne Naturel Clair

55 1250 x 229 mm | L55G38741395
55 1492 x 229 mm | L55G38751395

LRV : 37,4

Chêne Sable

30 1250 x 229 mm | L30G39311394
55 1250 x 229 mm | L55G38741394
55 1492 x 229 mm | L55G38751394

LRV : 35

Chêne Moderne

30 1250 x 229 mm | L30G39311497
30 1492 x 229 mm | L30G39351497

LRV : 40,1

Chêne Grège

30 1250 x 229 mm | L30G39311496



LRV : 35,3

Chêne Roseau

55 1250 x 229 mm | L55G38741393



LRV : 33,8

Chêne Désert

30 1250 x 229 mm | L30G39311390
55 1250 x 229 mm | L55G38741390

LRV : 33,5

Chêne Vieilli

55 1250 x 229 mm | L55G38741396




LRV : 27,6

Chêne Miel

30 1250 x 229 mm | L30G39311400
30 1492 x 229 mm | L30G39351400
55 1250 x 229 mm | L55G38741400
55 1492 x 229 mm | L55G38751400


LRV : 27,5

Chêne Forêt

30 1250 x 229 mm | L30G39311397
55 1250 x 229 mm | L55G38741397

LRV : 20,2

Chêne Château

30 1250 x 229 mm | L30G39311398
30 1492 x 229 mm | L30G39351398
55 1250 x 229 mm | L55G38741398

LRV : 33,2

Chêne Authentique


30 1250 x 229 mm | L30G39311499



Chêne Château




Lames : 1250 x 229 mm | 1492 x 229 mm



LRV : 34,1

Chêne Cérusé


30 1250 x 229 mm | L30G39311498



LRV : 18,8

Chêne Patine

55 1250 x 229 mm | L55G38741401



LRV : 17,3

Bois Exotique Tendance

55 1250 x 229 mm | L55G38741399



LRV : 8,5

Chêne Brun

30 1250 x 229 mm | L30G39311402

55 1250 x 229 mm | L55G38741402

55 1492 x 229 mm | L55G38751402



LRV : 45,3

Chêne Arctique

55 1250 x 229 mm | L55G38741391

55 1492 x 229 mm | L55G38751391



LRV : 41,1

Chêne Islande

55 1250 x 229 mm | L55G38741392



LRV : 41,2


Chêne Silex

30 1250 x 229 mm | L30G39311388

30 1492 x 229 mm | L30G39351388

55 1250 x 229 mm | L55G38741388

55 1492 x 229 mm | L55G38751388



LRV : 24,8

LRV : 24,8

Chêne Gris Orage

30 1250 x 229 mm | L30G39311389

55 1250 x 229 mm | L55G38741389



LRV : 17,5

Chêne Gris Tempête

30 1250 x 229 mm | L30G39311501



LRV : 6,1

Bois Brûlé

30 1250 x 229 mm | L30G39311403

55 1250 x 229 mm | L55G38741403



Chêne Arctique



LIFE style Granit 55 Project

Lames et dalles LVT rigides à clipser
couche d'usure 0,55 mm

Chêne Havasu
TMTSPW7913



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	5 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Traitement de la couche d'usure :	PUR
Poids total :	8260 g/m ²

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames 1 218 x 180 mm (9 un. / 1,973 m² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9/R10



Installation possible sur **tous types de sols** tels que :
parquets cloués, béton, carrelage ⁽¹⁾, sols amiantés ⁽²⁾

⁽¹⁾ se référer à la notice d'utilisation

⁽²⁾ se référer à la réglementation en vigueur

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,10 %
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Isolation acoustique :	ΔLw 19 dB
Résistance à la lumière :	≥ 6
Chanfreins :	micro 4V
Résistance aux taches :	Pas de dommage
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 Kv
Conductivité thermique :	0,115 W/(m.k)
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	E1 HCHO
Pentachlorophenol :	DL PCP
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Commerces, CHR, bureaux, toutes pièces d'habitation





Lames : 1218 x 180 mm




Chêne Victoria
TMTSPW7915



Chêne Nervion
TMTSPW6902



Chêne Angel
TMTSPW6910



Chêne Havasu
TMTSPW7913



Chêne Iguazu
TMTSPW7914



Chêne Iguazu
TMTSPW7914



Chêne Victoria
TMTSPW7915



LIFE style Cover 55

Lames et dalles LVT plombantes amovibles
couche d'usure 0,55 mm

Chêne Rustique Clair
LFC553252



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale	4,50 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Poids total :	8400 g/m ²
Traitement de la couche d'usure :	PUR

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames : 1200 x 225 mm (10 un. / 2,70 m ² / boîte)
Dalles : 500 x 500 mm (10 un. / 2,50 m ² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1*
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	E1 HCHO
Pentachlorophenol :	DL PCP
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	< 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,10 %
Curling :	≤ 2 mm
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Isolation acoustique :	ΔLw 11 dB
Résistance à la lumière :	≥ 6
Chanfreins :	lames : 0V / dalles : micro 4V
Résistance aux produits chimiques :	Excellente
Résistance électrique :	> 10 ¹⁰ Ohm
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 Kv
Résistance thermique :	0,042 m ² K/W
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

DOMAINE D'UTILISATION

Bureaux, commerces, CHR

* sur support A1fl ou A2fl de densité > 1350 kg / m³





Lames : 1200 x 225 mm



LRV : 36,39

Chêne Blanci
1200 x 225 mm | **LFC551227**



LRV : 35,29

Chêne Rustique Clair
1200 x 225 mm | **LFC553252**




LRV : 32,20

Bois Lumineux
1200 x 225 mm | **LFC557847**



LRV : 35,33

Chêne Champ de Blé
1200 x 225 mm | **LFC557845**



LRV : 25

Chêne Greige
1200 x 225 mm | **LFC557846**



LRV : 32,76

Chêne Bois Flotté
1200 x 225 mm | **LFC553264**



LRV : 27,61

Chêne Français Naturel
1200 x 225 mm | **LFC553270**




LRV : 22,20

Pin Rustique
1200 x 225 mm | **LFC551230**



LRV : 37,38

Chêne Gris Clair
1200 x 225 mm | **LFC551201**




LRV : 18,48

Chêne Gris Beige
1200 x 225 mm | **LFC553255**



LRV : 17,61

Chêne Sauvage
1200 x 225 mm | **LFC553251**



LRV : 7,29

Bois de Sienne Brûlé
1200 x 225 mm | **LFC557848**



Dalles : 500 x 500 mm




LRV : 33,27

Galet Gris Perle
500 x 500 mm | **LFC557855**



LRV : 22,89

Marbre Carrare Gris
500 x 500 mm | **LFC557849**




LRV : 24,85

Minéral Beige
500 x 500 mm | **LFC558703**



LRV : 15,82

Minéral Gris Clair
500 x 500 mm | **LFC558705**



LRV : 8,92

Minéral Gris Foncé
500 x 500 mm | **LFC556809**



LRV : 5,22

Minéral Anthracite
500 x 500 mm | **LFC558707B**



Galet Gris Perle
LFC557855



Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)

Niveaux de contraste :





LIFE style Cover 70

Lames et dalles LVT plombantes amovibles couche d'usure 0,70 mm

Chêne Stockholm
LFC70WP7160



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale	5,00 mm
Couche d'usure :	0,70 mm
Poids total :	8700 g/m ²
Traitement de la couche d'usure :	PUR haute densité

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames 920 x 150 mm (15 un. / 2,07 m ² / boîte)
Lames 1200 x 225 mm (8 un. / 2,16 m ² / boîte)
Lames 1524 x 228,6 mm (6 un. / 2,09 m ² / boîte)
Dalles 500 x 500 mm (10 un. / 2,50 m ² / boîte)
Dalles 1000 x 500 mm (5 un. / 2,50 m ² / boîte)
Dalles 1000 x 1000 mm (4 un. / 4 m ² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9 / R10

DOMAINE D'UTILISATION

Bureaux, commerces, CHR, halls d'accueil

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,1 mm
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,25 %
Curling :	≤ 1 mm
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Isolation acoustique :	ΔLw 11 dB
Résistance à la lumière :	≥ 6
Chanfreins :	micro 4V
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Résistance thermique :	0,04 m ² K/W
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	E1 HCHO
Pentachlorophénaol :	DL PCP
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+





Lames : 920 x 150 mm | 1200 x 225 mm | 1524 x 228,6 mm



LRV : 31,69

Chêne Stockholm

1200 x 225 mm | **LFC70WP7160**



LRV : 27,25

Chêne Napoli

1200 x 225 mm | **LFC70WP7153**



LRV : 30,26

Chêne Vilnius

1200 x 225 mm | **LFC70WP7155**



LRV : 26,64

Chêne Copenhagen


1200 x 225 mm | **LFC70WP7150**



LRV : 29,53

Chêne Bucarest


1524 x 228,6 mm | **LFC70WT7152**



LRV : 19,91

Chêne Sofia

1200 x 225 mm | **LFC70WP7156**



LRV : 19,89

Chêne Ljubljana

920 x 150 mm | **LFC70WB7159**
1200 x 225 mm | **LFC70WP7159**



LRV : 20,22

Chêne Malaga

920 x 150 mm | **LFC70WB7157**
1200 x 225 mm | **LFC70WP7157**



LRV : 18,79

Noyer Berlin


1524 x 228,6 mm | **LFC70WT7158**



LRV : 23,48

Chêne Zurich

1524 x 228,6 mm | **LFC70WT7163**



LRV : 10,93

Chêne Bilbao

1524 x 228,6 mm | **LFC70WT7164**



Chêne Ljubljana
LFC70WB7159
LFC70WP7159



Chêne Zurich
LFC70WT7163

LIFEstyle Cover 70

✓ tout en stock



Dalles : 500 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm



LRV : 25,29

Gesso Bologna1000 x 500 mm | **LFC70WC7252**

LRV : 35,36

Crete Reykjavik500 x 500 mm | **LFC70WD7254**
1000 x 1000 mm | **LFC70WE7254**


LRV : 11,85

Concrete Riga1000 x 500 mm | **LFC70WC7255**

LRV : 32,1

Terrazzo Palma500 x 500 mm | **LFC70WD7250**
1000 x 1000 mm | **LFC70WE7250**

LRV : 30,79

Concrete Bari1000 x 500 mm | **LFC70WC7253**


LRV : 17,68

Tissé Prague500 x 500 mm | **LFC70WD7260**

LRV : 16,79

Minéral Vienne500 x 500 mm | **LFC70WD7256**

LRV : 9,51

Minéral Bruges500 x 500 mm | **LFC70WD7257**
1000 x 1000 mm | **LFC70WE7257**

LRV : 6,83

Minéral Catane500 x 500 mm | **LFC70WD7258**
1000 x 1000 mm | **LFC70WE7258****Minéral Catane**
LFC70WD7258 | LFC70WE7258**Crete Reykjavik**
LFC70WD7254 | LFC70WE7254Light Reflectance Value
(Indice de réflexion lumineuse)




Chêne Vilnius
LFC70WP7155



Chêne Copenhagen
LFC70WP7150



Concrete Bari
LFC70WC7253

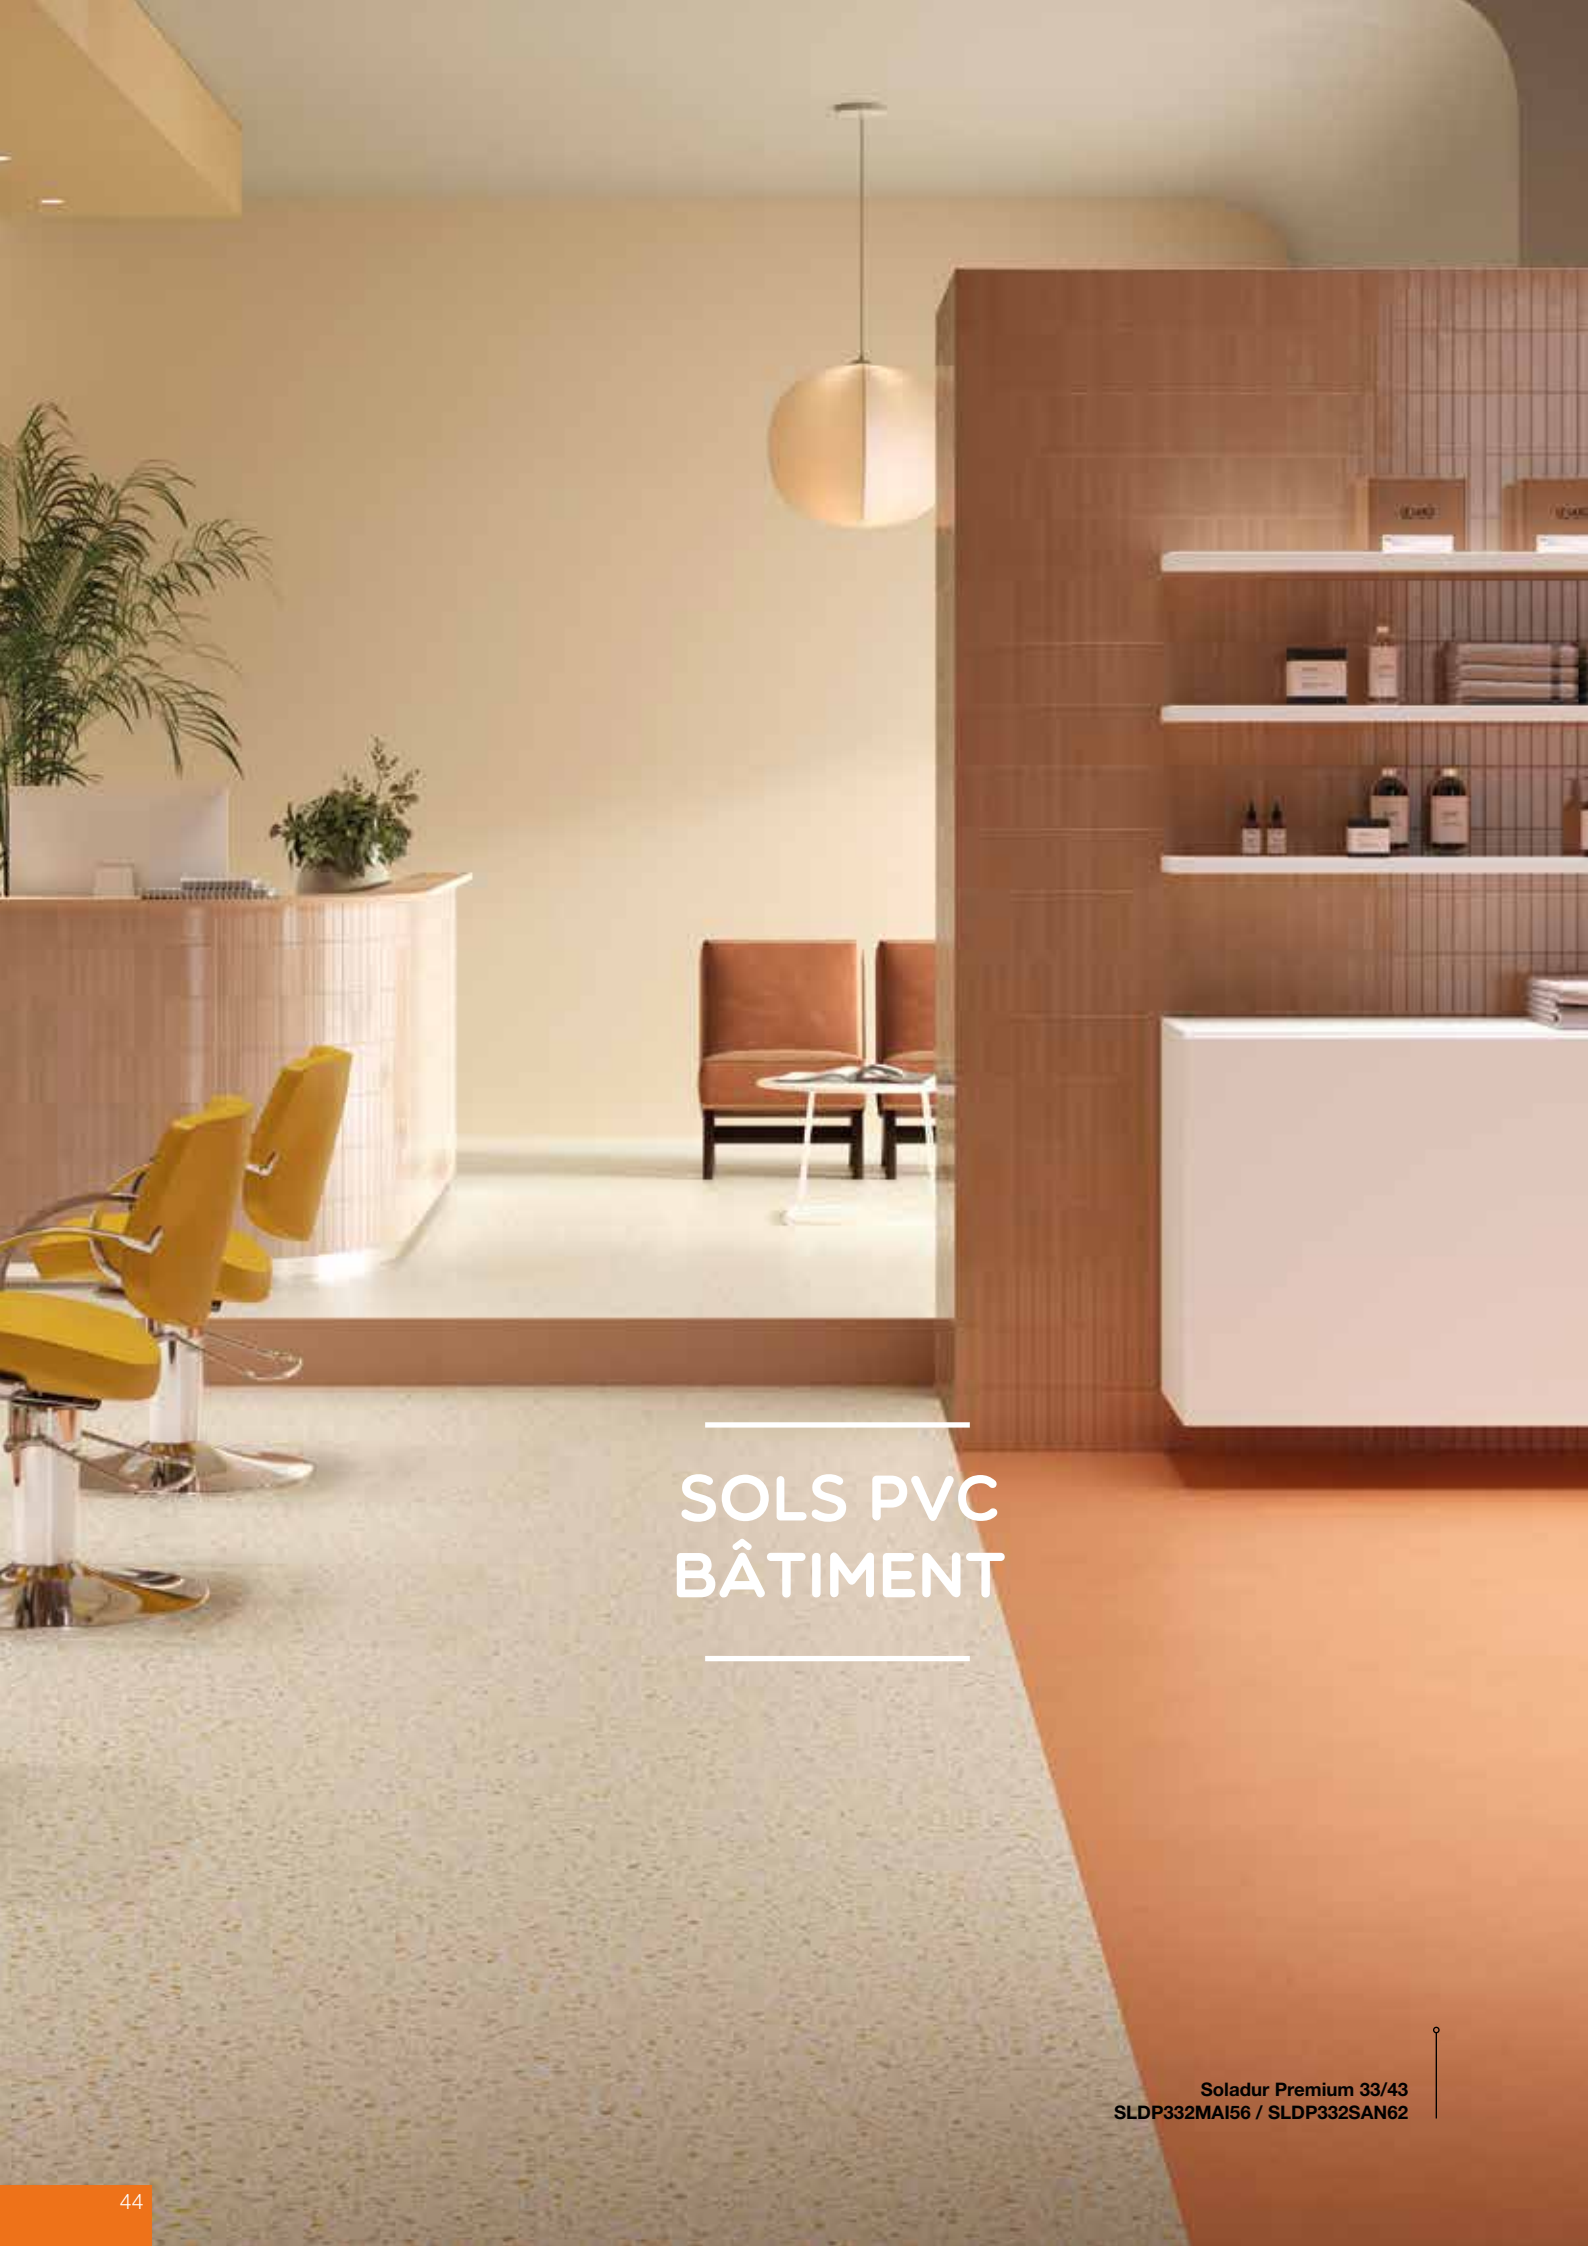A modern interior space featuring a light-colored PVC floor with a speckled pattern. In the foreground, there are yellow bar stools. To the left, a curved wooden reception desk holds a potted plant. In the background, two orange armchairs and a small white table are visible. A large wooden shelving unit on the right holds various bottles and folded towels. A single spherical pendant light hangs from the ceiling.

SOLS PVC BÂTIMENT

Soladur Premium 33/43
SLDP332MAI56 / SLDP332SAN62

SOLS PVC BÂTIMENT

Tableau Technique	48
-------------------------	----



PVC ACOUSTIQUES U2S

Solaflex Pro 2S2	50
Solaflex Plus 2S3	52



PVC ACOUSTIQUES U3/U4

Solatech 33 Project	54
Solatech 33/43 CF	56



PVC COMPACTS U3/U4

Soladur Premium 33/43	60
Solacore	64
Solacore Plus	66



Soladur Premium 33/43
33 | 2 m - SLDP332PIN90
33 | 4 m - SLDP334PIN90
43 | 2 m - SLDP432PIN90
43 | 4 m - SLDP434PIN90

USAGES

BIEN CHOISIR SON SOL PVC

Le choix d'un revêtement de sol en PVC va dépendre de la destination et des performances techniques souhaitées : Selon le trafic et l'intensité de passage du lieu, les propriétés acoustiques attendues et la résistance au poinçonnement, il existe une solution adaptée à chaque projet !

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE

20 DB	PVC Acoustiques	Solaflex Plus 2S3	Solotech 33 Project	
19 DB		Solaflex Pro 2S2	Solotech 33 CF	Solotech 43 CF
5 DB	PVC compacts		Soladur Premium 33	Soladur Premium 43
2 DB			Solacore	Solacore Plus
		U2S TRAFIC MODÉRÉ	U3 TRAFIC SOUTENU	U4 TRAFIC INTENSE

CLASSEMENT UPEC /
TRAFIC



TABLEAU TECHNIQUE | SOLS PVC BÂTIMENT

TYPE	U2S ACOUSTIQUES		U3 ACOUSTIQUES
CARACTÉRISTIQUES	SOLAFLEX PRO 2S2	SOLAFLEX PLUS 2S3	SOLATECH 33 PROJECT
Épaisseur totale :	2,95 mm	2,75 mm	3,20 mm
Largeur :	2 - 3* - 4 m	2 - 3* - 4 m	2 m
Longueur standard :	ca. 30 m	ca. 25 m	ca. 25 m
Couche d'usure :	0,30 mm	0,35 mm	0,53 mm
Groupe d'abrasion	T	T	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,35 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,10%
Masse surfacique totale :	1 808 g/m ²	1 830 g/m ²	2 140 g/m ²
Résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)	Conforme (roulettes type H)	Conforme (roulettes type H)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre	Pas de désordre	Pas de désordre
CERTIFICATION			
Classement UPEC :	U2S P2 E2 C2	U2S P3 E2/3 C2	U3 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/345-001.1ter	725/353-006.1	725/353-009.1
Efficacité acoustique :	ΔLw 19 dB	ΔLw 20 dB	ΔLw 20 dB
Sonorité à la marche :	Classe A	Classe A	Classe A
CLASSEMENTS			
Classe d'usage :	23 - 31	23 / 32	33 / 42
Classement Feu :	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS	DS
Résistance au glissement :	R9/R10 selon les références	R10	R10
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Teneur en agent liant	Type I	Type I	Type I
Poinçonnement rémanent :	0,24 mm (valeur moyenne mesurée)	0,12 mm (valeur moyenne mesurée)	0,14 mm (valeur moyenne mesurée)
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	0,05% (valeur moyenne mesurée)	0,05% (valeur moyenne mesurée)	≤ 0,10%
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée		
Résistance à la lumière :	6	≥ 6	≥ 6
Protection de surface :	Hyperguard+	Hyperguard+	Hyperguard+
Résistance aux produits chimiques :	Très bon	Très bon	Très bon
Résistance électrique :	10 ⁹ Ohm	1,30 x 10 ⁸ Ohm	1,54 x 10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique :	0,25 W/(m.K)	0,08 W/(m.K)	0,078 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté	Adapté	Adapté
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)	≤ 2kV (antistatique)	≤ 2kV (antistatique)
ENVIRONNEMENT			
Formaldéhyde :	Sans présence	Sans présence	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+	A+
DOMAINE D'UTILISATION	Locaux d'habitations, chambres d'hôtels. Parties privatives des locaux commerciaux, administratifs et industriels.	Bâtiments d'habitation définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux (CSTB n°3782).	Locaux collectifs à usage normal. Se référer au classement UPEC des locaux (cahier du CSTB n° 3782).
	Pose collée	Pose collée ou semi-libre	Pose collée ou semi-libre
MISE EN ŒUVRE	Pose collée en plein sur support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P2. Se conformer au DTU 53.12.	Pose collée en plein sur support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Se conformer au DTU 53.12. Pose semi-libre avec produit de maintien de type Bostik Roll RF100. Conforme pour pose sur sols amiantés en sous-section 4.	Pose collée en plein sur support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Se conformer au DTU 53.12. Pose semi-libre avec produit de maintien de type Bostik Roll RF100. Conforme pour pose sur sols amiantés en sous-section 4.

U3/U4 ACOUSTIQUES

U3/U4 COMPACTS

SOLATECH 33 CF	SOLATECH 43 CF	SOLADUR PREMIUM 33	SOLADUR PREMIUM 43	SOLACORE	SOLACORE PLUS
3,33 mm	3,40 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
2 m	2 m	2 - 4 m	2 - 4 m	2 m / ca. 20 m	2 m / ca. 20 m
ca. 25 m	ca. 25 m	ca. 25 m	ca. 25 m	Dalles : 14 un. / carton / 5,17 m²	Dalles : 14 un. / carton / 5,17 m²
0,63 mm	0,70 mm	0,63 mm	0,70 mm	-	-
T	T	T	T	M	P
≤ 0,20mm	≤ 0,20mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	-	-
2 800 g/m²	2 904 g/m²	2 515 g/m²	2 515 g/m²	3 200 g/m²	3 250 g/m²
Conforme (roulettes type H)	Conforme (roulettes type H)	Conforme (roulettes type H)	Conforme (roulettes type H)	Conforme (roulettes type H)	Conforme (roulettes type H)
Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Pas de désordre	Pas de désordre
U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
725/353-007.1	725/353-003.2	725/353-012.1	725/353-011.1	725/317-003.1	725/317-005.1
ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB	ΔLw 7 dB (donnée indicative)	ΔLw 7 dB (donnée indicative)	2 dB (donnée indicative)	2 dB (donnée indicative)
Classe A	Classe A	-	-	-	-
33 / 42	34 / 42	33 / 42	34 / 43	34 / 43	34 / 43
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
DS	DS	DS	DS	DS	DS
R10	R10	R10	R10	R9	R9
Type I	Type I	Type I	Type I	Type II	Type I
0,08 mm	0,12 mm	0,05 mm	0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
0,05%	0,05%	0,03% (valeur moyenne mesurée)	0,03% (valeur moyenne mesurée)	-	-
Usage de roulettes type W recommandée					
6-7	6-7	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Hyperguard +	Hyperguard +	Hyperguard +	Hyperguard +	PUR	PUR
Très bon	Très bon	Très bon	Très bon	Très bon	Très bon
10 ⁷ Ohm	10 ⁷ Ohm	1,4 x 10 ⁸ Ohm	1,4 x 10 ⁸ Ohm	-	-
0,25 W/(m.K)	0,25 W/(m.K)	0,157 W/(m.K)	0,157 W/(m.K)	0,01 m² k/w	0,01 m² k/w
Adapté	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté
≤ 2kV (antistatique)	≤ 2kV (antistatique)	≤ 2kV (antistatique)	≤ 2kV (antistatique)	≤ 2kV (antistatique)	≤ 2kV (antistatique)
Sans présence	Sans présence	Sans présence	Sans présence	Sans présence	Sans présence
A+	A+	A+	A+	A+	A+
Locaux à affectation collective définie dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, locaux hospitaliers, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.	Locaux à affectation collective définie dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, locaux hospitaliers, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.	Locaux à affectation collective définie dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, locaux hospitaliers, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.	Locaux à affectation collective définie dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, locaux hospitaliers, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.	Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux.	Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux.
Pose collée	Pose collée	Pose collée	Pose collée	Pose collée	Pose collée

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Respecter les directives du DTU 53.12.

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Se conformer au DTU 53.12

Se conformer à la norme NF-DTU 53.12. Support plan, lisse sec et sain. L'enduit de ragréage autolissant doit être classé P3. La température du support et de l'atmosphère doit être au moins égale à +12 °C. Collage à l'aide d'une émulsion acrylique. Lés : disposés dans le même sens, joints soudés à chaud et complétés par une étanchéité en rives dans le cas des locaux classés E3.

Dalles : pose à sens contrarié (90°). Pour l'obtention du classement E3, les dalles doivent être soudées à chaud avec un cordon d'apport et l'étanchéité doit être faite en rives.



U2S ACOUSTIQUES



2-3*-4 m

SOL PVC
BÂTIMENTSOLA
flex
Pro 2S2Revêtement de sol vinyle en lé U2S
PVC hétérogène acoustique

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIANTS



725/345-001.1ter

<http://evaluation.cstb.fr>2 m - SCT092
4 m - SCT094

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	2,95 mm
Largeur :	2 - 3* - 4 m
Longueur standard :	ca. 30 m
Couche d'usure :	0,30 mm
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,35 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,40%
Masse surfacique totale :	1 808 g/m ²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U2S P2 E2 C2
N° de certificat UPEC :	725/345-001.1ter
Efficacité acoustique :	ΔLw 19 dB
Sonorité à la marche :	Classe A

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 31
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9/10 selon les références

PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant	Type I
Poinçonnement rémanent :	0,24 mm (valeur moyenne mesurée)
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	0,05% (valeur moyenne mesurée)
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Résistance à la lumière :	6
Protection de surface :	Hyperguard+
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Résistance électrique :	10 ⁹ Ohm
Conductivité thermique :	0,25 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

DOMAINE D'UTILISATION


Locaux d'habitations, chambres d'hôtels. Parties privatives des locaux commerciaux, administratifs et industriels.

MISE EN ŒUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P2. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Respecter les directives du DTU 53.12.

* pour certains coloris





2 m - **REN1922**
4 m - **REN1924**

LRV : 62
Glissance : R9



raccord : 100 x 100



2 m - **RENN6852**
4 m - **RENN6854**

LRV : 33
Glissance : R10



raccord : 100 x 100



2 m - **REN6932**
4 m - **REN6934**

LRV : 39
Glissance : R9



raccord : 100 x 100



2 m - **ODT922**
4 m - **ODT924**

LRV : 40
Glissance : R10



raccord : 99,6 x 100



2 m - **ODT922**
4 m - **ODT924**



2 m - **REN5372**
3 m - **REN5373**
4 m - **REN5374**

LRV : 37
Glissance : R10



raccord : 100 x 120



2 m - **REN5042**
4 m - **REN5044**

LRV : 47
Glissance : R10



raccord : 100 x 120



2 m - **RENB7312**
4 m - **RENB7314**

LRV : 45
Glissance : R10



raccord : 100 x 100



2 m - **RENB7952**
4 m - **RENB7954**

LRV : 29
Glissance : R10



raccord : 100 x 100



2 m - **SCT402**
4 m - **SCT404**

LRV : 35
Glissance : R10



raccord : 100 x 100



2 m - **SCT092**
4 m - **SCT094**

LRV : 44
Glissance : R10



raccord : 100 x 100



2 m - **REN5042**
4 m - **REN5044**



Pose des lés dans le même sens




Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse



U2S ACOUSTIQUES


pose collée ou
semi-libre

2-3*-4 m

SOL PVC
BÂTIMENTSOLA
flex
Plus 2S3Revêtement de sol vinyle en lé U2S
PVC hétérogène acoustique
en pose semi-libre ou collée

POSE COLLÉE

2 m - BTSIT452

**CARACTÉRISTIQUES**

Épaisseur totale :	2,75 mm
Largeur :	2 - 3* - 4 m
Longueur standard :	ca. 25 m
Couche d'usure :	0,35 mm
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,20 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,40%
Masse surfacique totale :	1 830 g/m²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U2S P3 E2/3 C2 (pose collée)
N° de certificat UPEC :	725/353-006.1
Efficacité acoustique :	ΔLw 20 dB
Sonorité à la marche :	Classe A

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 32
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

* pour certains coloris

PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant	Type I
Poinçonnement rémanent (vmm*) :	0,12 mm (valeur moyenne mesurée)
Stabilité dimensionnelle à la chaleur (vmm*) :	0,05% (valeur moyenne mesurée)
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Résistance à la lumière :	≥ 6
Protection de surface :	Hyperguard+
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Résistance électrique :	1,30 x 10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique :	0,08 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté ≤ 27°C
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

DOMAINE D'UTILISATION

Bâtiments d'habitation définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux (CSTB n°3782).

MISE EN ŒUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose semi-libre avec produit de maintien de type Bostik RF 100 selon les préconisations du fabricant (sur demande), ou collée en plein. Se conformer au DTU 53.12. Adapté pour une utilisation en pose semi-libre sur sols amiantés dans le cadre de la sous-section 4. Respecter la réglementation amiante dans tous les cas.

conforme pour pose sur sols
amiantés en sous section 4



2 m - **BTCAT272**
3 m - **BTCAT273**
4 m - **BTCAT274**

LRV 60




2 m - **BTALT322**

LRV 40




2 m - **BTCAT292**

LRV 35



2 m - **BTSIT452**

LRV 42



2 m - **BTSCT812**

LRV 31



2 m - **BTELT322**
3 m - **BTELT323**
4 m - **BTELT324**

LRV 35



2 m - **BTCOT102**

LRV 74



2 m - **BTODT362**

LRV 61



2 m - **BTODT902**
3 m - **BTODT903**
4 m - **BTODT904**

LRV 38



2 m - **BTODT972**

LRV 13



2 m - **BTCAT272**
3 m - **BTCAT273**
4 m - **BTCAT274**



2 m - **BTCOT102**



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

pose collée ou
semi-libre

2 m

**SOLA
tech**
33 Project

Revêtement de sol vinyle en lé U3
PVC hétérogène acoustique
en pose semi-libre ou collée

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



http://evaluation.cstb.fr

POSE COLLÉE

SLT33PCOS91



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	3,20 mm
Largeur :	2 m
Longueur standard :	ca. 25 m
Couche d'usure :	0,53 mm
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,20 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,10%
Masse surfacique totale :	2 140 g/m²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type W)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2/3 C2 (pose collée)
N° de certificat UPEC :	725/353-009.1
Efficacité acoustique :	ΔLw 20 dB
Sonorité à la marche :	Classe A

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant :	Type I
Poinçonnement rémanent :	0,14 mm (valeur moyenne mesurée)
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Résistance à la lumière :	≥ 6
Protection de surface :	Hyperguard+
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Résistance électrique :	1,54 x 10 ⁹ Ohm
Conductivité thermique :	0,078 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté ≤ 27°C
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

ENVIRONNEMENT


Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux collectifs à usage normal.
Se référer au classement UPEC des locaux (cahier du CSTB n° 3782).

MISE EN ŒUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3.
Pose semi-libre avec produit de maintien de type Bostik RF 100 selon les préconisations du fabricant (sur demande), ou collée en plein. Se conformer au DTU 53.12.
Adapté pour une utilisation en pose semi-libre sur sols amiantés dans le cadre de la sous-section 4. Respecter la réglementation amiante dans tous les cas.

conforme pour pose sur sols
amiantés en sous section 4



2 m - **SLT33PTAV19**

LRV 58
CS 432



racord : 99,5 x 100



2 m - **SLT33PELI32**

LRV 35
CS 201



racord : 100 x 150



2 m - **SLT33PSTO37**

LRV 52
CS 437



racord : 99,5 x 120



2 m - **SLT33PCOL49**

LRV 31
CS 130



racord : 100 x 100



2 m - **SLT33PSTO95**

LRV 39
CS 001



racord : 99,5 x 120




2 m - **SLT33PTAV18**

LRV 35
CS 159



racord : 99,5 x 100



2 m - **SLT33PNOR94**

LRV 47
CS 001



racord : 99,5 x 100



2 m - **SLT33PSTY39**

LRV 45
CS 001



racord : 199 x 100




2 m - **SLT33PCOS91**

LRV 29
CS 002



racord : 100 x 100



2 m - **SLT33PCOS95**

LRV 17
CS 115



racord : 100 x 100



SLT33PELI32



SLT33PNOR94



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse | CS : Cordon de soudure



U3/U4 ACOUSTIQUES



2 m

SOL PVC
BÂTIMENTSOLA
tech
33/43 CFRevêtement de sol vinyle en lé U3/U4
PVC hétérogène acoustique

SOLATECH 33 CF

SOLATECH 43 CF

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS

3 3 2/3 2
725/353-007.1<http://evaluation.cstb.fr>

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS

4 3 2/3 2
725/353-003.2<http://evaluation.cstb.fr>33 CF - OL3T332
43 CF - OL4T332

CARACTÉRISTIQUES

	33 CF	43 CF
Épaisseur totale :	3,33 mm	3,40 mm
Largeur :	2 m	2 m
Longueur standard :	ca. 25 m	ca. 25 m
Couche d'usure :	0,63 mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion :	T	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Masse surfacique totale :	2 800 g/m ²	2 904 g/m ²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)	
Résistance au pied de meuble :	Conforme	Conforme

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/353-007.1	725/353-003.2
Efficacité acoustique :	ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB
Sonorité à la marche :	Classe A	Classe A

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33 - 42	34 - 42
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS
Résistance au glissement :	R10	R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

	33 CF	43 CF
Teneur en agent liant :	Type I	Type I
Poinçonnement rémanent :	0,08 mm	0,12 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	0,05%	0,05%
Type de chaise à roulettes :	Roulettes type W recommandées	
Résistance à la lumière :	6-7	6-7
Protection de surface :	Hyperguard +	Hyperguard +
Traitement fong-bactériostatique :	Sanitec	Sanitec
Résistance aux produits chimiques :	Très bon	Très bon
Résistance électrique :	10 ⁷ Ohm	10 ⁷ Ohm
Conductivité thermique :	0,25w/(m.K)	0,25w/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté	Adapté
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)	

ENVIRONNEMENT


Formaldéhyde :	Sans présence	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définie dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, locaux hospitaliers, banques, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.

MISE EN ŒUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Respecter les directives du DTU 53.12.






33 CF - **TO3T812**
43 CF - **TO4T812** LRV 29 - CS 005



33 CF - **TO3T932**
43 CF - **TO4T932** LRV 36 - CS 221



33 CF - **TO3T912**
43 CF - **TO4T912** LRV 52 - CS 201



33 CF - **PI3T832**
43 CF - **PI4T832** LRV 28 - CS 217



33 CF - **66228C**
43 CF - **66229C** LRV 34 - CS 101



33 CF - **EL3T322**
43 CF - **EL4T322** LRV 38 - CS 201



33 CF - **TO3T872**
43 CF - **TO4T872** LRV 22 - CS 219



33 CF - **69828P**
43 CF - **69829P** LRV 14 - CS 115



33 CF - **EL3T932**
43 CF - **EL4T932** LRV 32 - CS 001



33 CF - **CA3T602**
43 CF - **CA4T602** LRV 41 - CS 204



33 CF - **68328C**
43 CF - **68329C** LRV 24 - CS 208




33 CF - **CA3T912**
43 CF - **CA4T912** LRV 15 - CS 147




33 CF - **60428C**
43 CF - **60429C** LRV 36 - CS 101



33 CF - **CA3T022**
43 CF - **CA4T022** LRV 35 - CS 159



33 CF - **OL3T332**
43 CF - **OL4T332** LRV 36 - CS 221/101



33 CF - **OL3T912**
43 CF - **OL4T912** LRV 33 - CS 001



33 CF - **60828P**
43 CF - **60829P** LRV 50 - CS 437



33 CF - **69128P**
43 CF - **69129P** LRV 38 - CS 212



33 CF - **NO3T912**
43 CF - **NO4T912** LRV 31 - CS 001



33 CF - **NO3T352**
43 CF - **NO4T352** LRV 29 - CS 101



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé


LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse | CS : Cordon de soudure




+ de coloris pages suivantes




33 CF - CE3T942 LRV 45 - CS 202
43 CF - CE4T942



33 CF - CO3T942 LRV 52 - CS 214
43 CF - CO4T942




33 CF - RI3T932 LRV 35 - CS 001
43 CF - RI4T932



33 CF - RI3T332 LRV 26 - CS 206
43 CF - RI4T332



33 CF - CE3T032 LRV 69 - CS 100
43 CF - CE4T032



33 CF - RO3T972 LRV 27 - CS 001
43 CF - RO4T972



33 CF - RO3T932 LRV 49 - CS 204
43 CF - RO4T932



33 CF - RO3T762 LRV 21 - CS 484
43 CF - RO4T762




33 CF - SA3T312 LRV 40 - CS 201/101
43 CF - SA4T312



33 CF - SA3T972 LRV 17 - CS 217
43 CF - SA4T972



33 CF - SA3T842 LRV 36 - CS 113
43 CF - SA4T842



33 CF - SA3T762 LRV 21 - CS 206
43 CF - SA4T762



33 CF - RO3T562 LRV 50 - CS 165
43 CF - RO4T562



33 CF - RO3T662 LRV 35 - CS 205
43 CF - RO4T662




33 CF - RO3T862 LRV 28 - CS 400
43 CF - RO4T862



33 CF - RO3T262 LRV 43 - CS 207
43 CF - RO4T262



33 CF - SA3T542 LRV 38 - CS 302
43 CF - SA4T542



33 CF - SA3T652 LRV 28 - CS 006
43 CF - SA4T652



33 CF - SA3T852 LRV 20 - CS 400
43 CF - SA4T852



33 CF - SA3T262 LRV 24 - CS 002
43 CF - SA4T262

↑↑ Pose des lés dans le même sens ↓↑ Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse | CS : Cordon de soudure



SOLATECH 33 CF

SOLATECH 43 CF





SOLAdur Premium 33/43

Revêtement de sol vinyle en lé U3/U4 PVC hétérogène compact

SOLADUR PREMIUM 33



SOLADUR PREMIUM 43



33 | 2 m - SLDP332SAN22
33 | 4 m - SLDP334SAN22
43 | 2 m - SLDP432SAN22
43 | 4 m - SLDP434SAN22

33 | 2 m - SLDP332CEV94
33 | 4 m - SLDP334CEV94
43 | 2 m - SLDP432CEV94
43 | 4 m - SLDP434CEV94



CARACTÉRISTIQUES	33	43
Épaisseur totale :	2,15 mm	2,15 mm
Largeur	2 - 4 m	2 - 4 m
Longueur standard :	ca. 25 m	ca. 25 m
Poids total / rouleau :	ca 126 - 252 kg	ca 126 - 252 kg
Couche d'usure :	0,63 mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion	T	T
Poinçonnement rémanent certifié :	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur certifiée :	≤ 0.40%	≤ 0.40%
Incurvation certifiée :	< 8 mm	< 8 mm
Masse surfacique totale :	2 515 g/m²	2 515 g/m²
Résistance à la chaise à roulettes :	Pas de désordre	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/353-012.1	725/353-011.1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33 / 42	34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS
Résistance au glissement :	R10	R10

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+

PERFORMANCES TECHNIQUES	33	43
Teneur en Agent liant	Type I	Type I
Poinçonnement rémanent (vmm*) :	0,05 mm	0,05 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur (vmm*) :	0,03 %	0,03 %
Type de chaise à roulettes :	Roulettes type W recommandées	
Isolation thermique	0,014m². K/W	0,014m². K/W
Efficacité acoustique :	ΔLw 7 dB (donnée indicative)	
Résistance à la lumière :	≥ 6	≥ 6
Protection de surface :	Hyperguard +	Hyperguard +
Traitement fong-bactériostatique :	Sanitec	Sanitec
Résistance aux produits chimiques :	Très bon	Très bon
Résistance électrique :	1,4 x 10 ⁸ Ohm	1,4 x 10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique :	0,157 W/(m.K)	0,157 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté ≤ 27°C	Adapté ≤ 27°C
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV (antistatique)	

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, hôpitaux, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.

MISE EN ŒUVRE


Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Se conformer au DTU 53.12

* valeur moyenne mesurée





33 | 2 m - **SLDP332TOR91** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334TOR91**
43 | 2 m - **SLDP432TOR91**
43 | 4 m - **SLDP434TOR91**



33 | 2 m - **SLDP332TAV95** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334TAV95** ✓ en stock
43 | 2 m - **SLDP432TAV95** ✓ en stock
43 | 4 m - **SLDP434TAV95**



33 | 2 m - **SLDP332TAV30** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334TAV30** ✓ en stock
43 | 2 m - **SLDP432TAV30** ✓ en stock
43 | 4 m - **SLDP434TAV30**



33 | 2 m - **SLDP332TAV50** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334TAV50** ✓ en stock
43 | 2 m - **SLDP432TAV50**
43 | 4 m - **SLDP434TAV50**



33 | 2 m - **SLDP332ELI32** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334ELI32**
43 | 2 m - **SLDP432ELI32**
43 | 4 m - **SLDP434ELI32**



33 | 2 m - **SLDP332ELI93** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334ELI93**
43 | 2 m - **SLDP432ELI93** ✓ en stock
43 | 4 m - **SLDP434ELI93**



33 | 2 m - **SLDP332TOR93** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334TOR93**
43 | 2 m - **SLDP432TOR93**
43 | 4 m - **SLDP434TOR93**



33 | 2 m - **SLDP332CAM83** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334CAM83**
43 | 2 m - **SLDP432CAM83**
43 | 4 m - **SLDP434CAM83**



33 | 2 m - **SLDP332STY07** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334STY07**
43 | 2 m - **SLDP432STY07**
43 | 4 m - **SLDP434STY07**




33 | 2 m - **SLDP332POP93** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334POP93**
43 | 2 m - **SLDP432POP93**
43 | 4 m - **SLDP434POP93**



33 | 2 m - **SLDP332SAN31** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334SAN31**
43 | 2 m - **SLDP432SAN31**
43 | 4 m - **SLDP434SAN31**



33 | 2 m - **SLDP332OLY91** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334OLY91**
43 | 2 m - **SLDP432OLY91**
43 | 4 m - **SLDP434OLY91**



33 | 2 m - **SLDP332NOE04** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334NOE04**
43 | 2 m - **SLDP432NOE04**
43 | 4 m - **SLDP434NOE04**



33 | 2 m - **SLDP332NOE91** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334NOE91** ✓ en stock
43 | 2 m - **SLDP432NOE91** ✓ en stock
43 | 4 m - **SLDP434NOE91**



33 | 2 m - **SLDP332PIN83** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334PIN83**
43 | 2 m - **SLDP432PIN83**
43 | 4 m - **SLDP434PIN83**



33 | 2 m - **SLDP332PIN98** ✓ en stock
33 | 4 m - **SLDP334PIN98**
43 | 2 m - **SLDP432PIN98** ✓ en stock
43 | 4 m - **SLDP434PIN98**



33 | 2 m - SLDP332PIN08
33 | 4 m - SLDP334PIN08
43 | 2 m - SLDP432PIN08
43 | 4 m - SLDP434PIN08



33 | 2 m - SLDP332STY39
33 | 4 m - SLDP334STY39
43 | 2 m - SLDP432STY39
43 | 4 m - SLDP434STY39



33 | 2 m - SLDP332ROC93
33 | 4 m - SLDP334ROC93
43 | 2 m - SLDP432ROC93
43 | 4 m - SLDP434ROC93



33 | 2 m - SLDP332GRA92
33 | 4 m - SLDP334GRA92
43 | 2 m - SLDP432GRA92
43 | 4 m - SLDP434GRA92



33 | 2 m - SLDP332NOO95
33 | 4 m - SLDP334NOO95
43 | 2 m - SLDP432NOO95
43 | 4 m - SLDP434NOO95



33 | 2 m - SLDP332PIN90
33 | 4 m - SLDP334PIN90
43 | 2 m - SLDP432PIN90
43 | 4 m - SLDP434PIN90



33 | 2 m - SLDP332NOO92
33 | 4 m - SLDP334NOO92
43 | 2 m - SLDP432NOO92
43 | 4 m - SLDP434NOO92



33 | 2 m - SLDP332STY98
33 | 4 m - SLDP334STY98
43 | 2 m - SLDP432STY98
43 | 4 m - SLDP434STY98




33 | 2 m - SLDP332ROC97
33 | 4 m - SLDP334ROC97
43 | 2 m - SLDP432ROC97
43 | 4 m - SLDP434ROC97




33 | 2 m - SLDP332SAN97
33 | 4 m - SLDP334SAN97
43 | 2 m - SLDP432SAN97
43 | 4 m - SLDP434SAN97




33 | 2 m - SLDP332CEV03
33 | 4 m - SLDP334CEV03
43 | 2 m - SLDP432CEV03
43 | 4 m - SLDP434CEV03



33 | 2 m - SLDP332MAI56
33 | 4 m - SLDP334MAI56
43 | 2 m - SLDP432MAI56
43 | 4 m - SLDP434MAI56




33 | 2 m - SLDP332MAI76
33 | 4 m - SLDP334MAI76
43 | 2 m - SLDP432MAI76
43 | 4 m - SLDP434MAI76



33 | 2 m - SLDP332COR94
33 | 4 m - SLDP334COR94
43 | 2 m - SLDP432COR94
43 | 4 m - SLDP434COR94




33 | 2 m - SLDP332GAL92
33 | 4 m - SLDP334GAL92
43 | 2 m - SLDP432GAL92
43 | 4 m - SLDP434GAL92



33 | 2 m - SLDP332SAN84
33 | 4 m - SLDP334SAN84
43 | 2 m - SLDP432SAN84
43 | 4 m - SLDP434SAN84



33 | 2 m - SLDP332CEV94
33 | 4 m - SLDP334CEV94
43 | 2 m - SLDP432CEV94
43 | 4 m - SLDP434CEV94




33 | 2 m - SLDP332SAN23
33 | 4 m - SLDP334SAN23
43 | 2 m - SLDP432SAN23
43 | 4 m - SLDP434SAN23




33 | 2 m - SLDP332SAN72
33 | 4 m - SLDP334SAN72
43 | 2 m - SLDP432SAN72
43 | 4 m - SLDP434SAN72




33 | 2 m - SLDP332ROC76
33 | 4 m - SLDP334ROC76
43 | 2 m - SLDP432ROC76
43 | 4 m - SLDP434ROC76




33 | 2 m - SLDP332SAN22
33 | 4 m - SLDP334SAN22
43 | 2 m - SLDP432SAN22
43 | 4 m - SLDP434SAN22




33 | 2 m - SLDP332ROC26
33 | 4 m - SLDP334ROC26
43 | 2 m - SLDP432ROC26
43 | 4 m - SLDP434ROC26




33 | 2 m - SLDP332ROC56
33 | 4 m - SLDP334ROC56
43 | 2 m - SLDP432ROC56
43 | 4 m - SLDP434ROC56



33 | 2 m - SLDP332SAN62
33 | 4 m - SLDP334SAN62
43 | 2 m - SLDP432SAN62
43 | 4 m - SLDP434SAN62



33 | 2 m - SLDP332ROC66
33 | 4 m - SLDP334ROC66
43 | 2 m - SLDP432ROC66
43 | 4 m - SLDP434ROC66



33 | 2 m - SLDP332TAV02
33 | 4 m - SLDP334TAV02
43 | 2 m - SLDP432TAV02
43 | 4 m - SLDP434TAV02



33 | 2 m - SLDP332CAM53
33 | 4 m - SLDP334CAM53
43 | 2 m - SLDP432CAM53
43 | 4 m - SLDP434CAM53




33 | 2 m - SLDP332BOT82
33 | 4 m - SLDP334BOT82
43 | 2 m - SLDP432BOT82
43 | 4 m - SLDP434BOT82




33 | 2 m - SLDP332CAM04
33 | 4 m - SLDP334CAM04
43 | 2 m - SLDP432CAM04
43 | 4 m - SLDP434CAM04




33 | 2 m - SLDP332CAL34
33 | 4 m - SLDP334CAL34
43 | 2 m - SLDP432CAL34
43 | 4 m - SLDP434CAL34




33 | 2 m - SLDP332CAM58
33 | 4 m - SLDP334CAM58
43 | 2 m - SLDP432CAM58
43 | 4 m - SLDP434CAM58



33 | 2 m - SLDP332CAM62
33 | 4 m - SLDP334CAM62
43 | 2 m - SLDP432CAM62
43 | 4 m - SLDP434CAM62



33 | 2 m - SLDP332CAM91
33 | 4 m - SLDP334CAM91
43 | 2 m - SLDP432CAM91
43 | 4 m - SLDP434CAM91




33 | 2 m - SLDP332PAT34
33 | 4 m - SLDP334PAT34
43 | 2 m - SLDP432PAT34
43 | 4 m - SLDP434PAT34




33 | 2 m - SLDP332OLY33
33 | 4 m - SLDP334OLY33
43 | 2 m - SLDP432OLY33
43 | 4 m - SLDP434OLY33




33 | 2 m - SLDP332SCA40
33 | 4 m - SLDP334SCA40
43 | 2 m - SLDP432SCA40
43 | 4 m - SLDP434SCA40




33 | 2 m - SLDP332BOT88
33 | 4 m - SLDP334BOT88
43 | 2 m - SLDP432BOT88
43 | 4 m - SLDP434BOT88




33 | 2 m - SLDP332TOR96
33 | 4 m - SLDP334TOR96
43 | 2 m - SLDP432TOR96
43 | 4 m - SLDP434TOR96



33 | 2 m - SLDP332BOT93
33 | 4 m - SLDP334BOT93
43 | 2 m - SLDP432BOT93
43 | 4 m - SLDP434BOT93




33 | 2 m - SLDP332SCA90
33 | 4 m - SLDP334SCA90
43 | 2 m - SLDP432SCA90
43 | 4 m - SLDP434SCA90



33 | 2 m - SLDP332TOR87
33 | 4 m - SLDP334TOR87
43 | 2 m - SLDP432TOR87
43 | 4 m - SLDP434TOR87



33 | 2 m - SLDP332NOE35
33 | 4 m - SLDP334NOE35
43 | 2 m - SLDP432NOE35
43 | 4 m - SLDP434NOE35



33 | 2 m - SLDP332NOO98
33 | 4 m - SLDP334NOO98
43 | 2 m - SLDP432NOO98
43 | 4 m - SLDP434NOO98



33 | 2 m - SLDP332TOR99
33 | 4 m - SLDP334TOR99
43 | 2 m - SLDP432TOR99
43 | 4 m - SLDP434TOR99



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) :
Indice de réflexion lumineuse

CS : Cordon de soudure



U3/U4 COMPACTS



2 m



608 x 608 mm

SOL PVC
BÂTIMENTSOLA
coreRevêtement de sol vinyle **U4** en lé et dalles
PVC homogène2 m - **PUL3850**
608 x 608 mm - **PUD3850**

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS

<http://evaluation.cstb.fr>2 m - **PUL3930**

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	2 mm
Largeur / longueur des rouleaux :	2 m / ca. 20 m
Dimensions des dalles :	608 x 608 mm
Conditionnement des dalles :	14 dalles / carton / 5,17 m ²
Groupe d'abrasion	M
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,10 mm
Masse surfacique totale :	3 200 g/m ²
Résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U4 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/317-003.1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant :	Type II
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Type de décor :	Directionnel
Résistance à la lumière :	≥ 6
Protection de surface :	PUR
Efficacité acoustique :	2 dB (donnée informative)
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Conductivité thermique :	0,01 m ² k/w
Chauffage par le sol :	Adapté
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux.

MISE EN ŒUVRE

Se conformer à la norme NF-DTU 53.12. Le support doit être plan, lisse sec et sain. L'enduit de ragréage autolissant doit être classé P3. La température du support et de l'atmosphère doit être au moins égale à +12 °C.

Collage à l'aide d'une émulsion acrylique (Sadertac V6 ou Cege 100 HQ-T).

Lés : disposés dans le même sens, joints soudés à chaud et complétés par une étanchéité en rives dans le cas des locaux classés E3.

Dalles : pose à sens contrarié (90°). Pour l'obtention du classement E3, les dalles doivent être soudées à chaud avec un cordon d'apport et l'étanchéité doit être faite en rives.





LRV 39 - CS 3880

2 m - PUL3880
608 x 608 mm - PUD3880



LRV 61 - CS 5330


2 m - PUL3890
608 x 608 mm - PUD3890



LRV 54 - CS 2650

2 m - **PUL3700**
608 x 608 mm - **PUD3700**

✓ en stock



LRV 56 - CS 3870

2 m - PUL3870



LRV 46 - CS 2860

2 m - PUL3930



LRV 41 - CS 2500

2 m - **PUL3910**
608 x 608 mm - **PUD3910**

✓ en stock



LRV 28 - CS 2510

2 m - PUL3900



LRV 18 - CS 3850

2 m - PUL3850



LRV 41 - CS 3710

2 m - **PUL3710**
608 x 608 mm - **PUD3710**

✓ en stock



LRV 25 - CS 3720

2 m - **PUL3720**
608 x 608 mm - **PUD3720**

✓ en stock



LRV 39 - CS 5350

2 m - **PUL3730**

✓ en stock



LRV 26 - CS 3770

2 m - PUL3770



LRV 38 - CS 3740

2 m - PUL3740



LRV 19 - CS 3750

2 m - PUL3750



LRV 11 - CS 8440

2 m - PUL3760



LRV 31 - CS 3810

2 m - PUL3810



LRV 35 - CS 3800

2 m - PUL3800



LRV 14 - CS 2520

2 m - PUL3830



U3/U4 COMPACTS



2 m



608 x 608 mm

SOL PVC
BÂTIMENTSOLA
core
PlusRevêtement de sol vinyle **U4** en lé et dalles
PVC homogène2 m - **SOPL1140**2 m - **SOPL1150****CARACTÉRISTIQUES**

Épaisseur totale :	2 mm
Largeur / longueur des rouleaux :	2 m / ca. 20 m
Dimensions des dalles :	608 x 608 mm
Conditionnement des dalles :	14 dalles / carton / 5,17 m²
Groupe d'abrasion	P
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,10 mm
Masse surfacique totale :	3 250 g/m²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U4 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/317-005.1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant	Type I
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Type de décor :	Non Directionnel
Résistance à la lumière :	≥ 6
Protection de surface :	PUR
Efficacité acoustique :	2 dB (donnée informative)
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Conductivité thermique :	0,01 m² k/w
Chauffage par le sol :	Adapté
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux.

MISE EN ŒUVRE

Se conformer à la norme NF-DTU 53.12. Le support doit être plan, lisse sec et sain. L'enduit de ragréage autolissant doit être classé P3. La température du support et de l'atmosphère doit être au moins égale à +12 °C. Collage à l'aide d'une émulsion acrylique (Sadertac V6 ou Cége 100 HQ-T).


Lés : disposés dans le même sens, joints soudés à chaud et complétés par une étanchéité en rives dans le cas des locaux classés E3.

Dalles : pose à sens contrarié (90°). Pour l'obtention du classement E3, les dalles doivent être soudées à chaud avec un cordon d'apport et l'étanchéité doit être faite en rives.







2 m - SOLPL1540



2 m - SOLPL1430




2 m - SOLPL1560




2 m - **SOLPL1370**
608 x 608 mm - **SOPD1370**




2 m - SOLPL1460
608 x 608 mm - SOPD1460




2 m - SOLPL1570



2 m - SOLPL1580



2 m - SOLPL1530




2 m - SOLPL1190




2 m - SOLPL1520




2 m - SOLPL1400
608 x 608 mm - SOPD1400



2 m - SOLPL1200




2 m - SOLPL1550



2 m - **SOLPL1160**
608 x 608 mm - **SOPD1160**



2 m - **SOLPL1380**
608 x 608 mm - **SOPD1380**




2 m - SOLPL1590




2 m - **SOLPL1410**




2 m - SOLPL1330
608 x 608 mm - SOPD1330




2 m - **SOLPL1210**
608 x 608 mm - **SOPD1210**



2 m - SOLPL1220




2 m - SOLPL1320



2 m - SOLPL1150



2 m - SOLPL1140



2 m - SOLPL1260



SOLS VINYLES RÉSIDENTIELS

Anvers
4 m : 50059165

Tableau Technique	72
-------------------------	----



LES ENVERS MOUSSE

Helsinki	74
Belem	76




LES ENVERS TEXTILE

Verone	78
Anvers	80
Caracas	82


LES TYPES D'ENVERS

On distingue deux grandes catégories de produits :


Les produits sur sous-couche mousse et les produits sur envers textile.
Dans le cas de l'envers textile, ce dernier remplace la mousse d'envers.



• Construction type des produits sur **envers mousse**

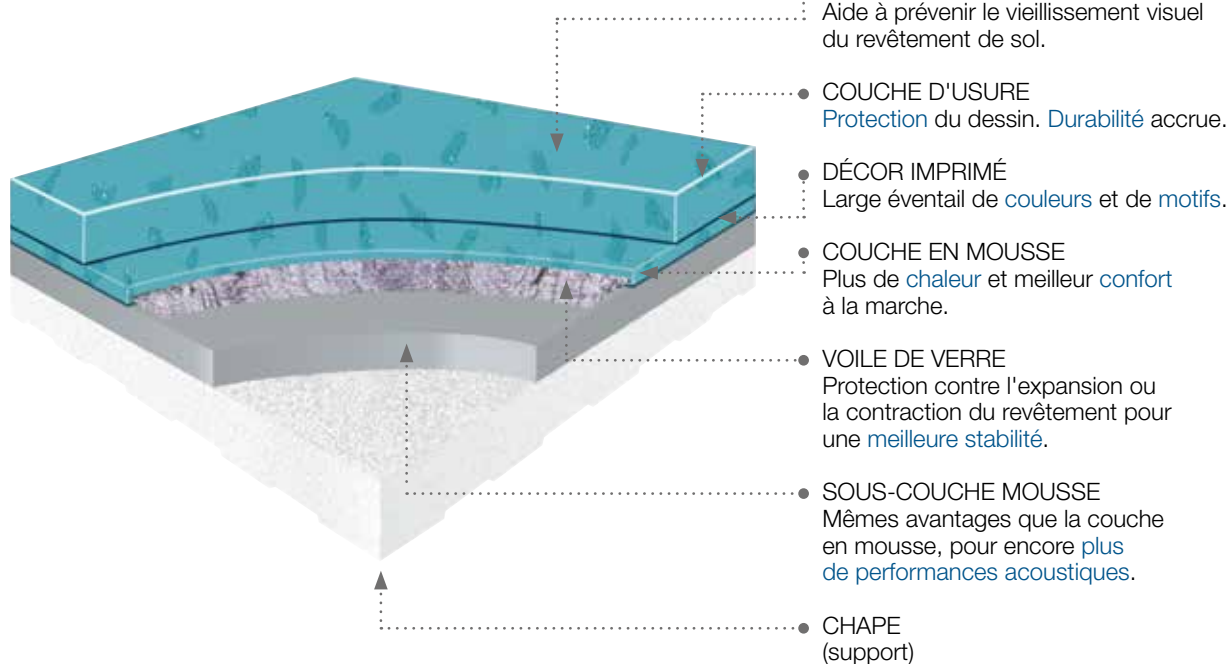

• Construction type des produits sur **envers textile**

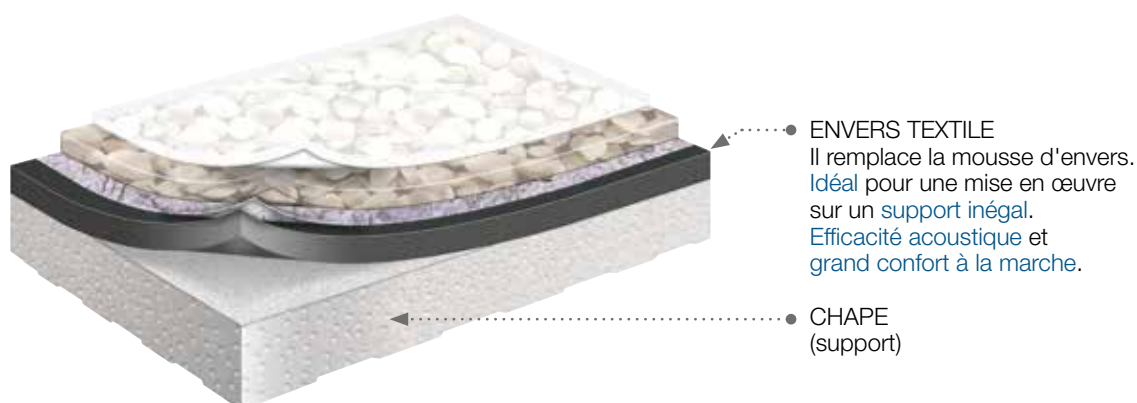

Cette construction est idéale pour répondre aux problématiques de rénovation sur la plupart des supports non ragrésés et permet une remise en état rapide et de qualité des pièces à vivre en pose libre (petites surfaces < 12 m²) ou en pose semi-libre (ruban adhésif double-face).



DESTINATIONS CHOISIR SON SOL VINYLE RÉSIDENTIEL

Les sols vinyles résidentiels constituent une option à la fois esthétique et économique pour rénover son logement très facilement.

Le choix d'un sol vinyle résidentiel va porter sur deux critères principaux : le support (mousse ou bien textile), et l'épaisseur de la couche d'usure qui sera adaptée à l'intensité du passage dans la pièce rénovée.

COUCHE D'USURE		
0,40 MM		 Verone
0,25 MM	 Helsinki	 Anvers
0,20 MM	 Belem	 Cuzco
	ENVERS MOUSSE	ENVERS TEXTILE

ENVERS

TABLEAU TECHNIQUE | SOLS VINYLES RÉSIDENTIELS



TYPE D'ENVERS

CARACTÉRISTIQUES

Largeurs :
Épaisseur totale :
Couche d'usure :
Traitement de surface :
Poids :
Envers :
Garantie en usage résidentiel :
CE :
DOP :

CLASSEMENTS

Classe d'usage :
Classement Feu :
Glissance :
Résistance au glissement :

PERFORMANCES TECHNIQUES

Groupe d'abrasion :
Stabilité dimensionnelle :
Incurvation :
Résistance à la lumière :
Poinçonnement :
Isolation acoustique :
Chauffage par le sol :
Isolation thermique :
Conductivité thermique :
Accumulation de charges électrostatiques :
Résistance aux produits chimiques :
Résistance au pied de meuble :
Essai de la chaise à roulette :

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :
TCOV après 28 jours :
Lieu de fabrication :

Pour retrouver la fiche
technique complète
et l'ensemble des
informations produit :

* pour certains coloris

MOUSSE

HELSINKI

BELEM

4 m	4 m
2,80 mm	2,80 mm
0,25 mm	0,20 mm
PU Mat	-
1 650 g/m²	1 600 g/m²
Mousse	Mousse
7 ans	5 ans
EN 14041	EN 14041
450-CC0013-1	450-CC0013-1
23 / 31	22
Bfl-s1	Bfl-s1
DS	DS
R10	R10
T	T
≤ 0,40 %	≤ 0,40 %
≤ 8 mm	≤ 8 mm
≥ 6	≥ 6
≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm
16 dB	16 dB
Compatible	Compatible
0,0190 m².K/W	0,0250 m².K/W
0,147 W/(m.K)	0,100 W/(m.K)
< 2 kV sur béton	< 2 kV sur béton
Résistant	Résistant
Pas de dégâts	-
-	-
A+	A+
< 1000 µ/m³	< 1000 µ/m³
Belgique	Belgique



TEXTILE		
VERONE	ANVERS	CARACAS
4 - 5* m	4 m	4 m
2,90 mm	2,50 mm	2,00 mm
0,40 mm	0,25 mm	0,20 mm
PU Mat	PU Mat	-
1 950 g/m ²	1 550 g/m ²	1 400 g/m ²
Textile	Textile	Textile
10 ans	7 ans	5 ans
EN 14041	EN 14041	EN 14041
450-TC-0013-1	450-TC-0013-1	450-TC-0013-1
23 / 32 / 41	23 / 31	22
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
DS	DS	DS
R10	R10	R10
T	T	T
≤ 0,40 %	≤ 0,40 %	≤ 0,40 %
≤ 8 mm	≤ 8 mm	≤ 8 mm
≥ 6	≥ 6	≥ 6 - 7
≤ 0,20 mm	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm
16 dB	16 dB	14 dB
Compatible	Compatible	Compatible
0,0250 m ² .K/W	0,0250 m ² .K/W	0,0250 m ² .K/W
0,116 W/(m.K)	0,100 W/(m.K)	0,080 W/(m.K)
< 2 kV sur béton	< 2 kV sur béton	< 2 kV sur béton
Résistant	Résistant	Résistant
Pas de dégâts	Pas de dégâts	-
Compatible (type W)	-	-
A+	A+	A+
< 1000 µ/m ³	< 1000 µ/m ³	< 1000 µ/m ³
Belgique	Belgique	Belgique
		

Helsinki

Revêtement de sol vinyle résidentiel en lé
Envers Mousse



50066013



CARACTÉRISTIQUES

Largeurs :	4 m
Épaisseur totale :	2,80 mm
Couche d'usure :	0,25 mm
Traitement de surface :	PU Mat
Poids :	1 650 g/m ²
Envers :	Mousse
Garantie en usage résidentiel :	7 ans
CE :	EN 14041
DOP :	450-CC0013-1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 31
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
TCOV après 28 jours :	< 1000 µ/m ³

PERFORMANCES TECHNIQUES

Groupe d'abrasion :	T
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,40 %
Incurvation :	≤ 8 mm
Résistance à la lumière :	≥ 6
Poinçonnement :	≤ 0,35 mm
Isolation acoustique :	16 dB
Chauffage par le sol :	Compatible
Isolation thermique :	0,0190 m ² .K/W
Conductivité thermique :	0,147 W/(m.K)
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 kV sur béton
Résistance aux produits chimiques :	Résistant
Résistance au pied de meuble :	Pas de dégâts



↑↑
raccord : 100 x 150

4 m : 50044336



↑↑
raccord : 200 x 100

4 m : 50065819



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50065826



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50065830



↑↑
raccord : 100 x 150

4 m : 50065832



↑↑
raccord : 100 x 150

4 m : 50066013



↑↑
raccord : 100 x 100

4 m : 50066025



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50060810



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50060811



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50060812



50060811



50065819



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé

Belem

Revêtement de sol vinyle résidentiel en lé Envers Mousse

ENVERS
MOUSSE

50041201



CARACTÉRISTIQUES

Largeurs :	4 m
Épaisseur totale :	2,80 mm
Couche d'usure :	0,20 mm
Poids :	1 600 g/m²
Envers :	Mousse
Garantie en usage résidentiel :	5 ans
CE :	EN 14041
DOP :	450-CC0013-1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	22
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
TCOV après 28 jours :	< 1000 µ/m³

PERFORMANCES TECHNIQUES

Groupe d'abrasion :	T
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,40 %
Incurvation :	≤ 8 mm
Résistance à la lumière :	≥ 6
Poinçonnement :	≤ 0,35 mm
Isolation acoustique :	16 dB
Chauffage par le sol :	Compatible
Isolation thermique :	0,0250 m².K/W
Conductivité thermique :	0,100 W/(m.K)
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 kV sur béton
Résistance aux produits chimiques :	Résistant





↑↑
raccord : 200 x 100

4 m : 50059894




↑↑
raccord : 100 x 100

4 m : 50070309



↑↑
raccord : 100 x 100

4 m : 50041201



↑↑
raccord : 100 x 150

4 m : 50070310



↑↑
raccord : 100 x 120

4 m : 50046425



↑↑
raccord : 100 x 120

4 m : 50070308



↑↑
raccord : 200 x 100

4 m : 50059895



↑↑
raccord : 100 x 100

4 m : 50046434



↑↑
raccord : 100 x 100

4 m : 50046433



↑↑
raccord : 100 x 100

4 m : 50041191



50059895



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé

Verone

Revêtement de sol vinyle résidentiel en lé
Envers Textile

ENVERS
TEXTILE

4 m : 50067263



CARACTÉRISTIQUES

Largeurs :	4 - 5* m
Épaisseur totale :	2,90 mm
Couche d'usure :	0,40 mm
Traitement de surface :	PU Mat
Poids :	1 950 g/m ²
Envers :	Textile
Garantie en usage résidentiel :	10 ans
CE :	EN 14041
DOP :	450-TC-0013-2

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 32 / 41
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
TCOV après 28 jours :	< 1000 µ/m ³

PERFORMANCES TECHNIQUES

Groupe d'abrasion :	T
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,40 %
Incurvation :	≤ 8 mm
Résistance à la lumière :	≥ 6
Poinçonnement :	≤ 0,20 mm
Isolation acoustique :	16 dB
Chauffage par le sol :	Compatible
Isolation thermique :	0,0250 m ² .K/W
Conductivité thermique :	0,116 W/(m.K)
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 kV sur béton
Résistance aux produits chimiques :	Résistant
Résistance au pied de meuble :	Pas de dégâts
Essai de la chaise à roulette :	Compatible (type W)



* pour certains coloris



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50041647



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50041652
5 m : 50045128



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50067263



↑↑
raccord : 100 x 150

4 m : 50034695
5 m : 50035142



↑↑
raccord : 100 x 100

4 m : 50059030
5 m : 50059028



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50044507
5 m : 50045781



↑↑
raccord : 100 x 150

4 m : 50034618



↑↑
raccord : 200 x 150


4 m : 50044508



4 m : 50034695
5 m : 50035142




4 m : 50044244
5 m : 50044242



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50065706



↑↑
raccord : 200 x 100

4 m : 50067266



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50044243
5 m : 50044241



↑↑
raccord : 200 x 150

4 m : 50044244
5 m : 50044242



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé

Anvers

Revêtement de sol vinyle résidentiel en lé

Envers Textile

**ENVERS
TEXTILE**

50058110



Largeurs :	4 m
Epaisseur totale :	2,50 mm
Couche d'usure :	0,25 mm
Traitement de surface :	PU Mat
Poids :	1 550 g/m²
Envers :	Textile
Garantie en usage résidentiel :	7 ans
CE :	EN 14041
DOP :	450-TC-0013-1

Classe d'usage :	23 / 31
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

Emissions dans l'air intérieur :	A+
TCOV après 28 jours :	< 1000 µ/m³

Groupe d'abrasion :	T
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,40 %
Incurvation :	≤ 8 mm
Résistance à la lumière :	≥ 6
Poinçonnement :	≤ 0,35 mm
Isolation acoustique :	16 dB
Chauffage par le sol :	Compatible
Isolation thermique :	0,0250 m².K/W
Conductivité thermique :	0,100 W/(m.K)
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 kV sur béton
Résistance aux produits chimiques :	Résistant
Résistance au pied de meuble :	Pas de dégâts




raccord : 100 x 150

4 m : 50031516



raccord : 100 x 150

4 m : 50048701



raccord : 100 x 120

4 m : 50058110



raccord : 200 x 150

4 m : 50059165



raccord : 200 x 300

4 m : 50059167



raccord : 200 x 100

4 m : 50065583



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé

50065583

Caracas

Revêtement de sol vinyle résidentiel en lé
Envers Textile

ENVERS
TEXTILE

50044409



CARACTÉRISTIQUES

Largeurs :	4 m
Épaisseur totale :	2,00 mm
Couche d'usure :	0,20 mm
Poids :	1 400 g/m²
Envers :	Textile
Garantie en usage résidentiel :	5 ans
CE :	EN 14041
DOP :	450-TC-0013-1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	22
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
TCOV après 28 jours :	< 1000 µ/m³

PERFORMANCES TECHNIQUES

Groupe d'abrasion :	T
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,40 %
Incurvation :	≤ 8 mm
Résistance à la lumière :	≥ 6 -7
Poinçonnement :	≤ 0,35 mm
Isolation acoustique :	14 dB
Chauffage par le sol :	Compatible
Isolation thermique :	0,0250 m².K/W
Conductivité thermique :	0,080 W/(m.K)
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 kV sur béton
Résistance aux produits chimiques :	Résistant





raccord : 100 x 100

4 m : 50035261



raccord : 100 x 100

4 m : 50035263



raccord : 100 x 100

4 m : 50035264



raccord : 100 x 100

4 m : 50044409



raccord : 100 x 100

4 m : 50046700



raccord : 100 x 100

4 m : 50035273



50035264



50046700



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé



SOLS STRATIFIÉS

Chêne Natural Carpenter
LAA8PK477
Lamina Atlantic 8+

Tableau Technique	88
-------------------------	----

PRO

COLLECTIONS PRO

Lamina 731	90
Lamina 832	92
Lamina 832 V4	94
Lamina Atlantic 8+ 	96

DECO

COLLECTIONS DECO




Lamina Herringbone 8	98
Lamina Atlantic 10	100
Lamina Altitude 12	102
Lamina Organic Classic 8	104
Lamina Organic Cork	106

Accessoires	108
-------------------	-----

UN SOL STRATIFIÉ POUR CHAQUE USAGE

Les sols stratifiés offrent aujourd'hui une très large variété de décors splendides permettant de concevoir des espaces dotés d'une réelle identité. Selon le trafic attendu dans la pièce où sera installé votre sol stratifié, un des critères principaux de choix résidera dans la solidité et la résistance du revêtement : l'épaisseur du revêtement et sa classe de résistance à l'abrasion vous guideront vers le meilleur choix pour vos projets.

EPAISSEUR

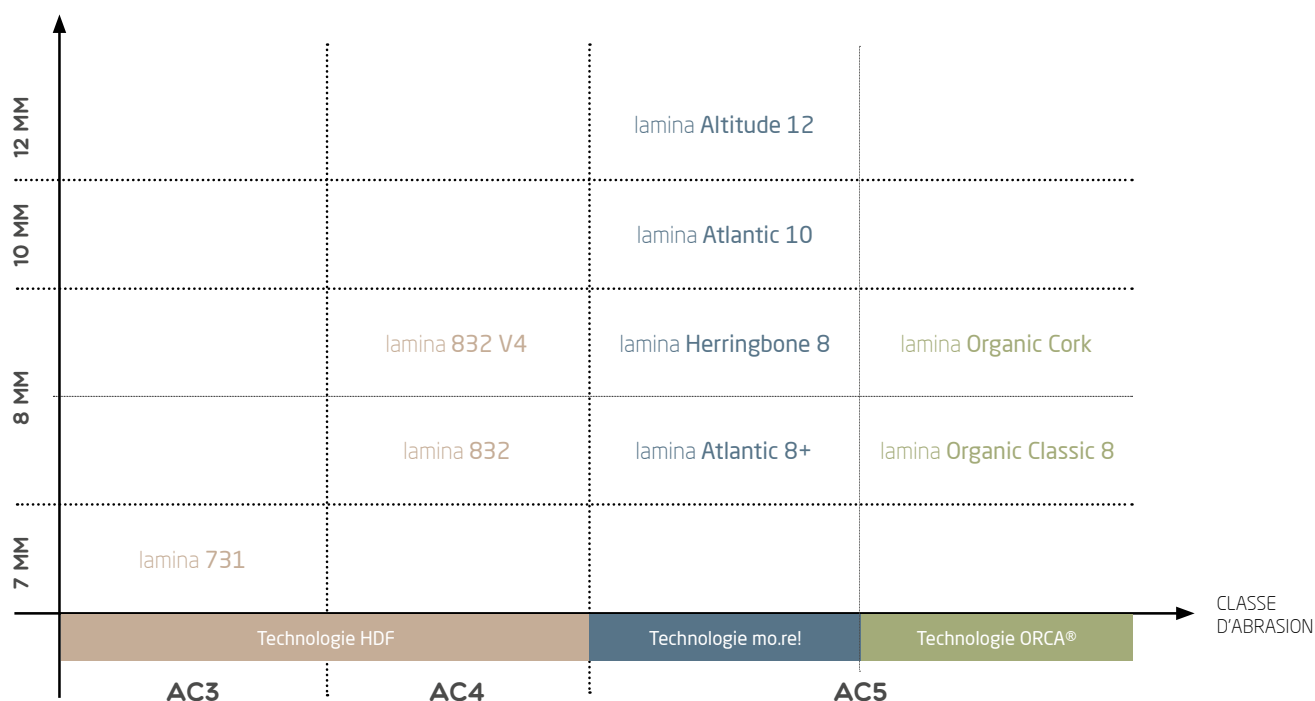

TOUS LES SOLS STRATIFIÉS LAMINA FLOORS :



sont fabriqués
en Europe



sont conçus à base de bois
issus d'exploitations
forestières certifiées PEFC



bénéficient
de l'éco-label
Blue Angel



sont certifiés
Floor Score



bénéficient d'une classe
A+ en matière la qualité
de l'air intérieur

HDF

Faciles à installer, faciles à vivre, les sols stratifiés **HDF** sont les sols du quotidien pour des rénovations rapides et esthétiques. Fabriqués en Europe, ils sont conçus à base de bois provenant d'exploitations forestières certifiées PEFC.

Dotés d'une couche anti-bactérienne, la poussière et les microbes sont repoussés, ce qui permet un entretien du sol particulièrement facile.



Grâce à une formule d'agent liant à base d'un substrat spécialement développé, les sols conçus avec la technologie **mo.re!** offrent des propriétés de protection à l'eau bien supérieures aux sols stratifiés traditionnels : **jusqu'à 48h⁽¹⁾** de protection à la présence d'eau en surface !

Sans PVC et à base de bois provenant d'exploitations forestières certifiées PEFC, les sols **mo.re!** présentent de plus un bilan carbone négatif.

48H
PROTECTION
À L'EAU ⁽¹⁾



Le sol qui n'a pas peur de l'eau !

La technologie **ORCA** consiste en une construction de panneau basée sur des composants biologiques et offrant des propriétés particulièrement résistantes à l'eau.

Chaque fibre du panneau est encapsulée par un liant spécialement développé, repoussant toute absorption de l'eau. Conjugué à un système d'emboîtement particulièrement serré empêchant l'eau de s'infiltrer par les joints, ces sols stratifiés offrent une protection à l'eau allant **jusqu'à 100h⁽²⁾**.

Sans PVC et à base de bois provenant d'exploitations forestières certifiées PEFC, les sols **ORCA** présentent également un bilan carbone négatif.

100H
PROTECTION
À L'EAU ⁽²⁾



La géométrie des fibres et leur faible longueur limitent le gonflement potentiel du panneau

Micro-expansion du profil lors de l'emboîtement des planches entre elles, permettant un verrouillage très serré

Chaque fibre est encapsulée par un liant repoussant toute absorption de l'eau



SOLS
STRATIÉS

LES PROPRIÉTÉS DE PROTECTION À L'EAU

Guide de choix selon les propriétés hydrophobes recherchées

(liste non exhaustive, exemples à titre indicatif)

Technologie	HDF	mo.re!	ORCA
Protection à l'eau en surface	N/A	48h ⁽¹⁾	100h ⁽²⁾
Chambres	●●●	●●●	●●●
Salons	●●●	●●●	●●●
Cuisines	●	●●	●●●
Salles de bain	N/A	●●	●●●

⁽¹⁾ Protection à la présence d'eau en surface | Kronospan WN-103

⁽²⁾ Protection à la présence d'eau en surface | Kronospan WN-101 & ISO 4760/2022-05

TABLEAU TECHNIQUE | SOLS STRATIFIÉS



COLLECTIONS

PRO

CARACTÉRISTIQUES

Lamina 731

Lamina 832

Lamina 832 V4

Lamina Atlantic 8+

Type de panneau (Core Board) :	HDF Classic	HDF Classic	HDF Classic	mo.re!
Système d'emboîtement :	Twin Clic	Twin Clic	1Clic 2Go Pure+	1Clic 2Go Pure+
Épaisseur :	7 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dimensions :	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm	1288 x 195 mm	1288 x 195 mm
Conditionnement (Unités / m² / poids / boîte) :	10 un. / 2,47 m² / 15 kg	9 un. / 2,22 m² / 15,35 kg	9 un. / 2,26 m² / 15,35 kg	9 un. / 2,26 m² / 15,35 kg
Profil :	0V	0V	4V	4V

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 31	23 / 32	23 / 32	23 / 33
Classe de résistance à l'abrasion :	AC3 (≥ 2000 rpm)	AC4 (≥ 4000 rpm)	AC4 (≥ 4000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)
Classement Feu :	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	DS	DS	DS	DS

TOLÉRANCE

Equerrage & rectitude	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm			
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15% / convexe : ≤ 0,20%			
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50% / convexe : ≤ 1,00%			
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm / max : ≤ 0,20 mm			
Désaffleure :	moyenne : ≤ 0,10 mm / max : ≤ 0,15 mm			
Désalignement :	± 2 mm			

PERFORMANCES TECHNIQUES

Protection à l'eau en surface :	-	-	-	24h ⁽¹⁾ (NALFA & ISO4760)
	-	-	-	48h ⁽²⁾ (Kronospan WN-103)
Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 10 mm grosse bille ≥ 500 mm	petite bille ≥ 35 mm grosse bille ≥ 750 mm	petite bille ≥ 35 mm grosse bille ≥ 750 mm	petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 / groupe 3 : ≥ grade 4			
Test de la chaise à roulettes :	pas de dommage ou changement d'apparence selon la norme EN 425			
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	pas de dommage ou changement d'apparence testé avec un pied de meuble type 0			
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm			
Résistance à la décoloration :	échelle des gris : ≥ 4 / échelle «Blue Wool» : 6			
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm			
Résistance à l'arrachement :	longueur : ≥ 1 kN/m / largeur : ≥ 2 kN/m			
Solidité de la surface	≥ 1,0 N/mm²	≥ 1,25 N/mm²	≥ 1,25 N/mm²	≥ 1,25 N/mm²
Affaiblissement acoustique :	-	-	-	-
Résistance thermique :	0,062 (m²K)/W ± 15%	0,073 (m²K)/W ± 15%	0,073 (m²K)/W ± 15%	0,073 (m²K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,110 W/(m*K) ± 15%	0,110 W/(m*K) ± 15%	0,110 W/(m*K) ± 15%	0,110 W/(m*K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C	max 27°C	max 27°C	max 27°C

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1	E1	E1	E1
Label Blue Angel	Oui	Oui	Oui	Oui
Label Floorscore	Oui	Oui	Oui	Oui
TCOV après 28 jours :	Certification A+	Certification A+	Certification A+	Certification A+
Label PEFC	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546
Empreinte carbone	-	-	-	Carbon Negative ⁽⁴⁾

GARANTIE

15 ans*

20 ans*

20 ans*

30 ans*

⁽¹⁾ voir conditions de garantie ⁽²⁾ NALFA & ISO 4760 ⁽³⁾ Protection à la présence d'eau en surface | Kronospan WN-103

⁽⁴⁾ Protection à la présence d'eau en surface | Kronospan WN-101 & ISO 4760/2022-05 ⁽⁴⁾ Certificat TSCA-CARB-2022-11-14-02

DECO

Lamina Herringbone 8	Lamina Atlantic 10	Lamina Altitude 12	Lamina Organic Classic 8	Lamina Organic Cork
mo.re!	mo.re!	mo.re!	Orca	Orca
Fold Down	1Clic 2Go Pure+	1Clic 2Go Pure+	1Clic 2Go Pure+	1Clic 2Go Pure+
8 mm	10 mm	12 mm	8 mm	8 mm (dont 1 mm de sous-couche liège)
630 x 126 mm	1288 x 195 mm	2003 x 245 mm	Lames : 1288 x 195 mm Dalles : 638 x 330 mm	1288 x 195 mm
11 un. / 0,87 m² / 5,98 kg	7 un. / 1,76 m² / 14,77 kg	4 un. / 1,96 m² / 19,80 kg	Lames : 9 un. / 2,26 m² / 16,50 kg Dalles : 11 un. / 2,32 m² / 17,16 kg	9 un. / 2,26 m² / 16,80 kg
4V	4V	4V	4V	4V
23 / 32	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 32
AC5 (≥ 6000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)
Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
DS	DS	DS	DS	DS
≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm				
concave : ≤ 0,15% / convexe: ≤ 0,20%				
concave : ≤ 0,50% / convexe : ≤ 1,00%				
moyenne : ≤ 0,15 mm / max : ≤ 0,20 mm				
moyenne : ≤ 0,10 mm / max : ≤ 0,15 mm				
± 2 mm				
24h ⁽¹⁾ (NALFA & ISO4760)		24h ⁽¹⁾ (NALFA & ISO4760)		
48h ⁽²⁾ (Kronospan WN-103)		100h ⁽³⁾ (Kronospan WN-101 & ISO4760/2022-05)		
petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm		petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm		
groupe 1 & 2 : grade 5 / groupe 3 : ≥ grade 4				
pas de dommage ou changement d'apparence selon la norme EN 425				
pas de dommage ou changement d'apparence testé avec un pied de meuble type 0				
≤ 0,05 mm				
échelle des gris : ≥ 4 / échelle «Blue Wool» : 6				
≤ 0,9 mm				
longueur : ≥ 1 kN/m / largeur : ≥ 2 kN/m				
≥ 1,25 N/mm²				
-	-	-	-	17 dB
0,073 (m²K)/W ± 15%	0,091 (m²K)/W ± 15%	0,101 (m²K)/W ± 15%	0,073 (m²K)/W ± 15%	0,078 (m²K)/W ± 15%
0,110 W/(m*K) ± 15%	0,120 W/(m*K) ± 15%	0,120 W/(m*K) ± 15%	0,110 W/(m*K) ± 15%	0,174 W/(m*K) ± 15%
max 27°C	max 27°C	max 27°C	max 27°C	max 27°C
E1	E1	E1	E1	E1
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Certification A+	Certification A+	Certification A+	Certification A+	Certification A+
PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546
Carbon Negative ⁽⁴⁾	Carbon Negative ⁽⁴⁾	Carbon Negative ⁽⁴⁾	Carbon Negative ⁽⁴⁾	Carbon Negative ⁽⁴⁾
20 ans*	30 ans*	30 ans*	30 ans*	20 ans*

PRO



lamina 731

Sol stratifié
7 mm - bords droits

AC3

Chêne Studio
LAM7K071TC



CARACTÉRISTIQUES

Type de panneau :	HDF
Système d'emboîtement :	Twin Clic
Épaisseur :	7 mm ± 0,50 mm
Dimensions :	1 285 x 192 mm
Conditionnement :	10 un. / 2,47 m ² / 15 kg
Profil :	OV (bords droits)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 31
Classe de résistance à l'abrasion :	AC3 (≥ 2 000 rpm)
Classement Feu :	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	DS

TOLÉRANCE

Equerrage / rectitude :	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1,00 %
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaffleure :	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 10 mm grosse bille ≥ 500 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 groupe 3 : ≥ grade 4
Test de la chaise à roulettes :	Aucun dommage, en conformité avec la norme EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	Pas de dommage, testé avec un pied de meuble type 0
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm
Solidité de la surface :	≥ 1,0 N/mm ²
Résistance thermique :	0,062 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,110 W/(m*K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Classe E1
Emissions dans l'air intérieur :	A+

GARANTIE :


15 ans (voir conditions)




 1285 x 192 x 7 mm




Chêne Pistache
LAM7K628TC




Chêne Nevada
LAM78714TC



Chêne Studio
LAM7K071TC



Chêne Sable Cantal
LAM7K654TC



Chêne Naturel Hennessey
LAM7K646TC



Chêne Dove Cantal
LAM7K655TC



Chêne Nevada
LAM78714TC

Niveaux de contraste :  léger  moyen  fort

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.108) *xxx: Se référer au code décor accessoires



Plinthe K80
XXXXK80



Plinthe K58C
XXXXSLH



Seuil 2-en-1
AD95315-XXXX



Quart de rond K14
XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.236-237)



Seuils Invisifix
5-en-1



Sous-couches pour
sols stratifiés

PRO



lamina 832

Sol stratifié 8 mm - bords droits

AC4

Chêne Natural Cashmere
LAM8K470TC



CARACTÉRISTIQUES

Type de panneau :	HDF
Système d'emboîtement :	Twin Clic
Épaisseur :	8 mm ± 0,50 mm
Dimensions :	1 285 x 192 mm
Conditionnement :	9 un. / 2,22 m ² / 15,35 kg
Profil :	0V (bords droits)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 32
Classe de résistance à l'abrasion :	AC4 (≥ 4 000 rpm)
Classement Feu :	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	DS

TOLÉRANCE

Equerrage / rectitude :	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1,00 %
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaffleure :	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 10 mm grosse bille ≥ 500 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 groupe 3 : ≥ grade 4
Test de la chaise à roulettes :	Aucun dommage, en conformité avec la norme EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	Pas de dommage, testé avec un pied de meuble type 0
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm
Solidité de la surface :	≥ 1,25 N/mm ²
Résistance thermique :	0,073 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,110 W/(m·K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C

ENVIRONNEMENT


Formaldéhyde :	Classe E1
Emissions dans l'air intérieur :	A+

GARANTIE :

20 ans (voir conditions)




1285 x 192 x 8 mm



Monolame

Chêne Sable Cantal
LAM8K654TC




Monolame

Chêne Natural Cashemere
LAM8K470TC



Multifrise

Cabana Driftwood
LAM85958TC



Monolame

Chêne Fawn Apollo
LAM8K635TC



Chêne Natural Cashemere
LAM8K470TC

Niveaux de contraste : léger moyen fort

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.108) *xxxx: Se référer au code décor accessoires

Plinthe K80
XXXXK80

Plinthe K58C
XXXXSLH

Seuil 2-en-1
AD95315-XXXX

Quart de rond K14
XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.236-237)

Seuils Invisifix
5-en-1

Sous-couches pour
sols stratifiés

PRO



lamina 832 V4

Sol stratifié 8 mm - chanfreins 4V

AC4

Chêne New England
LAM8V48837



CARACTÉRISTIQUES

Type de panneau :	HDF
Système d'emboîtement :	1Clic 2Go Pure+
Épaisseur :	8 mm ± 0,50 mm
Dimensions :	1 288 x 195 mm
Conditionnement :	9 un. / 2,26 m ² / 15,35 kg
Profil :	4V (chanfreins 4 côtés)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 32
Classe de résistance à l'abrasion :	AC4 (≥ 4 000 rpm)
Classement Feu :	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	DS

TOLÉRANCE

Equerrage / rectitude :	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1,00 %
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaffleure :	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 35 mm grosse bille ≥ 750 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 groupe 3 : ≥ grade 4
Test de la chaise à roulettes :	Aucun dommage, en conformité avec la norme EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	Pas de dommage, testé avec un pied de meuble type 0
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm
Solidité de la surface :	≥ 1,25 N/mm ²
Résistance thermique :	0,073 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,110 W/(m ² K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Classe E1
Emissions dans l'air intérieur :	A+


GARANTIE : 20 ans (voir conditions)




lamina 832 V4

✓ tout en stock


1288 x 195 x 8 mm




Chêne Hayloft
LAM8V4K337




Chêne Clearwater
LAM8V4K057




Chêne New England
LAM8V48837




Chêne Sundance
LAM8V4K326




Chêne Gold Fiordaliso
LAM8V4K629



Chêne Sherwood
LAM8V45985



Chêne Harlech
LAM8V48573



Chêne Clay Sola
LAM8V4K647



Chêne Sherwood
LAM8V45985



Chêne Harlech
LAM8V48573

Niveaux de contraste : léger moyen fort



grainage synchronisé avec le décor

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.108) *xxxx: Se référer au code décor accessoires

Plinthe K80
XXXXK80

Plinthe K58C
XXXXSLH

Seuil 2-en-1
AD95315-XXXX

Quart de rond K14
XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.236-237)

Seuils Invisifix
5-en-1

Sous-couches pour
sols stratifiés

PRO



lamina Atlantic 8+

Sol stratifié
8 mm - chanfreins 4V

AC5

Chêne Wild West
LAA8PK224



m.re!
moisture resistance technology

48H
PROTECTION
ALÉLUI

CO₂
NEGATIVE

CARACTÉRISTIQUES

Type de panneau :	mo.re!
Système d'emboîtement :	1Clic 2Go Pure+
Épaisseur :	8 mm ± 0,50 mm
Dimensions :	1 288 x 195 mm
Conditionnement :	9 un. / 2,26 m ² / 15,35 kg
Profil :	4V (chanfreins 4 côtés)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 33
Classe de résistance à l'abrasion :	AC5 (≥ 6 000 rpm)
Classement Feu :	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	DS

TOLÉRANCE

Equerrage / rectitude :	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1,00 %
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaflleur :	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Protection à l'eau :	24h (NALFA & ISO 4760) 48h (Kronospan WN-103)
Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 groupe 3 : ≥ grade 4
Test de la chaise à roulettes :	Aucun dommage, en conformité avec la norme EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	Pas de dommage, testé avec un pied de meuble type 0
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm
Solidité de la surface :	≥ 1,25 N/mm ²
Résistance thermique :	0,073 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,110 W/(m ² K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C


ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Classe E1
Empreinte carbone :	Carbon Negative
Emissions dans l'air intérieur :	A+


GARANTIE : 30 ans (voir conditions)




 1288 x 195 x 8 mm




Chêne Mushroom Carpenter
LAA8PK478



Chêne Historic
LAA8P5947




Chêne Natural Carpenter
LAA8PK477



Chêne Wild West
LAA8PK224



Chêne Historic
LAA8P5947



Chêne Blackwater
LAA8PK413



Chêne Blackwater
LAA8PK413

Niveaux de contraste :  léger  moyen  fort



grainage synchronisé avec le décor

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.108) *xxxx: Se référer au code décor accessoires

Plinthe K80
XXXXK80

Plinthe K58C
XXXXSLH

Seuil 2-en-1
AD95315-XXXX

Quart de rond K14
XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.236-237)

Seuils Invisifix
5-en-1

Sous-couches pour
sols stratifiés

lamina
Herring
bone 8Sol stratifié
8 mm - chanfreins 4V

AC5

Chêne Sundance
LAHB8K326m.re!
moisture resistance technology48H
PROTECTION
"ALÉAUX"CO₂
NEGATIVE

CARACTÉRISTIQUES

Type de panneau :	mo.re!
Système d'emboîtement :	1Clic 2Go Pure+
Épaisseur :	8 mm ± 0,50 mm
Dimensions :	630 x 126 mm
Conditionnement :	11 un. / 0,87 m ² / 5,98 kg
Profil :	4V (chanfreins 4 côtés)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 32
Classe de résistance à l'abrasion :	AC5 (≥ 6 000 rpm)
Classement Feu :	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	DS

TOLÉRANCE

Equerrage / rectitude :	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1,00 %
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaflleur :	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Protection à l'eau :	24h (NALFA & ISO 4760) 48h (Kronospan WN-103)
Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 groupe 3 : ≥ grade 4
Test de la chaise à roulettes :	Aucun dommage, en conformité avec la norme EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	Pas de dommage, testé avec un pied de meuble type 0
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm
Solidité de la surface :	≥ 1,25 N/mm ²
Résistance thermique :	0,073 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,110 W/(m ² K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Classe E1
Empreinte carbone :	Carbon Negative
Emissions dans l'air intérieur :	A+


GARANTIE : 20 ans (voir conditions)



lamina Herringbone 8


✓ tout en stock

630 x 126 x 8 mm



Monolame

Chêne Harlech
LAHB88573



Monolame

Chêne Sundance
LAHB8K326



Chêne Harlech
LAHB88573

Niveaux de contraste :  léger  moyen  fort



grainage synchronisé avec le décor

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.108) *xxxx: Se référer au code décor accessoires

Plinthe K80
XXXXK80

Plinthe K58C
XXXXSLH

Seuil 2-en-1
AD95315-XXXX

Quart de rond K14
XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.236-237)



Seuils InvisiFix
5-en-1



Sous-couches pour
sols stratifiés

lamina Atlantic 10

Sol stratifié
10 mm - chanfreins 4V

AC5

Châtaigner Tawny
LAA105537



m.re!
moisture resistance technology

48H
PROTECTION
À L'EAU

CO₂
NEGATIVE

CARACTÉRISTIQUES

Type de panneau :	mo.re!
Système d'emboîtement :	1Clic 2Go Pure+
Épaisseur :	10 mm ± 0,50 mm
Dimensions :	1288 x 195 mm
Conditionnement :	7 un. / 1,76 m ² / 14,77 kg
Profil :	4V (chanfreins 4 côtés)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 33
Classe de résistance à l'abrasion :	AC5 (≥ 6 000 rpm)
Classement Feu :	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	DS

TOLÉRANCE

Equerrage / rectitude :	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1,00 %
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaflleur :	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Protection à l'eau :	24h (NALFA & ISO 4760) 48h (Kronospan WN-103)
Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 groupe 3 : ≥ grade 4
Test de la chaise à roulettes :	Aucun dommage, en conformité avec la norme EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	Pas de dommage, testé avec un pied de meuble type 0
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm
Solidité de la surface :	≥ 1,25 N/mm ²
Résistance thermique :	0,091 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,120 W/(m ² K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C


ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Classe E1
Empreinte carbone :	Carbon Negative
Emissions dans l'air intérieur :	A+


GARANTIE : 30 ans (voir conditions)




1288 x 195 x 10 mm




Chêne Rope Ethereal
LAA10K669




Chêne Mushroom Carpenter
LAA10K478




Chêne Copper Ethereal
LAA10K665




Chêne Historic
LAA105947




Châtaigner Tawny
LAA105537



Chêne Inca Carpenter
LAVCK476



Chêne Lagune
LAA10K411



Chêne Espresso Carpenter
LAVCK479



Chêne Mushroom Carpenter
LAA10K478



Chêne Espresso Carpenter
LAA10K479

Niveaux de contraste : léger moyen fort



grainage synchronisé avec le décor

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.108) *xxxx: Se référer au code décor accessoires



AUTRES ACCESSOIRES (p.236-237)



lamina Altitude 12

Sol stratifié XL
12 mm - chanfreins 4V

AC5

Chêne Sundance
LAALT12K326



m.re!
moisture resistance technology

48H
PROTECTION
ALLAUMI

CO₂
NEGATIVE

CARACTÉRISTIQUES

Type de panneau :	mo.re!
Système d'emboîtement :	1Clic 2Go Pure+
Épaisseur :	12 mm ± 0,50 mm
Dimensions :	2003 x 245 mm
Conditionnement :	4 un. / 1,96 m ² / 19,80 kg
Profil :	4V (chanfreins 4 côtés)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 33
Classe de résistance à l'abrasion :	AC5 (≥ 6 000 rpm)
Classement Feu :	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	DS

TOLÉRANCE

Equerrage / rectitude :	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1,00 %
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaflleur :	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Protection à l'eau :	24h (NALFA & ISO 4760) 48h (Kronospan WN-103)
Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 groupe 3 : ≥ grade 4
Test de la chaise à roulettes :	Aucun dommage, en conformité avec la norme EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	Pas de dommage, testé avec un pied de meuble type 0
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm
Solidité de la surface :	≥ 1,25 N/mm ²
Résistance thermique :	0,101 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,120 W/(m ² K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Classe E1
Empreinte carbone :	Carbon Negative
Emissions dans l'air intérieur :	A+


GARANTIE : 30 ans (voir conditions)



lamina Altitude 12


✓ tout en stock

2 003 x 245 x 12 mm




Monolame

Chêne Blond Montreux
LAALT12K659




Monolame

Chêne Honey Montreux
LAALT12K657



Monolame

Chêne Sundance
LAALT12K326



Monolame

Chêne Hare Tegernsee
LAALT12K664



Chêne Hare Tegernsee
LAALT12K664



Chêne Blond Montreux
LAALT12K659

Niveaux de contraste : léger moyen fort



grainage synchronisé avec le décor

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.108) *xxxx: Se référer au code décor accessoires

Plinthe K80
XXXXK80

Plinthe K58C
XXXXSLH

Seuil 2-en-1
AD95315-XXXX

Quart de rond K14
XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.236-237)

Seuils InvisiFix
5-en-1

Sous-couches pour
sols stratifiés

lamina Organic Classic 8

Sol stratifié hydrophobe
8 mm - chanfreins 4V

AC5

Chêne Solar
LAOC8K405



O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

100H
PROTECTION
KRONOS

CO₂
NEGATIVE

CARACTÉRISTIQUES

Type de panneau :	Orca
Système d'emboîtement :	1Clic 2Go Pure+
Épaisseur :	8 mm ± 0,50 mm
Dimensions :	Lames : 1288 x 195 mm Dalles : 638 x 330 mm
Conditionnement :	Lames : 9 un. / 2,26 m ² / 16,50 kg Dalles : 11 un. / 2,32 m ² / 17,16 kg
Profil :	4V (chanfreins 4 côtés)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 33
Classe de résistance à l'abrasion :	AC5 (≥ 6 000 rpm)
Classement Feu :	Bfl-s1
Résistance à la glissance :	DS

TOLÉRANCE

Equerrage / rectitude :	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1,00 %
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaffleure :	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Protection à l'eau :	24h (NALFA & ISO 4760) 100h (Kronospan WN-101)
Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 groupe 3 : ≥ grade 4
Test de la chaise à roulettes :	Aucun dommage, en conformité avec la norme EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	Pas de dommage, testé avec un pied de meuble type 0
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm
Solidité de la surface :	≥ 1,25 N/mm ²
Résistance thermique :	0,073 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,110 W/(m ² K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Classe E1
Empreinte carbone :	Carbon Negative
Emissions dans l'air intérieur :	A+


GARANTIE : 30 ans (voir conditions)




lamina Organic Classic 8

✓ tout en stock


1288 x 195 x 8 mm




Chêne Mist Ethereal
LAOC8K668




Chêne Copper Ethereal
LAOC8K665




Chêne Solar
LAOC8K405




Chêne Golden Vista
LAOC8K230



Chêne Historic
LAOC85947




Chêne Wild West
LAOC8K224



Chêne Espresso Carpenter
LAOC8K479

638 x 330 x 8 mm




Ice Flow
LAOC8K395



Crosstown Traffic
LAOC8K035



Nightfall Slate
LAOC8K389

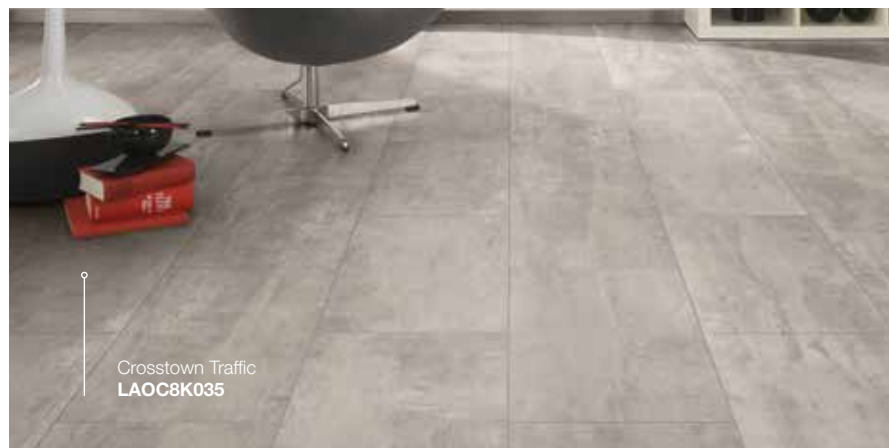

Crosstown Traffic
LAOC8K035



Chêne Golden Vista
LAOC8K230

Niveaux de contraste : léger moyen fort



grainage synchronisé avec le décor

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.108) *xxxx: Se référer au code décor accessoires

Plinthe K80
XXXXK80

Plinthe K58C
XXXXSLH

Seuil 2-en-1
AD95315-XXXX

Quart de rond K14
XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.236-237)

Seuils Invisifix
5-en-1

Sous-couches pour
sols stratifiés

DECO



lamina Organic Cork

Sol stratifié avec sous-couche liège intégrée

8 mm - chanfreins 4V

AC5

17 dB

Chêne Chantilly
LACO5953



O.R.C.A.
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

100H
PROTECTION
RECOUVRE

CO₂
NEGATIVE

CARACTÉRISTIQUES

Type de panneau :	Orca
Système d'emboîtement :	1Clic 2Go Pure+
Épaisseur :	8 mm ± 0,50 mm
Dimensions :	1288 x 195 mm
Conditionnement :	9 un. / 2,26 m ² / 16,80 kg
Profil :	4V (chanfreins 4 côtés)

CLASSEMENTS

Classement européen :	23 / 32
Classe de résistance à l'abrasion :	AC5 (≥ 6 000 rpm)
Classement Feu :	Bfl-s1
Résistance à la glissance :	DS

TOLÉRANCE

Equerrage / rectitude :	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1,00 %
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaflleur :	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Protection à l'eau :	24h (NALFA & ISO 4760) 100h (Kronospan WN-101)
Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 groupe 3 : ≥ grade 4
Test de la chaise à roulettes :	Aucun dommage, en conformité avec la norme EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	Pas de dommage, testé avec un pied de meuble type 0
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm
Solidité de la surface :	≥ 1,25 N/mm ²
Affaiblissement acoustique :	17 dB
Résistance thermique :	0,078 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,174 W/(m ² K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Classe E1
Empreinte carbone :	Carbon Negative
Emissions dans l'air intérieur :	A+

GARANTIE : 20 ans (voir conditions)



Innovation

Sol stratifié qualité premium doté d'une **sous-couche liège intégrée** de 1 mm d'épaisseur, offrant :



un meilleur confort à la marche



une amélioration de l'isolation acoustique au bruit d'impact

SOUS-COUCHE LIÈGE 1 MM




1288 x 195 x 8 mm




Monolame

Chêne Chantilly
LAC05953




Monolame

Chêne Ethereal
LAC0K445




Monolame

Chêne Biscotti
LAC0K453




Monolame

Chêne Buckingham
LAC0K329



Monolame

Chêne Wild West
LAC0K224



Monolame

Chêne Bourbon Hills
LAC0K489



Chêne Biscotti
LAC0K453

Niveaux de contraste : léger moyen fort

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.108) *xxxx: Se référer au code décor accessoires



Plinthe K80
XXXXK80



Plinthe K58C
XXXXSLH



Seuil 2-en-1
AD95315-XXXX



Quart de rond K14
XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.236-237)



Seuils Invisifix
5-en-1



Sous-couches pour
sols stratifiés

Les accessoires coordonnés

— La touche finale qui fait la différence !

Dans la gamme Lamina Floors, nous vous proposons d'accessoiriser votre sol en harmonie avec le décor : coordonnez vos accessoires de finition grâce au tableau de suggestion ci-contre.

Important : Avant de faire votre choix final, une validation des décors à l'oeil est indispensable pour garantir l'harmonie coloristique selon votre goût et votre sensibilité.

Plinthes et quart de rond coordonnés



Plinthe K80 - 2 600 x 16 x 80 mm
Réf : XXXXK80



Plinthe K58C - 2 600 x 18 x 58 mm
Réf : XXXXSLH
vendu sans clip de fixation (réf 91501)



Quart de rond K14 - 2 600 x 12 x 12 mm
Réf : XXXXK14

Important : Les correspondances de décors sol / accessoires présentées ci-contre sont des suggestions et nécessitent une approbation et une validation de la part du client final avant toute commande.



Retrouvez toutes les informations sur les accessoires coordonnés

Profilé en aluminium 2-en-1 coordonné




Le profilé en aluminium 2-en-1 assure les fonctions de **transition** et d'**ajustement** et est disponible en **coloris coordonné**.




Profilé 2-en-1 - 1 000 x 37 mm
Réf : AD95315-XXXX

transition



adaptation



*XXXX: Se référer au code décor accessoires indiqué pour le sol

Nom du décor sol	Code décor sol	Code décor accessoires	Lamina 731	Lamina 832	Lamina 832 V4	Lamina Herring-bone 8	Lamina Atlantic 8+	Lamina Atlantic 10	Lamina Altitude 12	Lamina Organic Classic 8	Lamina Organic Cork
Chêne Nevada	8714	9807	•								
Chêne Studio	K071	8218	•								
Chêne Pistache	K628	L140	•								
Chêne Naturel Hennessy	K646	4274	•								
Chêne Sable Cantal	K654	9852	•	•							
Chêne Dove Cantal	K655	L004	•								
Cabana DriftWood	5958	4283		•							
Bois Debout	K039	L004		•							
Chêne Tornado	K395	L071		•							
Chêne Natural Cashmere	K470	8837		•							
Chêne Fawn Apollo	K635	L123		•							
Chêne Sherwood	5985	8573			•						
Chêne Aspen	8630	8630			•						
Chêne New England	8837	8837			•						
Chêne Clearwater	K057	8220			•						
Chêne Hayloft	K337	5542			•						
Chêne Gold Fiordaliso	K629	8836			•						
Chêne Clay Sola	K647	L123			•						
Chêne Pebble Ethereal	K724	5542			•						
Chêne Honey Ethereal	K726	L146			•						
Chêne Cocoa Ethereal	K728	L147			•						
Chêne Harlech	8573	8573			•	•					
Chêne Sundance	K326	8836			•	•			•		
Chêne Historic	5947	8285					•	•		•	
Chêne Willd' West	K224	8634					•			•	•
Chêne Blackwater	K413	L064					•				
Chêne Natural Carpenter	K477	8837					•				
Chêne Mushroom Carpenter	K478	5542					•	•			
Châtaigner Tawny	5537	8573						•			
Chêne Lagune	K411	5539						•			
Chêne Inca Carpenter	K476	8573						•			
Chêne Espresso Carpenter	K479	L132 / L105*						•		•	
Chêne Copper Ethereal	K665	L118						•		•	
Chêne Rope Ethereal	K669	L121						•			
Chêne Honey Montreux	K657	8836							•		
Chêne Blond Montreux	K659	L121							•		
Chêne Hare Tegernsee	K664	L125							•		
Chêne Golden Vista	K230	8836								•	
Chêne Solar	K405	R002								•	
Chêne Mist Ethereal	K668	8206								•	
Ice Flow	K385	8282								•	
Nightfall Slate	K389	8475								•	
Crosstown Traffic	K035	4375								•	
Chêne Chantilly	5953	L003									•
Chêne Buckingham	K329	R002									•
Chêne Ethereal	K445	L130									•
Chêne Biscotti	K453	9807									•
Chêne Bourbon Hills	K489	L131									•

Les propositions de coordination sont données à titre indicatif - le choix final est de la responsabilité du client

*L132 pour les plinthes / L105 pour le seuil 2-en-1



PARQUETS CONTRECOLLÉS

Parkea Diva 139
Chêne Classic Topaze
PARK1000554

Vue d'ensemble	112
----------------------	-----

LES MULTIFRISES

Parkea Project Multifrise 210	114
Parkea Orfeo 139	116

LES MONOLAMES

Parkea Monolame 139	118
Parkea Project Monolame 140 & 180	120

LES ABOUTÉS

Parkea Alto 139	122
Parkea Alto 184	124

LES LONGUEURS PANACHÉES

Parkea Diva 139	126
Parkea Diva 184	128

LES BÂTONS ROMPUS

Parkea Bâton Rompu 90	130
-----------------------------	-----

Tableau technique & accessoires	132
---------------------------------------	-----




Parkea Diva 139
Chêne Classic Topaze
PARK1000554

parkea
FLOORS

Les multifrises

Le parquet classique avec 2 ou 3 frises et à bords droits (sans chanfreins)

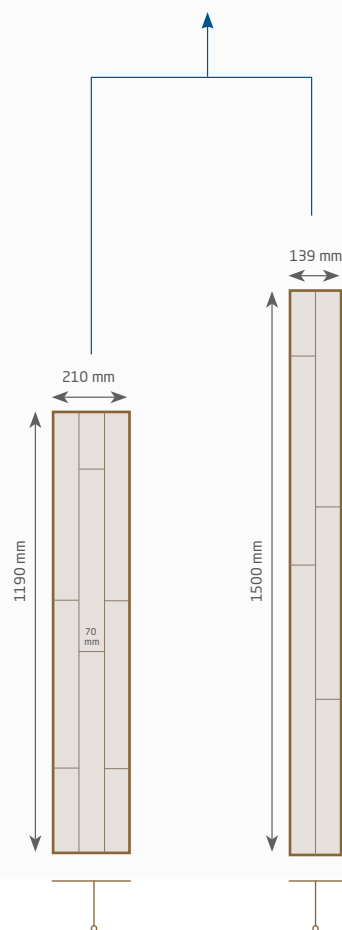

Parkea Project
Multifrise **210**

1 190 x 210 x 10 mm
Monolame 3 frises

Parkea
Orfeo **139**

1500 x 139 x 14 mm
Monolame 2 frises



Les bâtons rompus

Le parquet bâton rompu fait son grand retour dans les tendances déco. Très esthétique, il offre un effet chic et haut de gamme.



Parkea Bâton
Rompu **90**


590 x 90 x 12 mm
Monolame motif
bâton rompu

90 : indique une largeur de lame de 90 mm
139 : indique une largeur de lame de 139 mm
140 : indique une largeur de lame de 140 mm
180 : indique une largeur de lame de 180 mm
184 : indique une largeur de lame de 184 mm
210 : indique une largeur de lame de 210 mm

Vue d'ensemble des collections

La gamme Parkea Floors a été conçue pour vous offrir l'essentiel du parquet contrecollé autour d'une sélection de 22 références.

Parquet multifrise, monolame, monolame abouté, dimensions XL ou encore bâton rompu, vous trouverez forcément le parquet qui correspond à vos envies !

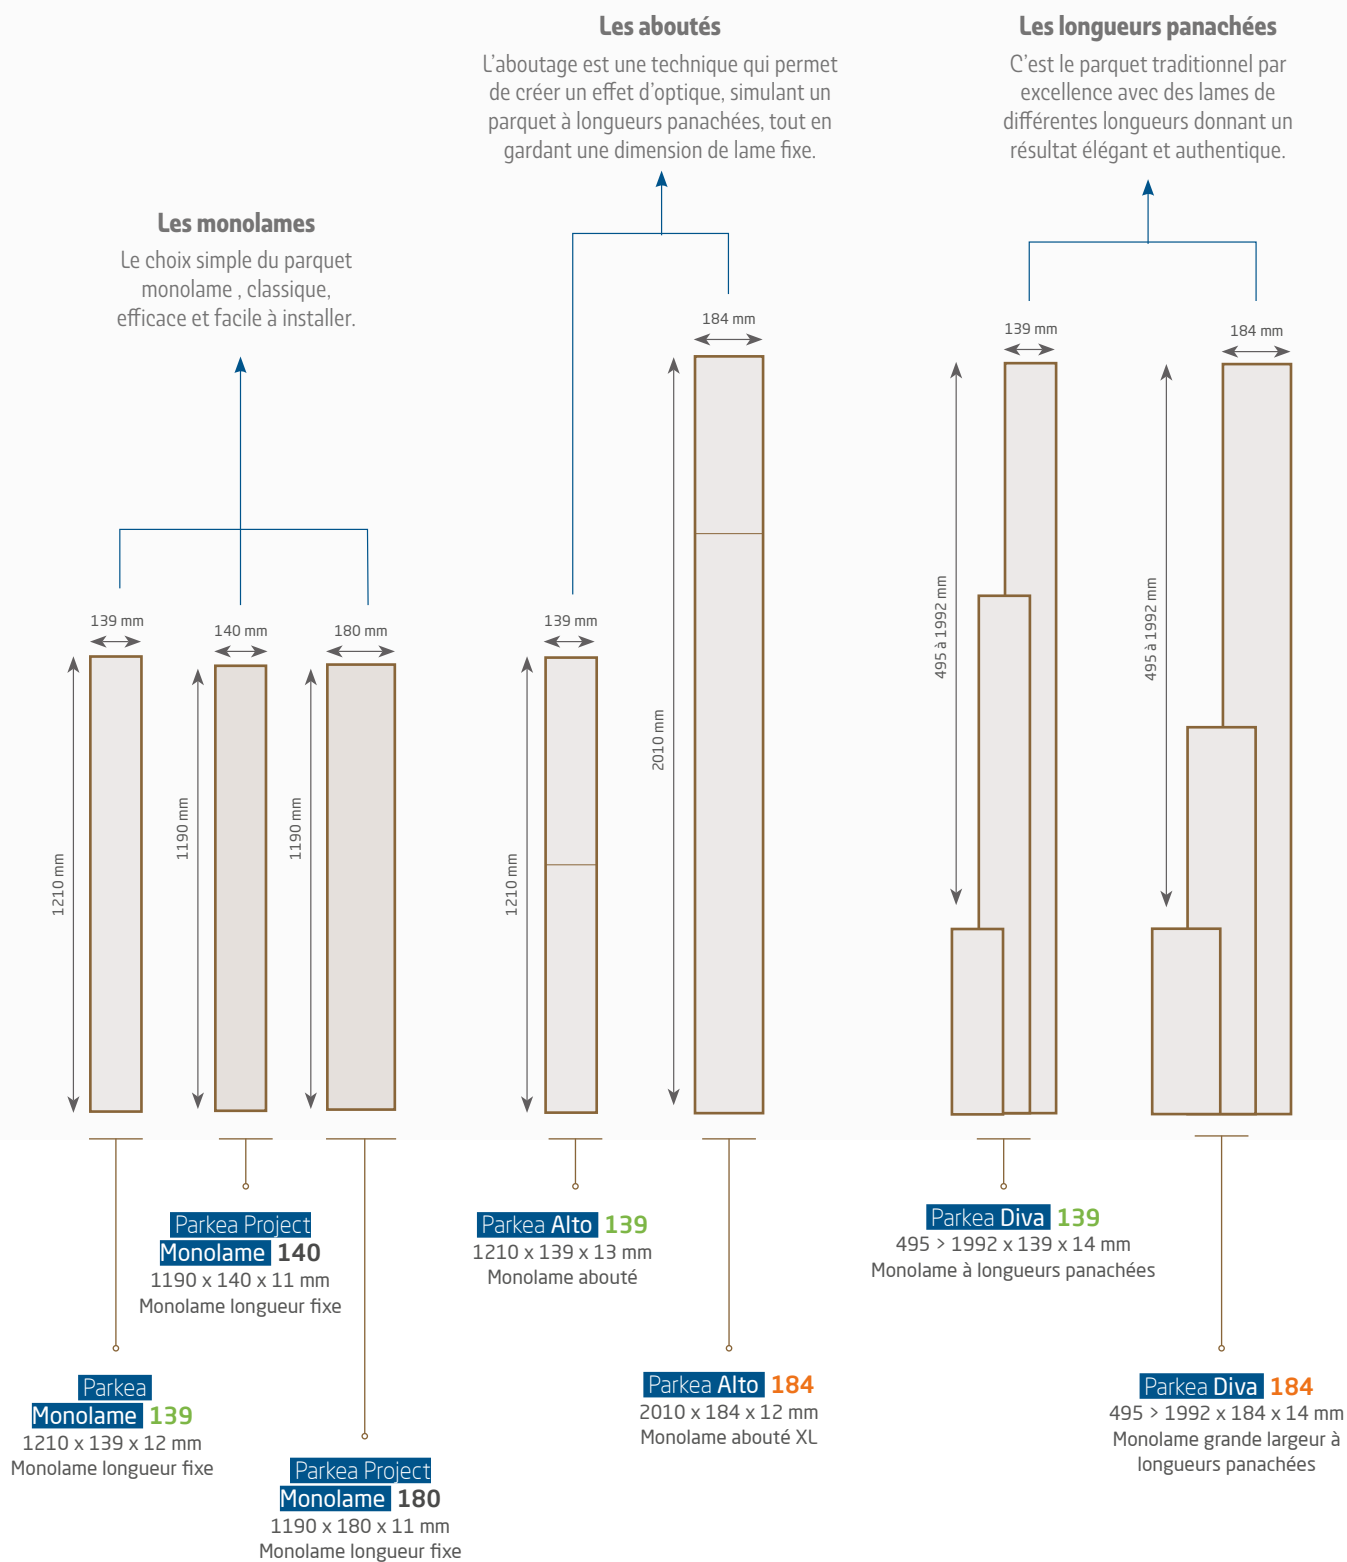



Parkea Project Multifrise 210

Parquet **3 frises** | bords droits
Largeur 210 mm | parement 2,5 mm

GARANTIE

25
ANS⁽¹⁾

Chêne Nuancé Aube
604376



CARACTÉRISTIQUES

Largeur :	210 mm
Longueur :	1190 mm
Épaisseur :	10 mm
Parement :	2,5 mm
Support :	HDF 2 plis
Type de lames :	3 frises de 70 mm
Sol chauffant :	Oui
Sol chauffant / rafraichissant :	Non
Système Clic :	Clic Unifit
Profil :	Bords droits

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23/33
Réaction au feu :	Dfl-s1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Conductivité thermique :	0,15 W/m.K
Résistance thermique :	0,065 m².K/W

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	NPD
Emissions de COV** :	Certification A+
Label PEFC :	PEFC/10-31-943
Lieu de fabrication :	France

COLISAGE

m² / colis :	1,75 m²
unité / colis :	7 lames
m² / palette :	91 m²
Poids / m² :	8,10 kg
Poids / palette :	737,36 kg

GARANTIE


25 ans*

⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions



Parkea Project Multifrise 210

✓ tout en stock



Chêne Nuancé Aube

Finition : Brossé Vernis Mat

Réf : 604376



Chêne Nuancé Naturel

Finition : Brossé Vernis Mat

Réf : 604377



Chêne Nuancé Naturel
604377

Accessoires & produits de mise en œuvre



Parkea Colle 140

Colle parquet universelle
Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.
15 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140



Plinthe assortie MDF placage bois

2150 x 80 x 14 mm
boîte de 5 plinthes

Chêne Aube : 556752

Chêne Naturel : 556749



Profilé 3-en-1 placage bois

930 x 40 x 16 mm
3 fonctions : Rattrapage / Arrêt / Jonction à l'unité

Chêne Aube : 556815

Chêne Naturel : 556769



Parkea Orfeo 139

Parquet **2 frises** | bords droits
Largeur 139 mm | parement 3,4 mm

GARANTIE

30
ANS⁽¹⁾

Chêne Tradition Saphir
PARK1006929



CARACTÉRISTIQUES

Largeur :	139 mm
Longueur :	1500 mm
Épaisseur :	14 mm
Parement :	3,4 mm
Support :	Panneau HDF (Haute Densité de Fibres)
Contrebalancement :	Déroulé en bois
Type de lames :	2 frises
Sol chauffant :	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
Sol chauffant / rafraîchissant :	non compatible
Système Clic :	2BeClic
Profil :	Bords droits

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	31
Réaction au feu :	Dfl-s1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Conductivité thermique :	0,15 W/m.K
Résistance thermique :	0,09 m².K/W

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm
Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) :	Classe A+
Emissions CMR 1&2 (Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2) :	< 1 µg / m³
Durabilité biologique :	Classe de risque 1

COLISAGE

m² / colis :	1,46
unité / colis :	7
m² / palette :	73
Poids / m² :	11,8 kg
Poids / palette :	861 kg

GARANTIE

30 ans ⁽¹⁾
⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions


Clic 2BeClic

Parkea Orfeo 139

✓ tout en stock



Chêne Tradition Satiné

Finition : **Satiné** ☀️

Réf : **PARK1006920**



Chêne Tradition Saphir

Finition : **Vernis Mat** 🌙

Réf : **PARK1006929**



PARQUETS
CONTRECOLLÉS


Accessoires & produits de mise en œuvre



Parkea Colle 140

Colle parquet universelle
Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.
15 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140



Plinthe arrondie plaquée vernie

2200 x 80 x 13 mm

Chêne Satiné :

PARK1002083

Chêne Saphir :

PARK1001950



Seuil 3-en-1

930 x 54 x 16 mm

Chêne Satiné / Topaze :

PARK1001980

Chêne Saphir :

PARK1001972



Parkea Monolame 139

Parquet **monolame** | chanfreins 2V
Largeur 139 mm | parement 2,5 mm

GARANTIE
30
ANS⁽¹⁾

Chêne Mix Topaze
PARK1017684



CARACTÉRISTIQUES

Largeur :	139 mm
Longueur :	1210 mm
Épaisseur :	12 mm
Parement :	2,5 mm
Support :	Panneau HDF (Haute Densité de Fibres)
Contrebalancement :	Déroulé en bois
Type de lames :	Monolame - longueur fixe
Sol chauffant :	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
Sol chauffant / rafraîchissant :	compatible avec collage en plein obligatoire
Système Clic :	Unifit
Profil :	2 chanfreins longitudinaux

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23
Réaction au feu :	Dfl-s1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Conductivité thermique :	0,15 W/m.K
Résistance thermique :	0,08 m².K/W

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm
Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) :	Classe A+
Emissions CMR 1&2 (Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2) :	< 1 µg / m³
Durabilité biologique :	Classe de risque 1

COLISAGE


m² / colis :	1,85
unité / colis :	11
m² / palette :	83,25
Poids / m² :	9,9 kg
Poids / palette :	824 kg

GARANTIE 30 ans⁽¹⁾

⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions



Parkea Monolame 139



✓ tout en stock



Chêne Mix Topaze

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1017684**



Chêne Mix Bois Flotté

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1017681**



Chêne Mix Bois Flotté
PARK1017681

Accessoires & produits de mise en œuvre




Parkea Colle 140

Colle parquet universelle

Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.

1.5 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140



Plinthe carrée plaquée vernie

2200 x 80 x 14 mm

Chêne Topaze :

PARK1020394

Chêne Bois Flotté :

PARK1020395



Seuil 3-en-1

930 x 54 x 16 mm

Chêne Satiné / Topaze :

PARK1001980

Chêne Linen / Bois Flotté :

PARK1001977




Parkea Project Monolame 140 & 180

Parquet **Monolame** | chanfreins 4V
Largeur 140 et 180 mm | parement 2,5 mm

GARANTIE
25
ANS⁽¹⁾

Chêne Authentique Naturel
140 : 604379 | 180 : 604381



Monolame 140



Monolame 180

CERTIFICATIONS	Monolame 140	Monolame 180
Largeur :	140 mm	180 mm
Longueur :	1190 mm	1190 mm
Épaisseur :	11 mm	11 mm
Parement :	2,5 mm	2,5 mm
Support :	HDF 3 plis	HDF 3 plis
Type de lames :	Monolame	Monolame
Sol chauffant :	Oui	Oui
Sol chauffant / rafraîchissant :	Oui (pose collée en plein)	Oui (pose collée en plein)
Système Clic :	Clic Unifit	Clic Unifit
Profil :	4 chanfreins	4 chanfreins
CLASSEMENTS		
Classe d'usage :	23 / 33	23 / 33
Réaction au feu :	Dfl-s1	Dfl-s1


PERFORMANCES TECHNIQUES	Monolame 140	Monolame 180
Conductivité thermique :	0,14 W/mK	0,14 W/mK
Résistance thermique :	0,076 m².K/W	0,076 m².K/W
ENVIRONNEMENT		
Emissions de formaldéhyde :	E1	E1
Teneur en pentachlorophénol :	NPD	NPD
Emissions de COV** :	Certification A+	Certification A+
Label PEFC :	PEFC/10-31-943	PEFC/10-31-943
Lieu de fabrication :	France	France
COLISAGE		
m² / colis :	1,66 m²	1,49 m²
unité / colis :	10 lames	7 lames
m² / palette :	74,97 m²	83,94 m²
Poids / m² :	8,90 kg	8,90 kg
Poids / palette :	682,25 kg	764,12 kg
GARANTIE	25 ans*	25 ans*

⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions



Parkea Project Monolame 140 & 180

✓ tout en **stock**

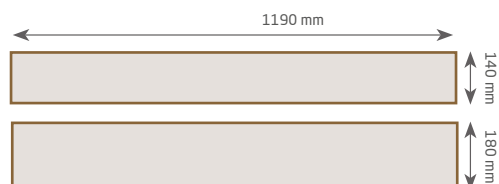

Chêne Authentique Aube

Finition : **Brossé Vernis Mat**

Monolame **140** : **604378**

Monolame **180** : **604380**



Chêne Authentique Aube
140 : 604378 | 180 : 604380



Chêne Authentique Naturel

Finition : **Brossé Vernis Mat**

Monolame **140** : **604379**

Monolame **180** : **604381**

Accessoires & produits de mise en œuvre



Parkea Colle 140

Colle parquet universelle
Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.
15 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140



Plinthe assortie MDF placage bois

2150 x 80 x 14 mm
boîte de 5 plinthes

Chêne Aube : **556752**

Chêne Naturel : **556749**



Profilé 3-en-1 placage bois

930 x 40 x 16 mm
3 fonctions : Rattrapage / Arrêt / Jonction à l'unité

Chêne Aube : **556815**

Chêne Naturel : **556769**



Parkea Alto 139

Parquet **monolame abouté** | chanfreins 2V
Largeur 139 mm | parement 3,4 mm

GARANTIE

30
ANS⁽¹⁾

Chêne Tradition Café Crème
PARK1020356



CARACTÉRISTIQUES

Largeur :	139 mm
Longueur :	1210 mm
Épaisseur :	13 mm
Parement :	3,4 mm
Support :	Panneau HDF (Haute Densité de Fibres)
Contrebalancement :	Déroulé en bois
Type de lames :	Monolame abouté
Sol chauffant :	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
Sol chauffant / rafraichissant :	compatible avec collage en plein obligatoire
Système Clic :	Unifit
Profil :	2 chanfreins longitudinaux

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	31
Réaction au feu :	Dfl-s1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Conductivité thermique :	0,15 W/m.K
Résistance thermique :	0,087 m².K/W

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm
Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) :	Classe A+
Emissions CMR 1&2 (Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2) :	< 1 µg / m³
Durabilité biologique :	Classe de risque 1

COLISAGE

m² / colis :	1,68
unité / colis :	10
m² / palette :	73,8
Poids / m² :	10,7 kg
Poids / palette :	810 kg

GARANTIE	30 ans ⁽¹⁾
-----------------	-----------------------


⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions



Parkea Alto 139



Pour les parquets aboutés, la proportion est d'environ 75% de lames aboutées et 25 % de lames entières. Une lame peut être remplacée par deux lames plus petites, équivalentes à une lame entière aboutée.



Ch. Tradition Sable Huilé

Finition : **Huile**

Réf : **PARK1020357**



Ch. Tradition Bois Flotté

Finition : **Vernis Mat**

Réf : **PARK1020074**



Chêne Tradition Bois Flotté
PARK1020074



Chêne Tradition Topaze

Finition : **Vernis Mat**

Réf : **PARK1020355**



Ch. Tradition Café Crème

Finition : **Vernis Mat**

Réf : **PARK1020356**

Accessoires & produits de mise en œuvre




Parkea Colle 140

Colle parquet universelle

Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.

15 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140



Plinthe carrée plaquee vernie

2200 x 80 x 14 mm

Chêne Sable :

PARK1020398

Chêne Topaze :


PARK1020394

Chêne Bois Flotté :

PARK1020395

Chêne Café Crème :

PARK1020399



Seuil 3-en-1

930 x 54 x 16 mm

Chêne Satiné / Topaze :

PARK1001980

Chêne Linen / Bois Flotté :

PARK1001977

Chêne Café Crème :

PARK1020648



Parkea Alto 184

Parquet **monolame abouté** | chanfreins 2V
Largeur 184 mm | parement 2,5 mm

GARANTIE

30
ANS⁽¹⁾

Chêne Mix Topaze
PARK1018731



CARACTÉRISTIQUES

Largeur :	184 mm
Longueur :	2010 mm
Épaisseur :	12 mm
Parement :	2,5 mm
Support :	Panneau HDF (Haute Densité de Fibres)
Contrebalancement :	Déroulé en bois
Type de lames :	Monolame abouté
Sol chauffant :	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
Sol chauffant / rafraichissant :	compatible avec collage en plein obligatoire
Système Clic :	Unifit
Profil :	2 chanfreins longitudinaux

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23
Réaction au feu :	Dfl-s1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Conductivité thermique :	0,15 W/m.K
Résistance thermique :	0,08 m².K/W

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm
Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) :	Classe A+
Emissions CMR 1&2 (Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2) :	< 1 µg / m³
Durabilité biologique :	Classe de risque 1

COLISAGE

m² / colis :	1,85
unité / colis :	5
m² / palette :	88,80
Poids / m² :	9,9 kg
Poids / palette :	879 kg


GARANTIE

30 ans ⁽¹⁾

⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions



Parkea Alto 184

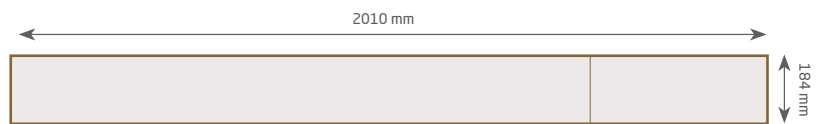

Pour les parquets aboutés, la proportion est d'environ 75% de lames aboutées et 25 % de lames entières. Une lame peut être remplacée par deux lames plus petites, équivalentes à une lame entière aboutée.



Chêne Mix Topaze

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1018731**



Chêne Mix Bois Flotté

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1018730**




Chêne Mix Bois Flotté
PARK1018730

Accessoires & produits de mise en œuvre



Parkea Colle 140

Colle parquet universelle
Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.
1,5 kg (2 x 7,5 kg)
PARKCOL140



Plinthe carrée
plaquée vernie
2200 x 80 x 14 mm
Chêne Topaze :
PARK1020394
Chêne Bois Flotté :
PARK1020395



Seuil 3-en-1
930 x 54 x 16 mm
Chêne Satiné / Topaze :
PARK1001980
Chêne Linen / Bois Flotté :
PARK1001977



Parkea Diva 139

Parquet monolame longueurs panachées | chanfreins 4V
Largeur 139 mm | parement 3,4 mm

GARANTIE
30
ANS⁽¹⁾

Chêne Classic Topaze
PARK1000554



CARACTÉRISTIQUES

Largeur :	139 mm
Longueur :	495 à 1992 mm
Épaisseur :	14 mm
Parement :	3,4 mm
Support :	Panneau HDF (Haute Densité de Fibres)
Contrebalancement :	Déroulé en bois
Type de lames :	Monolame - longueurs panachées
Sol chauffant :	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
Sol chauffant / rafraichissant :	non compatible
Système Clic :	2BeClic
Profil :	4 chanfreins

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	31
Réaction au feu :	Dfl-s1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Conductivité thermique :	0,13 W/m.K
Résistance thermique :	0,11 m².K/W

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm
Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) :	Classe A+
Emissions CMR 1&2 (Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2) :	< 1 µg / m³
Durabilité biologique :	Classe de risque 1

COLISAGE

m² / colis :	1,38
unité / colis :	5
m² / palette :	75,90
Poids / m² :	11,6 kg
Poids / palette :	881 kg


GARANTIE 30 ans ⁽¹⁾

⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions



Parkea Diva 139

✓ tout en stock

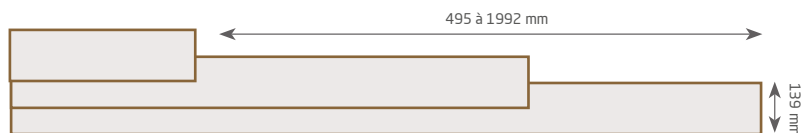

Ch. Classic Bois Flotté

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1019701**



Chêne Classic Topaze

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1000554**




Accessoires & produits de mise en œuvre



Parkea Colle 140

Colle parquet universelle
Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.
15 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140



Plinthe carrée plaquée vernie


2200 x 80 x 14 mm

Chêne Topaze :

PARK1020394

Chêne Bois Flotté :

PARK1020395



Seuil 3-en-1

930 x 54 x 16 mm

Chêne Satiné / Topaze :

PARK1001980

Chêne Linen / Bois Flotté :

PARK1001977



Parkea Diva 184

Parquet **monolame longueurs panachées** | chanfreins 4V
Largeur 184 mm | parement 3,4 mm

GARANTIE
**30
ANS⁽¹⁾**

Chêne Zenitude Miel
PARK1020359



CARACTÉRISTIQUES

Largeur :	184 mm
Longueur :	495 à 1992 mm
Épaisseur :	14 mm
Parement :	3,4 mm
Support :	Panneau HDF (Haute Densité de Fibres)
Contrebalancement :	Déroulé en bois
Type de lames :	Monolame - longueurs panachées
Sol chauffant :	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
Sol chauffant / rafraîchissant :	non compatible
Système Clic :	2BeClic
Profil :	4 chanfreins

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	31
Réaction au feu :	Dfl-s1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Conductivité thermique :	0,15 W/m.K
Résistance thermique :	0,09 m².K/W

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm
Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) :	Classe A+
Emissions CMR 1&2 (Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2) :	< 1 µg / m³
Durabilité biologique :	Classe de risque 1

COLISAGE

m² / colis :	1,83
unité / colis :	5
m² / palette :	73,20
Poids / m² :	11,6 kg
Poids / palette :	849 kg


GARANTIE	30 ans ⁽¹⁾
-----------------	-----------------------

⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions



Parkea Diva 184

✓ tout en stock

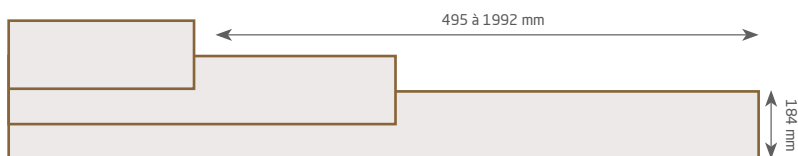

Chêne Zenitude Miel

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1020359**



Chêne Zenitude Bois Flotté

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1020358**



PARQUETS
CONTRECOLLÉS

Accessoires & produits de mise en œuvre




Parkea Colle 140

Colle parquet universelle

Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.

15 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140



Plinthe carrée plaquée vernie

2200 x 80 x 14 mm

Chêne Bois Flotté :

PARK1020395



Seuil 3-en-1

930 x 54 x 16 mm

Chêne Brut :

PARK1001979

Chêne Linen / Bois Flotté :

PARK1001977



Parkea Bâton Rompu 90

Parquet **monolame motif bâton rompu** | chanfreins 4V
Largeur 90 mm | parement 2,5 mm

GARANTIE

30
ANS⁽¹⁾

Chêne Zenitude Bois Flotté
PARK1022020



CARACTÉRISTIQUES

Largeur :	90 mm
Longueur :	590 mm
Épaisseur :	12 mm
Parement :	2,5 mm
Support :	Panneau HDF (Haute Densité de Fibres)
Contrebalancement :	Déroulé en bois
Type de lames :	Monolame - bâton rompu
Sol chauffant :	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
Sol chauffant / rafraichissant :	compatible avec collage en plein obligatoire
Système de pose :	Rainure languette : pose collée ou flottante avec colle
Profil :	4 chanfreins

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23
Réaction au feu :	Dfl-s1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Conductivité thermique :	0,15 W/m.K
Résistance thermique :	0,08 m².K/W

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm
Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) :	Classe A+
Emissions CMR 1&2 (Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2) :	< 1 µg / m³
Durabilité biologique :	Classe de risque 1

COLISAGE


m² / colis :	1,91
unité / colis :	36
m² / palette :	61,12
Poids / m² :	9,9 kg
Poids / palette :	625 kg

GARANTIE	30 ans ⁽¹⁾
-----------------	-----------------------


⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions



Parkea Bâton Rompu 90



✓ tout en **stock**

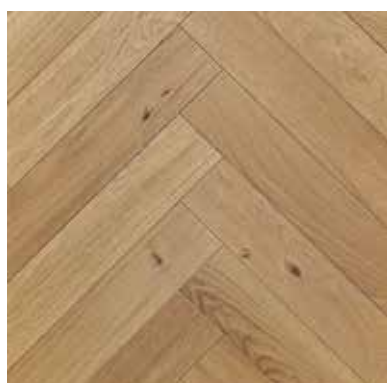

Ch. Class./Auth. Topaze

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1020644**



Chêne Classic/Authentique Topaze
PARK1020644

Chêne Zenitude Bois Flotté

Finition : Vernis Mat

Réf : **PARK1022020**

Accessoires & produits de mise en œuvre



Parkea Colle 140

Colle parquet universelle
Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.

1.5 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140




Paracol Wood D3

Colle à bois blanche

750g

100927



**Plinthe carrée
plaquée vernie**

2200 x 80 x 14 mm

Chêne Topaze :

PARK1020394

Chêne Bois Flotté :

PARK1020395



Seuil 3-en-1

930 x 54 x 16 mm

Chêne Satiné / Topaze :

PARK1001980

Chêne Linen / Bois Flotté :

PARK1001977



TABLEAU TECHNIQUE | parkeaFLOORS

COLLECTIONS	MULTIFRISES		MONOLAMES			ABOUTÉ	
CARACTÉRISTIQUES	PARKEA MULTIFRISE 210	PARKEA ORFEO 139	PARKEA MONOLAME 139	PARKEA MONOLAME 140	PARKEA MONOLAME 180	PARKEA ALTO 139	PARKEA ALTO 184
Largeur :	210 mm	139 mm	139 mm	140 mm	180 mm	139 mm	184 mm
Longueur :	1190 mm	1500 mm	1210 mm	1190 mm	1190 mm	1210 mm	2010 mm
Épaisseur :	10 mm	14 mm	12 mm	11 mm	11 mm	13 mm	12 mm
Parement :	2,5 mm	3,4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,4 mm	2,5 mm
Support :	HDF* 2 plis	Panneau HDF*	Panneau HDF*	HDF* 3 plis	HDF* 3 plis	Panneau HDF*	Panneau HDF*
Contrebalancement :	N/A	Déroulé en bois	Déroulé en bois	Résineux	Résineux	Déroulé en bois	Déroulé en bois
Type de lames :	3 frises	2 frises	Monolame	Monolame	Monolame	Monolame abouté	Monolame abouté
Sol chauffant :	compatible	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein	compatible	compatible	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
Sol chauffant / rafraichissant :	non compatible	non compatible	compatible avec collage en plein obligatoire	compatible avec collage en plein obligatoire	compatible avec collage en plein obligatoire	compatible avec collage en plein obligatoire	compatible avec collage en plein obligatoire
Système de pose :	Unifit	2BeClic	Unifit	Unifit	Unifit	Unifit	Unifit
Profil :	Bords droits	Bords droits	2 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	2 chanfreins	2 chanfreins
CLASSEMENTS							
Classe d'usage :	23 / 33	31	23	23 / 33	23 / 33	31	23
Réaction au feu :	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
PERFORMANCES TECHNIQUES							
Conductivité thermique :	0,15 W/m.K	0,15 W/m.K	0,15 W/m.K	0,14 W/m.K	0,14 W/m.K	0,15 W/m.K	0,15 W/m.K
Résistance thermique :	0,065 m².K/W	0,09 m².K/W	0,08 m².K/W	0,076 m².K/W	0,076 m².K/W	0,087 m².K/W	0,08 m².K/W
ENVIRONNEMENT							
Emissions de formaldéhyde :	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Teneur en pentachlorophénol :	NPD	PCP ≤ 5 ppm	PCP ≤ 5 ppm	NPD	NPD	PCP ≤ 5 ppm	PCP ≤ 5 ppm
Emissions de COV** :	Classe A+	Classe A+	Classe A+	Classe A+	Classe A+	Classe A+	Classe A+
Label PEFC :	PEFC/10-31-943	PEFC/10-35-39	PEFC/10-35-39	PEFC/10-31-943	PEFC/10-31-943	PEFC/10-35-39	PEFC/10-35-39
Lieu de fabrication :	France	France	France	France	France	France	France
COLISAGE							
m² / colis :	1,75	1,46	1,85	1,66	1,49	1,68	1,85
unité / colis :	7	7	11	10	7	10	5
m² / palette :	91	73	83,25	74,97	83,94	73,8	88,80
Poids / m² :	8,10 kg	11,08 kg	9,90 kg	8,90 kg	8,90 kg	10,70 kg	9,90 kg
Poids / palette :	737 kg	861 kg	824 kg	682 kg	764 kg	810 kg	879 kg
GARANTIE	25 ans ⁽¹⁾	30 ans ⁽¹⁾	30 ans ⁽¹⁾	25 ans ⁽¹⁾	25 ans ⁽¹⁾	30 ans ⁽¹⁾	30 ans ⁽¹⁾

* Panneau bois à Haute Densité de Fibres

** COV : Composés Organiques Volatils

*** CMR 1&2 : Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

⁽¹⁾ En usage domestique, voir conditions



ACCESSOIRES ET PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE



SOUS-COUCHES

	Timbermate Excel	Subersol 3	Wood Underlay
Support	Caoutchouc synthétique	Liège naturel	Polyéthylène non réticulé
Épaisseur	3,60 mm	3 mm	2 mm
Isolation phonique	23 dB	20 dB	20 dB
So Chauffant	Adapté	Adapté	Adapté
Référence	TIMEX	PIM80	FLAM0XXXX

Timbermate Excel



Subersol 3



Wood Underlay

COLLES PARQUET



Parkea Colle 140

Colle parquet universelle
Prête à l'emploi, monocomposant à base de polymère hybride.

15 kg (2 x 7,5 kg)

PARKCOL140



Paracol Wood D3

Colle à bois blanche
750 g

100927



LMS Acry 45

Colle cartouche de montage, économique, à prise instantanée

310 ml

70000300



LMS Poly 60

Colle cartouche universelle haute performance, adhérence immédiate

290 ml

400001000

LONGUEURS PANACHÉES		BÂTON ROMPU
PARKEA DIVA 139	PARKEA DIVA 184	PARKEA BÂTON ROMPU 90
139 mm	184 mm	90 mm
495 à 1992 mm	495 à 1992 mm	590 mm
14 mm	14 mm	12 mm
3,4 mm	3,4 mm	2,5 mm
Panneau HDF*	Panneau HDF*	Panneau HDF*
Déroulé en bois	Déroulé en bois	Déroulé en bois
Monolame longueurs panachées	Monolame longueurs panachées	Monolame motif bâton rompu
compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein	compatible en pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
non compatible	non compatible	compatible avec collage en plein obligatoire
2BeClic	2BeClic	Rainure languette
4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins
31	31	23
Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
0,13 W/m.K	0,15 W/m.K	0,15 W/m.K
0,11 m².K/W	0,09 m².K/W	0,08 m².K/W
E1	E1	E1
PCP ≤ 5 ppm	PCP ≤ 5 ppm	PCP ≤ 5 ppm
Classe A+	Classe A+	Classe A+
PEFC/10-35-39	PEFC/10-35-39	PEFC/10-35-39
France	France	France
1,38	1,83	1,91
5	5	36
75,90	73,20	61,12
11,60 kg	11,60 kg	9,90 kg
881 kg	849 kg	625 kg
30 ans ⁽¹⁾	30 ans ⁽¹⁾	30 ans ⁽¹⁾



MOQUETTES EN LÉS

Nuage
NU920

MOQUETTES TERTIAIRES

Tableau Technique	136
Les structurées	
Rivage 	138
Méandre	140
Les imprimées	
Manchester	142
Birmingham	144
Les velours chiné	
Ariane II	146
Cristal V	148
Les velours uni	
Elodie II	150
Danube	154
Garonne	156
Les aiguilletées	
Ciao	158
Podium Expo	160

MOQUETTES RÉSIDENTIELLES

Tableau Technique	162
Les velours Saxony	
Aube	164
Balade	166
Poème	168
Charme	170
Murmure	172
Les velours Saxony Frisé	
Nuage 	174
Les velours Frisé	
Endless	176
Dream	178
Douceur	180
Les Laines berbères	182
Les tissées plat	184
Les tapis sur mesure	186

TABLEAU TECHNIQUE | MOQUETTES TERTIAIRES



CARACTÉRISTIQUES	RIVAGE	MÉANDRE	MANCHESTER	BIRMINGHAM
Type de revêtement :	Velours Structuré Uni	Velours Structuré Uni	Velours Saxony Imprimé	Velours coupé Imprimé
Composition :	100% polyamide teint masse régénéré Econyl®	100% polyamide	100% polyamide	100% polyamide
Poids de velours / m² :	1 250 g	1 240 g	1 200 g	650 g
Poids total / m² :	2 520 g	2 285 g	2 285 g	2 000 g
Épaisseur totale :	8,2 mm	8,7 mm	8,5 mm	9,7 mm
Hauteur de velours :	5,4 mm	5,8 mm	5,8 mm	5 mm
Jauge :	1/10	1/10	1/10	1/10
Densité / m² :	197 500 p	177 750 p	185 650 p	237 000 p
Envers :	Action Back	Action Back	Action Back	Confort +
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m	4 m	4 m	4 m
Raccord dessin (largeur x hauteur)	132 x 130 cm	392 x 125 cm	132 x 128 cm	99 x 96 cm
CERTIFICATIONS				
Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0	U3S P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-328_00/25	N° 725/802-298.02_00/25	N° 725/802-272_00/25	N° 725/802-325_00/25
CLASSEMENTS				
Classe d'usage :	33	23 / 32	33	33
Classement Feu :	Bfl-s1 - collé sur ciment	Bfl-s1 - collé sur ciment	Bfl-s1	Cfl-s1 - collé sur ciment
Glissance :	DS	DS	DS ≥ 0,30	DS
Classe confort :	LC4	LC4	LC4	LC2
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m²C°/W	< 0,15 m²C°/W	< 0,15 m²C°/W	< 0,15 m²C°/W
Résistance à la lumière :	> 7/8	5-6/8	5-6 / 8	5-6/8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	27 dB	28 dB	30 dB	31 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,25	0,25	0,25	0,30
ENVIRONNEMENT				
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+	A+	A+
Prodis :	0BD41F8A	CFA7AFEA	A3D2B0EE	A50766FE
CE :	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041
DOP :	1009#125772	1009#119083	1009#113444	1009#121010
Environnement :				
Pour retrouver la fiche technique complète et l'ensemble des informations produit :				

ARIANE II	ARIANE II C+	CRISTAL V	ELODIE II	DANUBE	GARONNE
Velours Chiné	Velours Chiné	Velours Bouclé Chiné	Velours Saxony Uni	Velours Uni	Velours Uni
100% polyamide	100% polyamide	100% polyamide	100% polyamide	100% polyamide	100% polyamide
830 g	830 g	440 g	1 200 g	650 g	500 g
1 820 g	2 140 g	1 765 g	2 200 g	1 650 g	1 370 g
6,5 mm	8,5 mm	4,5 mm	8,5 mm	7 mm	6,1 mm
3,7 mm	4,2 mm	2,3 mm	6,2 mm	4,8 mm	4,3 mm
1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
209 350 p/m2	209 350 p/m2	181 700 p	189 600 p	237 000 p	205 400 p
Action Back	Feutre (Confort +)	Action Back	Action Back	Action Back	Action Back
4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
-	-	-	-	-	-
U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0	U2S P2 E1 C0
N° 725/802-035_15/25	N° 725/802-213_09/25	N° 725/802-301_09/25	N° 725/802-070_21/25	N° 725/802-060_00/25	N° 725/802-327_00/25
33	33	33	33	23/32	23
Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1 - collé sur ciment	Cfl-s1 - collé sur ciment
DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS	DS
LC2	LC2	LC1	LC4	LC3	LC1
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Adapté	Non compatible	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté
< 0,15 m²C°/W	-	< 0,15 m²C°/W	< 0,15 m²C°/W	< 0,15 m²C°/W	< 0,15 m²C°/W
5-6 / 8	5-6 / 8	5-6 / 8	5-6 / 8	5-6 / 8	5-6 / 8
25 dB	30 dB	21 dB	30 dB	24 dB	23 dB
0,20	0,35	0,15	0,25	-	-
A+	A+	A+	A+	A+	A+
E62FAE4D	A94D9F8F	A78280D0	9FD1E41C	F5F47BCB	BA159F73
EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041
1009-110589	1009#119390	1009-120561	1009#110606	1009-118036	1009-122446
					
					

Rivage

Moquette velours structuré uni



RI960



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Structuré Uni
Composition :	100% polyamide teint masse régénéré Econyl®
Poids de velours / m² :	1 250 g
Poids total / m² :	2 520 g
Épaisseur totale :	8,2 mm
Hauteur de velours :	5,4 mm
Jauge :	1/10
Densité / m² :	197 500 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m
Raccord dessin (largeur x hauteur) :	132 x 130 cm

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-328_00/25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Bfl-s1 - collé sur ciment
Glissance :	DS
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m²C°/W
Résistance à la lumière :	> 7/8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	27 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	0BD41F8A
CE :	EN14041
DOP :	1009#125772





LRV : 56,09

RI656




LRV : 53,71

RI710



LRV : 46,71

RI730



LRV : 36,56

RI760



LRV : 41,84

RI955



LRV : 23,34

RI185



LRV : 17,92

RI190



LRV : 30,16

RI960



LRV : 44,38

RI253



LRV : 22,65

RI285



LRV : 45,51

RI381



LRV : 40,25

RI552



LRV : 28,9

RI555



LRV : 21,21

RI585



RI730



Méandre

Moquette velours structuré uni



ME741



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Structuré Uni
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	1 240 g
Poids total / m ² :	2 285 g
Épaisseur totale :	8,7 mm
Hauteur de velours :	5,8 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	177 750 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m
Raccord dessin (largeur x hauteur) :	392 x 125 cm

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-298.02_00/25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 32
Classement Feu :	Bfl-s1 - collé sur ciment
Glissance :	DS
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	5-6/8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	28 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	CFA7AFE4
CE :	EN14041
DOP :	1009#119083





LRV : 71,55

ME010



LRV : 74,19

ME905



LRV : 63,34

ME920



LRV : 43,80

ME951



LRV : 60,78

ME620



LRV : 58,79

ME741



LRV : 39,56

ME660



LRV : 23,67

ME981



LRV : 56,09

ME120



LRV : 23,67

ME180



LRV : 33,98

ME280



LRV : 33,98

ME580



ME280

Man
chesterMoquette
velours Saxony imprimé

MA970



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony Imprimé
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	1 200 g
Poids total / m ² :	2 285 g
Épaisseur totale :	8,5 mm
Hauteur de velours :	5,8 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	185 650 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m
Raccord dessin (largeur x hauteur) :	132 x 128 cm

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3S P3 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-272_00/25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	30 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,25

ENVIRONNEMENT


Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	A3D2B0EE
CE :	EN14041
DOP :	1009#113444





MA640

LRV : 44,7



MA940

LRV : 36,2



MA790

LRV : 31,1




MA160

LRV : 24,6



MA970

LRV : 21,6



MA973

LRV : 20



MA570

LRV : 21,2



MA580

LRV : 17,5



MA970

Birmin gham

Moquette
velours imprimé



MOQUETTES TOUFFETÉES
ET TISSÉES EN LÈS



N° 725/802-325_00/25
<http://evaluation.cstb.fr>

BI960



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours coupé Imprimé
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	650 g
Poids total / m ² :	2 000 g
Épaisseur totale :	9,7 mm
Hauteur de velours :	5 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	237 000 p
Envers :	Confort +
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m
Raccord dessin (largeur x hauteur) :	99 x 96 cm

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-325_00/25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Cfl-s1 - collé sur ciment
Glissance :	DS
Classe confort :	LC2

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	5-6/8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	31 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,30

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	A50766FE
CE :	EN14041
DOP :	1009#121010



Effet Béton Ciré



BI980

LRV : 24,32



BI980

Effet Tweed



BI960

LRV : 34,6



BI995

LRV : 25,56



BI999

LRV : 19,22



BI790

LRV : 19,22



BI570

LRV : 23,67



BI170

LRV : 27,02



BI790

Ariane II

Moquette
velours chiné

AR2998



CARACTÉRISTIQUES	Version AB	Version C+
Type de revêtement :	Velours Chiné	Velours Chiné
Composition :	100% polyamide	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	830 g	830 g
Poids total / m ² :	1 820 g	2 140 g
Épaisseur totale :	6,5 mm	8,5 mm
Hauteur de velours :	3,7 mm	4,2 mm
Jauge :	1/10	1/10
Densité / m ² :	209 350 p/m2	209 350 p/m2
Envers :	Action Back	Feutre (Confort +)
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-035_15/25	N° 725/802-213_09/25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33	33
Classement Feu :	Cfl-s1	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC2	LC2

PERFORMANCES TECHNIQUES	Version AB	Version C+
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté	Non compatible
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W	-
Résistance à la lumière :	5-6 / 8	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	25 dB	30 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,20	0,35

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+
Prodis :	E62FAE4D	A94D9F8F
CE :	EN14041	EN14041
DOP :	1009-110589/01	1009-119390/01



Ariane II & Ariane II C+

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**

Envers
ACTION
BACK

Tous les coloris sont disponibles en version Ariane II, sur envers Action Back (AB)

Envers
FEUTRE

Les coloris identifiés avec le symbole **C+** existent aussi en version Ariane II CF (Confort) et sont dotés d'un envers feutre offrant des propriétés acoustiques améliorées



AB : ΔL_w 25 dB
C+ : ΔL_w 30 dB



AB : $\alpha_w = 0,20$
C+ : $\alpha_w = 0,35$




AB : AR2604



AB : AR2905



AB : AR2770



AB : AR2769



AB : AR2915



AB : AR2910



AB : AR2780

✓ en stock



AB : AR2790
C+ : AR2790CP

✓ en stock



AB : AR2705



AB : AR2590



AB : AR2465



AB : AR2567



AB : AR2970
C+ : AR2970CP

✓ en stock




AB : AR2992

✓ en stock




AB : AR2996



AB : AR2998




AB : AR2980
C+ : AR2980CP



AB : AR2192
C+ : AR2192CP



AB : AR2193



AB : AR2260

MOQUETTE
EN LÈS

Cristal V

Moquette
velours bouclé chiné



CR4948



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Bouclé Chiné
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	440 g
Poids total / m ² :	1 765 g
Épaisseur totale :	4,5 mm
Hauteur de velours :	2,3 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	181 700 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-301_09/25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	21 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,15

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	A78280D0
CE :	EN14041
DOP :	1009-120561





LRV : 71,7

CR4008



CR4648



LRV : 63,5

CR4738



LRV : 49,6

CR4748

LRV : 54,5



LRV : 54,1

CR4928



CR4638



LRV : 56,1

CR4778



LRV : 46,3

CR4788

LRV : 31,6



LRV : 56,7

CR4908



CR4948



LRV : 48,4

CR4978



LRV : 38,9

CR4588

LRV : 38



LRV : 52,2

CR4128



CR4168



LRV : 40,1

CR4198

LRV : 39,1

CR4988

LRV : 36



LRV : 45,5

CR4258



CR4968



LRV : 44,2

CR4178

LRV : 27,6

CR4998



LRV : 23,7

Elodie II

Moquette velours Saxony uni



EL735



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony Uni
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	1 200 g
Poids total / m ² :	2 200 g
Epaisseur totale :	8,5 mm
Hauteur de velours :	6,2 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	189 600 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-070_21/25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	30 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	9FD1E41C
CE :	EN14041
DOP :	1009#110606





EL730



LRV : 60,9



EL980



LRV : 39,9



EL790




LRV : 33,1



EL990




LRV : 25



EL993



LRV : 31,4



EL999



LRV : 17,5



EL910

LRV : 81,7



EL618

LRV : 70,5



EL610

LRV : 72,3



EL007

LRV : 84,6




EL605

LRV : 75,2




EL940

LRV : 58,2



EL680

LRV : 57,8



EL330

LRV : 56,53



EL735

LRV : 49,1



Découvrez tous les coloris sur les pages suivantes

Elodie II

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



EL520

LRV : 49,4



EL565

LRV : 40,1



EL470

LRV : 42,9



EL580

LRV : 30,2



EL585

LRV : 27



EL590

LRV : 24



EL930

LRV : 69,04



EL935

LRV : 57,7



EL950

LRV : 41,37



EL992

LRV : 34,6





EL925

LRV : 56,5




EL135

LRV : 50,8




EL165

LRV : 39,8



EL1800

LRV : 31,6



EL190

LRV : 20



EL195

LRV : 20,44




EL225

LRV : 58




EL275

LRV : 45,6




EL279

LRV : 37,3



EL2900

LRV : 27,6



EL185

LRV : 27,6



Danube

Moquette
velours uni



DAN605



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Uni
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m² :	650 g
Poids total / m² :	1 650 g
Epaisseur totale :	7 mm
Hauteur de velours :	4,8 mm
Jauge :	1/10
Densité / m² :	237 000 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-060_00/25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23/32
Classement Feu :	Cfl-s1 - collé sur ciment
Glissance :	DS
Classe confort :	LC3

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	$\leq 2 \text{ kV}$
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	$< 0,15 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{W}$
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔL_w) :	24 dB
Absorption aux bruits aériens (α_w) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	F5F47BCB
CE :	EN14041
DOP :	1009-118036





LRV : 71,01

DAN605



LRV : 42,46

DAN770



LRV : 27,85

DAN790



LRV : 49,62

DAN940



LRV : 45,63

DAN980



LRV : 20,04

DAN990



LRV : 31,11

DAN190



LRV : 19,22

DAN199



LRV : 30,16

DAN280



LRV : 74,25

DAN455



LRV : 27,3

DAN580



DAN980

Garonne

Moquette
velours uni

GA596



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Uni
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	500 g
Poids total / m ² :	1 370 g
Épaisseur totale :	6,1 mm
Hauteur de velours :	4,3 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	205 400 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U2S P2 E1 C0
Avis technique :	N° 725/802-327_00/25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23
Classement Feu :	Cfl-s1 - collé sur ciment
Glissance :	DS
Classe confort :	LC1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m°C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	23 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	BA159F73
CE :	EN14041
DOP :	1009-122446





GA010



GA616



GA740



GA770



GA910



GA915



GA936



GA980




GA976



GA986



GA190



GA996



GA250



GA790



GA596



GA592



Ciao

Moquette aiguilletée



CIAO873



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Revêtement de sol textile aiguilleté
Composition :	Feutre aiguilleté sur support synthétique
Envers :	SBR Latex
Poids de velours / m ² :	650 g
Poids total / m ² :	850 g
Épaisseur totale :	3,70 mm
Largeur :	2 m
Longueur :	ca. 40 m
Chauffage par le sol :	Adapté

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	338TA-001.1_10/19

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	22 / 31
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS
Classe confort :	LC1





CIAO822



CIAO819



CIAO824



CIAO830



CIAO871



CIAO851




CIAO812



CIAO815



CIAO814



CIAO873



CIAO811



CIAO875





2/4 m

Podium Expo

Moquette
aiguilletée


2131



CARACTÉRISTIQUES	Revêtement filmé (AF)	Revêtement non filmé (SF)
Type de revêtement :	Revêtement de sol textile aiguilleté	Revêtement de sol textile aiguilleté
Composition :	Feutre aiguilleté	Feutre aiguilleté
Aspect de surface :	Plat	Plat
Composition des fibres :	100% Polypropylène	100% Polypropylène
Poids des fibres / m ² :	250 g	250 g
Poids total / m ² :	635 g	610 g
Hauteur du velours :	0 mm	0 mm
Hauteur totale :	2,5 mm	2,5 mm
Dossier :	Precoat	Precoat
Largeur :	2 / 4 m	2 / 4 m
Longueur des rouleaux :	ca. 30 m	ca. 30 m
Chauffage par le sol :	Adapté	Adapté
CLASSEMENTS		
Classement Feu :	Cfl-s1	Cfl-s1
Glissance :	DS	DS
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+



AF : Avec Film | SF : Sans Film




1004
AF | 2 m : **AF21004** | 4 m : **AF41004**



2064
AF | 2 m : **AF22064** | 4 m : **AF42064**




2131
AF | 2 m : **AF22131** | 4 m : **AF42131**
SF | 2 m : **SF22131** | 4 m : **SF42131**



2024
AF | 2 m : **AF22024**
SF | 2 m : **SF22024**



1567
AF | 2 m : **AF21567**
SF | 2 m : **SF21567**



1097
AF | 2 m : **AF21097**
SF | 2 m : **SF21097**



2211
AF | 2 m : **AF22211** | 4 m : **AF42211**
SF | 2 m : **SF22211** | 4 m : **SF42211**




2021
AF | 2 m : **AF22021** | 4 m : **AF42021**
SF | 2 m : **SF22021**



3037
AF | 2 m : **AF23037** | 4 m : **AF43037**
SF | 2 m : **SF23037**



3078
AF | 2 m : **AF23078** | 4 m : **AF43078**
SF | 2 m : **SF23078** | 4 m : **SF43078**



3024
AF | 2 m : **AF23024** | 4 m : **AF43024**
SF | 2 m : **SF23024** | 4 m : **SF43024**




5543
AF | 2 m : **AF25543** | 4 m : **AF45543**
SF | 2 m : **SF25543** | 4 m : **SF45543**



6063
AF | 2 m : **AF26063**
SF | 2 m : **SF26063**



6432
AF | 2 m : **AF26432**
SF | 2 m : **SF26432** | 4 m : **SF46432**



5089
AF | 2 m : **AF25089**
SF | 2 m : **SF25089**



5054
AF | 2 m : **AF25054** | 4 m : **AF45054**
SF | 2 m : **SF25054**

Disponible en :



2 m et/ou 4 m



Avec (AF) et/ou Sans (SF)
Film Film

Les revêtements présentés sont disponibles en 2 m et/ou 4 m, avec et/ou sans film de protection selon le coloris sélectionné.

Les références sont construites de la manière suivante :

Ex : AF 2 5543
AF/SF Largeur Coloris
Avec Sans
Film Film

TABLEAU TECHNIQUE | MOQUETTES RÉSIDENTIELLES



CARACTÉRISTIQUES	AUBE	BALADE	POÈME	CHARME
Type de revêtement :	Velours Saxony	Velours Saxony	Velours Saxony	Velours Saxony
Composition :	100% Polyamide Econyl®	100% Polyamide Econyl®	100% Polyamide Econyl®	100% Polyamide
Niveau de brillance :				
Poids de velours / m² :	1 850 g	1 200 g	1 600 g	1 350 g
Poids total / m² :	2 650 g	1 960 g	2 330 g	2 160 g
Épaisseur totale :	16,5 mm	12 mm	11,5 mm	13,5 mm
Hauteur de velours :	14 mm	9,5 mm	9 mm	11 mm
Jauge :	1/10	1/10	1/10	1/10
Densité / m² :	240 950 p	189 600 p	284 400 p	237 000 p
Envers :	Eco FusionBac	Eco FusionBac	Eco FusionBac	FusionBac
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m	4 m	4 m	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 31	23 / 31	23 / 32	32
Classement Feu :	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC5	LC4	LC5	LC5

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté
Résistance thermique :	< 0,19 m²C°/W	< 0,13 m²C°/W	< 0,16 m²C°/W	< 0,15 m²C°/W
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	33 dB	31 dB	31 dB	33 dB

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+	A+	A+
Prodis :	014D9DD2	C8B9AFEA	4FC39AEE	1CE7C576
CE :	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041
DOP :	1008#BL0001	1008#BL0001	1008#BL0001	1008#BL0001

Labels environnementaux :



Pour retrouver la fiche technique
complète et l'ensemble des
informations produit :



Dossier constitué à 100% de bouteilles plastiques PET recyclées



MURMURE	NUAGE	ENDLESS	DREAM	DOUCEUR
Velours Saxony	Velours Saxony Frisé	Velours Frisé	Velours Frisé	Velours Frisé
100% Polyester	100% polyamide teint masse régénéré Econyl®	100% Polyester	100% Polyamide	100% Polyamide
2 100 g	1 430 g	1400 g	2 500 g	2 500 g
2 800 g	2 540 g	2 190 g	3 210 g	3 250 g
15,5 mm	12,9 mm	14,5 mm	18 mm	20,5 mm
13 mm	11 mm	12 mm	15,5 mm	18 mm
1/8	1/10	1/8	5/32	5/32
164 000 p	189 600 p	170 100 p	127 500 p	125 000 p
Eco FusionBac	Action Back	Eco FusionBac	FusionBac	FusionBac
4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
22	23/32	22	23 / 31	23 / 31
Cfl-s1	Bfl-s1 - collé sur ciment	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
DS ≥ 0,30	DS	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30
LC5	LC5	LC5	LC5	LC5
Adapté	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté
< 0,22 m²C°/W	-	< 0,14 m²C°/W	< 0,24 m²C°/W	< 0,27 m²C°/W
32 dB	34 dB	30 dB	33 dB	34 dB
A+	A+	A+	A+	A+
ECEAECE0	5863CCCF	51D97F03	25AC84FA	4EA7DD06
EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041
1008#EL0001	1009-129756	1008#EL0001	1008#BL0001	1008#BL0001

Aube

Moquette
velours Saxony

AU344



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony
Composition :	100% Polyamide Econyl®
Poids de velours / m² :	1 850 g
Poids total / m² :	2 650 g
Épaisseur totale :	16,5 mm
Hauteur de velours :	14 mm
Jauge :	1/10
Densité / m² :	240 950 p
Envers :	Eco FusionBac
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 31
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC5

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,19 m²C°/W
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	33 dB

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	014D9DD2
CE :	EN14041
DOP :	1008#BL0001



niveau de brillance

Dossier constitué à 100% de bouteilles
plastiques PET recyclées



AU304



AU944



AU334



AU344



AU904



AU954



AU164



AU294



AU984



AU294

Balade

Moquette velours Saxony

BAL954



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony
Composition :	100% Polyamide Econyl®
Poids de velours / m² :	1 200 g
Poids total / m² :	1 960 g
Épaisseur totale :	12 mm
Hauteur de velours :	9,5 mm
Jauge :	1/10
Densité / m² :	189 600 p
Envers :	Eco FusionBac
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 31
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,13 m²C°/W
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	31 dB

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	C8B9AFEFA
CE :	EN14041
DOP :	1008#BL0001



niveau de brillance



Dossier constitué à 100% de bouteilles
plastiques PET recyclées



BAL094 



BAL344 



BAL954 



BAL394 



BAL494 



BAL214



BAL624 



BAL884



BAL724 



BAL994 



Poème

Moquette velours Saxony



PO094



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony
Composition :	100% Polyamide Ecnyl®
Poids de velours / m ² :	1 600 g
Poids total / m ² :	2 330 g
Épaisseur totale :	11,5 mm
Hauteur de velours :	9 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	284 400 p
Envers :	Eco FusionBac
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 32
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC5

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,16 m ² C°/W
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	31 dB

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	4FC39AEE
CE :	EN14041
DOP :	1008#BL0001



niveau de brillance



Dossier constitué à 100% de bouteilles
plastiques PET recyclées

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



PO034



PO334



PO094



PO944




PO354



PO384



PO554



PO824



PO754



PO984



Charme

Moquette
velours Saxony



CH674



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony
Composition :	100% Polyamide
Poids de velours / m ² :	1 350 g
Poids total / m ² :	2 160 g
Épaisseur totale :	13,5 mm
Hauteur de velours :	11 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	237 000 p
Envers :	FusionBac
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	32
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC5

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	33 dB

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	1CE7C576
CE :	EN14041
DOP :	1008#BL0001



niveau de brillance





CH034



CH904



CH344



CH494



CH954



CH994



CH674



CH264



CH714



CH984



Murmure

Moquette
velours Saxony

MU754



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony
Composition :	100% Polyester
Poids de velours / m ² :	2 100 g
Poids total / m ² :	2 800 g
Épaisseur totale :	15,5 mm
Hauteur de velours :	13 mm
Jauge :	1/8
Densité / m ² :	164 000 p
Envers :	Eco FusionBac
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	22
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC5

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,22 m ² C°/W
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	32 dB

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	ECEAECE0
CE :	EN14041
DOP :	1008#EL0001



niveau de brillance



Dossier constitué à 100% de bouteilles
plastiques PET recyclées

2 800 g/m²

15,5 mm

LC5

ΔLw 32 dB

< 0,22 m²C°/W

A+



MU034

✓ en stock



MU304

✓ en stock



MU944



MU604



MU904

✓ en stock



MU754

✓ en stock



MU404

✓ en stock



MU984

✓ en stock





NU915



NU610



NU730



NU630



NU420



NU440



NU750



NU760



NU940



NU970



NU240



NU920



NU150



NU980



NU190



NU150

Endless

Moquette
velours Frisé

EN354



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Frisé
Composition :	100% Polyester
Poids de velours / m ² :	1400 g
Poids total / m ² :	2 190 g
Épaisseur totale :	14,5 mm
Hauteur de velours :	12 mm
Jauge :	1/8
Densité / m ² :	170 100 p
Envers :	Eco FusionBac
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	22
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC5

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,14 m ² C°/W
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	30 dB

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	51D97F03
CE :	EN14041
DOP :	1008#EL0001

Dossier constitué à 100% de bouteilles
plastiques PET recyclées




EN304




EN344




EN354




EN924



EN494



EN404




EN984



EN994



EN274



EN754



Dream

Moquette
velours Frisé



DR394



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Frisé
Composition :	100% Polyamide
Poids de velours / m ² :	2 500 g
Poids total / m ² :	3 210 g
Épaisseur totale :	18 mm
Hauteur de velours :	15,5 mm
Jauge :	5/32
Densité / m ² :	127 500 p
Envers :	FusionBac
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 31
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC5

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,24 m ² C°/W
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	33 dB

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	25AC84FA
CE :	EN14041
DOP :	1008#BL0001



niveau de brillance





DR034



DR334



DR394



DR494



DR434



DR444



DR614



DR254



DR954



DR974



DR754



DR994



Douceur

Moquette
velours Frisé

DO644



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Frisé
Composition :	100% Polyamide
Poids de velours / m ² :	2 500 g
Poids total / m ² :	3 250 g
Épaisseur totale :	20,5 mm
Hauteur de velours :	18 mm
Jauge :	5/32
Densité / m ² :	125 000 p
Envers :	FusionBac
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 31
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC5

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,27 m ² C°/W
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	34 dB


ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	4EA7DD06
CE :	EN14041
DOP :	1008#BL0001



niveau de brillance





DO034



DO304



DO364



DO394



DO954




DO404




DO584



DO644



DO274



DO984



Laines
Berbères

Moquette


velours bouclé 100% laine vierge

Savanna 35
SAVAAB354


CARACTÉRISTIQUES	ALFA	BERLIN	MALTA	SAVANNA	TANGER
Type de revêtement :	Tufté, velours bouclé	Tufté, velours bouclé structuré, fils retords 2-bouts	Tufté, berbère luxueux bouclé, fils feutré	Tufté, velours bouclé, fils retords 2 bouts	Tufté, velours bouclé
Composition :	100 % laine vierge	100 % laine vierge	100 % laine vierge	100 % laine vierge	100 % laine vierge
Poids de velours / m ² :	1 000 g/m ²	1 300 g/m ²	1 900 g/m ²	1 450 g/m ²	1 000 g/m ²
Poids total / m ² :	2 065 g/m ²	2 450 g/m ²	3 220 g/m ²	2 800 g/m ²	2 050 g/m ²
Épaisseur totale :	10 mm	8 mm	13,5 mm	10 mm	6,5 mm
Hauteur de velours :	7 mm	6 mm	11 mm	6 mm	5 mm
Jauge :	5/16	1/4	1/2	1/4	5/32
Densité / m ² :	34 000/m ²	41 000/m ²	13 000/m ²	45 000/m ²	80 000/m ²
Support :	100 % PP	100 % PP	100 % PP	100 % PP	100 % PP
Envers :	Actionback	Jute	Jute	Actionback	Actionback
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
CLASSEMENTS					
Classe d'usage :	22	23 / 32	33	23 / 32	22+ / 31
Classement Feu :	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Glissance :	DS	DS	DS	DS	DS
Classe confort :	LC3	LC3	LC5	LC4	LC2
PERFORMANCES TECHNIQUES					
Chauffage par le sol :	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté
Résistance thermique :	0,17 m ² K/W	0,14 m ² K/W	0,12 m ² K/W	0,15 m ² K/W	0,12 m ² K/W
Isolation acoustique (donnés indicatives) :	28 dB	28 dB	30 dB	28 dB	25 dB
ENVIRONNEMENT					
Emissions formaldéhyde :	NA HCHO	NA HCHO	NA HCHO	NA HCHO	NA HCHO
Teneur en pentachlorophénol :	DL PCP	DL PCP	DL PCP	DL PCP	DL PCP
Prodis :	6A9BFB1C	21187EAD	EBFAC04C	B5D7BC1D	BABF83D1
CE :	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041
DOP :	1020/113370	1020/113880	1020/113268	1020/126875	1020/118429

100% laine vierge

✓ tout en stock



Malta 38
MALTJU384



Malta 35
MALTJU354



Tanger 549
TANGAB5494



Tanger 596
TANGAB5964



Alfa 86
ALFAAB864



Alfa 87
ALFAAB874



Berlin 107
BERLJU1074



Savanna 35
SAVAAB354



Tanger 596
TANGAB5964



Alfa 87
ALFAAB874



Pro Nature

Moquette
tissées plat



NATCO82

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Moquette tissée plat
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	1 100 g
Poids total / m ² :	1 635 g
Épaisseur totale :	5,4 mm
Densité / m ² :	70 400 p
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Cfl-s1 collé sur ciment
Glissance :	DS
Classe confort :	LC1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,13 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	≥ 7
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	18 dB

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	085783E1
CE :	EN15114
DOP :	1010#BC0ACV



adapté aux solutions javellisantes

USAGE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



COPACABANA



NATCO68



NATCO92



NATCO82



NATCO82

JAIPUR | Tissage Chevron



NATJA68



NATJA92



NATJA82




NATJA82



Tapis sur mesure

La touche déco en plus !



Tapis sur mesure

Les tapis sur mesure permettent d'apporter très facilement une petite touche de fantaisie, d'agrémenter la décoration intérieure de manière subtile et élégante.

En apportant de la chaleur et de la couleur aux espaces intérieurs, c'est la touche déco idéale pour parfaire l'ambiance d'un salon cosy, ou encore pour créer des espaces dédiés ou des séparations harmonieuses.



Nous vous proposons une sélection de moquettes spécialement adaptée à la confection sur-mesure, pour répondre à toutes les fantaisies : moquette épaisse et moelleuse, tissu plat ou encore jonc de mer, le choix est large pour s'adapter à chaque envie.

Il suffira ensuite de déterminer les dimensions et la finition souhaitée, pour un résultat à votre image !

CONTACTEZ VOTRE
AGENCE LMS

pour donner naissance
à vos envies !



Les finitions



Rembordage

La matière est repliée sur elle-même et thermocollée. Option antidérapant recommandée.



Surjet

Fil de polypropylène enroulé autour de la lisière du tapis sur environ 1 cm, en ton sur ton.



Ganse Expression



Ganse Expression

Large bande de tissu en polypropylène d'environ 5 cm visible.



Galon

Fine bande de tissu en polypropylène d'environ 1 cm visible, cousue sur le pourtour du tapis.



Ganse Élégance

Bande de tissu en polypropylène d'environ 5 cm visible, renforcée par une mousse molletonnée.



Ganse Fibre de Lin

Bande de tissu de lin d'environ 5 cm visible cousue sur le pourtour du tapis.



Galon



Rembordage





DALLES TEXTILES PLOMBANTES AMOVIBLES

Forma 540 Line
F540L625

Forma 540 Neutral
F540N625

forma

FLOORS

Tableau Technique	192
-------------------------	-----

VELOURS BOUCLÉ

Forma 540 : Concept	194
Forma 540 Neutral	196
Forma 540 Cloud	197
Forma 540 Line	198

VELOURS BOUCLÉ STRUCTURÉ


Forma 700 	200
Forma 770 Classic & Acoustic 	202

VELOURS SAXONY FRISÉ

Forma 1100 	206
--	-----

DALLES TEXTILES PERSONNALISÉES

Forma Infini	208
--------------------	-----

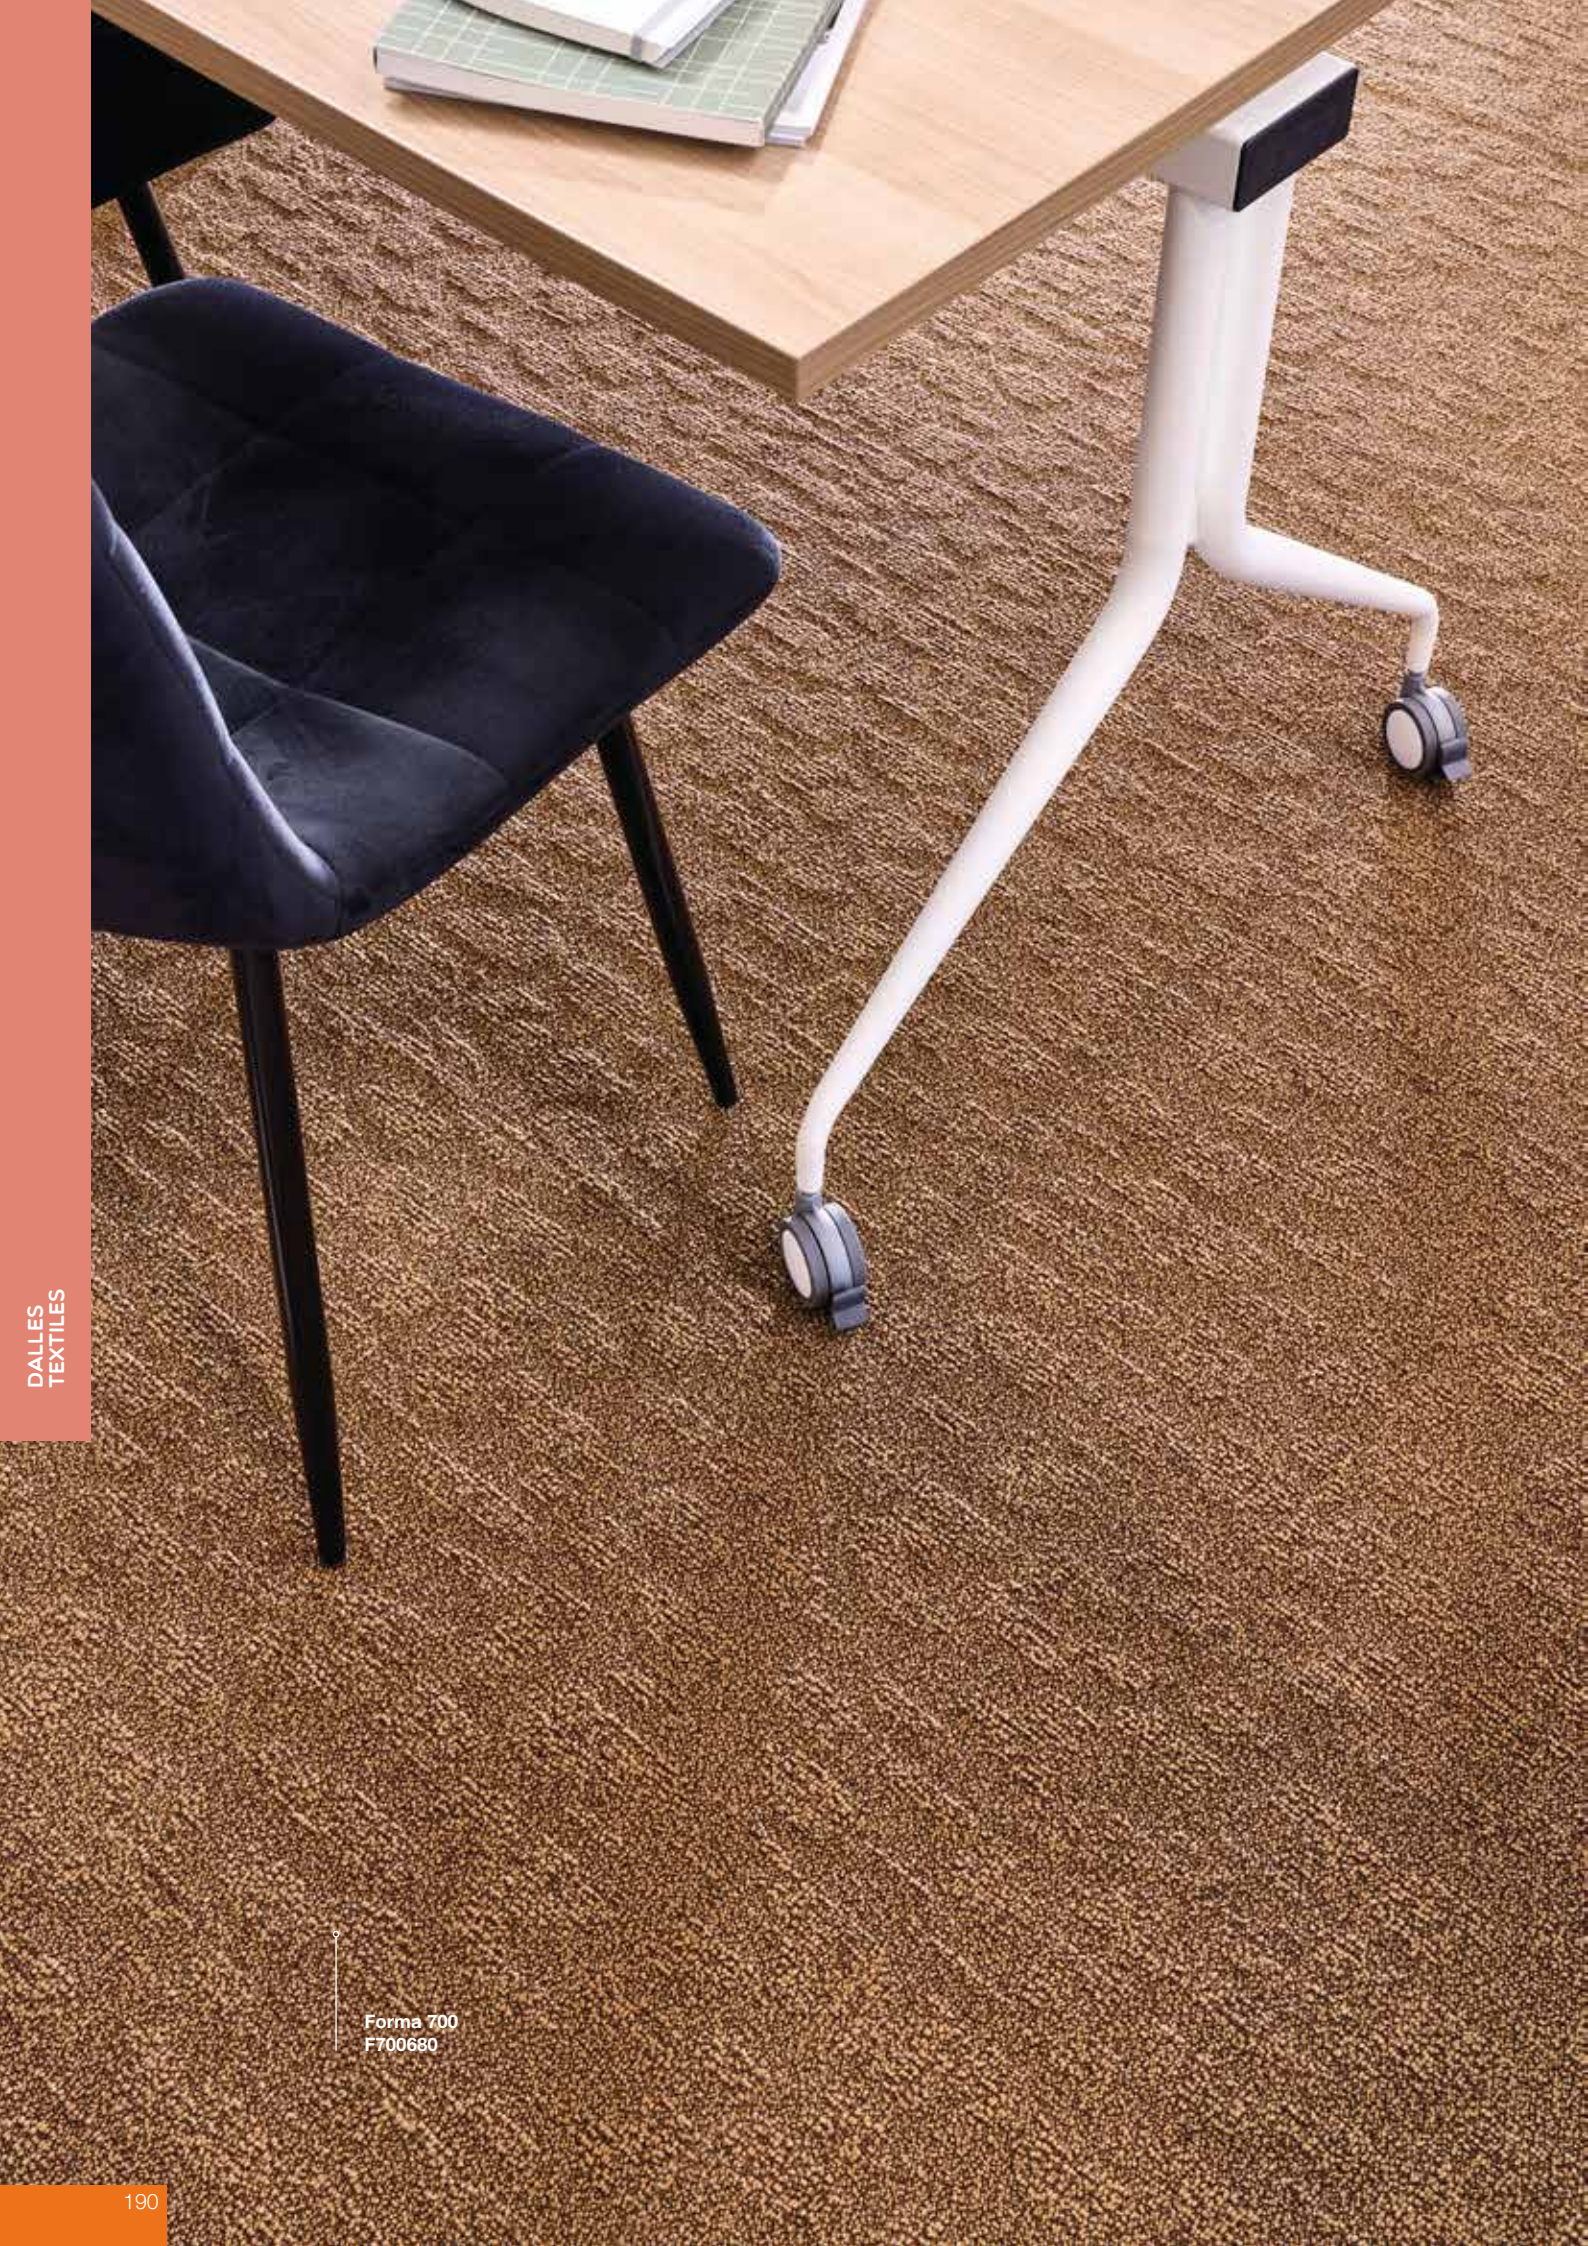

CHOISIR SES DALLES TEXTILES

Idéales pour les espaces tertiaires, le choix des dalles textiles s'articulera autour de son poids de velours, ainsi qu'en fonction de l'absorption aux bruits aériens (α_w).

Ce dernier paramètre est primordial pour le confort acoustique dans des lieux partagés tels que les bureaux.

POIDS DE VELOURS	STRUCTURE			
1100 G	VELOURS SAXONY FRISÉ		Forma 1100	
770 G	VELOURS BOUCLÉ STRUCTURÉ		Forma 770 Classic	Forma 770 Acoustic
700 G	VELOURS BOUCLÉ STRUCTURÉ			Forma 700
540 G	VELOURS BOUCLÉ	Forma 540		
		0,15	0,20	0,25

ABSORPTION AUX
BRUITS AÉRIENS
(α_w)

TABLEAU TECHNIQUE | DALLES TEXTILES



CARACTÉRISTIQUES	FORMA 540 NEUTRAL	FORMA 540 CLOUD	FORMA 540 LINE
Type de revêtement :	Velours Bouclé	Velours Bouclé	Velours Bouclé
Composition :	100% polyamide PA6 teint masse	100% polyamide PA6 teint masse	100% polyamide PA6 teint masse
Dimensions :	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Conditionnement :	20 unités / carton (5 m²)	20 unités / carton (5 m²)	20 unités / carton (5 m²)
Poids de velours / m² :	540 g	590 g	590 g
Poids de velours utile / m² :	340 g	360 g	360 g
Poids total / m² :	4 300 g	4 500 g	4 500 g
Épaisseur totale :	6,2 mm	6,5 mm	6,5 mm
Hauteur de velours :	2,9 mm	2,7 mm	2,9 mm
Jauge :	1/10	1/12	1/12
Densité / m² :	180 000 p	202 000 p	202 000 p
Envers :	Back2Back (constitué au minimum de 70% de contenu recyclé)	Back2Back (constitué au minimum de 70% de contenu recyclé)	Back2Back (constitué au minimum de 70% de contenu recyclé)

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0	-
N° de certificat UPEC :	725/329T-011.0_00/20	725/329T-012.1_00/23	-

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33	33	33
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS	DS
Classe confort :	LC1	LC1	LC1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Résistance thermique :	0,062 m²K/W	0,066 m²K/W	0,066 m²K/W
Résistance à la lumière :	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,20 %	≤ 0,20 %	≤ 0,20 %
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	26 dB	25 dB	25 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,15	0,15	0,15

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+	A+
Prodis :	386B09A7	68E92E25	D8715FC9
CE :	EN14041	EN14041	EN14041
DOP :	0493-CPD-0022	0493-CPD-0022	0493-CPD-0022

Labels environnementaux :



* en pose libre sur ciment



FORMA 700	FORMA 770 CLASSIC	FORMA 770 ACOUSTIC	FORMA 1100
Velours Bouclé Structuré	Velours Bouclé Structuré	Velours Bouclé Structuré	Velours Saxony Frisé
100% polyamide teint masse recyclé Econyl®	100% polyamide recyclé Econyl®	100% polyamide recyclé Econyl®	100% polyamide teint masse recyclé Econyl®
50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
16 unités / carton (4 m²)	20 un. / carton (5 m²)	16 un. / carton (4 m²)	16 unités / carton (4 m²)
700 g	770 g	770 g	1 100 g
400 g	460 g	460 g	920 g
4 320 g	4 365 g	3 975 g	4 920 g
7,9 mm	6,8 mm	8,5 mm	8,7 mm
3,3 mm	3,4 mm	3,4 mm	5,8 mm
1/10	1/12	1/12	1/10
150 100 p	197 400 p	197 400 p	197 500 p
Acoustique	Bitume	Acoustique	Bitume
-	-	-	-
-	-	-	-
33	33	33	33
Bfl-s1*	Bfl-s1*	Cfl-s1*	Bfl-s1*
DS	DS	DS	DS
LC2	LC2	LC2	LC4
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
0,15 m²C°/W	0,15 m²C°/W	0,15 m²C°/W	0,15 m²C°/W
> 7 / 8	5-6 / 8	5-6 / 8	> 7 / 8
≤0,20 %	≤0,20 %	≤0,20 %	≤0,20 %
28 dB	25 dB	30 dB	27 dB
0,25	0,20	0,25	0,20
A+	A+	A+	A+
FC5EACA3	2D989AF9	2D989AF9	762FD4DA
EN14041	EN14041	EN14041	EN14041
1009-129372	1009-122543	1009-128151	1009-120967





Forma 540

Dalle textile
velours bouclé



F540N820

F540N989



CARACTÉRISTIQUES	Neutral	Cloud	Line
Type de revêtement :	Velours Bouclé		
Composition :	100% polyamide PA6 teint masse		
Dimensions :	50 x 50 cm		
Conditionnement :	20 unités / carton (5 m²)		
Poids de velours / m² :	540 g	590 g	590 g
Poids de velours utile / m² :	340 g	360 g	360 g
Poids total / m² :	4 300 g	4 500 g	4 500 g
Épaisseur totale :	6,2 mm	6,5 mm	6,5 mm
Hauteur de velours :	2,9 mm	2,7 mm	2,9 mm
Jauge :	1/10	1/12	1/12
Densité / m² :	180 000 p	202 000 p	202 000 p
Envers :	Back2Back (contenu recyclé ≥70%)		

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0	-
N° de certificat UPEC :	725/329T-011.1_03/25	725/329T-012.1_03/25	-

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33	33	33
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS	DS
Classe confort :	LC1	LC1	LC1

PERFORMANCES TECHNIQUES	Neutral	Cloud	Line
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Résistance thermique :	0,062 m²K/W	0,066 m²K/W	0,066 m²K/W
Résistance à la lumière :	≥7	≥7	≥7
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,20%	≤ 0,20%	≤ 0,20%
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	26 dB	25 dB	25 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,15	0,15	0,15

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+	A+
Prodis :	386B09A7	68E92E25	D8715FC9
CE :	EN14041	EN14041	EN14041
DOP :	0493-CDP-0022		



Forma 540 Neutral

Forma 540 Cloud



Forma 540 Neutral



Forma 540 Cloud

F540N149

F540N820

F540C914

LE CONCEPT FORMA 540

Il repose sur la déclinaison de textures et de matières en partant d'une palette coloristique. En pratique :

- **Forma 540 // NEUTRAL** vous offre la palette coloristique de base avec 27 couleurs
- **Forma 540 // LINE** propose une déclinaison de textures linéaires pour 11 couleurs
- **Forma 540 // CLOUD** offre de son côté 10 déclinaisons abstraites

MIX & MATCH

Vous avez ainsi l'avantage de pouvoir jouer sur toutes les variations possibles pour créer de sublimes effets de transition ou de séparation !

Forma 540 // NEUTRAL



Forma 540 // LINE



Forma 540 // CLOUD



Forma 540 NEUTRAL

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



LRV : 38

F540N210



LRV : 14

F540N322



LRV : 5

F540N329



LRV : 4

F540N353



LRV : 19

F540N061



LRV : 18

F540N140



LRV : 7

F540N149



LRV : 6

F540N804



LRV : 10

F540N817




LRV : 9

F540N810



LRV : 8

F540N820



LRV : 7

F540N283



LRV : 5

F540N989



LRV : 4

F540N995



LRV : 3

F540N990



LRV : 3

F540N826



LRV : 23

F540N957



LRV : 16

F540N983



LRV : 13

F540N907



LRV : 8

F540N961



LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse



27

4 300 g/m²

6,5 mm

LCL

ΔLw 26 dB

αw = 0,15

0,062 m²K/W



LRV : 10

F540N625



LRV : 5

F540N608



LRV : 3

F540N668



LRV : 3

F540N553



LRV : 5

F540N573



LRV : 5

F540N504

✓ en stock



LRV : 4

F540N543



F540N573

Forma 540 CLOUD



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



LRV : 27

F540C061



LRV : 12

F540C140



LRV : 25

F540C914



LRV : 19

F540C957




LRV : 6

F540C965



LRV : 3

F540C995



LRV : 17

F540C210



LRV : 7

F540C625



LRV : 4

F540C329



LRV : 5

F540C573



F540C573

Forma 540 LINE



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



F540L061

LRV : 26



F540L140

LRV : 11



F540L914

✓ en stock

LRV : 23



F540L957

✓ en stock

LRV : 13



F540L965


✓ en stock

LRV : 5




F540L995

LRV : 3



F540L573

LRV : 5




F540L625

LRV : 7



F540L210

LRV : 16



F540L322

LRV : 8



F540L329

LRV : 4



Forma 540 Line
F540L625

Forma 540 Neutral
F540N625



50 x 50 cm

Forma 700

Dalle textile
velours bouclé structuré



F700180

F700680



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours bouclé structuré
Composition :	100% polyamide teint masse recyclé Econyl®
Dimensions :	50 x 50 cm
Conditionnement :	16 unités / carton (4 m²)
Poids de velours / m² :	700 g
Poids de velours utile / m² :	400 g
Poids total / m² :	4 320 g
Épaisseur totale :	7,9 mm
Hauteur de velours :	3,3 mm
Jauge :	1/10
Densité / m² :	150 100 p
Envers :	Acoustique

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Bfl-s1 en pose libre sur ciment
Glissance :	DS
Classe confort :	LC2

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Résistance thermique :	0,15 m°C°/W
Résistance à la lumière :	> 7 / 8
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,20%
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	28 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Green Label Plus	100118
Prodis :	FC5EACA3
CE :	EN14041
DOP :	1009-129372



Forma 700

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



LRV : 60,87

F700630



LRV : 49,98

F700640



LRV : 38,38

F700950



LRV : 56,39

F700930



LRV : 32,7

F700180




LRV : 33,56

F700780



LRV : 42,15

F700360



LRV : 33,56

F700680



LRV : 24

F700990



F700640

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse



50 x 50 cm

Forma 770

Classic

25 dB

Acoustic

30 dB

Dalle textile
velours bouclé structuré



Classic : LAS610

Classic : LAS190

Crédit Photo : Karré Studio



CARACTÉRISTIQUES	Classic	Acoustic
Type de revêtement :	Velours Bouclé Structuré	
Composition :	100% polyamide recyclé Econyl®	
Dimensions :	50 x 50 cm	
Conditionnement :	20 un. / carton (5 m²)	16 un. / carton (4 m²)
Poids de velours / m² :	770 g	770 g
Poids de velours utile / m² :	460 g	460 g
Poids total / m² :	4 365 g	3 975 g
Épaisseur totale :	6,8 mm	8,5 mm
Hauteur de velours :	3,4 mm	3,4 mm
Jauge :	1/12	1/12
Densité / m² :	197 400 p	197 400 p
Envers :	Bitume	Acoustique

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33	33
Classement Feu :	Bfl-s1 pose libre sur ciment	Cfl-s1 pose libre sur ciment
Glissance :	DS	DS
Classe confort :	LC2	LC2

PERFORMANCES TECHNIQUES	Classic	Acoustic
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Résistance thermique :	0,15 m²C°/W	0,15 m²C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8	5-6 / 8
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,20%	≤ 0,20%
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	25 dB	30 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,20	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+
Prodis :	2D989AF9	2D989AF9
CE :	EN14041	EN14041
DOP :	1009-122543	1009-128151



Forma 770



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



LRV : 67,9

Classic : LAS610



LRV : 62,7

Classic : **LAS710**

Acoustic : **LASA710**



Classic : LAS620

LRV : 59,3



LRV : 52

Classic : **LAS730**

Acoustic : **LASA730**



LRV : 56,5

Classic : LAS630



LRV : 52,5

Classic : LAS640



Classic : LAS750

LRV : 42,9



LRV : 38,9

Classic : LAS770



LRV : 59,7

Classic : LAS910
Acoustic : LASA910



LRV : 54,2

Classic : LAS915



LRV : 53,3

Classic : **LAS920**
Acoustic : **LASA920**



LRV : 49

Classic : LAS930
Acoustic : LASA930



LRV : 38,2

Classic : LAS940
Acoustic : LASA940



LRV : 30,2

Classic : LAS790



Crédit Photo : Karré Studio

Classic : **LAS710**
Acoustic : **LASA710**



Forma 770

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



LRV : 42,9

Classic : LAS150
Acoustic : LASA150



LRV : 34,4

Classic : LAS175



LRV : 37,8

Classic : LAS160



LRV : 33,4

Classic : LAS180



LRV : 33,8

Classic : **LAS960** ✓ en stock



LRV : 27,3

Classic : **LAS980** ✓ en stock
Acoustic : **LASA980** ✓ en stock



LRV : 40,9

Classic : **LAS170** ✓ en stock



LRV : 23,7

Classic : LAS190
Acoustic : LASA190



LRV : 59,5

Classic : LAS220



LRV : 49,5

Classic : **LAS240** → ✓ en stock
Acoustic : LASA240



LRV : 37,1

Classic : LAS280




LRV : 21,2

Classic : LAS890




LRV : 51,8

Classic : LAS430




LRV : 44,9

Classic : LAS450



LRV : 33,6

Classic : **LAS560** → ✓ en stock
Acoustic : LASA560



LRV : 21,6

Classic : LAS990



LRV : 42,2

Classic : LAS540



LRV : 25

Classic : LAS580

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse



S-6/B

CL: 4 365g/m²

AC: 3 975g/m²

CL: 6.8 mm

AC: 8.5 mm

LC2

CL: ΔLw 25 dB

AC: ΔLw 30 dB

CL: αw = 0.20

AC: αw = 0.25

CL: αw = 0.20

AC: αw = 0.25

CL: αw = 0.20

AC: αw = 0.25

CL: αw = 0.20

AC: αw = 0.25

CL: αw = 0.20

AC: αw = 0.25



Classic : **LAS150**
Acoustic : **LASA150**



Classic : **LAS930**
Acoustic : **LASA930**



Classic : **LAS180**

Crédit Photo : Karre Studio



50 x 50 cm

Forma 1100

Dalle textile
velours Saxony Frisé



F1100981



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony Frisé
Composition :	100% polyamide teint masse recyclé Econyl®
Dimensions :	50 x 50 cm
Conditionnement :	16 unités / carton (4 m²)
Poids de velours / m² :	1 100 g
Poids de velours utile / m² :	920 g
Poids total / m² :	4 920 g
Épaisseur totale :	8,7 mm
Hauteur de velours :	5,8 mm
Jauge :	1/10
Densité / m² :	197 500 p
Envers :	Bitume

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Bfl-S1 en pose libre sur ciment
Glissance :	DS
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Résistance thermique :	0,15 m°C°/W
Résistance à la lumière :	> 7 / 8
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,20%
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	27 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,20

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Green Label Plus	100118
Prodis :	762FD4DA
CE :	EN14041
DOP :	1009-120967



762FD4DA
www.gre-ds.info



Forma 1100

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



LRV : 82,6

F1100721



LRV : 57,4

F1100641



LRV : 44,1

F1100751



LRV : 25,3

F1100791



LRV : 56,6

F1100931



LRV : 35

F1100771



LRV : 37,1

F1100961



LRV : 25,6

F1100981



LRV : 28,4

F1100571



LRV : 27,3

F1100181



LRV : 18,8

F1100191



LRV : 17,5

F1100991



F1100981


LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse



Forma Infini

Dalle textile

100% personnalisable par impression



*Laisser libre cours à
votre imagination !*

C'est ce que nous vous proposons
avec **Forma Infini** :

Des dalles textiles 100% personnalisées
grâce à une technique d'impression en
dalle à dalle, haute définition, pour un
rendu spectaculaire et unique.

Tout est possible : **la seule limite sera
votre imagination !**

**CONTACTEZ VOTRE
AGENCE LMS**

pour étudier et
donner naissance à vos projets

Choix parmi 5 qualités de
velours personnalisables à l'infini !



50 x 50 cm
100 x 100 cm



Bouclé 630
Bouclé 410

Bouclé
410 g/m²

Velours
700 g/m²

Structuré
730 g/m²

Bouclé
630 g/m²

Velours
1200 g/m²

Forma Infini

Dalles textiles sur-mesure 100% personnalisées



DALLES
TEXTILES



REVÊTEMENTS DE SOL ANTI-SALISSURES



Guide de choix	213
Tapis Brosse	214
Jupiter	215
Hermès EVO Grattant	216
Pluton	217
Saturne	218
Zeus Hydro TX	219



BIEN CHOISIR SON TAPIS D'ACCUEIL

GUIDE DE CHOIX

PRODUITS	HERMÈS EVO GRATTANT	PLUTON	ZEUS HYDROTX	SATURNE	JUPITER	TAPIS BROSSE
Lieux d'utilisation						
Extérieur					•	
Extérieur Abrité	•	•	•	•	•	•
Intérieur	•	•	•	•	•	•
Intensité du trafic						
Passage	••	••••	••••	••••	••••	••••
	Fort	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Classe d'usage	32	32	32	33	33	32
Caractéristiques et performances						
Spécial PMR	•	•	•	•	•	•
Grattant	•	•		•	•	
Antidérapant	•	•			•	•
Classement Feu	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1 (lés et tapis) Cfl-s1 (dalle 50 x 50 cm)	Cfl-s1	Cfl-s1
Absorption	••	••••	••••	••••	•	•••••
	4,4 L/m²	5,2 L/m²	5,3 L/m²	4,8 L/m²	3,8 L/m²	8,3 L/m²
Fibre recyclée Econyl®	•		•	•		
Entretien						
Aspirateur	•	•	•	•	•	
Injection / Extracoin	•	•	•	•	•	
Jet Haute pression	•	•	•	•	•	



✓ tout en stock

Tapis Brosse PMR & ERP

Tapis en coco naturel spécial accessibilité



Intérieur

Extérieur abrité

Passage intense

Spécial PMR

CARACTÉRISTIQUES

Composition :	Velours en fibre de coco
Envers :	PVC sans phtalates (+/- 4 mm d'épaisseur)
Poids total / m ² :	Epaisseur 17 mm : 6 750 g / m ² Epaisseur 23 mm : 8 000 g / m ²
Capacité d'absorption :	8,3 L / m ²
Hauteur :	17 et 23 mm
Largeur à la pièce / à la coupe :	1 et 2 m

USAGE

Emplacement :	intérieur et extérieur abrité
Destination :	Commercial et professionnel

CLASSEMENTS

Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS



Epaisseur 17 mm

1 m : **TA101656** | 2 m : **TA101657**

Epaisseur 23 mm

1 m : **TA101658** | 2 m : **TA101659**

- Spécial PMR⁽¹⁾ et ERP⁽²⁾
- Anti-dérapant
- Très robuste et dense
- Les roues ne s'enfoncent pas
- Spécial fauteuils roulants et déambulateurs
- Le seul tapis brosse avec classement feu



✓ tout en stock

Jupiter

Tapis grattant anti-dérapant



Intérieur

Extérieur

Passage intense

Spécial PMR

CARACTÉRISTIQUES

Composition :	Velours polyamide
Envers :	PVC sans phtalates
Poids total / m² :	3 000 g / m²
Poids de fibre :	600 g / m²
Hauteur totale :	+/- 8 mm
Hauteur de fibre :	+/- 6,5 mm
Capacité d'absorption :	3,8 L / m²
Largeur à la pièce / à la coupe :	2 m

USAGE

Emplacement :	intérieur ou extérieur
Destination :	Commercial et professionnel (classe 33)

CLASSEMENTS

Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS

ENTRETIEN

Aspirateur, injection-extraction



Anthracite
2 m : TA102865



Rouge
2 m : TA102866



✓ tout en stock

Hermès EVO Grattant

Tapis économique grattant absorbant



Intérieur



Extérieur abrité



Passage fort



Spécial PMR



CARACTÉRISTIQUES

Composition :	Velours polyamide recyclé Econyl®
Envers :	PVC sans phtalates
Poids total / m² :	2 800 g / m²
Poids de fibre :	600 g / m²
Hauteur totale :	+/- 7,5 mm
Hauteur de fibre :	+/- 5,5 mm
Capacité d'absorption :	4,4 L / m²
Formats :	Lés de 1,35 m & 2 m Tapis de 90 x 150 cm & 130 x 200 cm

USAGE


Emplacement :	intérieur et extérieur abrité
Destination :	Domestique et professionnel

CLASSEMENTS

Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS


ENTRETIEN

Aspirateur, injection-extraction



Gris

90 x 150 cm : **TA102930**
135 x 200 cm : **TA102933**
1,35 m : **TA102871**
2 m : **TA102874**



Noir

90 x 150 cm : **TA102929**
135 x 200 cm : **TA102932**
1,35 m : **TA102872**
2 m : **TA102875**



Marron

1,35 m : **TA102870**
2 m : **TA102873**



✓ tout en stock

Pluton

Tapis grand trafic grattant anti-dérapant



Intérieur

Extérieur abrité

Passage intense

Spécial PMR

CARACTÉRISTIQUES

Composition :	Velours polyamide
Envers :	PVC sans phtalates
Poids total / m ² :	3 600 g / m ²
Poids de fibre :	700 g / m ²
Hauteur totale :	+/- 7,5 mm
Hauteur de fibre :	+/- 5,5 mm
Capacité d'absorption :	5,2 L / m ²
Formats :	Lés de 1,30 m & 2 m Tapis de 90 x 150 cm & 130 x 200 cm

USAGE

Emplacement :	intérieur et extérieur abrité
Destination :	Domestique et professionnel

CLASSEMENTS

Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS

ENTRETIEN

Aspirateur, jet haute-pressure, injection-extraction





Gris

90 x 150 cm : **PLU1090150**
135 x 200 cm : **PLU10130200**
1,30 m : **PLU10130**
2 m : **PLU10200**



Gris Anthracite

90 x 150 cm : **PLU2090150**
135 x 200 cm : **PLU20130200**
1,30 m : **PLU20130**
2 m : **PLU20200**



Saturne

Tapis économique grattant absorbant



CARACTÉRISTIQUES	Tapis et Rouleaux	Dalle 50 x 50 cm
Composition :	Velours polyamide recyclé Econyl®	Velours polyamide recyclé Econyl®
Envers :	PVC sans phtalates	Bitume
Poids total / m² :	3 700 g / m²	4 000 g / m²
Poids de fibre :	900 g / m²	900 g / m²
Hauteur totale :	+/- 8 mm	+/- 9 mm
Hauteur de fibre :	+/- 6 mm	+/- 6 mm
Capacité d'absorption :	4,8 L / m²	4,8 L / m²
Formats :	Lés 2 m Tapis de 90 x 150 cm & 135 x 200 cm	Dalle 50 x 50 cm

USAGE


Emplacement :	intérieur et extérieur abrité
Destination :	Commercial et professionnel (classe 33)

CLASSEMENTS

Classement Feu :	Cfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS


ENTRETIEN

Aspirateur, jet haute-pressure, injection-extraction



Gris

50 x 50 cm : **TA102700**
90 x 150 cm : **TA102664**
135 x 200 cm : **TA102673**
2 m : **TA102691**



Noir

90 x 150 cm : **TA102665**
135 x 200 cm : **TA102674**
2 m : **TA102692**



✓ tout en stock

Zeus HYDROT^{TX}

Tapis ultra-absorbant



CARACTÉRISTIQUES

Composition :	Velours polyamide recyclé Econyl®
Envers :	PVC sans phtalates
Poids total / m ² :	3 550 g / m ²
Poids de fibre :	850 g / m ²
Hauteur totale :	+/- 8 mm
Hauteur de fibre :	+/- 6 mm
Capacité d'absorption :	5,2 L / m ²
Formats :	Lés de 2 m Tapis de 90 x 150 cm

USAGE

Emplacement :	intérieur et extérieur abrité
Destination :	Domestique et professionnel

CLASSEMENTS

Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS


ENTRETIEN

Aspirateur, jet haute-pressure, injection-extraction



Gris

90 x 150 cm : **ZE103033**
2 m : **ZE103027**



Noir

90 x 150 cm : **ZE103034**
2 m : **ZE103028**



REVÊTEMENTS DE SOL EN FIBRES VÉGÉTALES





JONC DE MER

Seagrass 222

SISAL


Sisal Mini-Boucle 224





Seagrass

100% Jonc de mer



SFC20411

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Revêtement de sol en fibres végétales
Composition :	100% jonc de mer
Nature :	Tissé
Structure :	Seagrass Chevron & Fin Chevron : Tissage Chevron Seagrass Normal & Fin Normal : Tissage Panama
Envers :	Latex
Poids total :	Seagrass Chevron : 2 600 g / m ²
	Seagrass Fin Chevron : 2 200 g / m ²
	Seagrass Normal : 2 000 g / m ²
	Seagrass Fin Normal : 2 200 g / m ²
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS

DOMAINE D'UTILISATION

Résidentiel général, usage intérieur

MISE EN OEUVRE

La pose sera réalisée sur un sol plan, solide, sain, sec et propre, collée en plein avec une colle adaptée préconisée. Respecter impérativement le temps de gommage préconisé par le fabricant. Maroufler toute la surface afin de garantir une adhérence parfaite. Ne pas charger le sol avant que l'adhérence soit totale.

ENTRETIEN

Un entretien approprié et régulier prolonge la vie du revêtement et lui conserve son aspect d'origine.
La pose d'un tapis anti-poussière à l'entrée permet de réduire l'encrassement du revêtement et de prolonger sa durée de vie.
Entretien courant : Passer l'aspirateur régulièrement.
Entretien périodique : Selon l'importance du trafic, il conviendra de faire un nettoyage à sec en profondeur (une à deux fois par an).
Détachage : Intervenir immédiatement, extraire l'agent tachant puis utiliser le produit détachant adapté.



✓ tout en **stock**



Seagrass Normal
SS20401
Tissage Panama



Seagrass Chevron
SC20420
Tissage Chevron



Seagrass Fin Normal
SFN20411
Tissage Panama



Seagrass Fin Chevron
SFC20411
Tissage Chevron

La fibre naturelle étant une matière vivante, elle peut subir quelques variations dimensionnelles dues à l'environnement.

- Il est donc nécessaire de prévoir une marge de sécurité sur le métré réalisé.
- Laisser un temps d'acclimatation (48 heures) aux conditions atmosphériques locales avant la pose du produit déballé.
- Contrôler le produit visuellement, de petites différences optiques sont inhérentes aux produits naturels et inévitables.
- En cas de gros défaut, ne pas poser le revêtement.



SS20401



Sisal

Mini-Boucle

100% Sisal



SMBC00302

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Revêtement de sol en fibres végétales
Composition :	100% Sisal
Nature :	Tissé
Structure :	Bouclé léger
Envers :	Latex
Poids total :	2 300 g / m ²
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CLASSEMENTS

Classement Feu :	Dfl-s1
Glissance :	DS

DOMAINE D'UTILISATION

Résidentiel général, usage intérieur

MISE EN OEUVRE

La pose sera réalisée sur un sol plan, solide, sain, sec et propre, collée en plein avec une colle adaptée préconisée. Respecter impérativement le temps de gommage préconisé par le fabricant. Maroufler toute la surface afin de garantir une adhérence parfaite. Ne pas charger le sol avant que l'adhérence soit totale.

ENTRETIEN

Un entretien approprié et régulier prolonge la vie du revêtement et lui conserve son aspect d'origine.
La pose d'un tapis anti-poussière à l'entrée permet de réduire l'encrassement du revêtement et de prolonger sa durée de vie.
Entretien courant : Passer l'aspirateur régulièrement.
Entretien périodique : Selon l'importance du trafic, il conviendra de faire un nettoyage à sec en profondeur (une à deux fois par an).
Détachage : Intervenir immédiatement, extraire l'agent tachant puis utiliser le produit détachant adapté.





Ecru | Naturel
SMBN00300



Noisette | Naturel
SMBN00342



Argent | Couleur
SMBC00302




Gris | Couleur
SMBC00304



Chocolat | Couleur
SMBC00301



Wengé | Couleur
SMBC00307



Anthracite | Couleur
SMBC00305

La fibre naturelle étant une matière vivante, elle peut subir quelques variations dimensionnelles dues à l'environnement.

- Il est donc nécessaire de prévoir une marge de sécurité sur le mètre réalisé.
- Laisser un temps d'acclimatation (48 heures) aux conditions atmosphériques locales avant la pose du produit déballé.
- Contrôler le produit visuellement, de petites différences optiques sont inhérentes aux produits naturels et inévitables.
- En cas de gros défaut, ne pas poser le revêtement.



SMBC00305

A modern, single-story house with a light beige facade and a dark grey roof. A large glass extension with black frames is visible on the left side of the house. The house is surrounded by a lush green synthetic lawn. In the background, there are trees and a clear blue sky with some clouds.

GAZON SYNTHÉTIQUE

IRIS
IRI2 / IRI4



ENGLISH LAWN 228

Anica 228

Iris 228

Rosemary 228

Vinca 228

Organic 228





2 - 4 m

English Lawn

Gazon synthétique

VINCA
VIM2 / VIM4



CARACTÉRISTIQUES	ROSEMARY	ORGANIC	VINCA	ANICA	IRIS
Type / Jauge :	Tufté 5/16"	Tufté 5/8"	Tufté 5/16"	Tufté 5/16"	Tufté 3/8"
Composition :	55% PE - 45% PP	50% PE - 50% PP	65% PE - 35% PP	55% PE - 45% PP	65% PE - 35% PP
Épaisseur de velours :	38 mm	35 mm	30 mm	30 mm	18 mm
Épaisseur totale :	40 mm	37 mm	32 mm	32 mm	20 mm
Poids de velours :	2 000 g / m ²	900 g / m ²	1 450 g / m ²	1 300 g / m ²	450 g / m ²
Poids total :	2 885 g / m ²	1 485 g / m ²	2 035 g / m ²	2 185 g / m ²	1 195 g / m ²
Résistance aux UV :	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant
Recyclabilité	-	ensō 100% recyclable	ensō 100% recyclable	-	-

English Lawn

Envers
Latex

✓ tout en stock



Anica

Hauteur Velours : 30 mm
Épaisseur totale : 32 mm

2 m : ANI2 | 4 m : ANI4



Iris

Hauteur Velours : 18 mm
Épaisseur totale : 20 mm

2 m : IRI2 | 4 m : IRI4



Rosemary

Hauteur Velours : 38 mm
Épaisseur totale : 40 mm

2 m : RMY2 | 4 m : RMY4



Vinca

Hauteur Velours : 30 mm
Épaisseur totale : 32 mm

2 m : VIM2 | 4 m : VIM4

ensō
100% recyclable



Organic

Hauteur Velours : 35 mm
Épaisseur totale : 37 mm

2 m : ORH2 | 4 m : ORH4

ensō
100% recyclable

Astuce déco

” Utiliser le gazon synthétique pour des aménagements intérieurs ou bien décoratifs est une façon ingénieuse de mettre une touche végétale dans sa décoration d'intérieur ! Espaces détente dans les bureaux, ou bien décoration murale dans un restaurant ou bien un magasin, toutes les idées et astuces sont permises pour ramener le "dehors" dedans ! ”



GAZON
SYNTHÉTIQUE





MISE EN ŒUVRE, ACCESSOIRES & FINITIONS

Produits de préparation & de mise en œuvre	232
Guide des produits de mise en œuvre	234
Sous-couches	236
Finitions (plinthes, seuils, quarts de ronds)	238



PRODUITS DE PRÉPARATION & DE MISE EN ŒUVRE



Pour accompagner nos clients sur l'ensemble des activités liées au travail de solier, nous proposons toute une offre de produits et accessoires annexes.

L'installation optimale d'un revêtement de sol ne tient en effet pas seulement au choix du sol lui-même, mais aussi et surtout à une bonne préparation du support, au bon choix des produits de mise en œuvre, et aux accessoires de finition pour parfaire la pose et obtenir un résultat impeccable.

Préparation de supports

Pour assurer un résultat parfait, il est **essentiel**, avant d'installer votre revêtement de sol, de s'assurer que le support est bien **plan** et **lisse**.

Dans le cas où le support nécessite une préparation, nous vous proposons toute une offre adaptée à vos besoins pour :

- Le **ragréage**
- L'application de **primaire**
- Les produits de **réparation**



Retrouvez toute
notre offre de produits de
préparation de supports



Produits de mise en œuvre

Selon le type de sol à installer, le choix du produit de mise en œuvre adéquat est primordial pour une pose parfaite.

Nous vous proposons à cet effet une offre complète pour choisir le bon produit :

- **Colles pour sols souples** pour les sols en pose collée
- **Produits de maintien** pour les sols plombants
- **Colle parquets** pour les parquets contrecollés



Retrouvez toute notre
offre de produits de
mise en œuvre




Guide de choix page ci-après

Accessoires & outillage


Retrouvez également tous les accessoires et les outillages dédiés aux professionnels du sol sur notre site !



Retrouvez toute notre
offre accessoires &
outillage



Outillage



Plinthes & seuils



Protection de sol

GUIDE DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Retrouvez ci-dessous nos préconisations de produits de mise en œuvre, selon la typologie du sol à installer.

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE	COLLES BOSTIK				
					
	SaderTECH V8	Sader LVT V4	Sader Adhésif	Colle Moquettes & Plastique	Sadertac V6
SOLS LVT À COLLER Lifestyle 30 + Lifestyle 55 + Lifestyle 70 +		●			
SOLS LVT PLOMBANTS Lifestyle Cover 55 Lifestyle Cover 70			●		
SOLS PVC HÉTÉROGÈNES ACOUSTIQUES U2S Solaflex Pro 2S2 Solaflex Plus 2S3	●			●	●
SOLS PVC ACOUSTIQUES U3/U4 Solatech 33 Project Solatech 33/43CF	●			●	●
SOLS PVC COMPACTS U3/U4 Soladur Premium 33/43 Solacore Solacore Plus	●				●
PARQUETS CONTRECOLLÉS Parkea Floors					
DALLES TEXTILES Forma 540 Forma 700 Forma 770 Forma 1100 Forma Infini			●		
MOQUETTES EN LÉS Look Moquettes Happy Place 3 Laines Berbères	●			●	●
FIBRES NATURELLES Seagrass Sisal	●			●	●
GAZON SYNTHÉTIQUE English Lawn	●				●
ACCESSOIRES					



Soudure			Colles Parquets		Colles Cartouche	
						
Tube avec buse	Cordons de soudure	Valise de soudeur «basic»	Parkea Colle 140	Paracol Wood D3 (rainure languette)	LMS Acry 45	LMS Poly 60
●						
	●	●				
	●	●				
			●	●		
					●	●

LES SOUS-COUCHES & THIBAUDES



SOLS STRATIFIÉS




PARQUETS



LVT À COLLER



MOQUETTES



THIBAUDES POUR MOQUETTES



ROYALE 600

Thibaude en caoutchouc synthétique spécialement conçue pour l'installation des moquettes dans les zones de trafic intense en pose tendue ou double encollage.

Elle offre un excellent confort associé à une très bonne isolation thermique et phonique, une bonne stabilité dimensionnelle et protège efficacement les moquettes d'une usure prématurée.

- Compatible sols chauffants
- Isolation phonique de 30 dB
- Idéal pour les zones de trafic intense
- Epaisseur totale : 5,85 mm
- Disponible en : Rouleau de 1,33 x 7,52 m



SYSTEM 10

Thibaude en granulats de caoutchouc synthétique, idéale pour les moquettes dans les lieux résidentiels.

Son installation procure un excellent confort à la marche et protège efficacement contre l'usure prématurée des moquettes.

- Isolation phonique de 31 dB
- Epaisseur totale : 9,20 mm
- Disponible en : Rouleau de 1,37 x 8 m



RENU 6

Thibaude durable, produite à partir de 98% de matériaux recyclés, et 100% recyclable.

Elle offre un très bon confort à la marche ainsi qu'une excellente absorption acoustique et isolation thermique.

Grâce à sa mousse haute densité, elle protège contre l'usure prématurée des moquettes.

- Isolation phonique de 35 dB
- Epaisseur totale : 6 mm
- Disponible en : Rouleau de 1,37 x 11 m

SOUS-COUCHE POUR LVT À COLLER LIFESTYLE 30/55 +



FLEX PRO PURE

Conçue pour une installation semi-flottante sur sol existant, cette sous-couche auto-adhésive s'utilise en combinaison avec les sol en lames ou dalles collées Lifestyle 30 + et 55+.

- Affaiblissement acoustique de 10 dB
- Auto-adhésif
- Epaisseur totale : 1,8 mm
- Disponible en rouleau de 1 x 6,50 m



SOUS-COUCHE POUR PARQUETS ET STRATIFIÉS



TIMBERMATE EXCELL

Sous-couche pour les parquets en bois et stratifiés.

La sous-couche Timbermate Excell est en caoutchouc synthétique haute densité avec pare-vapeur intégré. Elle diminue jusqu'à 30 % la résonance d'une pièce et contient une barrière Vapourstop pour empêcher l'apparition d'humidité.

- Sous-couche polyvalente en caoutchouc haute densité de 3,60 mm
- Pare-vapeur intégré
- Préviens la surcharge sur les lames de bois et de stratifié
- Masque parfaitement les petites imperfections de la surface du sous-plancher
- Disponible en rouleau de 11 x 1,37 m



WOOD UNDERLAY

Sous-couche pour parquets et sols stratifiés, idéale en usage résidentiel.

- 35 kg / m³
- Film PPE métallisé
- Compatible avec les planchers chauffants et rafraîchissants
- Affaiblissement acoustique de 19 dB
- Epaisseur totale : 2 mm
- Disponible en rouleau de 1 x 15 m




UNDERLAY FOAM +

Sous-couche Underlay Foam + pour parquets et sols stratifiés.

Mousse en polyéthylène réticulé (PEX) haute densité, absorbant les bruits d'impact et compatible sols chauffants.

- Pare-vapeur intégré avec chevauchement et bande à languette incluse.
- Epaisseur totale : 2 mm
- Disponible en rouleau de 0,94 x 15,96 m

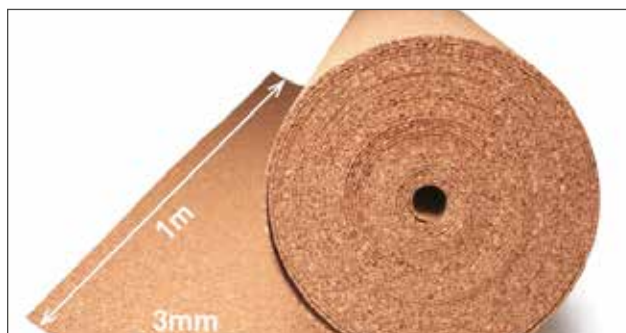


SUBERSOL 3

Subersol 3 est une sous-couche en liège, naturelle, écologique, 100% recyclable, conçue pour une installation sous les sols flottants.


Excellent isolant thermique grâce à ses 3 mm d'épaisseur, Subersol 3 offre également un affaiblissement acoustique de 20 dB et permet de corriger les irrégularités du sol.

- Affaiblissement acoustique de 20 dB
- Epaisseur totale : 3 mm
- Disponible en rouleau de 1 x 10 m

FINITIONS & PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Les profilés, plinthes et remontées de plinthes PVC

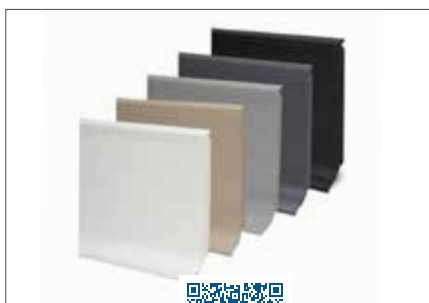


Plinthes PVC

- Longueur : 3 m
- Hauteur : 60 ou 80 mm selon les coloris



Profilé d'appui

- 20 x 20 x 2000 mm

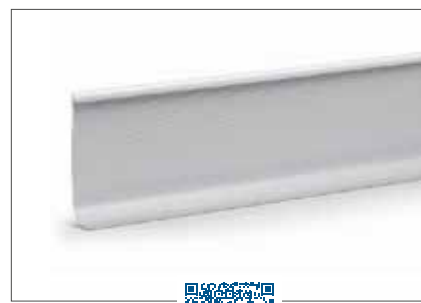

Remontées de plinthes

- Longueur : 3 m
- Hauteur : 100 mm

Les plinthes & quarts de rond MDF

Pour un aspect final parfait, optez pour les plinthes blanches ou quarts de ronds à peindre !


Retrouvez toute notre offre de plinthes



								
	Plinthe arrondie (par 5 longueurs)		Plinthe Angle Vif (par 5 longueurs)		Plinthe Angle Vif Arrondi 3 mm (par 5 longueurs)		Surplinthe Universelle (par 5 longueurs)	Quart de rond (par 5 longueurs)
Type / Hauteur	Hauteur 80	Hauteur 100	Hauteur 80	Hauteur 100	Hauteur 80	Hauteur 100	Hauteur 133	Diam. 14 mm
Revêtue Papier Blanc	14 x 80 x 2400 mm	14 x 100 x 2440 mm	-	-	14 x 80 x 2400 mm	14 x 100 x 2400 mm	22 x 133 x 2400 mm	14 x 14 x 2400 mm
MDF prépeint	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	-	-	-	-
MDF Hydro prépeint	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	15 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	-	-	-	-

Les seuils & profilés

Profilés en aluminium grand trafic



Profilé de transition à clipser

Conçu pour assurer pour une transition entre des revêtements de sols de la même hauteur.

Disponible en 2 coloris :
- Sable oxydé | **98381A009**
- Argent oxydé | **98381A004**



Profilé d'ajustement à clipser

Conçu pour les revêtements de sols qui ne sont pas au même niveau (0 à 17,5 mm)

Disponible en 2 coloris :
- Sable oxydé | **98401A009**
- Argent oxydé | **98401A004**


Seuils Invisifix 5-en1




Seuils à fixation invisible double, à la fois par chevilles à frapper avec ailettes en PVC et également avec adhésif hot-melt.

- Livrés sous gaine individuelle avec 5 chevilles à ailettes.
- Seuils emballés sous gaine individuelle accrochable avec 5 chevilles de fixation.
- Poids : 220 g.

Seuil Invisifix 5-en-1
37 x 0,93 x 0 à 22 mm



1- Seuil symétrique



2- Seuil dénivelé



3- Seuil de dilatation



4- Fixation par cheville



4- Fixation par adhésif

INDEX PRODUITS

LAMES & DALLES LVT

LVT À COLLER

Lifestyle 30 +	22
Lifestyle 55 +	24
Lifestyle 70 +	28

LVT RIGIDE À CLIPSER

Lifestyle Granit 30 / 55 Evo	32
Lifestyle Granit 55 Project	36

LVT PLOMBANTE

Lifestyle Cover 55	38
Lifestyle Cover 70	40

SOLS PVC BÂTIMENT

U2S ACOUSTIQUES

Solaflex Pro 2S2	50
Solaflex Plus 2S3	52

U3/U4 ACOUSTIQUES

Solotech 33 Project	54
Solotech 33/43 CF	56

U3/U4 COMPACTS

Soladur Premium 33/43	60
Solacore	64
Solacore Plus	66

SOLS VINYLES RÉSIDENTIELS

LES ENVERS MOUSSE

Helsinki	74
Belem	76

LES ENVERS TEXTILE

Verone	78
Anvers	80
Caracas	82

SOLS STRATIFIÉS

COLLECTIONS PRO

Lamina 731	90
Lamina 832	92
Lamina 832 V4	94
Lamina Atlantic 8+	96

COLLECTIONS DECO

Lamina Herringbone 8	98
Lamina Atlantic 10	100
Lamina Altitude 12	102
Lamina Organic Classic 8	104
Lamina Organic Cork	106

PARQUETS CONTRECOLLÉS

LES MULTIFRISES

Parkea Project Multifrise 210	114
Parkea Orfeo 139	116

LES MONOLAMES

Parkea Monolame 139	118
Parkea Project Monolame 140 & 180	120

LES ABOUTÉS

Parkea Alto 139	122
Parkea Alto 184	124

LES LONGUEURS PANACHÉES

Parkea Diva 139	126
Parkea Diva 184	128

LES BÂTONS ROMPUS

Parkea Bâton Rompu 90	130
-----------------------------	-----

MOQUETTES EN LÉS

MOQUETTES TERTIAIRES

LES STRUCTURÉES

Rivage	138
Méandre	140

LES IMPRIMÉES

Manchester	142
Birmingham	144

LES VELOURS CHINÉ

Ariane II	146
Cristal V	148

LES VELOURS UNI

Elodie II	150
Danube	154
Garonne	156

LES AIGUILLETÉES

Ciao	158
Podium Expo	160

MOQUETTES RÉSIDENTIELLES

LES VELOURS SAXONY

Aube	164
Balade	166
Poème	168
Charme	170
Murmure	172

LES VELOURS SAXONY FRISÉ

Nuage	174
-------------	-----

LES VELOURS FRISÉ

Endless	176
Dream	178
Douceur	180

Laines Berbères	182
Tissées Plat Pro Nature	184

DALLES TEXTILES

Forma 540	194
Forma 700	200
Forma 770	202
Forma 1100	206
Forma Infini	208

REVÊTEMENTS DE SOL ANTI-SALISSURES

Tapis Brosse	214
Jupiter	215
Hermès EVO Grattant	216
Pluton	217
Saturne	218
Zeus Hydro TX	219

REVÊTEMENTS DE SOL EN FIBRES VÉGÉTALES

Seagrass (Jonc de mer)	222
Sisal Mini-Boucle	224

GAZON SYNTHÉTIQUE

ENGLISH LAWN	228
--------------------	-----

MISE EN ŒUVRE, ACCESSOIRES & FINITIONS

Produits de préparation & de mise en œuvre	232
Guide des produits de mise en œuvre	234
Sous-couches	236
Finitions (plinthes, seuils, quarts de ronds)	238

Toutes les gammes de produits en un coup d'oeil

lifestyle FLOORS



Lames et dalles LVT

sola FLOORS



PVC Bâtiment

look VINYLES



PVC Résidentiel

lamina FLOORS



Sols Stratifiés

parkea FLOORS



Parquets contrecollés

look MOQUETTES




Moquette en lés

forma FLOORS



Dalles textiles





Un réseau national

16 agences

3 bases logistiques



Retrouvez l'ensemble de notre offre sur

www.lamaisondusol

Et suivez nos actualités sur



Les **SOL**utions et le **SERVICE** en **PLUS**

Suivez nos actualités sur    

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

CHAMBÉRY

Tél. : 04 57 36 04 91
chambery@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com



LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

