

lifestyle
FLOORS

CATALOGUE SOLS LVT
2020-2021


La Maison du Sol




Parmi les six marques que La Maison du Sol a développées pour proposer sa propre offre produits, **Lifestyle Floors** est la marque dédiée aux revêtements de sols LVT : lames et dalles en PVC modulaire.

Nous avons constitué une offre large de sols LVT, avec le choix parmi trois types de pose : pose collée, clipsée ou plombante; et des produits allant du trafic modéré au très grand trafic en fonction de la couche d'usure.



CLASSE D'USAGE

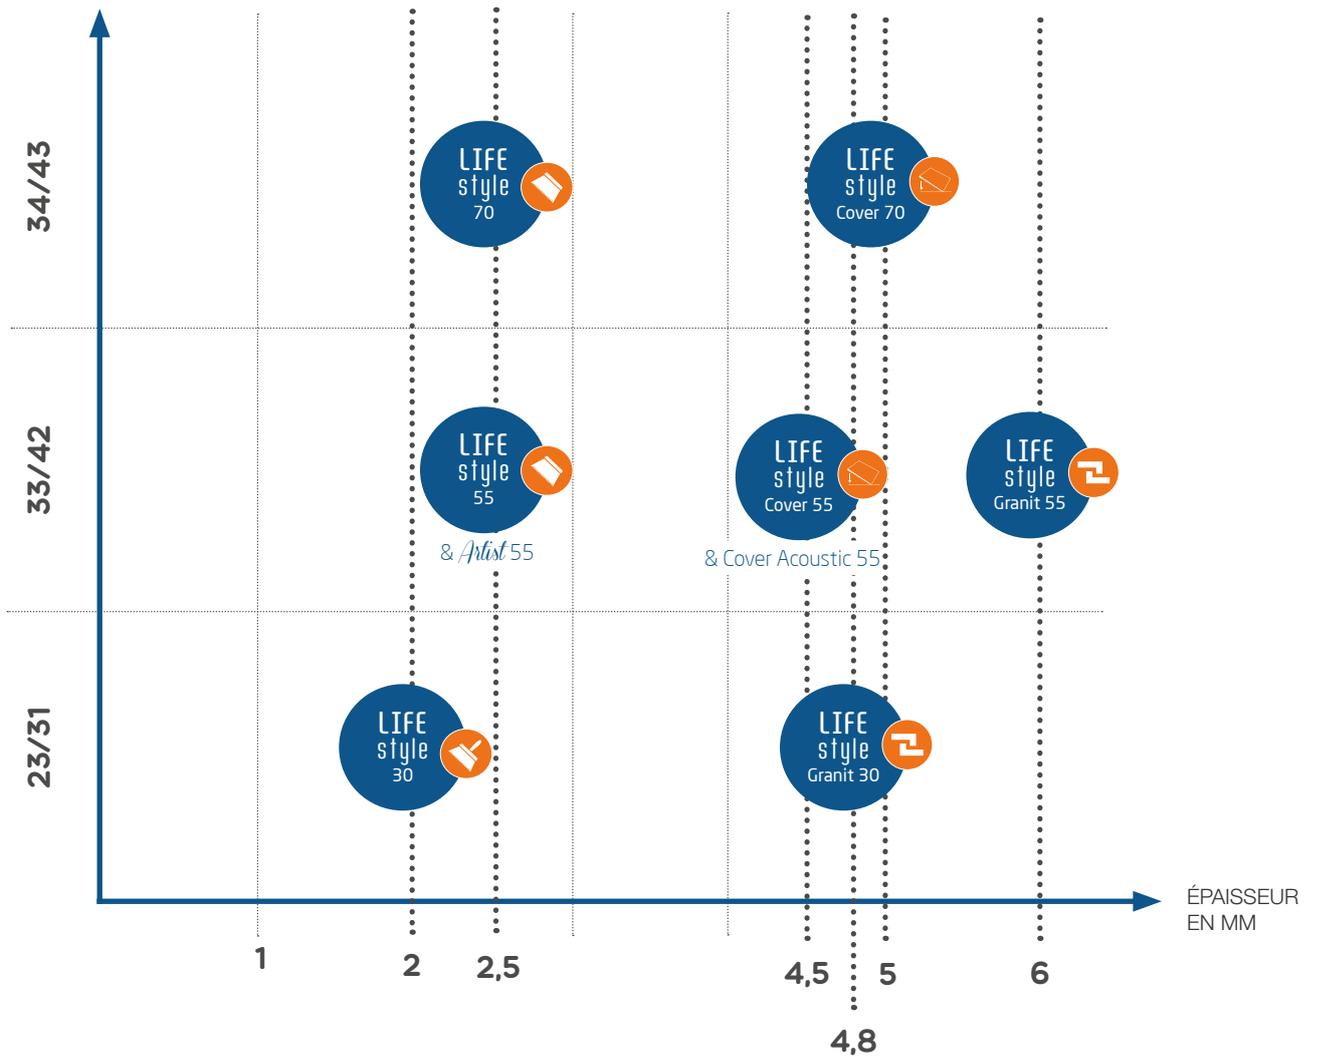

pose collée



pose clipsée



pose plombante

SOMMAIRE



LVT à coller

- 06 Lifestyle 30
- 10 Lifestyle 55
- 14 Lifestyle *Artist* 55
- 20 Lifestyle 70



LVT rigide à clipser

- 26 Lifestyle Granit 30
- 30 Lifestyle Granit 55



LVT plombante

- 36 Lifestyle Cover 55 & Cover 55 Acoustic
- 40 Lifestyle Cover 70

44 Tableau technique

Accessoires et produits de mise en oeuvre

- 48 Produits de mise en oeuvre
- 49 Plinthes
- 50 Profilés
- 51 Tapis d'accueil antisalissures





LAMES ET DALLES LVT À COLLER

06 Lifestyle 30

10 Lifestyle 55

14 Lifestyle *Artist* 55

20 Lifestyle 70



LVT à coller

LIFE
style
30

1 219,20 x 228,60 mm
914,40 x 457,20 mm



Lames et dalles
PVC compact à coller

LE REVÊTEMENT DE SOL SIMPLE ET EFFICACE

Le revêtement de sol en PVC compact à coller **Lifestyle 30** est doté d'une couche d'usure de 0,30 mm renforcée par un traitement PUR le rendant plus résistant aux rayures et aux taches. Avec une belle palette de lames et dalles, laissez-vous inspirer pour redéfinir votre intérieur !



2 mm



0,30 mm



3 600 g/m²



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+



Chêne Original Naturel Clair
GWM073



100 % sans phtalates

1 219,20 x 228,60 mm

914,40 x 457,20 mm



Pierre de Sable Beige
GTM907



Pin Blue Moon
GWM083



Chêne Original Naturel
GWM076

LIFE style 30




Lames et dalles
PVC compact
à coller




Chêne Original Naturel Foncé
GWM071


1 219,20 x 228,60 mm




Chêne Nordic
GWM085



Chêne Original Naturel
GWM076




Chêne Original Naturel Foncé
GWM071




Chêne Américain Naturel
GWM079



Pin Blue Moon
GWM083




Chêne Classic Brun
GWM081




Chêne Original Naturel Clair
GWM073




Chêne Scandinavia
GWM084



Chêne Original Gris
GWM075



Chêne Américain Gris
GWM078



Chêne Original Gris Mouette
GWM072



Chêne Classic Gris
GWM082



Pierre de Sable Beige
GTM907

914,40 x 457,20 mm



Grès des Vosges Gris
GTM905



Grès des Vosges Beige
GTM903



Pierre de Sable Beige
GTM907




Pierre de Sable Gris
GTM906



Schiste Gris Foncé
GTM901



Schiste Gris Clair
GTM902



Ardoise Naturelle Grise
GTM908



Ardoise Naturelle Graphite
GTM909

MISE EN OEUVRE

Pour effectuer une pose parfaite de vos lames et dalles à coller, nous préconisons l'utilisation des colles :

- Sadertech V8 de Bostik
- Durocoll de Cegecol



Sadertech V8 - Bostik
Seau de 6 kg - B606599
Seau de 18 kg - B606598



Cege100 Durocoll - Cegecol
Seau de 14 kg - C487682



LVT à coller

U3 P3 E1/2 C2

LIFE
style
55

1 320 x 196 mm
659 x 329 mm | 493 x 493 mm



Lames et dalles
PVC compact à coller

LA HAUTE TECHNICITÉ ASSOCIÉE AU DESIGN

Avec son classement U3 P3 E1/2 C2, **Lifestyle 55** est doté de performances techniques supérieures et offre une très large palette de décors qui permettra à chacun de trouver son bonheur.



2,50 mm



0,55 mm



4 059 g/m²



Chêne Premier Gris Orge
400063577



Décor bois synchronisé
avec le grainage



Mini-chanfreins
sur les 4 côtés



Excellente stabilité
dimensionnelle



Grainage bois synchronisé
pour 5 lames bois identifiées
par ce pictogramme

1 320 x 196 mm


493 x 493 mm

659 x 329 mm

Chêne Premier Doré
400063575



Décor bois synchronisé
avec le grainage

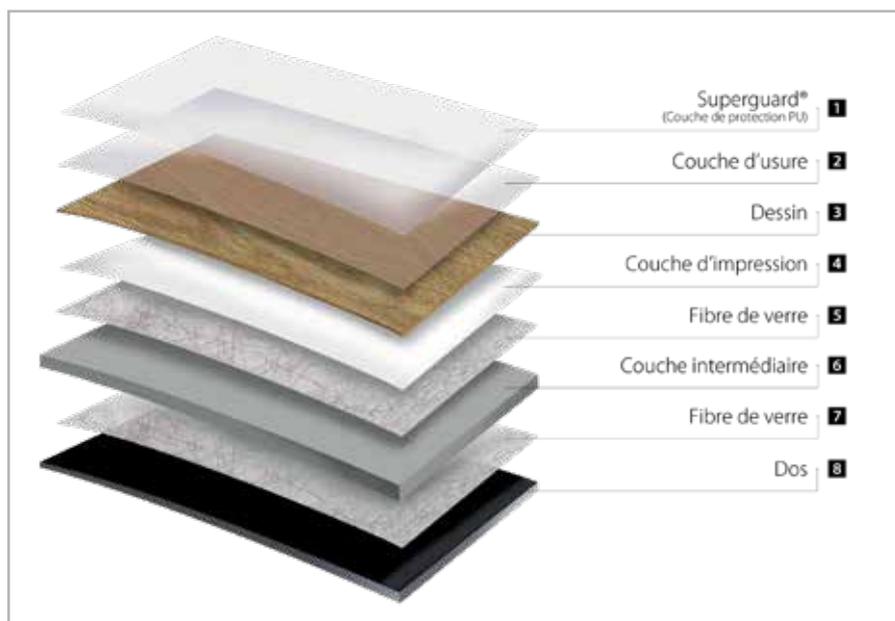

Metallic Stone Rouille
400063573



Chêne Champêtre Grège
400063578



Décor bois synchronisé
avec le grainage



LIFE style 55













Lames et dalles
PVC compact
à coller


U3 P3 E1/2 C2



Chêne Champêtre Naturel
400063579

1 320 x 196 mm



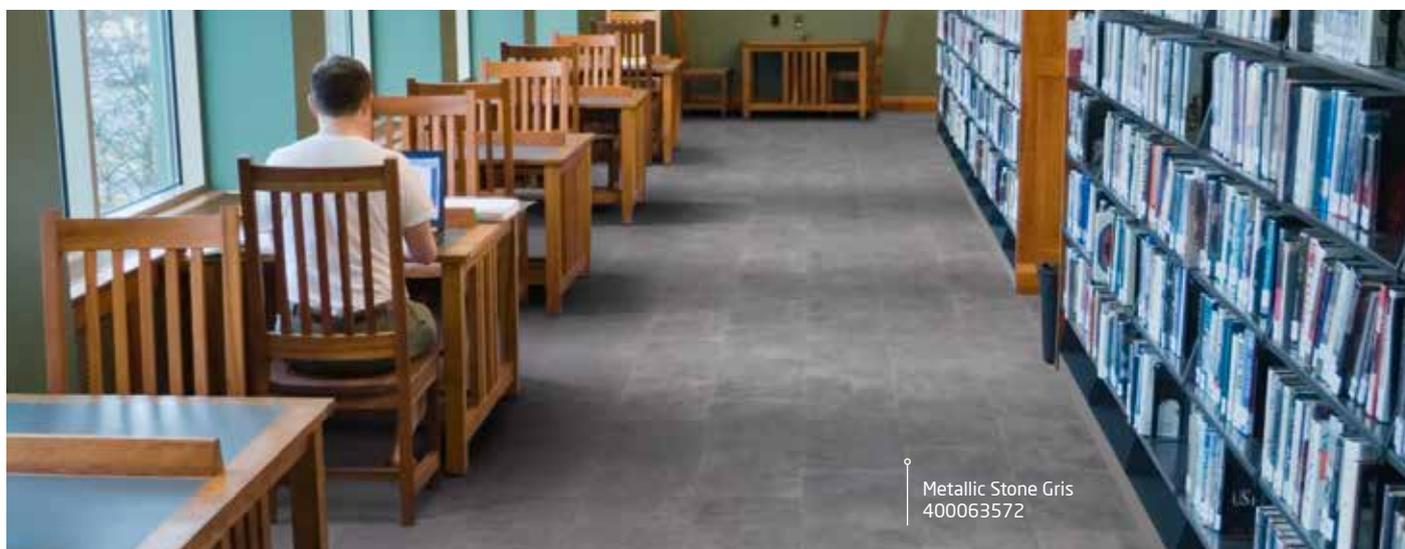

Metallic Stone Gris
400063572

493 x 493 mm

659 x 329 mm



Concrete Crème
659 x 329 mm - 400050711



Concrete Gris Clair
659 x 329 mm - 400050713
493 x 493 mm - 400050718



Concrete Gris Foncé
659 x 329 mm - 400050712
493 x 493 mm - 400050717



Plaza Gris
659 x 329 mm - 400050715
493 x 493 mm - 400050719



Plaza Taupe
493 x 493 mm - 400050721



Plaza Anthracite
659 x 329 mm - 400050716
493 x 493 mm - 400050720



Metallic Stone Gris
659 x 329 mm - 400063572



Metallic Stone Anthracite
659 x 329 mm - 400063574



Metallic Stone Rouille
659 x 329 mm - 400063573



Plaza Anthracite
493 x 493 mm - 400050720

MISE EN OEUVRE

Deux solutions s'offrent à vous pour la pose de votre sol Lifestyle 55 :

1 Pose collée en plein

Nous préconisons l'utilisation des colles :

- Sadertech V8 de Bostik
- Durocoll de Cegocol



2 Pose avec la sous-couche auto-adhésive Xtrafloor™ Flex Pro

Solution complète pour une pose rapide avec une amélioration de l'isolation acoustique et du confort à la marche.

+ d'infos sur www.lamaisondusol.com





LVT à coller

LIFE
style
Artist 55

1219,20 x 228,60 mm | 1422,40 x 228,60 mm
457,20 x 457,20 mm | 600 x 600 mm
304,80 x 76,20 mm | 720 x 144 mm



Lames et dalles
PVC compact à coller

LAISSEZ S'EXPRIMER L'ARTISTE QUI EST EN VOUS !

La collection **Lifestyle Artist 55** propose une grande variété de formats et de styles décoratifs et audacieux, pour laisser libre cours à votre imagination, et vous permettre de concevoir des **espaces uniques** en apposant votre propre signature.



2,50 mm



0,55 mm



4 400 g/m²



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C



Grand Class - Woodland Tropical
GW824



Master Trend - Oak Original Pure Essence
GW071



Décor exclusifs
et uniques



Tenue et stabilité
dimensionnelle excellentes
pour une mise en oeuvre fiable,
rapide et facile



La collection **Master Trend** bénéficie
de la technologie "double-print film"
diminuant la répétition des dessins
pour un effet réaliste et authentique



Super-matité et **résistance accrue**
aux rayures grâce à une couche PUR
près de deux fois supérieure aux
standards du marché



100 % sans
phtalates



Lames micro-chanfreinées
sur les 4 côtés

304,80 x 76,20 mm



720 x 144 mm



1 219,20 x 228,60 mm



1 422,40 x
228,60 mm




600 x 600 mm



457,20 x 457,20 mm



Tierra Nueva - Mix de 3 coloris
GTS806 - GTS802 - GTS803

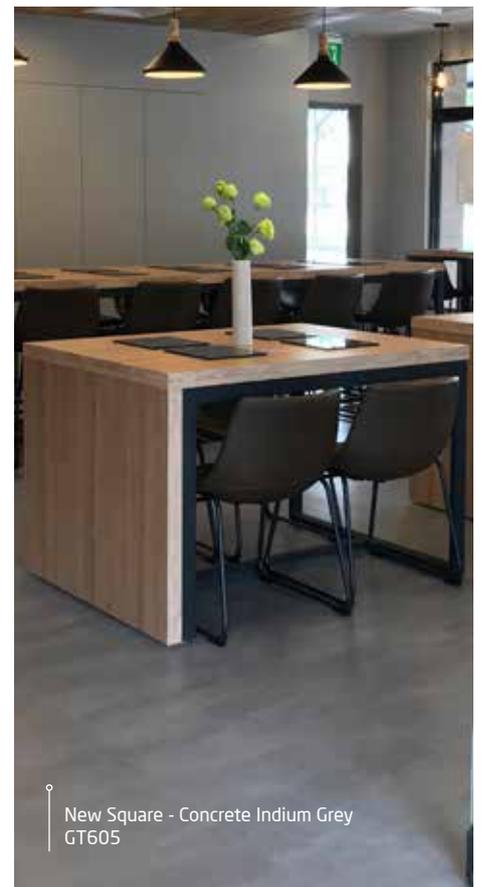

New Square - Concrete Indium Grey
GT605



LIFE
style
Artist 55



Lames et dalles
PVC compact
à coller



Woodland Lake
GW822


Grand Class - 1 422,40 x 228,60 mm



Nordic Ice White
GW871



Nordic Lava Grey
GW875




Harbor Avenue
GW801




Harbor Yard
GW804




Harbor Beach
GW808



Gallery Imperial Grey
GW851




Gallery Elegant Brown
GW856



Gallery Black Pearl
GW855



Woodland Lake
GW822



Woodland Tropical
GW824




Harbor Yard
GW804

Master Trend - 1 219,20 x 228,60 mm



Oak Original Serene Greige
GW073



Oak Original Serene Nature
GW076




Oak Original Pure Essence
GW071




Oak Crafted - Blended Timber
GW077



Oak Crafted - Blended Gris
GW078



Oak Crafted - Blended Cottage
GW079

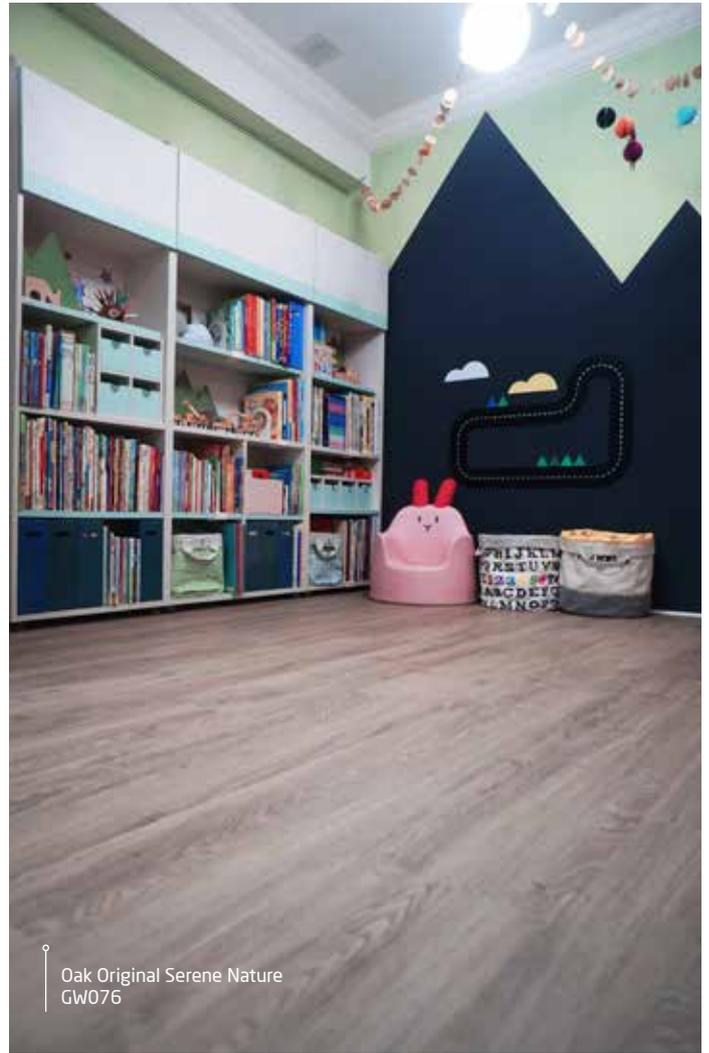


Oak Original Serene Nature
GW076

Modern Vintage - 304,80 x 76,20 mm




Oak Tundra Beige
GWF056




Oak Gold Brown
GWF055



Modern Vintage Chic - 720 x 144 mm



Oak Original Serene Nature
GWF572



Oak Original Matured Grey
GWF574



LIFE
style
Artist 55



Lames et dalles
PVC compact
à coller



Tierra Nueva - 457,20 x 457,20 mm



Luna Grey
GTS807




Sky Blue
GTS803



Azure Blue
GTS802




Indium Grey
GTS806



Nocturne Black
GTS801



Terra Red
GTS805

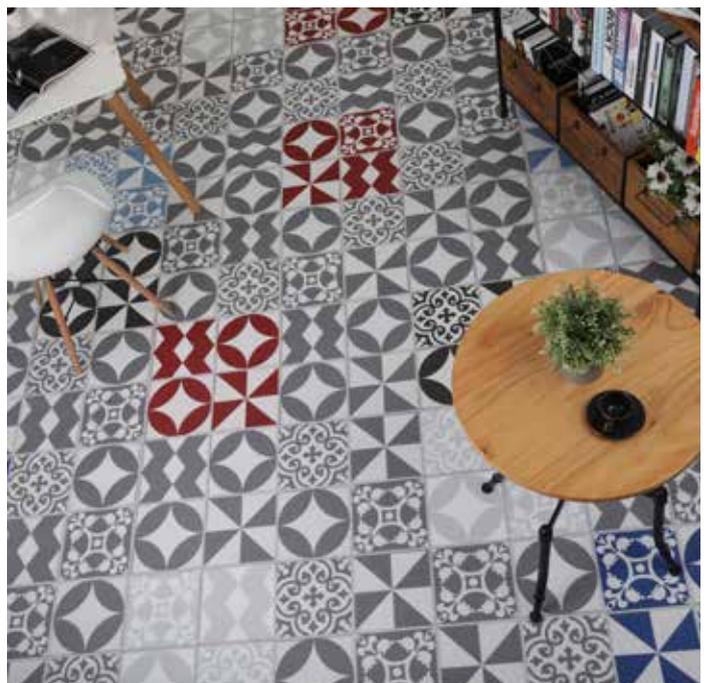

Concrete Charcoal Grey
GT601

Concrete Graphite Grey
GT604

Concrete Indium Grey
GT605

Concrete Light Brown
GT606



Concrete Indium Grey
GT605

MISE EN OEUVRE

Pour effectuer une pose parfaite de vos lames et dalles à coller, nous préconisons l'utilisation des colles :

- Sadertech V8 de Bostik
- Durocoll de Cegocol



Sadertech V8 - Bostik
Seau de 6 kg - B606599
Seau de 18 kg - B606598



Cege100 Durocoll - Cegocol
Seau de 14 kg - C487682



LVT à coller

LIFE
style
70

1 219,20 x 177,80 mm | 1516,90 x 228,60 mm
609,60 x 304,80 mm | 914,40 x 457,20 mm



Lames et dalles
PVC compact à coller

UN LARGE CHOIX DE FORMATS ET DE DÉCORS

Lifestyle 70 vous offre une large palette de lames et dalles décoratives pour varier les plaisirs, que ce soit en termes de formats ou de décors. Avec sa couche d'usure de **0,70 mm**, cette collection est parfaitement adaptée aux lieux à grand trafic tels que les commerces ou les bureaux.



2,50 mm



0,70 mm



3 940 g/m²



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C



Chêne Gris Moderne
C070XL9852



Chêne Gris Beige
C070XL9855



Chêne Gris Beige
C070XL9855


 100 % sans phtalates

-  1 219,20 x 177,80 mm
-  1 516,90 x 228,60 mm
-  914,40 x 457,20 mm
-  609,60 x 304,80 mm



Chêne Naturel
C0706843



Céramique Gris
C0703978




Chêne Blond
C0705823

LIFE
style
70



Lames et dalles
PVC compact
à coller

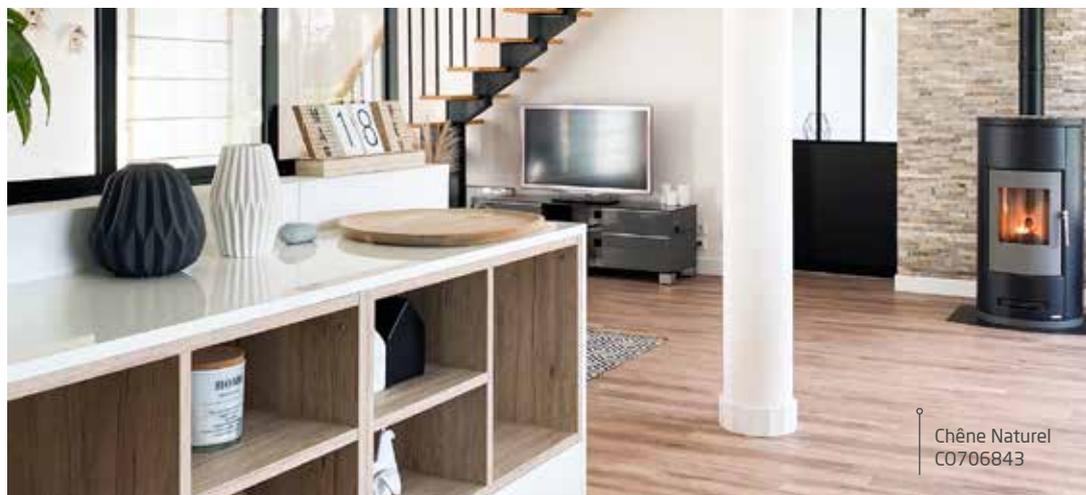

Chêne Naturel
C0706843

1 219,20 x 177,80 mm



Chêne Naturel Cérusé
C0709825



Chêne Rustique Ardéchois
C0704558



Chêne Naturel
C0706843




Chêne Printanier
C0705633




Chêne Gris
C0706841



Chêne Rustique Brun Clair
C0705471



Chêne Blond
C0705823



Chêne Français
C0707931



Chêne Gris Océan
C0709842



Chêne Gris Foncé
C0706845



Pin Noir des Causses
C0705657

1 516,90 x 228,60 mm



Chêne Essentiel Naturel
C070XL6392



Chêne Gris Beige
C070XL9855



Chêne Gris Moderne
C070XL9852



Chêne Gris Orge
C070XL9858

914,40 x 457,20 mm



609,60 x 304,80 mm



MISE EN OEUVRE

Pour effectuer une pose parfaite de vos lames et dalles à coller, nous préconisons l'utilisation des colles :

- Sadertech V8 de Bostik
- Durocoll de Cegecol



Sadertech V8 - Bostik
Seau de 6 kg - B606599
Seau de 18 kg - B606598



Cege100 Durocoll - Cegecol
Seau de 14 kg - C487682







LAMES ET DALLES LVT RIGIDES À CLIPSER

26 Lifestyle Granit 30

30 Lifestyle Granit 55



LVT rigide à clipser

LIFE
style
Granit 30

1220 x 181 mm
610 x 305 mm | 940 x 465 mm



Lames et dalles rigides clipsables,
âme composite minéral, avec sous-couche acoustique intégrée

LA RÉNOVATION SIMPLE COMME BONJOUR !

Le revêtement de sol LVT rigide clipsable **Lifestyle Granit 30** est structuré autour d'un **panneau minéral composite**. Il offre des possibilités de rénovations esthétiques et rapides sur tous types de sols, avec une mise en œuvre simple, nécessitant un **minimum de préparation**, et des qualités techniques supérieures.



4,80 mm


0,30 mm

6 750 g/m²

0,10 %



Chêne Champêtre
L30G082

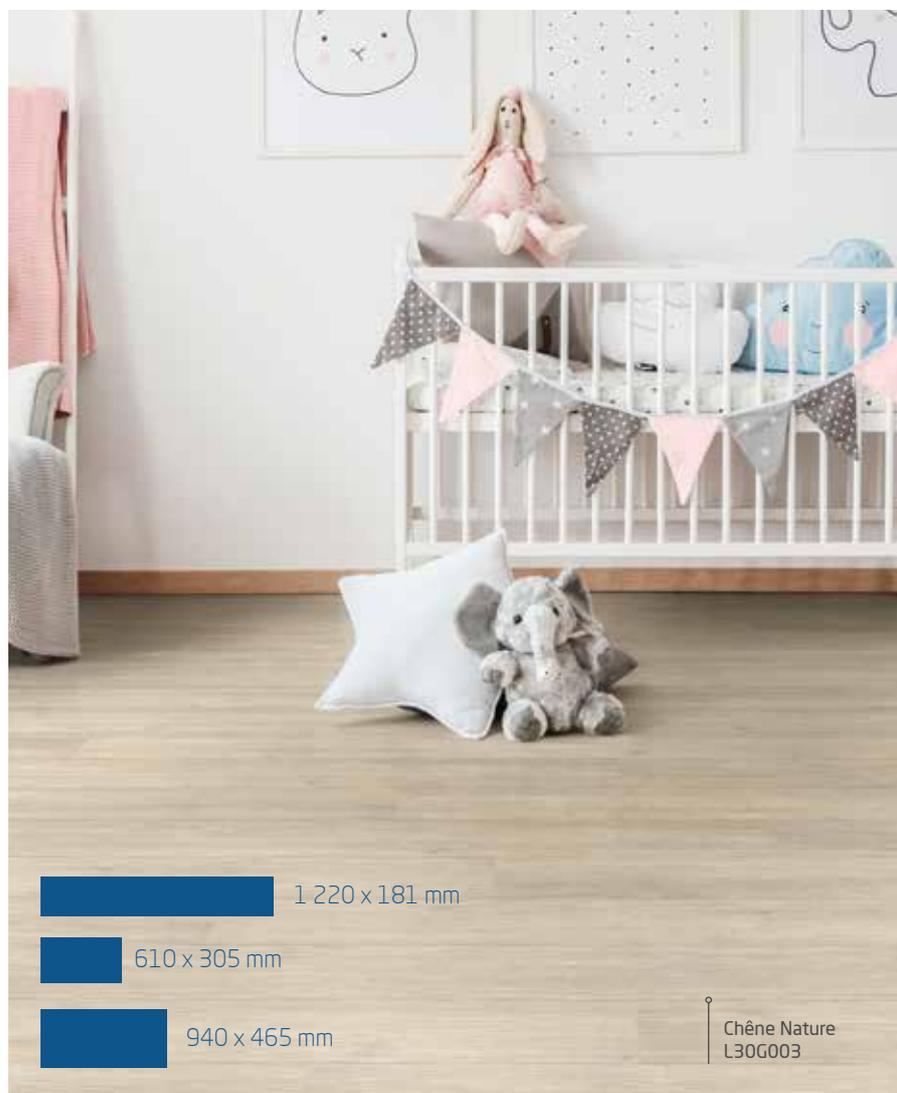


1 220 x 181 mm

610 x 305 mm

940 x 465 mm

Chêne Nature
L30G003

20 dB

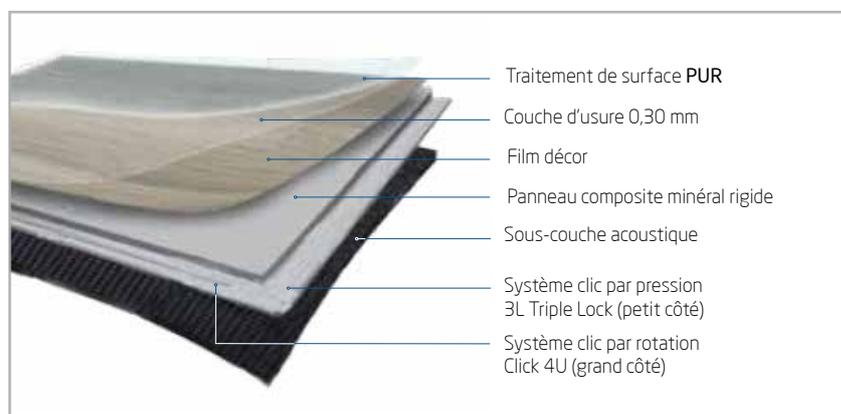Amélioration acoustique
transversale de 20 dBProduit résistant à l'eau,
adapté aux pièces humidesExcellente stabilité
dimensionnelle permettant
la pose derrière les baies vitréesInstallation possible sur
tous types de sols tels que :
parquets cloués, béton,
carrelage ⁽¹⁾, sols amiantés ⁽²⁾200 m²Installation sans joint de
fractionnement jusqu'à 200 m²
(10 x 20 ml)Système clic I4F®
extrêmement résistant⁽¹⁾ se référer à la notice d'utilisation⁽²⁾ se référer à la réglementation en vigueurNaxos Beige
L30G059Chêne Gris Océan
L30G028

LIFE style Granit 30



Lames et dalles
LVT rigide clipsables
avec sous-couche
acoustique intégrée



Chêne Gris Orge
L30G046

1 220 x 181 mm



Chêne Flotté
L30G005



Chêne Sélection
L30G278L14



Chêne Blond
L30G278L10



Chêne Nature
L30G003



Chêne Champêtre
L30G082



Chêne Gris Orge
L30G046



Chêne Gris Océan
L30G028



Chêne Déco Gris
L30G51206



Quercus Artic
L30G278L5



Quercus Gris Beige
L30G278L3



Quercus Gris
L30G278L9



Quercus Gris Foncé
L30GP27813



Pin Déco Beige
L30G80111




Paros Gris Moyen
L30G052

610 x 305 mm



Paros Beige
L30G056



Paros Gris Moyen
L30G052



Paros Anthracite
L30G053

940 x 465 mm



Naxos Beige
L30G059



Naxos Anthracite
L30G054



LVT rigide à clipser

LIFE
style
Granit 55

1 212 x 185 mm | 1 524 x 225 mm
610 x 305 mm | 925 x 462 mm



Lames et dalles rigides clipsables,
âme composite minérale, avec sous-couche acoustique intégrée

POUR DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES ALLÉGÉS !



Le revêtement de sol LVT rigide clipsable **Lifestyle Granit 55** est structuré autour d'un **panneau minéral composite**.

Il permet de réduire sensiblement la préparation de votre sol avant rénovation grâce notamment à sa sous-couche intégrée, sa facilité d'installation, et la possibilité de recouvrir tous types de sols en un clin d'oeil !



6 mm

0,55 mm

9 300 g/m²

0,07 %



Chêne Lumineux
REC554065



1 212 x 185 mm

1 524 x 225 mm

610 x 305 mm

925 x 462 mm

Bois Peint Blanc
REC555061

22 dB

Amélioration acoustique
transversale de 22 dBProduit résistant à l'eau
et adapté aux pièces humidesExcellente stabilité
dimensionnelle permettant
la pose derrière les baies vitréesInstallation possible sur
tous types de sols tels que :
parquets cloués, béton,
carrelage ⁽¹⁾, sols amiantés ⁽²⁾200 m²Installation sans joint de
fractionnement jusqu'à 200 m²
(10 x 20 ml)Système clic 14F®
extrêmement résistantmicro
4VMini-chanfreins
sur les 4 côtésPHTHALATE
FREE100 % sans
phtalates⁽¹⁾ se référer à la notice d'utilisation⁽²⁾ se référer à la réglementation en vigueurTraitement Polyuréthane
et traitement anti-bactérien

Couche d'usure 0,55 mm


Film décor

Couche PVC calandré

Panneau composite minéral rigide

Couche PVC calandré de
stabilisation (contrebalancement)

Sous-couche acoustique

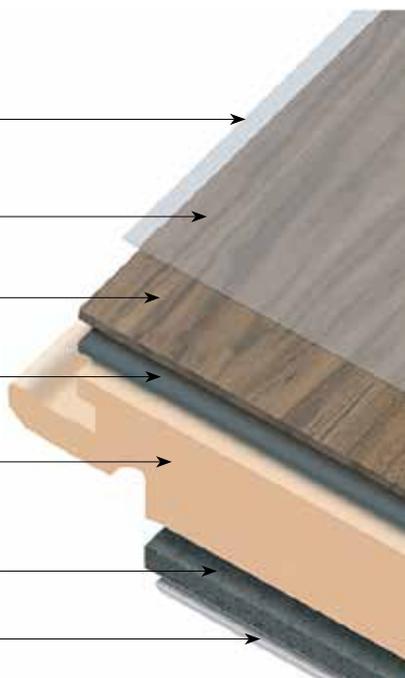Dolomite Taupe
REC553637

LIFE style Granit 55



Lames et dalles
LVT rigide clipsables
avec sous-couche
acoustique intégrée





Granit Gris
RECXL554252

610 x 305 mm



925 x 462 mm



1 212 x 185 mm



Chêne Glacier
REC554261



Chêne Lumineux
REC554065



Chêne Classique Grège
REC553396



Chêne Classique Naturel
REC553395



Bois Peint Blanc
REC555061



Bois Peint Grège
REC555063



Chêne Rustique Brun
REC5543111



Chêne Moderne Gris
REC55400A5



Chêne Chocolat
REC554264



Chêne Anthracite
REC554016



Chêne Moderne Gris
REC55400A5

1 212 x 185 mm et

1 524 x 225 mm



Chêne Grège

1 212 x 185 mm - REC5523162
1 524 x 225 mm - RECXL5523162



Chêne Scandinave

1 212 x 185 mm - REC5523163
1 524 x 225 mm - RECXL5523163



Chêne Gris Clair

1 212 x 185 mm - REC553672
1 524 x 225 mm - RECXL553672




Chêne Gris Mer

1 212 x 185 mm - REC5531217
1 524 x 225 mm - RECXL5531217



Chêne Fumé

1 212 x 185 mm - REC553126
1 524 x 225 mm - RECXL553126




Chêne Moderne Brun

1 212 x 185 mm - REC55400A1
1 524 x 225 mm - RECXL55400A1



Chêne Fumé
REC553126





LAMES ET DALLES LVT PLOMBANTES

36 Lifestyle Cover 55 & Cover 55 Acoustic

40 Lifestyle Cover 70



LVT plombante

LIFeStyle Cover 55 & Cover 55 Acoustic

1 200 x 225 mm (standard)
1 000 x 250 mm (acoustic)
500 x 500 mm (standard et acoustic)



Lames et dalles PVC
plombantes amovibles

L'IDÉAL POUR DES RÉNOVATIONS ULTRA-RAPIDES

Les lames et dalles PVC plombantes et amovibles **Lifestyle Cover 55** sont parfaitement adaptées pour les rénovations rapides, même en lieux occupés, grâce à leur facilité d'installation en pose plombante : Posez, c'est installé !

Deux versions s'offrent à vous : la version **standard** pour tous les décors,
et la **version acoustique (17 dB)** disponible pour 6 décors



Standard : 4,50 mm
Acoustique : 5 mm

0,55 mm

Standard : 8 400 g/m²
Acoustic : 8 000 g/m²

< 0,10 %



Chêne Rustique Clair
Standard : LFC553252 / Acoustic : LFC55A3252



Adapté aux lieux à fort trafic tels que restaurants, hôtels et boutiques



Dalles de 50 x 50 cm et lames acoustiques 100 x 25 cm permettant des calepinages avec des dalles textiles



Excellente stabilité dimensionnelle (valeur moyenne : 0,05%)



Installation sans fractionnement



100 % sans phtalates



Mini-chanfreins 4V pour les dalles




Version acoustique pour 6 références identifiées

1 200 x 225 mm (standard)

1 000 x 250 mm (acoustic)

500 x 500 mm (standard et acoustic)

Chêne Bois Flotté
Standard : LFC553264
Acoustic : LFC553264

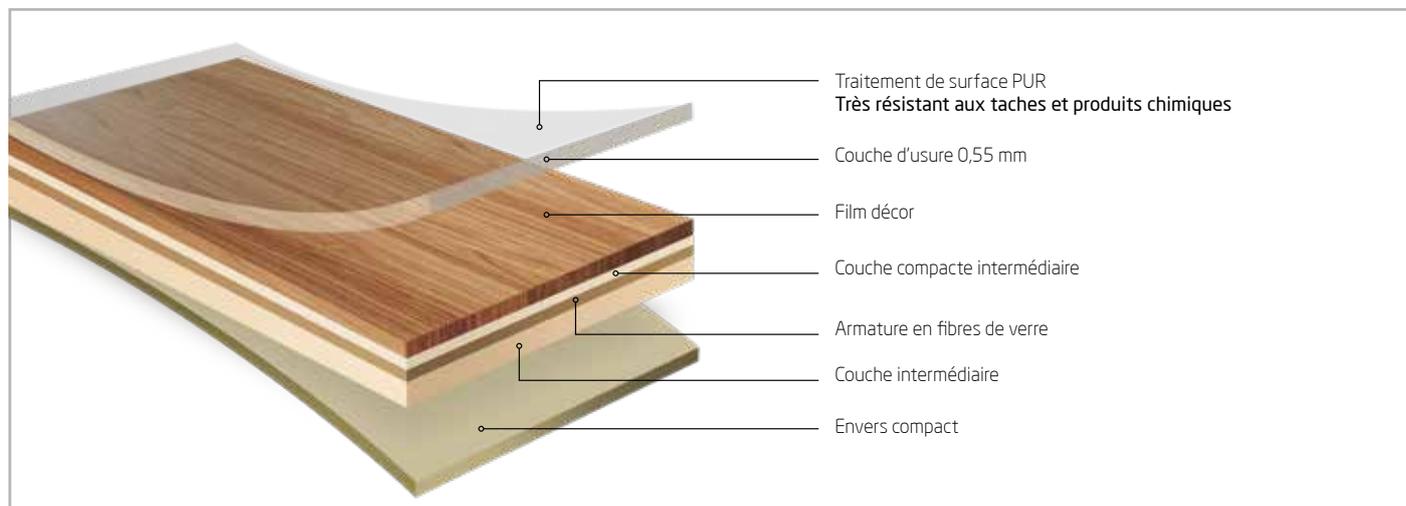

LIFE style

Cover 55 & Cover 55 Acoustic



Lames et dalles en PVC plombantes amovibles



Chêne Gris Beige
LFC553255

1 200 x 225 mm et

1 000 x 250 mm (acoustic)



Chêne Rustique Clair
1 200 x 225 mm - LFC553252

Acoustic - 1 000 x 250 mm
LFC55A3252



Chêne Bois Flotté
1 200 x 225 mm - LFC553264

Acoustic - 1 000 x 250 mm
LFC55A3264



Chêne Français Naturel
1 200 x 225 mm - LFC553270

Acoustic - 1 000 x 250 mm
LFC55A3270



Chêne Gris Clair
1 200 x 225 mm - LFC551201

Acoustic - 1 000 x 250 mm
LFC55A1201

1 200 x 225 mm



Chêne Blanchi
LFC551227



Pin Rustique
LFC551230



Chêne Gris Beige
LFC553255



Chêne Sauvage
LFC553251

500 x 500 mm

micro
4V



Minéral Beige
LFC558703



Minéral Gris Clair
LFC558705

Version acoustique
500 x 500 mm - LFC55A8705



Minéral Gris Foncé
LFC556809

Version acoustique
500 x 500 mm - LFC55A6809



Minéral Anthracite
LFC558707B



Minéral Anthracite
LFC558707B



Chêne Rustique Clair
Standard : LFC553252
Acoustic : LFC55A3252

MISE EN OEUVRE

Pour effectuer une pose parfaite de vos lames et dalles plombantes amovibles, nous préconisons l'utilisation d'un produit de maintien :

- Adhesitech de Bostik
- Cege1.00 DPA de Cegecol



Adhesitech - Bostik
Seau de 5 kg - B48602
Seau de 19 kg - B048603



Cege1.00 DPA - Cegecol
Seau de 15 kg - C491926



Chêne Sauvage
LFC553251



LVT plombante

LIFE
style
Cover 70

1219,20 x 228,60 mm | 1422,40 x 228,60 mm
457,20 x 457,20 mm | 914,40 x 457,20 mm
914,40 x 914,40 mm



Lames et dalles PVC
plombantes amovibles

LA PERFORMANCE PAR DÉFINITION

Parfaitement adaptées aux zones à fort trafic (couche d'usure de 0,70 mm, les lames et dalles PVC plombantes amovibles **Lifestyle Cover 70** permettent des rénovations rapides, même en milieu occupé, pour une mise en utilisation immédiate.

Avec son envers **anti-glisse** très performant, le **meilleur plombant du marché** et une super-matité des décors, cette gamme allie avec brio technicité et esthétique.



5 mm


0,70 mm

9 100 g/m²

< 0,10 %



Chêne Campagne
PE70XL831

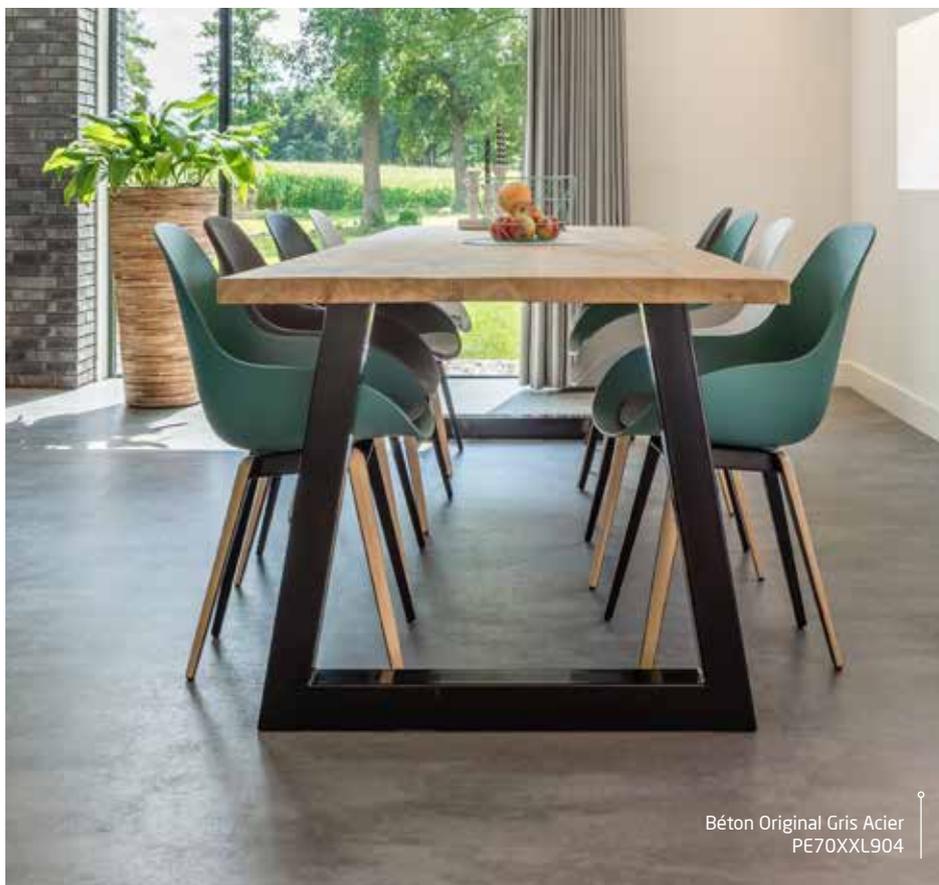

Béton Original Gris Acier
PE70XXL904



Adapté aux lieux à fort trafic tels que restaurants, hôtels et boutiques



Excellente résistance aux produits chimiques



Excellente stabilité dimensionnelle





Installation sans joint de fractionnement jusqu'à 200 m² (10 x 20 ml)



100 % sans phtalates



Mini-chanfreins sur les 4 côtés sauf pour les dalles "Azulejos"

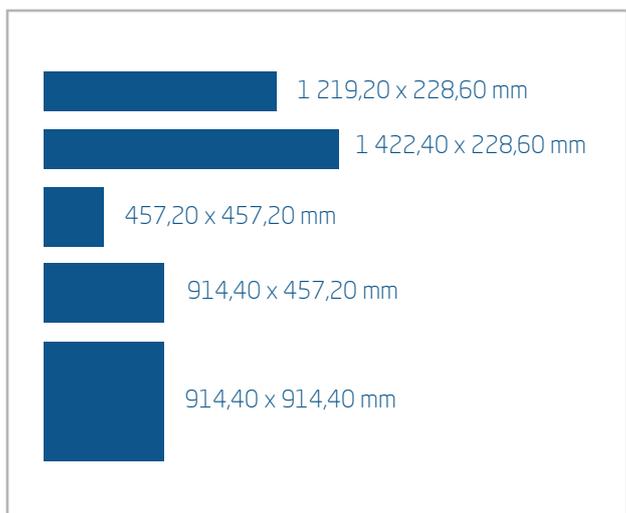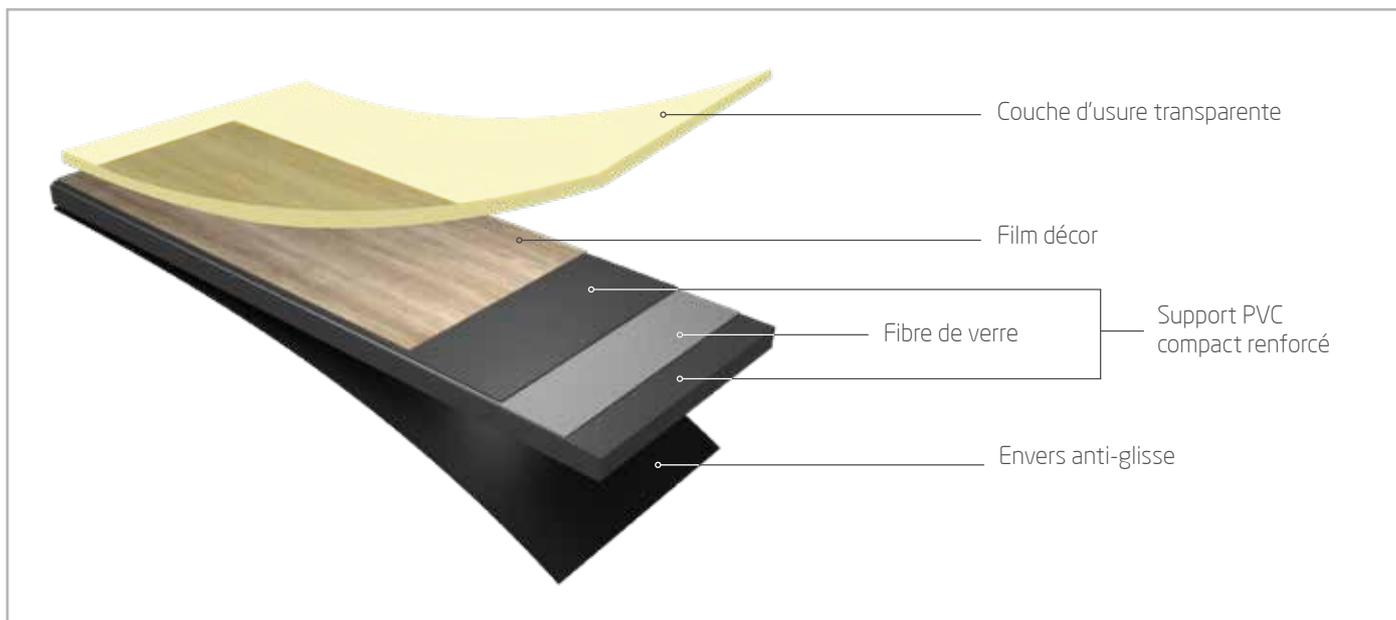

Chêne Flotté
PE70XL832



LIFE style Cover 70



Lames et dalles
en PVC plombantes
amovibles



1 219,20 x 228,60 mm



Chêne Original Naturel
PE70076



Chêne Contemporain Gris Perle
PE70059



Chêne Contemporain Gris Mer
PE70046



Chêne Cont. Gris Tempête
PE70057



Chêne Artisan Etain
PE70052



Chêne Classique Naturel
PE70049



Chêne Classique Foncé
PE70053



Chêne Classique de l'Ebéniste
PE70058


1 422,40 x 228,60 mm



Chêne Original Gris
PE70XL834



Chêne Flotté
PE70XL832



Chêne Campagne
PE70XL831



Chêne Nature Scandinave
PE70XL835

457,20 x 457,20 mm



Béton Original Beige
PE70406



Béton Original Brun Taupe
PE70403



Béton Original Gris Acier
PE70404



Béton Original Gris Anthracite
PE70401



Béton Original Gris Titane
PE70405



Marbre Gris Nuage
PE70409



Azulejos Gris
PE70806



Azulejos Anthracite
PE70801

914,40 x 457,20 mm



Schiste Gris
PE70XL410



Schiste Gris Clair
PE70XL412



Marbre Bianco
PE70XL452



Marbre Grigio
PE70XL453



Béton Original Gris Titane
PE70XL405



Béton Original Gris Anthracite
PE70XL401

914,40 x 914,40 mm



Béton Original Gris Acier
PE70XXL904



Béton Original Gris Anthracite
PE70XXL901

MISE EN OEUVRE

Pour effectuer une pose parfaite de vos lames et dalles plombantes amovibles, nous préconisons l'utilisation d'un produit de maintien :

- Adhesitech de Bostik
- Cege100 DPA de Cegecol



Adhesitech - Bostik
Seau de 5 kg - B48602
Seau de 19 kg - B048603



Cege100 DPA - Cegecol
Seau de 15 kg - C491926

TABLEAU TECHNIQUE



LVT À COLLER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LIFESTYLE 30	LIFESTYLE 55	LIFESTYLE <i>Artist</i> 55	LIFESTYLE 70
Épaisseur	2 mm	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm
Couche d'usure	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,70 mm
Traitement de surface	PUR	Superguard®	TPP (Top Protection Plus)	PUR
Poids total	3 600 g / m ²	4 059 g / m ²	4 400 g / m ²	3 940 g / m ²
Formats et conditionnements :	1 219,20 x 228,60 mm : 12 lames / 3,34 m ² / bte 914,40 x 457,20 mm : 8 dalles / 3,34 m ² / bte	1 320 x 196 mm : 14 lames / 3,62 m ² / bte 659 x 329 mm : 16 dalles / 3,47 m ² / bte 493 x 493 mm : 14 dalles / 3,40 m ² / bte	1 422,40 x 228,60 mm : 10 lames / 3,25 m ² / bte 1 219,20 x 228,60 mm : 12 lames / 3,34 m ² / bte 304,80 x 76,20 mm : 144 lames / 3,34 m ² / bte 720 x 144 mm : 32 lames / 3,32 m ² / bte 457,20 x 457,20 mm : 16 dalles / 3,34 m ² / bte 600 x 600 mm : 9 dalles / 3,24 m ² / bte	1 219,20 x 177,80 mm : 15 lames / 3,25 m ² / bte 1 516,90 x 228,60 mm : 10 lames / 3,47 m ² / bte 609,60 x 304,80 mm : 18 dalles / 3,35 m ² / bte 914,40 x 457,20 mm : 9 dalles / 3,76 m ² / bte
CERTIFICATION UPEC	-	U3 P3 E1/2 C2 N° 725/345-010.1_01/18	-	-
CLASSEMENTS				
Classement Européen	23 / 31	23 / 33 / 42	33 / 42	34 / 43
Classement Feu	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1 (sur support fibres ciment)
Glissance	DS	DS	DS	DS
Résistance au glissement	R9	R10	R10 - sauf Tierra Nueva : R9	R10
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Groupe d'abrasion	Classe T	Classe T	Classe T	-
Poinçonnement rémanent	0,08 mm	0,03 mm (valeur moyenne mesurée)	< 0,1 mm	< 0,1 mm (valeur moyenne mesurée)
Résistance aux chaises à roulettes	Conforme (type W)	Conforme (type W)	Conforme (type W)	Conforme (type W)
Efficacité acoustique	-	ΔLw 4 dB	-	-
Stabilité dimensionnelle	< 0,10 %	≤ 0,05 % (valeur moyenne mesurée)	≤ 0,05 % (valeur moyenne mesurée)	≤ 0,25 %
Résistance à la lumière	> 6	≥ 6	> 6	≥ 6
Résistance aux taches	-	-	-	-
Résistance aux produits chimiques	Index 0 - Excellente	Très bon	Excellente	Bon
Résistance électrique	-	≤ 10 ⁹ Ohm	-	-
Accumulation de charges électrostatiques	≤ 1,2 kV (caoutchouc)	< 2 kV	-	≤ 0,2 kV
Résistance thermique	0,01 m ² kW	0,01 m ² kW	0,019 m ² kW	0,02 m ² kW
Chauffage par le sol	Adapté - max 27°C	Adapté - max 27°C	Adapté - max 27°C	-
ENVIRONNEMENT				
Formaldéhyde	E1 HCHO	E1	E1	Sans / pas d'adjonction
Pentachlorophenol	DL PCP	Sous la limite de détection	DL PCP	Sous la limite de détection
Emissions dans l'air intérieur	A+	A+	A+	A+
DOMAINES D'UTILISATION	Toutes pièces d'habitation / commerces avec trafic peu intensif / chambres d'hôtel	Commerces, CHR, bureaux. Se conformer au classement UPEC des locaux.	Locaux commerciaux à trafic élevé / bureaux / CHR	Commerces / bureaux / CHR
<p>* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p> <p>Fiches techniques complètes, descriptifs types et certificats disponibles sur www.lamaisondusol.com</p>				



LVT RIGIDE À CLIPSER

LIFESTYLE GRANIT 30	LIFESTYLE GRANIT 55
4,80 mm (dont 1 mm de sous-couche acoustique)	6 mm (dont 1 mm de sous-couche acoustique)
0,30 mm	0,55 mm
PUR	PUR
6 750 g / m ²	9 300 g/m ²
1 220 x 181 mm : 14 lames / 3,09 m ² / bte 610 x 305 mm : 16 dalles / 2,98 m ² / bte 940 x 465 mm : 8 dalles / 3,49 m ² / bte	1 212 x 185 mm : 6 lames / 1,35 m ² / bte 1524 x 225 mm : 6 lames / 2,06 m ² / bte 610 x 305 mm : 8 dalles / 1,49 m ² / bte 925 x 462 mm : 5 dalles / 2,14 m ² / bte
-	-
23 / 31	33 / 42
Bfl-s1 (sur support A1fl ou A2 fl de densité > 1 350 kg / m ³)	Bfl-s1 (sur support A1fl ou A2 fl de densité > 1 350 kg / m ³)
DS	DS
R10	-
-	Classe T
< 0,10 mm	≤ 0,1 mm
Conforme (type W)	Conforme (type W)
ΔLw 20 dB	ΔLw 22 dB
< 0,10 %	≤ 0,07 %
> 6	≥ 6
Classe 0	-
-	Pas de dommage
-	-
≤ 2 kV	< 2 Kv
0,086 m ² K/W	0,01 m ² K/W
Adapté - max 27°C	Adapté - max 27°C
E1 HCHO	E1 HCHO
DL PCP	Sous la limite de détection
A+	A+
Habitat, locaux commerciaux avec passage faible ou intermittent, bureaux individuels, chambres d'hôtel	Commerces, CHR, bureaux, toutes pièces d'habitation
 Quality Certificate ISO-9001 Quality Certificate ISO-14001	 Quality Certificate ISO-9001 Quality Certificate ISO-14001



LVT PLOMBANTE

LIFESTYLE COVER 55 & COVER 55 ACOUSTIC	LIFESTYLE COVER 70
Standard : 4,50 mm Acoustic : 5 mm	5 mm
0,55 mm	0,70 mm
PUR	Top Protection Plus - PUR
Std: 8 400 g/m ² - Acoustic: 8 000 g/m ²	9 100 g/m ²
Standard 1 200 x 225 mm : 10 lames / 2,70 m ² / bte 500 x 500 mm : 10 dalles / 2,50 m ² / bte Acoustic 1 000 x 250 mm : 10 lames / 2,50 m ² / bte 500 x 500 mm : 10 dalles / 2,50 m ² / bte	1 219,20 x 228,60 mm : 8 lames / 2,23 m ² / bte 1 422,40 x 228,60 mm : 6 lames / 1,95 m ² / bte 457,20 x 457,20 mm : 8 dalles / 1,67 m ² / bte 914,40 x 457,20 mm : 6 dalles / 2,51 m ² / bte 914,40 x 914,40 mm : 3 dalles / 2,50 m ² / bte
-	-
33 / 42	23 / 34 / 43
Bfl-s1 (sur support A1fl ou A2 fl de densité > 1 350 kg / m ³)	Bfl-s1 (sur support A1fl ou A2 fl de densité > 1 350 kg / m ³)
DS	DS
Standard : R9 / Acoustic : R10	R10
-	Classe T
< 0,1 mm	0,08 mm
Conforme (type W)	Conforme (type W)
Standard : 11 dB / Acoustic : 17 dB	ΔLw 10 dB
< 0,10% (valeur moyenne de 0,05%)	< 0,10 %
≥ 6	> 6
Excellente	Index 0 - Excellente
-	-
> 10 ⁹ Ohm	> 3,0 x 10 ¹⁰ Ω
< 2 Kv	-1,0 Kv (caoutchouc) / - 0,7 Kv (PVC)
0,042 m ² K/W	0,018 m ² K/W
Adapté - max 27°C	Adapté - max 28°C
E1 HCHO	E1 HCHO
DL PCP	DL PCP
A+	A+
Bureaux, commerces, CHR	Bureaux, commerces, CHR
 Quality Certificate ISO-9001 Quality Certificate ISO-14001 OHSAS-18001	 Quality Certificate ISO-9001 Quality Certificate ISO-14001





PRODUITS COMPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES

48 Produits de mise en oeuvre

49 Plinthes

50 Profilés

51 Tapis d'accueil antisalissures

LES PRODUITS DE MISE EN OEUVRE



Les colles acryliques pour sols souples à coller

Pour effectuer une pose parfaite de vos lames et dalles à coller, nous préconisons l'utilisation des colles :

- Sadertech V8 de Bostik
- Durocoll de Cegecol



Sadertech V8 - Bostik
Seau de 6 kg - B606599
Seau de 18 kg - B606598



Cege100 Durocoll - Cegecol
Seau de 14 kg - C487682



Les produits de maintien pour sols plombants

Pour effectuer une pose parfaite de vos lames et dalles plombantes amovibles, nous préconisons l'utilisation d'un produit de maintien :

- Adhesitech de Bostik
- Cege100 DPA de Cegecol



Adhesitech - Bostik
Seau de 5 kg - B48602
Seau de 19 kg - B048603



Cege100 DPA - Cegecol
Seau de 15 kg - C491926

LES PLINTHES


Pour finaliser l'installation de votre sol, les accessoires et produits de finition sont la clé pour un résultat parfait !

Les plinthes et quarts de ronds blancs



Plinthe carrée pré-peinte

Plinthe angle vif en MDF pré-peint
10 x 100 x 2 440 mm
Réf : 009799510



Plinthe blanche finie peinte

Plinthe arrondie revêtue de papier blanc
10 x 100 x 2 400 mm
Réf : 007218310



Surplinthe universelle

Surplinthe en MDF revêtue de papier blanc
22 x 133 x 2 400 mm
Réf : 0072356



Quart de rond blanc

Quart de rond MDF revêtu de papier blanc
14 x 14 x 2 400 mm
Réf : 056731

Les plinthes aux coloris approchants

Pour vos finitions, vous pouvez également opter pour les plinthes **décorées** aux **coloris approchants**.

Pour faire votre choix, nous tenons à votre disposition un tableau de suggestion que vous pouvez consulter auprès de votre commercial ou de votre agence LMS.



Plinthe PVC "Design"
70SK3
2 400 x 16 x 70 mm

Attention Les correspondances de coloris proposés ne sont pas en true-matching mais bien des **approchants** que nous vous suggérons.

- Pour finaliser votre choix, une vérification visuelle entre votre sol et notre nuancier de plinthes est **impérative**.
- En cas de doute, nous préconisons le recours à la plinthe blanche à peindre.



Plinthe K80
2 600 x 16 x 80 mm



Plinthe K58C
2 600 x 18 x 58 mm



Quart de rond K14
2 600 x 12 x 12 mm


LES PROFILÉS

Profilés en aluminium 2-en-1




Le profilé en aluminium 2-en-1 assure les fonctions de **transition** et d'**ajustement** et existe en différents coloris.

transition




adaptation



95315
37 mm x 1 000 mm

Profilés en aluminium grand trafic




Argent oxydé

Profilé de **transition** à clipser

Conçu pour assurer pour une transition entre des revêtements de sols de la même hauteur.

Disponible en 2 coloris :

- Sable oxydé | 98381A009
- Argent oxydé | 98381A004



Sable oxydé

Profilé d'**ajustement** à clipser

Conçu pour les revêtements de sols qui ne sont pas au même niveau (0 à 17,5 mm)

Disponible en 2 coloris :

- Sable oxydé | 98401A009
- Argent oxydé | 98401A004

LES TAPIS D'ACCUEIL ANTISALISSURES

Pour prolonger au maximum la durée de vie de votre sol et le préserver des saletés et rayures provenant de l'extérieur, nous vous conseillons de **placer un tapis de propreté** à l'entrée de chaque pièce ayant une ouverture sur l'extérieur.

La collection **Look Tapis d'Accueil** de LMS vous offre le choix parmi cinq types de produits, pour un usage intérieur ou extérieur en fonction du produit choisi.

+ d'infos sur www.lamaisondusol.com



Hermès EVO Grattant

Pluton


Saturne

Jupiter

Tapis brosse



Tapis économique grattant absorbant
-> existe dans d'autres coloris



Tapis grand trafic grattant absorbant
-> existe dans d'autres coloris



Tapis grand trafic grattant absorbant
-> existe dans d'autres coloris



Tapis grattant antidérapant
-> existe dans d'autres coloris



Tapis en coco naturel spécial accessibilité



LOOK
Tapis
d'Accueil

Saturne - Gris

lifestyle
FLOORS

inspiration



Lifestyle 55
Chêne Campagne
400050709



Lifestyle Granit 30
Naxos Beige
L30G059





Lifestyle Granit 55
Chêne Rustique Brun
REC5543111



Lifestyle Cover 70
Béton Original Gris Acier
PE70404 / PE70XXL404

Toutes les gammes de produits **LMS** en un coup d'oeil

lifestyle FLOORS



Lames et dalles LVT

sola FLOORS



PVC Bâtiment

look VINYLES



PVC Résidentiel

lamina FLOORS



Sols Stratifiés

look MOQUETTES




Moquette en lés

forma FLOORS



Dalles textiles



Un réseau national

18 agences

3 bases logistiques



Retrouvez l'ensemble de notre offre sur

www.lamaisondusol.com

Et suivez nos actualités sur



Suivez nos actualités sur    

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lamaisondusol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

